

SERIE 8F

8FT



REJILLA DE FALSO TECHO MODULAR

Modelo **8FT**. Rejilla de falso techo modular con aletas fijas planas horizontales a 45°.


Modelo **8FTF**. Rejilla de falso techo modular con aletas fijas planas horizontales a 45°, con manta filtrante G3.

Fabricado en aluminio extruido. Acabados estándar en anodizado plata mate o lacado blanco similar a RAL 9016. Otros colores consultar disponibilidad


Accesorios:

- (X) Compuerta de regulación, de aletas horizontales paralelas a la cota L. Tipo CRX.


8FT

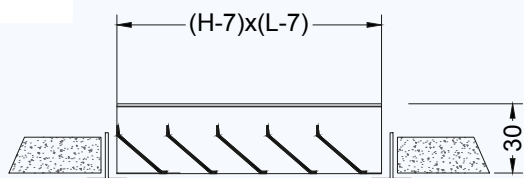

8FTF

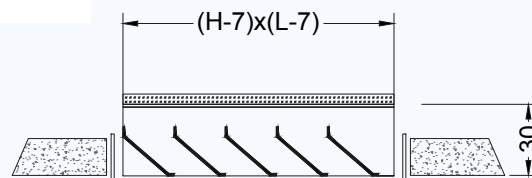

8FTX

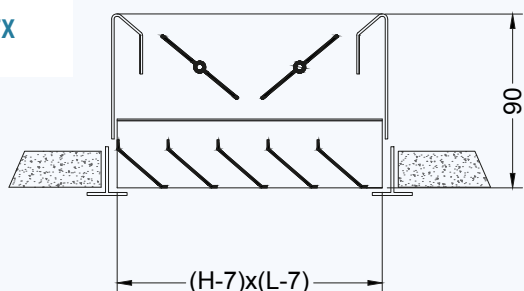

DIMENSIONES NOMINALES NORMALIZADAS

L	600
H	300 600

SERIE 8F

8FT

Tabla de Selección

Leyenda:

LxH = Dimensiones en mmxmm

Q = Caudal

Ak = Area efectiva en m²

Vk = Velocidad efectiva en m/s

Pt = Pérdida de carga en Pa

LwA = Potencia sonora en dB(A)

	> 51 dB(A)
	41 /50 dB(A)
	31 /40 dB(A)
	21 /30 dB(A)
	≤ 20 dB(A)

Q (m ³ /h) (l/s)	LxH	600X300	600X600
	Ak	0,101	0,209
600 166,7	Vk Pt LwA	1,7 2 14	
800 222,2	Vk Pt LwA	2,2 3 18	
1000 277,8	Vk Pt LwA	2,8 5 22	
1200 333,3	Vk Pt LwA	3,3 7 26	1,6 2 17
1400 388,9	Vk Pt LwA	3,9 10 29	1,9 2 19
1600 444,4	Vk Pt LwA	4,4 12 33	2,1 3 21
1800 500,0	Vk Pt LwA	5,0 15 37	2,4 4 23
2000 555,6	Vk Pt LwA	5,5 19 40	2,7 5 24
2500 694,4	Vk Pt LwA	6,9 29 49	3,3 7 29
3000 833,3	Vk Pt LwA		4,0 10 34
3500 972,2	Vk Pt LwA		4,7 14 38
4000 1111,1	Vk Pt LwA		5,3 18 42
4500 1250,0	Vk Pt LwA		6,0 22 47
5000 1388,9	Vk Pt LwA		6,6 27 51
6000 1666,7	Vk Pt LwA		8,0 39 59

APERTURA DE COMPUERTA

	SIN REGULACIÓN	100%	50%	25%
Pt	x0,5	x1	x2	x5
LwA	+3	+0	+7	+12

MANTA FILTRANTE

	G3	G4
Pt	x3	x3,3

SERIES

2 - 8 - 9

FORMATO DE PEDIDO

DESCRIPCIÓN

Rejilla para retorno de aire con aletas fijas a 45°, tipo 8FH. Compuerta de regulación (CRX) de aletas horizontales paralelas a la cota L, fijación mediante clips (C) de dimensiones LxH y acabado lacado blanco, similar a RAL 9016.

Formato de pedido:

8FH

X

C

LxH

BL



Serie Retorno:

2FH - 2FV
8FH - 8FT
9RO - 9RI
9RT - 9RT-2

Sistemas de fijación:

(C) Clip (estándar)
(T) Tornillo visible (opcional)
(P) Pestillo de fijación oculto (opcional)

Compuerta de regulación:

(X) Compuerta de regulación, de aletas horizontales paralelas a la cota L. Tipo CRX.
(Z) Compuerta de regulación, de aletas verticales paralelas a la cota H. Tipo CRZ.

Marco de montaje:

(MM) Marco de montaje de aluminio.

Dimensiones (LxH):

(L) Longitud (mm)
(H) Altura (mm)

Acabado:

(AL) Aluminio anodizado plata mate
(BL) Aluminio lacado blanco

* Consultar especificaciones y accesorios adaptables en la descripción de cada modelo.