

TARIFA

Lo que buscas.
AHORA.



Airmarket.

› by **Sumiclíma** Levante

Proyectos perfectos, gracias a la exquisita elección de sus elementos...



Lo que buscas.
AHORA.



Equipo sólido y
cohesionado



Más de 20 años de
experiencia en el sector



Desarrollo continuo
de nuestros procesos

SUMICLIMA LEVANTE ha sido y continúa siendo, desde su constitución en 2001, una empresa referente en el suministro de productos para instalaciones de climatización, ventilación, calefacción, conductos, filtros, acústica y cortafuegos.

Además de la tranquilidad que ofrecemos gracias a que trabajamos con las mejores marcas, ofrecemos un servicio de asesoría técnica y toda la experiencia que nos brindan 20 años liderando nuestro sector. Todo ello con el único propósito de satisfacerle y de que el resultado de su instalación sea el mejor posible.



GRANDES POSIBILIDADES DE COOPERACIÓN

Nuestra convicción y nuestro lema es que estés seguro de encontrar un producto acorde a tus necesidades; gracias a nuestra amplia gama de productos y a nuestro constante desarrollo queremos que en **AIRMARKET & SAMOVENT** encuentres todo lo que necesitas. Por eso te ayudamos en tus proyectos, otorgándote una consultoría técnica cercana y eficaz.



Disponibles para:



SOLUCIONES

Índice de productos

14 DIFUSIÓN

REJILLAS

Impulsión
Retorno
Lineales
Conducto circular

DIFUSORES

Lineales
Rotacionales
Circulares
Cuadrados
Geometría variable

TOBERAS Y MULTITOBERAS

Toberas de largo alcance
Toberas termostáticas
Multitoberas

BOCAS DE EXTRACCIÓN

PLENUMS

80 SISTEMAS CONTRA INCENDIOS

Compuertas cortafuegos
Rejillas intumescentes

87 EXTRACCIÓN DE HUMOS

93 REGULACIÓN

COMPUERTAS DE REGULACIÓN

Rectangulares
Circulares
Motorizada

COMPUERTAS DE SOBREPRESIÓN

TOMAS DE AIRE EXTERIOR

CONTROL DE CAUDAL

Constante
Variable

109 VENTILACIÓN

EXTRACTORES EN LÍNEA PARA CONDUCTOS

EXTRACTORES DOMÉSTICOS

VENTILADORES CENTRÍFUGOS DE BAJA PRESIÓN

De doble aspiración con
motor directo
De doble aspiración con
motor a transmisión

VENTILADORES PARA EXTRACCIÓN DE HUMOS

174

ACÚSTICA

KIT SOPORTES

ALFOMBRILLAS

VIBRABSORBER

SOPORTES
ANTIVIBRATORIOS

SOPORTES DE TECHO

185

FILTRACIÓN

CAJÓN PORTAFILTRO

FILTROS DE
ALTA EFICACIA

CAJONES TERMINALES

189

ACCESORIOS

CONDUCTOS
FLEXIBLES

ACCESORIOS PARA
LA INSTALACIÓN

14 DIFUSIÓN

páginas 14 - 79

REJILLAS



DE IMPULSIÓN

SERIES 2 - 4

2SH	16
2SV	17
2DH	18
2DV	19
4SH	20
4SV	21
4DH	22
4DV	23



DE RETORNO

SERIES 2 - 8 - 9

2FH	25
2FV	26
8FH	27
8FHA	33
8FT	34
8FTD	34
9RO	35
9RP	36
9RT-9RT-2	37



LINEALES

SERIE 6

6LS-1 / 2	39
6LS-R	39
6LD-1 / 2	41
6LR-1 / 2	42
6LR-R	42
6LO-1 / 2	43
6LO-R	43
6LI-1 / 2 / R	44



CONDUCTO CIRCULAR

SERIE 1

1SC	47
1DC	47

DIFUSORES



LINEALES

SERIE DL

DLN1.....	49
DLE1.....	49
DLN2.....	50
DLE2.....	50
DLO1.....	51
DLO2.....	51



ROTACIONALES

SERIE D

DRC - DRC-R	53
DRS - DRS-R.....	54
DNC - DNC-R	55
DFS-P - DFS-R.....	56
DPI-P	57
DGF-P - DGF-R	57



CIRCULARES Y CUADRADOS

SERIE DC-DQ

DCF	59
DCR.....	59
DCR-S.....	60
DCR-T	60
DCD.....	61
DQF	61



GEOMETRÍA VARIABLE

SERIE DGV

DGV.....	63
DGV-T	63

TOBERAS Y MULTITOBERAS



SERIES T

TJB.....	65
TJNT	65
TEB.....	66
TF.....	67
TO.....	68
TOM / TEOM.....	69
TLO.....	70
TLN.....	71

BOCAS DE EXTRACCIÓN



SERIES BEC - BEP

BEC	73
BEP	73
AURÉA	73
BORÉA	73

PLENUMS




PLENUMS

PPS	75
PC.....	76
PCR	76
PLR.....	77
DL_PL.....	78
DLO_PL.....	79

80 SCI

SISTEMAS CONTRA INCENDIOS

páginas 80 - 86

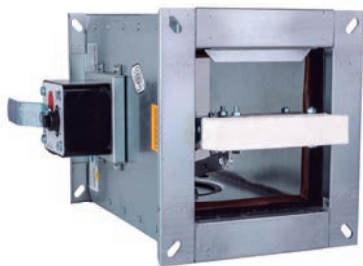

SERIES
CF - FD - SV

CFDM.....	82
CFDM-V.....	82
FDMB	83
FDMR	84
SV	85
SVC	85

87 EH

EXTRACCIÓN DE HUMOS

páginas 87 - 92



SERIES
SEDS

SEDS.....	88
SEDS-L.....	90



SERIES

ALD - ALS - ALR - CR -
SP - TA - RP - RDR - ALIZÉ

COMPUERTAS DE REGULACIÓN RECTANGULARES

50-ALD-70	95
100-ALS-115	96
100-ALD-125	97
100-ALR-125	98

CIRCULARES

100-ALC	99
---------------	----

MOTORIZADA

CR-UM	99
-------------	----

COMPUERTAS DE SOBREPRESIÓN

SPP	100
SPT	101

TOMAS DE AIRE EXTERIOR

TA	102
TAC	102

CONTROL DE CAUDAL CONSTANTE

RPM-K	103
RPMC-K	104
RDR	105

VARIABLE

RPM-V	106
RPMC-V	107
RDTM-V	
ALIZE	108

93 RE GU LA CI ÓN

páginas 93 - 108



109 VE NTI LA CI ÓN

páginas 109 - 173

EXTRACTORES EN LÍNEA PARA CONDUCTOS

TD-SILENT	110
TD-SILENT T	111
TD-SILENT ECOWATT	112
TD-EVO VAR	113
TD-MIXVENT	114
TD-MIXVENT-T	115
SV	116
SV/FILTER	116
SVE/PLUS	117
SVE/PLUS/EW	117
NEOLINEO	118
NEOLINEO/EW	118
SDSILENCE	119
NEOSILENT	119
aRIL	119

EXTRACTORES DOMÉSTICOS

SILENT	120
SILENT DUAL	121
SILENT DESIGN	122
SILENT ECOWATT	124
DECOR	125
EDM	126
EDMF	127
EDQUIET/S	127
EDD	128
dRIM	128

VENTILADORES CENTRÍFUGOS DE BAJA PRESIÓN DE DOBLE ASPIRACIÓN CON MOTOR DIRECTO

CBM	129
CVB/CVT	130
CBD	131
CBD/B	131
CJBD	132

DE DOBLE ASPIRACIÓN CON MOTOR A TRANSMISIÓN

CBP	133
CBX	134
CJBX	135


VENTILADORES PARA EXTRACCIÓN DE HUMO

CHGT	136
CJTHT F.300°	146
CJTHT F.400°	148
CJTHT/PLUS F.300°	152
CJTHT/PLUS F.400°	154
HFW	156
CJTX-C	157
CJTCT/R	159
HCT	160
THT F.400°	162
THT F.300°	165
THT/CL F.400°	168
THT F.300°	171

174

A cú s t i c a

páginas 174 - 184

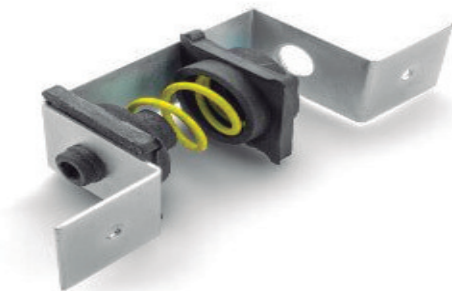

KIT SOPORTES

HVAC.....	176
A-35	176
A-45	176
S-40	176
S-60	176

ALFOMBRILLAS

300X300.....	176
400X400	176

VIBRABSORBER

BASES 1 AMC.....	176
SERIE MEDIA.....	177
SERIE MEDIA BAJA.....	177
1 AMC DOBLE CAMPANA.....	178
1 AMC VIBRABSORBER.....	178
VT3	178

SOPORTES ANTIVIBRATORIOS

TSR+SYLOMER.....	179
TACOS SYLOMER.....	180
ALFOMBRILLAS SYLOMER.....	180

SOPORTES DE TECHO

SRS+SYLOMER.....	181
ST+SYLOMER.....	181
SPRINGTEC TIPO 1-2.....	182
VT	183
SPRING-RUBBER	184

185

FIL TRA CIÓN

páginas 185 - 188



CAJÓN PORTAFILTRO

SCCF 186

FILTROS DE ALTA EFICACIA

SCF 187

CAJONES TERMINALES

HEPABOX 188

189

ACCESORIOS

páginas 189 - 196



CONDUCTOS FLEXIBLES

SC-ISO.....	190
SC-ALU.....	190
SC-COMBI.....	191
SC-COMPACT.....	191

ACCESORIOS
PARA LA INSTALACIÓN

SCCOR.....	192
SCCAR.....	192
SCC.....	193
SCBN.....	193
MM.....	194
PM.....	194
CR.....	195

DIFUSIÓN

The image features a bold, diagonal orange band that runs from the top-left towards the bottom-right. The background is a dark, textured blue-grey. Overlaid on the orange band are several white, curved, overlapping lines that create a sense of movement and depth. The word "DIFUSIÓN" is written in a bold, white, sans-serif font on the left side, partially overlapping the orange band and the dark background.



REJILLAS DE IMPULSIÓN

SERIES 2 - 4

2SH	Rejilla de simple deflexión con aletas móviles horizontales
2SV	Rejilla de simple deflexión con aletas móviles verticales
2DH	Rejilla de doble deflexión con aletas móviles horizontales
2DV	Rejilla de doble deflexión con aletas móviles verticales
4SH	Rejilla de aletas curvas unidireccionales horizontales
4SV	Rejilla de aletas curvas unidireccionales verticales
4DH	Rejilla de aletas curvas bidireccionales horizontales
4DV	Rejilla de aletas curvas bidireccionales verticales

 **Airmarket**®
by **Sumiclima** Levante



Las rejillas de impulsión, están indicadas para su aplicación en instalaciones de ventilación, calefacción y aire acondicionado. Gracias a la regulación de las aletas móviles se obtiene una óptima distribución del aire.

SERIE 2 SH

2ESH



REJILLA DE SIMPLE DEFLEXIÓN

Modelo 2SH

Aletas móviles horizontales.

Modelo 2ESH

Aletas móviles horizontales.

Perfil estrecho.

MARCO E

2ESH: +4,24 €

por unidad sobre el precio de 2SH.

Sistemas de fijación

Estándar 2SH - 2SHX - 2SHZ

[C] Clip

[T] Tornillo visible

Opcional 2SH - 2SHZ

[P] Pestillo de fijación oculto: **+4,24€**

[P1] Pestillo para montaje sin marco: **+6,30€** sobre P

[P1G] Pestillo para montaje sin marco: (alturas ≥ 350): **+10,30€** sobre P

Acabados:

[AL] Aluminio anodizado plata mate (estándar)

[BL] Aluminio lacado blanco (sin incremento)

Fabricado en aluminio extruido.

Acabados estándar en anodizado plata mate o lacado blanco similar a RAL 9016.

Otros colores consultar disponibilidad.

2SH

PVP

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	11,94	13,14	14,21	15,02	15,95	20,79	21,72	24,54	26,55	28,29	33,79	35,53
150	14,48	15,69	16,90	17,97	19,18	25,08	26,42	29,76	32,45	34,86	41,44	43,71
200	16,49	17,83	19,31	20,65	22,00	28,83	30,31	34,20	38,35	41,17	48,94	51,62
250		20,91	22,80	24,40	26,28	33,53	35,40	39,82	45,33	48,68	57,79	61,14
300			24,80	26,68	28,83	36,60	38,62	43,45	49,88	53,77	63,82	67,45
350				30,04	32,32	42,37	45,45	50,95	57,26	61,82	77,45	77,51
400					36,47	47,73	50,41	56,46	63,15	68,25	80,72	85,68
500							59,26	66,38	74,42	80,45	95,21	100,44

2SHX REGULACIÓN HORIZONTAL

PVP

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	26,42	27,76	29,23	30,85	32,18	37,81	39,56	44,26	58,19	60,74	67,85	71,20
150	30,57	31,92	33,53	35,53	37,41	44,79	47,20	53,10	67,59	71,34	80,86	85,28
200	34,20	35,67	37,55	39,96	42,51	51,62	54,04	61,28	76,97	82,19	94,53	99,09
250		40,36	42,77	46,26	49,62	59,26	62,35	70,53	89,04	95,34	109,29	115,05
300			47,06	51,09	54,84	65,43	68,92	77,91	98,69	105,80	121,49	128,06
350				57,93	61,95	75,23	79,79	89,97	113,04	121,08	138,91	146,16
400					68,92	83,54	87,96	99,09	124,03	133,15	152,32	160,77
500							103,65	116,79	146,29	156,89	179,68	189,20

2SHZ REGULACIÓN VERTICAL

PVP

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	28,03	30,85	33,66	36,47	39,42	46,40	49,34	56,05	69,46	75,23	85,01	90,78
150	31,38	34,20	37,41	40,63	43,85	52,02	55,51	63,03	77,77	84,21	95,34	101,91
200	34,20	37,14	40,89	44,52	47,87	57,26	60,88	69,32	86,08	92,92	105,80	112,77
250		40,36	44,52	48,54	52,43	62,35	66,38	75,36	93,60	100,97	115,46	123,10
300			47,06	51,22	55,51	65,84	70,13	79,51	98,96	107,13	122,29	130,46
350				57,93	62,75	75,76	81,40	92,65	113,04	122,70	139,99	149,38
400					68,92	83,27	88,64	100,84	122,42	133,15	151,79	162,12
500							103,65	117,86	143,08	155,54	177,54	189,20

2ESV



REJILLA
DE SIMPLE DEFLEXIÓN

Modelo 2SV

Aletas móviles horizontales.

Modelo 2ESV

Aletas móviles horizontales.

Perfil estrecho.

MARCO E

2ESV: +4,24 €

por unidad sobre el precio de 2SV.

Sistemas de fijación

Estándar 2SV - 2SVX - 2SVZ

[C] Clip

[T] Tornillo visible

Opcional 2SV - 2SVZ

[P] Pestillo de fijación oculto: **+4,24€**

[P1] Pestillo para montaje sin

marco: **+6,30€** sobre P

[P1G] Pestillo para montaje sin

marco: (alturas ≥ 350): **+10,30€** sobre P

Acabados:

[AL] Aluminio anodizado plata mate
(estándar)

[BL] Aluminio lacado blanco
(sin incremento)

Fabricado en aluminio extruido.

Acabados estándar en anodizado plata

mate o lacado blanco similar a RAL 9016.

Otros colores consultar disponibilidad.

2SV

PVP

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	13,81	15,42	16,90	18,37	21,32	23,07	24,54	28,56	32,45	35,81	38,21	41,30
150	15,55	17,16	18,77	20,65	23,73	25,48	27,08	31,78	36,21	40,23	43,31	46,80
200	16,49	18,77	20,65	22,80	26,01	28,16	30,04	34,86	39,82	44,38	47,73	51,76
250		20,91	23,07	25,21	28,96	31,11	33,13	38,62	44,65	49,48	53,37	57,93
300			24,80	27,49	31,38	33,79	35,93	41,84	48,68	54,04	58,46	63,42
350				30,04	35,27	37,81	40,77	47,33	54,30	60,21	65,31	71,07
400					36,47	41,03	43,58	50,55	58,19	64,77	70,53	76,70
500							59,26	70,13	80,99	90,24	98,69	107,67

2SVX REGULACIÓN HORIZONTAL

PVP

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	28,29	30,04	31,92	34,20	37,55	40,09	42,37	48,27	64,10	68,25	72,27	76,97
150	31,64	33,39	35,40	38,21	41,97	45,19	47,87	55,11	71,34	76,70	82,73	88,36
200	34,20	36,60	38,89	42,10	46,53	50,95	53,77	61,95	78,44	85,41	93,32	99,23
250		40,36	43,05	47,06	52,30	56,86	60,07	69,32	88,36	96,14	104,86	111,83
300			47,06	51,90	57,39	62,62	66,24	76,30	97,49	106,06	116,12	124,03
350				57,93	64,90	70,67	75,09	86,36	110,09	119,47	131,01	139,72
400					68,92	76,83	81,12	93,20	119,07	129,67	142,14	151,79
500							103,65	120,54	152,86	166,67	183,17	196,44

2SVZ REGULACIÓN VERTICAL

PVP

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	29,90	33,13	36,34	39,82	44,79	48,68	52,16	60,07	75,36	82,73	89,44	96,54
150	32,45	35,67	39,28	43,31	48,41	52,43	56,18	65,03	81,52	89,57	97,21	104,99
200	34,20	38,09	42,24	46,66	51,90	56,58	60,61	69,99	87,56	96,14	104,59	112,90
250		40,36	44,79	49,34	55,11	59,94	64,10	74,15	92,92	101,77	111,02	119,88
300			47,06	52,02	58,06	63,03	67,45	77,91	97,75	107,41	116,93	126,45
350				57,93	65,71	71,20	76,70	89,04	110,09	121,08	132,08	142,94
400					68,92	76,56	81,80	94,93	117,46	129,67	141,59	153,13
500							103,65	121,62	149,64	165,33	181,03	196,44

SERIE 2 DH

2EDH →||←



REJILLA DE DOBLE DEFLEXIÓN

Modelo 2DH

Aletas móviles horizontales en 1ª deflexión y verticales en 2ª deflexión.

Modelo 2EDH

Aletas móviles horizontales en 1ª deflexión y verticales en 2ª deflexión. Perfil estrecho.

MARCO E

2EDH: +4,24 €

por unidad sobre el precio de 2DH.

Sistemas de fijación

Estándar 2DH - 2DHX - 2DHZ

[C] Clip

[T] Tornillo visible

Opcional 2DH - 2DHZ

[P] Pestillo de fijación oculto: **+4,24€**

[P1] Pestillo para montaje sin marco: **+6,30€** sobre P

[P1G] Pestillo para montaje sin marco: (alturas ≥ 350): **+10,30€** sobre P

Acabados:

[AL] Aluminio anodizado plata mate (estándar)

[BL] Aluminio lacado blanco (sin incremento)

Fabricado en aluminio extruido.

Acabados estándar en anodizado plata mate o lacado blanco similar a RAL 9016. Otros colores consultar disponibilidad.

2DH

PVP

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	17,56	19,18	21,32	22,93	25,21	31,24	32,18	36,60	41,03	46,13	52,97	56,46
150	20,12	22,66	25,48	27,62	29,64	36,88	38,35	43,85	49,34	56,58	63,70	69,59
200	23,60	26,28	28,69	31,64	34,20	42,91	44,79	50,69	58,86	65,71	75,76	80,45
250		30,17	33,79	36,88	40,63	50,41	52,69	60,07	70,27	78,18	90,24	95,21
300			37,28	40,77	44,79	55,78	59,54	66,78	78,18	86,76	100,44	105,94
350				45,59	50,82	63,29	66,50	76,03	87,43	97,21	112,37	119,07
400					56,86	70,67	74,42	84,21	96,95	107,94	124,43	131,67
500							97,35	110,76	127,78	142,27	163,45	173,78

2DHX REGULACIÓN HORIZONTAL

PVP

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	30,04	31,78	34,60	36,88	40,23	47,47	49,34	55,65	69,19	76,03	85,41	90,78
150	34,20	36,88	40,49	44,26	47,06	56,05	58,46	66,50	82,60	91,72	102,17	110,09
200	39,28	42,10	45,19	50,41	54,18	65,03	67,85	77,10	96,54	105,66	120,14	126,59
250		47,60	52,02	58,06	63,29	75,36	78,84	89,85	112,90	123,63	140,40	147,64
300			57,39	64,50	70,13	83,68	88,90	100,17	125,78	137,44	156,49	164,94
350				72,67	79,65	95,21	99,89	113,84	141,87	155,00	176,33	185,85
400					88,36	105,40	110,76	125,64	156,21	171,23	194,03	204,76
500							140,12	159,43	197,65	216,42	245,39	259,87

2DHZ REGULACIÓN VERTICAL


PVP

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	31,78	35,00	38,62	42,64	46,66	54,44	56,99	64,90	80,72	88,90	99,36	106,06
150	34,86	39,02	43,58	48,27	51,90	61,14	64,23	73,75	90,64	101,37	112,37	121,62
200	39,28	43,85	48,01	53,50	57,93	68,66	72,41	82,60	102,71	113,18	127,39	135,70
250		47,60	52,97	58,46	63,96	75,76	79,79	91,18	113,71	124,97	141,19	149,51
300			57,39	63,56	69,46	82,33	87,96	99,36	123,90	136,10	153,81	163,05
350				72,67	80,45	95,74	101,51	116,53	141,87	156,62	177,40	189,07
400					88,36	105,13	111,43	127,39	154,60	171,23	193,49	206,10
500							140,12	160,51	194,44	215,08	243,24	259,87

*** Posibilidad de fabricación a medida**

Longitud Max. 1200

2EDV

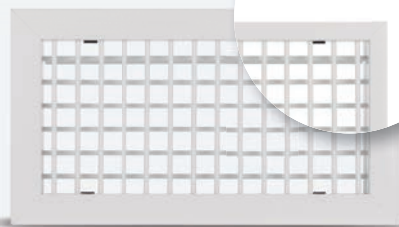

REJILLA DE DOBLE DEFLEXIÓN

Modelo 2DV

Aletas móviles verticales en 1ª deflexión y horizontales en 2ª deflexión.

Modelo 2EDV

Aletas móviles verticales en 1ª deflexión y horizontales en 2ª deflexión. Perfil estrecho.

MARCO E 2EDV: +4,24 €

por unidad sobre el precio de 2DV.

Sistemas de fijación

Estándar 2DV - 2DVX - 2DVZ

[C] Clip

[T] Tornillo visible

Opcional 2DV - 2DVZ

[P] Pestillo de fijación oculto: +4,24€

[P1] Pestillo para montaje sin marco: +6,30€ sobre P

[P1G] Pestillo para montaje sin marco: (alturas ≥ 350): +10,30€ sobre P

Acabados:

[AL] Aluminio anodizado plata mate (estándar)

[BL] Aluminio lacado blanco (sin incremento)

Fabricado en aluminio extruido.

Acabados estándar en anodizado plata mate o lacado blanco similar a RAL 9016.

Otros colores consultar disponibilidad.

2DV

PVP

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	18,23	19,98	22,26	23,87	27,89	33,79	34,73	39,42	45,33	50,82	54,84	58,33
150	20,79	23,19	26,01	28,43	32,04	39,56	41,03	46,66	53,90	60,35	65,84	70,13
200	23,60	26,82	29,64	32,45	37,00	45,59	47,33	53,64	62,08	69,46	76,16	80,72
250		30,17	34,86	37,95	43,58	53,37	56,18	63,70	74,15	82,73	91,18	96,14
300			37,28	41,97	48,01	59,00	62,62	70,53	82,19	91,58	101,37	107,13
350				45,59	54,04	66,38	69,86	79,51	91,72	102,17	113,44	120,28
400					56,86	71,87	75,63	86,36	99,63	111,02	123,63	131,27
500							97,35	113,44	131,14	146,16	163,32	174,45

2DVX REGULACIÓN HORIZONTAL

PVP

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	32,72	34,60	37,28	39,69	44,12	50,82	52,57	59,14	76,97	83,27	88,90	94,00
150	36,88	39,42	42,64	45,99	50,29	59,26	61,82	69,99	89,04	96,81	105,26	111,69
200	41,30	44,65	47,87	51,76	57,53	68,39	71,07	80,72	100,70	110,49	121,75	128,19
250		49,62	54,84	59,81	66,91	79,12	83,14	94,40	117,86	129,39	142,68	150,04
300			59,54	66,38	74,02	87,83	92,92	104,99	131,01	143,61	159,03	167,75
350				73,48	83,68	99,23	104,19	118,54	147,50	161,45	179,14	188,93
400					89,31	107,67	113,18	128,99	160,51	175,93	195,23	206,36
500							141,73	163,85	203,01	222,59	247,80	263,22

2DVZ REGULACIÓN VERTICAL


PVP

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	34,32	37,68	41,70	45,33	51,36	59,40	62,35	70,94	88,23	97,75	106,06	113,58
150	37,68	41,70	46,53	51,09	56,72	66,50	70,13	79,91	99,23	109,69	119,74	128,32
200	41,30	46,13	51,22	56,32	62,89	74,02	77,91	88,76	109,82	121,22	133,02	141,87
250		49,62	56,58	62,08	69,73	82,19	87,16	99,23	122,42	135,03	148,85	158,09
300			59,54	66,50	74,69	88,23	94,13	106,60	131,27	144,96	159,84	170,16
350				73,48	84,48	99,77	105,80	121,22	147,50	163,05	180,22	192,15
400					89,31	107,41	113,84	130,74	158,89	175,93	194,70	207,71
500							141,73	164,94	199,80	221,25	245,66	263,22

* Posibilidad de fabricación a medida

Longitud Max. 1200

SERIE 4 SH

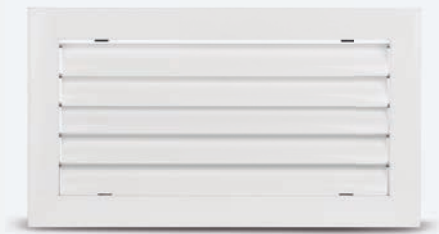

REJILLA DE ALETAS CURVAS UNIDIRECCIONALES

Modelo 4SH

Aletas móviles horizontales.

Sistemas de fijación

Estándar 4SH - 4SHX - 4SHZ

[C] Clip

[T] Tornillo visible

Opcional 4SH - 4SHZ

[P] Pestillo de fijación oculto: **+4,24€**

[P1] Pestillo para montaje sin marco: **+6,30€** sobre P

[P1G] Pestillo para montaje sin marco: (alturas ≥ 350): **+10,30€** sobre P

Acabados:

[AL] Aluminio anodizado plata mate (estándar)

[BL] Aluminio lacado blanco (sin incremento)

Fabricado en aluminio extruido.

Acabados estándar en anodizado plata mate o lacado blanco similar a RAL 9016. Otros colores consultar disponibilidad.

4SH

PVP

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	15,29	16,49	17,44	19,04	20,12	20,65	22,12	26,82	35,13	37,68	40,09	42,10
150	18,51	19,84	21,45	22,80	24,27	25,48	27,08	32,45	43,31	46,40	49,75	52,57
200	21,72	23,47	25,61	27,62	29,36	30,97	32,72	38,21	51,22	55,11	59,40	63,15
250		27,49	29,90	32,32	34,73	36,88	38,89	44,38	61,54	66,24	71,60	76,16
300			33,66	36,47	39,28	41,70	44,52	50,01	69,86	75,23	81,40	86,76
350				39,56	42,77	45,45	48,68	54,98	77,10	83,14	90,24	96,28
400					48,94	51,90	55,51	62,62	81,52	88,23	96,28	103,12
500							65,57	74,02	97,49	105,66	115,46	123,63

4SHX REGULACIÓN HORIZONTAL

PVP

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	29,76	31,11	32,45	34,86	36,34	37,68	39,96	46,53	66,78	70,13	74,15	77,77
150	34,60	36,07	38,09	40,36	42,51	45,19	47,87	55,78	78,44	82,87	89,17	94,13
200	39,42	41,30	43,85	46,94	49,88	53,77	56,46	65,31	89,85	96,14	104,99	110,62
250		46,94	49,88	54,18	58,06	62,62	65,84	75,09	105,26	112,90	123,10	130,07
300			55,92	60,88	65,31	70,53	74,83	84,48	118,67	127,25	139,05	147,36
350				67,45	72,41	78,31	83,00	94,00	132,88	142,40	155,95	164,94
400					81,40	87,69	93,06	105,26	142,40	153,13	167,88	178,21
500							109,95	124,43	169,36	182,10	199,93	212,40

4SHZ REGULACIÓN VERTICAL

PVP

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	31,38	34,20	36,88	40,49	43,58	46,26	49,75	58,33	78,04	84,61	91,32	97,35
150	35,40	38,35	41,97	45,45	48,94	52,43	56,18	65,71	88,64	95,74	103,65	110,76
200	39,42	42,77	47,20	51,49	55,25	59,40	63,29	73,35	98,96	106,87	116,26	124,31
250		46,94	51,62	56,46	60,88	65,71	69,86	79,91	109,82	118,54	129,27	138,12
300			55,92	61,01	65,97	70,94	76,03	86,08	118,94	128,59	139,86	149,78
350				67,45	73,21	78,84	84,61	96,68	132,88	144,01	157,02	168,15
400					81,40	87,43	93,73	107,01	140,80	153,13	167,34	179,54
500							109,95	125,50	166,13	180,75	197,79	212,40

* Posibilidad de fabricación a medida

Longitud Max. 1200

SERIE 4 sv



REJILLA DE ALETAS CURVAS UNIDIRECCIONALES

Modelo 4SV

Aletas móviles verticales.

Sistemas de fijación

Estándar 4SV - 4SVX - 4SVZ

[C] Clip

[T] Tornillo visible

Opcional 4SV - 4SVZ

[P] Pestillo de fijación oculto: **+4,24€**

[P1] Pestillo para montaje sin
marco: **+6,30€** sobre P

[P1G] Pestillo para montaje sin
marco: (alturas ≥ 350): **+10,30€** sobre P

Acabados:

[AL] Aluminio anodizado plata mate
(estándar)

[BL] Aluminio lacado blanco
(sin incremento)

Fabricado en aluminio extruido.

Acabados estándar en anodizado plata
mate o lacado blanco similar a RAL 9016.

Otros colores consultar disponibilidad.

4SV

PVP

$\begin{matrix} L \\ H \end{matrix}$	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	18,77	21,19	24,00	26,01	29,10	31,51	34,46	43,98	50,55	55,11	59,67	64,23
150	20,51	23,19	26,28	28,69	32,04	35,13	37,95	47,87	55,25	60,47	65,84	71,07
200	21,72	25,21	28,69	31,24	35,81	39,28	42,24	53,10	61,01	66,78	72,41	78,04
250		27,49	31,92	35,00	40,09	44,12	47,33	59,54	68,39	74,95	81,40	87,83
300			33,66	37,68	43,31	47,60	51,62	65,43	75,63	83,27	90,92	98,56
350				39,56	46,53	51,22	55,78	71,34	82,87	91,72	100,44	109,29
400					48,94	55,11	59,67	75,90	87,96	97,09	106,06	115,18
500							65,57	84,87	98,16	108,34	118,40	128,59

4SVX REGULACIÓN HORIZONTAL

PVP


$\begin{matrix} L \\ H \end{matrix}$	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	33,25	35,81	39,02	41,84	45,33	48,54	52,30	63,70	82,19	87,56	93,73	99,89
150	36,60	39,42	42,91	46,26	50,29	54,84	58,73	71,20	90,38	96,95	105,26	112,64
200	39,42	43,05	46,94	50,55	56,32	62,08	65,97	80,19	99,63	107,81	118,00	125,50
250		46,94	51,90	56,86	63,42	69,86	74,28	90,24	112,10	121,62	132,88	141,73
300			55,92	62,08	69,32	76,44	81,93	99,89	124,43	135,30	148,57	159,17
350				67,45	76,16	84,08	90,11	110,36	138,65	150,99	166,13	177,94
400					81,40	90,92	97,21	118,54	148,85	161,98	177,67	190,27
500							109,95	135,30	170,02	184,78	202,87	217,36

4SVZ REGULACIÓN VERTICAL

PVP

$\begin{matrix} L \\ H \end{matrix}$	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	220,58	38,89	43,45	47,47	52,57	57,12	62,08	75,49	93,46	102,05	110,90	119,47
150	37,41	41,70	46,80	51,36	56,72	62,08	67,05	81,12	100,57	109,82	119,74	129,27
200	39,42	44,52	50,29	55,11	61,68	67,71	72,81	88,23	108,75	118,54	129,27	139,19
250		46,94	53,64	59,14	66,24	72,95	78,31	95,07	116,66	127,25	139,05	149,78
300			55,92	62,22	69,99	76,83	83,14	101,51	124,71	136,63	149,38	161,58
350				67,45	76,97	84,61	91,72	138,65	138,65	152,60	167,22	181,15
400					81,40	90,64	97,89	120,28	147,23	161,98	177,14	191,62
500							109,95	136,37	166,81	183,43	200,73	217,36

SERIE 4 DH

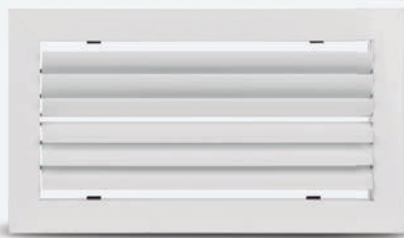

REJILLA DE ALETAS CURVAS BIDIRECCIONALES

Modelo 4DH

Aletas móviles horizontales.

4DH

PVP

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	18,23	19,58	20,79	22,12	23,33	24,40	25,87	29,36	36,47	39,82	43,17	46,53
150	21,59	23,07	24,94	26,55	28,16	29,76	31,64	35,53	42,64	46,40	50,01	53,77
200	24,80	26,55	28,83	30,85	32,85	34,73	37,00	41,97	50,69	55,37	60,21	65,03
250		30,31	33,13	35,81	38,21	40,63	42,91	48,54	57,79	63,29	68,78	74,28
300			37,00	40,23	43,45	45,59	48,27	54,58	64,90	71,07	77,23	83,40
350				43,45	47,06	49,62	52,57	59,67	70,80	77,77	84,61	91,45
400					54,71	57,53	60,88	68,12	80,19	87,29	94,53	101,64
500							71,47	80,05	94,00	102,58	111,16	119,74

4DHX REGULACIÓN HORIZONTAL

PVP

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	32,72	34,20	35,81	37,95	39,56	41,44	43,71	49,08	68,12	72,27	77,23	82,19
150	37,68	39,28	41,57	44,12	46,40	49,48	52,43	58,86	77,77	82,87	89,44	95,34
200	42,51	44,38	47,06	50,15	53,37	57,53	60,74	69,06	89,31	96,41	105,80	112,50
250		49,75	53,10	57,66	61,54	66,38	69,86	79,25	101,51	109,95	120,28	128,19
300			59,26	64,63	69,46	74,42	78,58	89,04	113,71	123,10	134,90	144,01
350				71,34	76,70	82,47	86,89	98,69	126,59	137,04	150,32	160,10
400					87,16	93,32	98,42	110,76	141,06	152,19	166,13	176,73
500							115,86	130,46	165,87	179,01	195,63	208,51

4DHZ REGULACIÓN VERTICAL

PVP

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	34,32	37,28	40,23	43,58	46,80	50,01	53,50	60,88	79,38	86,76	94,40	101,77
150	38,49	41,57	45,45	49,22	52,83	56,72	60,74	68,78	87,96	95,74	103,92	111,97
200	42,51	45,86	50,41	54,71	58,73	63,15	67,59	77,10	98,42	107,13	117,06	126,18
250			54,84	59,94	64,36	69,46	73,88	84,08	106,06	115,58	126,45	136,23
300			59,26	64,77	70,13	74,83	79,79	90,64	113,98	124,43	135,70	146,43
350				71,34	77,51	83,00	88,50	101,37	126,59	138,65	151,39	163,32
400					87,16	93,06	99,09	112,50	139,45	152,19	165,60	178,07
500							115,86	131,55	162,65	177,67	193,49	208,51

Sistemas de fijación

Estándar 4DH - 4DHX - 4DHZ

[C] Clip

[T] Tornillo visible

Opcional 4DH - 4DHZ

[P] Pestillo de fijación oculto: **+4,24€**

[P1] Pestillo para montaje sin marco: **+6,30€** sobre P

[P1G] Pestillo para montaje sin marco: (alturas ≥ 350): **+10,30€** sobre P

Acabados:

[AL] Aluminio anodizado plata mate (estándar)

[BL] Aluminio lacado blanco (sin incremento)

Fabricado en aluminio extruido.

Acabados estándar en anodizado plata mate o lacado blanco similar a RAL 9016.

Otros colores consultar disponibilidad.

SERIE 4 DV



REJILLA DE ALETAS CURVAS BIDIRECCIONALES

Modelo 4DV

Aletas móviles verticales.

4DV

PVP

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	21,59	23,33	25,08	26,82	28,43	30,17	32,04	40,23	48,68	53,23	57,93	62,49
150	23,73	25,48	27,76	29,76	31,64	33,79	36,07	45,19	54,44	59,67	65,03	70,27
200	24,80	28,03	30,71	32,99	35,13	37,81	40,36	51,22	61,28	67,45	73,62	79,79
250		30,31	33,53	36,47	39,02	41,97	44,38	56,46	67,45	74,28	81,12	88,10
300			37,00	39,82	43,17	45,99	48,81	62,22	74,28	82,07	89,85	97,49
350				43,45	46,80	49,88	52,97	67,59	80,59	89,04	97,49	105,94
400					54,71	56,58	59,94	75,90	90,24	99,63	108,88	118,14
500							71,47	86,62	103,12	113,98	124,84	135,70

4DVX REGULACIÓN HORIZONTAL

PVP

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	36,07	37,96	40,10	42,64	44,66	47,20	49,88	59,94	80,33	85,69	91,99	98,16
150	39,83	41,71	44,39	47,34	49,88	53,51	56,86	68,53	89,57	96,15	104,46	111,83
200	42,51	45,86	48,95	52,30	55,65	60,61	64,10	78,31	99,91	108,48	119,21	127,25
250		49,75	53,51	58,33	62,36	67,72	71,34	87,16	111,16	120,95	132,62	142,01
300			59,26	64,24	69,19	74,83	79,12	96,68	123,10	134,09	147,50	158,10
350				71,34	81,02	82,74	87,30	106,60	136,37	148,30	163,20	174,58
400					87,16	92,39	97,49	118,54	151,12	164,53	180,49	193,23
500							115,86	137,04	175,00	190,76	209,32	224,47

4DVZ REGULACIÓN VERTICAL

PVP

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	37,68	41,03	44,52	48,27	51,90	55,78	59,67	71,74	91,58	100,17	109,15	117,73
150	40,63	43,98	48,27	52,43	56,32	60,74	65,17	78,44	99,77	109,01	118,94	128,46
200	42,51	47,33	52,30	56,86	61,01	66,24	70,94	86,36	109,01	119,21	130,46	140,93
250		49,75	55,25	60,61	65,17	70,80	75,36	91,99	115,72	126,59	138,79	150,04
300			59,26	64,36	69,86	75,23	80,32	98,28	123,36	135,44	148,30	160,51
350				71,34	77,23	83,27	88,90	109,29	136,37	149,92	164,26	177,80
400					87,16	92,12	98,16	120,28	149,51	164,53	179,95	194,56
500							115,86	138,12	171,77	189,07	207,17	224,47

Sistemas de fijación

Estándar 4DV - 4DVX - 4DVZ

[C] Clip

[T] Tornillo visible

Opcional 4DV - 4DVZ

[P] Pestillo de fijación oculto: **+4,24€**

[P1] Pestillo para montaje sin marco: **+6,30€** sobre P

[P1G] Pestillo para montaje sin marco: (alturas ≥ 350): **+10,30€** sobre P

Acabados:

[AL] Aluminio anodizado plata mate (estándar)

[BL] Aluminio lacado blanco (sin incremento)

Fabricado en aluminio extruido.

Acabados estándar en anodizado plata mate o lacado blanco similar a RAL 9016. Otros colores consultar disponibilidad.



REJILLAS DE RETORNO

SERIES 2 - 8 - 9

2FH	Rejilla de aletas fijas horizontales a 40°
2FV	Rejilla de aletas fijas verticales a 40°
8FH	Rejilla de aletas fijas planas a 45°
8FHA	Rejilla de aletas fijas abatible
8FT	Rejilla de falso techo modular con aletas fijas a 45°
8FTD	Rejilla de falso techo modular con aletas fijas bidireccionales
9RO	Rejilla de retícula
9RP	Rejilla microperforada
9RT	Rejilla de falso techo modular de retícula



DIFUSIÓN



Las rejillas de retorno, están indicadas para su aplicación en instalaciones de ventilación, calefacción y aire acondicionado. Las series 2 y 8 se configuran como una gran opción para ocultar la oquedad del conducto, gracias a sus aletas fijas y al grado de iniciación de las mismas. A su vez, la serie 9 se presenta como una solución simple y efectiva para retornos ocultos así como las elevadas necesidades de recuperación de caudal.

SERIE 2 FH

2EFH



REJILLA
DE ALETAS FIJAS A 40°

Modelo 2FH

Aletas fijas horizontales a 40°.

Modelo 2EFH

Aletas fijas horizontales a 40°.

Perfil estrecho.

MARCO E

2EFH: **+4,24 €**

por unidad sobre el precio de 2FH.

Sistemas de fijación

Estándar 2FH - 2FHX - 2FHZ

[C] Clip

[T] Tornillo visible

Opcional 2FH - 2FHZ

[P] Pestillo de fijación oculto: **+4,24€**

[P1] Pestillo para montaje sin

marco: **+6,30€** sobre P

[P1G] Pestillo para montaje sin

marco: (alturas ≥ 350): **+10,30€** sobre P

Acabados:

[AL] Aluminio anodizado plata mate
(estándar)

[BL] Aluminio lacado blanco
(sin incremento)

Fabricado en aluminio extruido.

Acabados estándar en anodizado plata

mate o lacado blanco similar a RAL 9016.

Otros colores consultar disponibilidad.

2FH

PVP

H \ L	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100		12,20	13,41	14,48	15,42	16,23	21,19	22,26	24,94	27,08	28,83	34,46	36,21
150	15,81	14,76	15,95	17,16	18,37	19,58	25,61	26,96	30,31	33,13	35,53	42,24	44,52
200		16,76	18,23	19,72	21,05	22,40	29,36	30,97	34,86	39,02	41,97	49,88	52,69
250			21,32	23,33	24,94	26,82	34,20	36,07	40,63	46,13	49,75	59,00	62,35
300				25,21	27,22	29,36	37,28	39,42	44,38	50,82	54,84	65,03	68,78
350					30,71	32,99	43,31	46,26	52,02	58,33	63,03	74,69	79,12
400						37,28	48,68	51,49	57,53	64,50	69,59	82,33	87,43
500								60,47	67,71	75,90	82,07	97,09	102,45
600									75,35	84,51	94,70	102,57	127,44

2FHX REGULACIÓN HORIZONTAL

PVP

H \ L	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100		26,68	28,03	29,50	31,24	32,45	38,21	40,09	44,65	58,73	61,28	68,52	71,87
150	32,51	30,85	32,18	33,79	35,93	37,81	45,33	47,73	53,64	68,25	72,01	81,66	86,08
200		34,46	36,07	37,95	40,36	42,91	52,16	54,71	61,95	77,63	83,00	95,47	100,17
250			40,77	43,31	46,80	50,15	59,94	63,03	71,34	89,85	96,41	110,49	116,26
300				47,47	51,62	55,37	66,10	69,73	78,84	99,63	106,87	122,70	129,39
350					58,60	62,62	76,16	80,59	91,04	114,11	122,29	140,40	147,76
400						69,73	84,48	89,04	100,17	125,38	134,49	153,93	162,52
500								104,86	118,14	147,76	158,49	181,56	191,21
600									130,92	147,66	184,60	197,98	226,94

2FHZ REGULACIÓN VERTICAL

PVP

H \ L	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100		28,29	31,11	33,92	36,88	39,69	46,80	49,88	56,46	69,99	75,76	85,68	91,45
150	32,51	31,64	34,46	37,68	41,03	44,26	52,57	56,05	63,56	78,44	84,87	96,14	102,71
200		34,46	37,55	41,30	44,92	48,27	57,79	61,54	69,99	86,76	93,73	106,73	113,84
250			40,77	45,05	49,08	52,97	63,03	67,05	76,16	94,40	102,05	116,66	124,31
300				47,47	51,76	56,05	66,50	70,94	80,45	99,89	108,22	123,50	131,81
350					58,60	63,42	76,70	82,19	93,73	114,11	123,90	141,47	150,99
400						69,73	84,21	89,71	101,91	123,77	134,49	153,40	163,85
500								104,86	119,21	144,55	157,16	179,42	191,21
600									130,19	148,10	179,38	195,09	222,87

* Posibilidad de fabricación
a medida

Longitud Max. 1200

SERIE 2 FV



REJILLA DE ALETAS
FIJAS A 40°

Modelo 2FV

Aletas fijas verticales a 40°.

Modelo 2EFV

Aletas fijas verticales a 40°.

Perfil estrecho.

MARCO E

2EFV: +4,24 €

por unidad sobre el precio de 2FV.

Sistemas de fijación

Estándar 2FV - 2FVX - 2FVZ

[C] Clip

[T] Tornillo visible

Opcional 2FV - 2FVZ

[P] Pestillo de fijación oculto: **+4,24€**

[P1] Pestillo para montaje sin marco: **+6,30€** sobre P

[P1G] Pestillo para montaje sin marco: (alturas ≥ 350): **+10,30€** sobre P

Acabados:

[AL] Aluminio anodizado plata mate (estándar)

[BL] Aluminio lacado blanco (sin incremento)

Fabricado en aluminio extruido.

Acabados estándar en anodizado plata mate o lacado blanco similar a RAL 9016.

Otros colores consultar disponibilidad.

2FV

PVP

H \ L	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100		14,08	15,69	17,16	18,77	21,72	23,47	25,08	29,10	33,13	36,47	39,02	42,10
150	15,81	15,83	17,44	19,18	21,05	24,27	26,01	27,62	32,32	36,88	41,03	44,12	47,73
200		16,76	19,04	21,05	23,33	26,55	28,83	30,57	35,53	40,63	45,33	48,68	52,83
250			21,32	23,47	25,75	29,50	31,64	33,66	39,42	45,45	50,41	54,44	59,00
300				25,21	28,03	31,92	34,46	36,74	42,64	49,62	55,11	59,54	64,77
350					30,71	35,93	38,49	41,57	48,27	55,37	61,42	66,64	72,41
400						37,28	41,97	44,38	51,62	59,40	66,10	71,87	78,31
500								60,47	71,47	82,60	91,99	100,70	109,82
600									83,06	99,06	114,77	127,88	140,53

2FVX REGULACIÓN HORIZONTAL

PVP

H \ L	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100		28,56	30,31	32,18	34,60	37,95	40,49	42,91	48,81	64,77	68,92	73,08	77,77
150	32,51	31,92	33,66	35,81	38,62	42,51	45,73	48,41	55,65	72,01	77,51	83,54	89,31
200		34,46	36,88	39,28	42,64	47,06	51,62	54,30	62,62	79,25	86,36	94,27	100,30
250			40,77	43,45	47,60	52,83	57,39	60,61	70,13	89,17	97,09	105,94	112,90
300				47,47	52,43	57,93	63,29	67,05	77,10	98,42	107,13	117,19	125,38
350					58,60	65,57	71,34	75,90	87,29	111,16	120,68	132,35	141,06
400						69,73	77,77	81,93	94,27	120,28	131,01	143,48	153,40
500								104,86	121,89	154,47	168,41	185,18	198,59
600									138,63	162,21	204,69	223,30	246,15

2FVZ REGULACIÓN VERTICAL

PVP

H \ L	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100		30,17	33,39	36,60	40,23	45,19	49,08	52,69	60,61	76,03	83,40	90,24	97,35
150	32,51	32,72	35,93	39,69	43,71	48,94	52,97	56,72	65,57	82,19	90,38	98,02	105,94
200		34,46	38,35	42,64	47,20	52,43	57,26	61,14	70,67	88,36	97,09	105,53	113,98
250			40,77	45,19	49,88	55,65	60,47	64,63	74,95	93,73	102,71	112,10	120,95
300				47,47	52,57	58,60	63,70	68,25	78,72	98,69	108,48	118,00	127,78
350					58,60	66,38	71,87	77,51	89,97	111,16	122,29	133,42	144,28
400						69,73	77,51	82,60	96,00	118,67	131,01	142,94	154,74
500								104,86	122,96	151,25	167,08	183,03	198,59
600									137,91	162,64	199,44	220,40	242,06

* Posibilidad de fabricación a medida

Longitud Max. 1200

8EFH



REJILLA DE ALETAS FIJAS
PLANAS A 45°

Modelo 8FH

Aletas fijas planas horizontales a 45°.

Modelo 8EFH

Aletas fijas planas horizontales a 45°.
Perfil estrecho.

8FH ALUMINIO ANODIZADO

PVP

H \ L	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
100	13,01	13,01	13,01	14,35	15,29	16,63	17,70	21,32	22,53	25,75	29,90	32,18	37,28	39,42	45,05	48,94	52,43	54,58	56,99
150	15,29	15,29	15,29	16,76	18,10	19,72	21,05	25,34	26,96	30,71	35,81	38,89	44,92	47,73	54,04	58,86	63,03	65,84	68,92
200	17,44	17,44	17,44	19,18	20,91	22,80	24,94	29,90	31,64	36,21	42,10	45,86	52,69	56,58	63,56	69,19	74,28	77,91	81,66
250	20,12	20,12	20,12	22,12	24,00	26,42	28,56	33,92	36,07	41,30	47,87	52,43	60,35	64,77	72,41	79,12	84,75	89,04	93,60
300	22,26	22,26	22,26	24,68	26,96	29,64	32,32	38,35	40,63	46,13	54,04	59,40	68,25	73,35	81,66	89,17	95,60	100,57	105,94
350	25,34	25,34	25,34	28,03	31,11	34,06	37,14	44,12	46,94	53,10	62,22	68,39	78,58	84,08	93,32	102,05	109,41	115,32	121,49
400	29,10	29,10	29,10	32,18	35,53	39,02	42,51	49,62	52,69	60,07	69,73	76,70	87,83	94,40	104,33	113,98	122,03	128,59	135,56
500	33,53	33,53	33,53	37,28	41,30	45,33	49,62	58,73	62,49	71,07	82,73	91,18	104,86	112,77	124,17	135,56	146,03	153,93	162,52
600	39,28	39,28	39,28	43,58	48,27	53,10	57,93	68,78	73,21	83,94	97,35	107,27	123,23	132,48	146,83	160,51	172,30	181,82	191,88
700	43,71	43,71	43,71	48,68	54,04	59,40	65,17	77,37	82,60	94,13	109,82	121,35	139,45	150,04	165,73	181,29	194,83	205,83	217,36
800	48,54	48,54	48,54	54,18	60,35	66,64	72,81	86,22	91,99	104,86	122,56	135,56	155,54	167,08	184,10	201,54	216,56	228,90	242,03
900	52,97	52,97	52,97	59,14	65,97	72,95	79,91	94,53	101,10	115,18	134,76	149,38	171,23	184,64	202,48	221,78	238,28	252,09	266,97
1.000	57,39	57,39	57,39	64,23	71,74	79,38	87,03	102,98	110,22	125,50	146,96	163,19	186,92	201,54	220,98	243,91	261,87	277,17	293,66

* El primer valor indicara la longitud de lama y su disposición horizontal o vertical
300x200 horizontal
200x300 vertical

MARCO E
8EFH: **+4,24 €**

por unidad sobre el precio de 8FH.

Sistemas de fijación

Estándar 8FH - 8FHX - 8FHZ

[C] Clip

[T] Tornillo visible

Opcional 8FH - 8FHZ

[P] Pestillo de fijación oculto: **+4,24€**

[P1] Pestillo para montaje sin
marco: **+6,30€** sobre P

[P1G] Pestillo para montaje sin
marco: (alturas ≥ 350): **+10,30€** sobre P

Acabados:

[AL] Aluminio anodizado plata mate

*** Posibilidad de fabricación
en acero inoxidable**

SERIE 8 FH



REJILLA DE ALETAS FIJAS PLANAS A 45°

Modelo 8FH

Aletas fijas planas horizontales a 45°.

Modelo 8EFH

Aletas fijas planas horizontales a 45°.

Perfil estrecho.

8FH LACADO BLANCO

PVP

L H	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
100	16,90	16,90	16,90	17,97	18,77	19,72	20,51	23,87	24,94	28,03	31,78	33,53	38,21	39,69	45,73	49,22	52,69	54,98	56,86
150	18,91	18,91	18,91	20,25	21,19	22,53	23,60	27,62	28,83	32,45	36,88	39,28	45,33	48,01	55,51	60,47	64,63	67,99	70,80
200	20,91	20,91	20,91	22,53	23,73	25,21	27,08	31,78	33,13	37,14	43,45	47,33	54,30	58,19	66,50	72,55	77,63	81,80	85,55
250	23,33	23,33	23,33	25,08	26,68	28,56	30,31	35,40	37,28	43,05	50,29	54,98	63,15	67,71	76,83	83,94	89,85	94,93	99,77
300	25,34	25,34	25,34	27,49	29,23	31,51	33,66	39,96	42,51	48,94	57,53	63,03	72,27	77,51	87,43	95,60	102,31	108,34	114,11
350	28,29	28,29	28,29	30,71	33,25	35,81	39,16	46,40	49,48	56,58	66,78	73,35	83,94	89,71	100,84	110,09	118,00	125,24	132,08
400	31,78	31,78	31,78	34,60	37,41	41,17	44,92	52,43	55,92	64,23	75,36	82,73	94,40	101,24	113,30	123,63	132,35	140,52	148,44
500	35,81	35,81	35,81	39,42	43,85	48,41	52,97	62,62	67,05	76,83	90,38	99,63	113,98	122,42	136,10	148,57	159,70	169,76	179,68
600	41,17	41,17	41,17	46,53	51,76	56,99	62,49	73,88	78,98	91,32	107,01	118,00	134,90	144,82	161,71	176,73	189,46	201,40	213,34
700	45,99	45,99	45,99	52,30	58,19	64,23	70,53	83,54	89,57	102,85	121,62	134,36	153,67	165,06	183,57	200,73	215,49	229,30	243,24
800	51,22	51,22	51,22	58,33	65,17	72,27	79,25	93,46	100,30	115,18	136,37	150,72	172,18	184,64	204,89	224,20	240,56	256,38	272,34
900	56,05	56,05	56,05	64,10	71,74	79,51	87,29	102,98	110,62	126,99	150,58	166,81	190,27	204,89	226,34	247,67	265,76	283,33	301,57
1.000	60,88	60,88	60,88	69,73	78,18	86,76	95,34	112,50	120,95	138,91	164,94	182,90	208,37	224,60	247,67	272,88	292,58	312,44	332,54

* El primer valor indicara la longitud de lama y su disposición horizontal o vertical
300x200 horizontal
200x300 vertical

MARCO E

8EFH: +4,24 €

por unidad sobre el precio de 8FH.

Sistemas de fijación

Estándar 8FH - 8FHX - 8FHZ

[C] Clip

[T] Tornillo visible

Opcional 8FH - 8FHZ

[P] Pestillo de fijación oculto: **+4,24€**

[P1] Pestillo para montaje sin marco: **+6,30€** sobre P

[P1G] Pestillo para montaje sin marco: (alturas ≥ 350): **+10,30€** sobre P

Acabados:

[BL] Aluminio lacado blanco

*** Posibilidad de fabricación en acero inoxidable**



REJILLA DE ALETAS FIJAS PLANAS A 45°

Modelo 8FH

Aletas fijas planas horizontales a 45°.

Modelo 8EFH

Aletas fijas planas horizontales a 45°.
Perfil estrecho.

8FHX REGULACIÓN HORIZONTAL / ALUMINIO ANODIZADO

PVP

L H	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	27,49	27,49	27,49	28,96	30,31	32,45	33,92	38,35	40,36	45,45	61,54	64,63	71,34	75,09
150	31,38	31,38	31,38	32,99	34,73	37,28	39,28	45,05	47,73	54,04	70,94	75,36	84,34	89,31
200	35,13	35,13	35,13	37,00	39,16	42,10	45,45	52,69	55,37	63,29	80,72	86,89	98,28	104,05
250	39,42	39,42	39,42	41,57	43,98	48,27	51,90	59,67	63,03	72,01	91,58	99,09	111,83	118,67
300	43,85	43,85	43,85	46,40	49,22	54,04	58,33	67,18	70,94	80,59	102,85	111,43	125,91	133,95
350	49,22	49,22	49,22	52,16	55,65	61,95	66,78	76,97	81,26	92,12	118,00	127,66	144,28	152,72
400	54,98	54,98	54,98	58,33	62,22	69,46	74,95	85,41	90,24	102,71	130,60	141,59	159,43	169,49
500	64,10	64,10	64,10	68,25	72,81	81,26	87,83	100,97	106,87	121,49	154,60	167,62	189,34	201,54

8FHX REGULACIÓN HORIZONTAL / LACADO BLANCO

PVP

L H	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	31,38	31,38	31,38	32,58	33,79	35,53	36,74	40,89	42,77	47,73	63,42	65,97	72,27	75,36
150	35,00	35,00	35,00	36,47	37,81	40,09	41,84	47,33	49,62	55,78	72,01	75,76	84,75	89,57
200	38,62	38,62	38,62	40,36	41,97	44,52	47,60	54,58	56,86	64,23	82,07	88,36	99,89	105,66
250	42,64	42,64	42,64	44,52	46,66	50,41	53,64	61,14	64,23	73,75	94,00	101,64	114,65	121,62
300	46,94	46,94	46,94	49,22	51,49	55,92	59,67	68,78	72,81	83,40	106,33	115,05	129,93	138,12
350	52,16	52,16	52,16	54,84	57,79	63,70	68,78	79,25	83,80	95,60	122,56	132,62	149,64	158,36
400	57,66	57,66	57,66	60,74	64,10	71,60	77,37	88,23	93,46	106,87	136,23	147,64	166,01	176,33
500	66,38	66,38	66,38	70,39	75,36	84,34	91,18	104,86	111,43	127,25	162,25	176,06	198,45	211,19

MARCO E

8EFH: +4,24 €

por unidad sobre el precio de 8FH.

Sistemas de fijación

Estándar 8FH - 8FHX - 8FHZ

[C] Clip

[T] Tornillo visible

Opcional 8FH - 8FHZ

[P] Pestillo de fijación oculto: **+4,24€**

[P1] Pestillo para montaje sin marco: **+6,30€** sobre P

[P1G] Pestillo para montaje sin marco: (alturas ≥ 350): **+10,30€** sobre P

Acabados:

[AL] Aluminio anodizado plata mate

[BL] Aluminio lacado blanco

SERIE 8 FH



REJILLA DE ALETAS FIJAS PLANAS A 45°

Modelo 8FH

Aletas fijas planas horizontales a 45°.

Modelo 8EFH

Aletas fijas planas horizontales a 45°.

Perfil estrecho.

8FHZ REGULACIÓN VERTICAL / ALUMINIO ANODIZADO

PVP

L H	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	29,10	29,10	29,10	32,04	34,73	38,09	41,17	46,94	50,15	57,26	72,81	79,12	88,50	94,67
150	32,18	32,18	32,18	35,27	38,62	42,37	45,73	52,30	56,05	63,96	81,12	88,23	98,82	105,94
200	35,13	35,13	35,13	38,49	42,51	46,66	50,82	58,33	62,22	71,34	89,85	97,62	109,55	117,73
250	37,95	37,95	37,95	41,57	45,73	50,55	54,71	62,75	67,05	76,83	96,14	104,73	118,00	126,71
300	40,49	40,49	40,49	44,65	49,22	54,18	59,00	67,59	72,14	82,19	103,12	112,77	126,71	136,37
350	44,65	44,65	44,65	49,88	55,51	61,95	67,59	77,51	82,87	94,81	118,00	129,27	145,36	155,95
400	49,62	49,62	49,62	55,51	61,54	68,66	74,95	85,15	90,92	104,45	128,99	141,59	158,89	170,83
500	57,26	57,26	57,26	64,23	71,60	79,65	87,16	99,89	106,87	122,56	151,39	166,27	187,19	201,54

8FHZ REGULACIÓN VERTICAL / LACADO BLANCO

PVP

L H	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	32,99	32,99	32,99	35,67	38,21	41,17	43,98	49,48	52,57	59,54	74,69	80,45	89,44	94,93
150	35,81	35,81	35,81	38,75	41,70	45,19	48,27	54,58	57,93	65,71	82,19	88,64	99,23	106,20
200	38,62	38,62	38,62	41,84	45,33	49,08	52,97	60,21	63,70	72,27	91,18	99,09	111,16	119,35
250	41,17	41,17	41,17	44,52	48,41	52,69	56,46	64,23	68,25	78,58	98,56	107,27	120,82	129,67
300	43,58	43,58	43,58	47,47	51,49	56,05	60,35	69,19	74,02	85,01	106,60	116,39	130,74	140,52
350	47,60	47,60	47,60	52,57	57,66	63,70	69,59	79,79	85,41	98,28	122,56	134,23	150,72	161,58
400	52,30	52,30	52,30	57,93	63,42	70,80	77,37	87,96	94,13	108,62	134,63	147,64	165,47	177,67
500	59,54	59,54	59,54	66,38	74,15	82,73	90,51	103,78	111,43	128,32	159,03	174,72	196,31	211,19

* El primer valor indicara la longitud de lama y su disposición horizontal o vertical : 300x200 horizontal; 200x300 vertical

MARCO E

8EFH: +4,24 €

por unidad sobre el precio de 8FH.

Sistemas de fijación

Estándar 8FH - 8FHX - 8FHZ

[C] Clip

[T] Tornillo visible

Opcional 8FH - 8FHZ

[P] Pestillo de fijación oculto: **+4,24€**

[P1] Pestillo para montaje sin marco: **+6,30€** sobre P

[P1G] Pestillo para montaje sin marco: (alturas ≥ 350): **+10,30€** sobre P

Acabados:

[AL] Aluminio anodizado plata mate

[BL] Aluminio lacado blanco

SERIE 8 FHF



REJILLA DE ALETAS FIJAS PLANAS A 45°

Modelo 8FHF

Aletas fijas planas horizontales a 45°, con manta filtrante G3.

8FHF ALUMINIO ANODIZADO

PVP

H \ L	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
100	35,27	35,27	35,27	38,49	40,49	43,85	47,33	54,58	56,58	62,49	72,95	77,23	89,71	93,60	102,71	110,72	118,31	124,57	131,08
150	38,62	38,62	38,62	42,37	44,79	48,54	52,57	60,47	62,89	74,15	81,40	86,89	100,17	105,26	116,85	126,08	134,64	141,85	149,32
200	42,10	42,10	42,10	46,40	49,48	53,77	62,62	71,34	74,42	82,19	90,92	97,35	112,10	118,14	131,51	141,83	151,62	159,93	168,38
250	46,94	46,94	46,94	50,41	53,90	58,60	68,12	77,63	81,12	89,85	99,77	107,54	123,50	130,34	145,51	157,20	167,81	177,08	186,62
300	50,55	50,55	50,55	54,44	58,33	63,70	73,62	83,94	87,96	97,75	109,01	117,73	134,90	142,80	159,90	172,68	184,39	194,64	205,27
350	56,32	56,32	56,32	65,31	69,86	75,63	81,93	93,60	98,16	111,16	123,77	133,83	152,46	161,58	176,70	190,99	203,92	215,39	227,13
400	63,96	63,96	63,96	73,35	78,44	84,87	90,38	102,98	108,08	122,03	135,97	147,10	162,65	177,54	192,85	208,36	222,27	234,68	247,52
500	75,63	75,63	75,63	81,66	87,69	95,21	101,77	117,19	123,36	139,19	155,54	169,09	192,95	205,16	222,98	240,81	257,72	272,07	287,09
600	85,16	85,16	85,16	92,97	101,18	109,51	117,86	132,22	140,16	157,92	178,36	195,29	218,28	234,55	255,93	276,63	295,44	311,99	329,08
700	94,63	94,63	94,63	103,39	112,56	121,73	131,30	147,31	156,33	175,47	198,77	217,90	243,62	261,82	285,11	308,28	329,43	348,03	367,17
800	104,48	104,48	104,48	114,23	124,49	134,87	145,15	162,65	172,50	193,57	219,46	240,66	268,83	288,55	313,77	339,39	362,60	383,14	404,46
900	113,95	113,95	113,95	124,51	135,73	147,10	158,45	177,45	188,42	211,26	239,61	263,01	293,64	315,82	342,43	370,51	395,78	418,36	442,02
1000	123,41	123,41	123,41	134,93	147,12	159,43	171,76	192,39	204,32	228,95	259,76	285,35	318,45	342,42	371,21	403,50	430,83	455,48	481,34

8FHF LACADO BLANCO

PVP

H \ L	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
100	39,69	39,69	39,69	42,64	44,26	47,33	50,41	57,39	59,00	64,23	74,28	78,04	89,57	93,06	102,22	109,63	117,02	123,24	129,03
150	42,51	42,51	42,51	45,86	47,87	51,22	54,84	62,22	64,36	74,69	81,26	85,82	99,09	104,05	116,41	125,54	133,87	141,39	148,38
200	45,59	45,59	45,59	49,34	51,76	55,65	64,10	72,41	74,83	81,52	90,38	96,95	111,69	117,73	131,81	142,27	151,78	160,37	168,54
250	49,88	49,88	49,88	52,69	55,65	59,81	68,66	77,63	80,86	89,71	99,63	107,54	123,50	130,60	146,56	158,33	168,90	178,65	188,15
300	52,83	52,83	52,83	56,18	59,26	64,10	73,35	83,80	87,96	97,89	109,15	118,14	135,56	143,75	161,57	174,66	186,27	197,22	207,90
350	58,33	58,33	58,33	66,50	70,27	75,36	81,80	93,60	98,28	111,57	124,31	138,79	153,67	163,05	179,39	193,80	206,87	219,27	231,27
400	66,64	66,64	66,64	74,02	78,04	84,75	90,38	103,25	108,48	122,82	136,91	148,57	169,22	184,38	196,27	212,00	226,13	239,72	253,04
500	76,16	76,16	76,16	81,26	87,56	95,34	102,05	117,73	124,17	140,66	157,42	171,50	195,91	208,64	227,90	246,27	263,30	279,27	295,09
600	84,20	84,20	84,20	92,76	101,19	109,61	118,32	132,90	141,20	159,94	182,03	199,42	222,72	239,04	262,34	283,75	302,88	321,22	339,55
700	93,39	93,39	93,39	103,15	112,49	121,96	131,72	148,17	157,65	177,83	203,50	223,12	249,32	267,62	293,02	317,08	338,72	359,44	380,26
800	102,99	102,99	102,99	113,79	124,33	135,12	145,79	163,70	174,23	196,50	225,08	246,83	275,67	295,53	323,16	349,86	373,61	396,83	420,17
900	112,19	112,19	112,19	124,18	135,76	147,48	159,20	178,83	190,41	214,66	246,14	270,26	301,60	324,11	353,45	382,66	408,64	434,09	460,21
1000	121,38	121,38	121,38	134,42	147,06	159,84	172,60	193,96	206,59	232,95	267,34	293,69	327,54	352,15	383,60	417,18	445,27	473,51	501,99

* El primer valor indicara la longitud de lama y su disposición horizontal o vertical : 300x200 horizontal; 200x300 vertical

MARCO E

8EFHF: +4,24 €

por unidad sobre el precio de 8FH.

Sistemas de fijación

Estándar 8FH - 8FHX - 8FHZ

[C] Clip

[T] Tornillo visible

Opcional 8FH - 8FHZ

[P] Pestillo de fijación oculto: **+4,24€**

[P1] Pestillo para montaje sin marco: **+6,30€** sobre P

[P1G] Pestillo para montaje sin marco: (alturas ≥ 350): **+10,30€** sobre P

Acabados:

[AL] Aluminio anodizado plata mate

[BL] Aluminio lacado blanco

SERIE 8 FH



REJILLA DE ALETAS FIJAS

Modelo 8FHM

Aletas fijas planas horizontales a 45°, con malla antipájaros.

8FHM ALUMINIO ANODIZADO

PVP

H \ L	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
100	18,91	18,91	18,91	20,65	22,53	24,40	27,22	32,04	33,92	39,02	45,05	49,88	56,72	60,47	68,66	74,28	79,51	84,21	88,23
150	22,12	22,12	22,12	24,40	26,68	28,96	32,04	37,68	39,96	45,59	52,57	58,33	66,38	71,07	79,79	86,49	92,53	98,02	102,98
200	27,08	27,08	27,08	29,64	32,32	35,00	38,62	44,92	47,60	54,18	61,82	68,25	77,37	82,60	91,99	99,63	106,47	112,90	118,54
250	30,44	30,44	30,44	33,39	36,34	39,42	43,45	50,55	53,64	60,74	69,32	76,70	86,76	92,79	102,98	111,69	119,35	126,59	133,15
300	33,92	33,92	33,92	37,41	40,77	44,26	48,68	56,46	59,94	67,59	77,10	85,41	96,54	103,38	114,25	124,03	132,62	140,52	148,04
350	37,81	37,81	37,81	41,70	45,45	49,48	54,30	63,03	67,05	75,63	86,36	94,81	107,01	114,78	126,59	137,44	146,96	155,95	164,26
400	43,58	43,58	43,58	47,87	52,02	56,32	61,68	71,20	75,49	84,87	96,68	105,80	119,21	127,66	140,40	152,19	162,65	172,30	181,69
500	50,01	50,01	50,01	54,98	59,94	65,17	71,34	82,87	88,10	98,96	111,69	123,50	139,72	149,78	163,99	177,94	190,81	202,21	213,21
600	58,46	58,46	58,46	64,23	70,13	76,03	83,00	96,41	102,45	115,72	130,07	143,61	162,25	173,91	191,35	207,71	222,32	235,33	248,20
700	64,90	64,90	64,90	71,47	78,04	84,75	92,65	107,67	114,51	129,39	145,49	160,91	181,96	195,10	214,14	232,65	249,14	263,89	278,37
800	71,20	71,20	71,20	78,58	85,96	93,46	102,17	118,67	126,31	142,68	160,77	177,94	201,00	215,61	236,40	257,05	275,15	291,51	307,87
900	77,63	77,63	77,63	85,82	93,86	102,17	111,83	129,67	138,12	156,09	175,93	194,83	220,05	236,26	258,66	281,32	301,17	319,27	337,37
1000	84,87	84,87	84,87	93,73	102,71	111,83	122,29	141,59	150,72	170,16	192,02	212,67	240,03	257,72	281,73	308,27	329,86	349,58	369,42

8FHM LACADO BLANCO

PVP

H \ L	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
100	22,80	22,80	22,80	24,14	25,75	27,49	29,90	34,46	36,21	40,77	46,26	50,55	56,86	60,21	67,85	73,08	78,04	82,73	86,62
150	25,48	25,48	25,48	27,36	29,36	31,24	34,20	39,28	41,30	46,26	52,69	57,66	65,71	70,27	79,12	85,82	91,72	97,21	102,17
200	30,04	30,04	30,04	32,32	34,46	36,74	39,96	45,86	48,13	53,90	61,54	68,12	76,97	82,47	91,85	99,49	106,33	112,77	118,54
250	32,99	32,99	32,99	35,53	38,09	40,63	44,12	50,55	53,37	60,74	69,32	76,83	86,89	93,06	103,38	112,23	119,88	127,12	133,83
300	36,21	36,21	36,21	39,02	41,84	44,79	48,68	56,32	59,81	67,71	77,51	85,96	96,95	104,05	115,18	125,10	133,55	141,73	149,38
350	39,69	39,69	39,69	42,91	46,13	49,48	54,58	63,03	67,18	76,03	87,03	95,74	107,94	115,99	128,06	139,19	148,71	157,82	166,54
400	45,05	45,05	45,05	48,54	52,02	56,58	62,08	71,34	75,90	85,55	97,62	107,13	120,54	129,27	142,27	154,47	164,94	174,98	184,64
500	50,55	50,55	50,55	54,98	60,21	65,57	72,01	83,40	88,76	100,03	113,30	125,64	141,87	152,32	167,08	181,56	194,30	206,23	217,77
600	58,33	58,33	58,33	64,36	70,53	76,70	84,08	97,21	103,52	117,46	132,35	146,56	165,20	177,40	195,51	212,53	227,01	240,69	254,10
700	64,77	64,77	64,77	71,74	78,72	85,68	94,00	108,75	115,99	131,55	148,44	164,53	185,71	199,52	219,37	238,54	255,17	270,60	285,88
800	71,20	71,20	71,20	78,98	86,76	94,67	103,92	120,14	128,06	145,36	164,26	182,22	205,56	221,12	242,71	264,16	282,39	299,69	316,86
900	77,63	77,63	77,63	86,36	94,93	103,65	113,84	131,41	140,26	159,17	180,22	200,06	225,41	242,57	265,90	289,63	309,75	328,79	347,83
1000	84,87	84,87	84,87	94,40	103,92	113,58	124,57	143,48	153,27	173,91	196,84	218,57	246,19	264,96	290,18	317,80	339,65	360,43	381,36

* El primer valor indicara la longitud de lama y su disposición horizontal o vertical : 300x200 horizontal; 200x300 vertical

MARCO E
8EFHM: +4,24 €

por unidad sobre el precio de 8FH.

Sistemas de fijación

Estándar 8FH - 8FHX - 8FHZ

[C] Clip

[T] Tornillo visible

Opcional 8FH - 8FHZ

[P] Pestillo de fijación oculto: +4,24€

[P1] Pestillo para montaje sin marco: +6,30€ sobre P

[P1G] Pestillo para montaje sin marco: (alturas ≥ 350): +10,30€ sobre P

Acabados:

[AL] Aluminio anodizado plata mate

[BL] Aluminio lacado blanco

Fabricado en aluminio extruido.
Acabados estándar en anodizado plata mate o lacado blanco similar a RAL 9016.
Otros colores consultar disponibilidad.

SERIE 8 FHA



REJILLA ABATIBLES

Modelo 8FHA

Aletas fijas planas horizontales a 45°

8FHA BLANCO [ABATIBLE]

PVP

H \ L	400	450	500	600
400	118,72		127,20	
450		133,56		
500			139,92	151,58
600				167,48

* El primer valor indicara la longitud de lama y su disposición horizontal o vertical
300x200 horizontal
200x300 vertical

Acabados:

Fabricado en aluminio extruido.
Acabados estándar en anodizado plata mate o lacado blanco similar a RAL 9016.
Otros colores consultar disponibilidad.

SERIE 8 FT



REJILLA DE FALSO TECHO MODULAR

Modelo 8FT

Aletas fijas planas horizontales a 45°.

Modelo 8FTF

Aletas fijas planas horizontales a 45°,
con manta filtrante G3.

Acabados:

[AL] Aluminio anodizado plata mate

[BL] Aluminio lacado blanco

ALUMINIO ANODIZADO

PVP

8FT

$\frac{L}{H}$	600
300	36,34
600	71,20

8FTF

$\frac{L}{H}$	600
300	55,65
600	92,79

8FTX

$\frac{L}{H}$	600
300	70,80
600	138,25

LACADO BLANCO

PVP

8FT

$\frac{L}{H}$	600
300	44,52
600	88,50

8FTF

$\frac{L}{H}$	600
300	63,82
600	110,09

8FTX

$\frac{L}{H}$	600
300	78,98
600	155,54

SERIE 8 FTD



REJILLA DE FALSO TECHO MODULAR

Modelo 8FTD

Aletas fijas bidireccionales

Acabados:

[AL] Aluminio anodizado plata mate

[BL] Aluminio lacado blanco (sin incremento)


Fabricado en aluminio extruido.
Acabados estándar en anodizado plata
mate o lacado blanco similar a RAL 9016.
Otros colores consultar disponibilidad.

8FTD

PVP

$\frac{L}{H}$	300	600
600	65,03	95,88

SERIE 9 RO

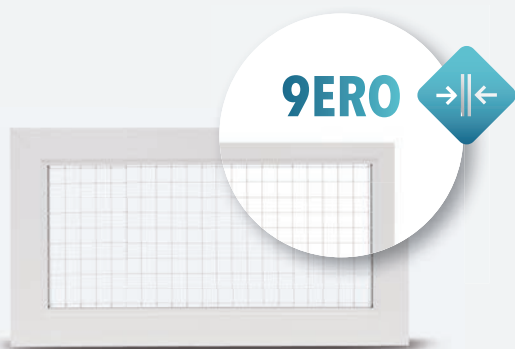

REJILLA DE RETÍCULA

Modelo 9RO. A 0°.
Modelo 9ERO. A 0°. Perfil estrecho.

MARCO E

9ERO: +4,24 €

por unidad sobre el precio de 9RO.

Sistemas de fijación

Estándar 9RO - 9ROX-9ROZ

[C] Clip

[T] Tornillo visible

Opcional 9RO - 9ROZ

[P] Pestillo de fijación oculto: **+4,24€**

[P1] Pestillo para montaje sin marco: **+6,30€** sobre P

[P1G] Pestillo para montaje sin marco: (alturas ≥ 350): **+10,30€** sobre P

Acabados:

[AL] Aluminio anodizado plata mate (estándar)

[BL] Aluminio lacado blanco (sin incremento)

Fabricado en aluminio extruido.
Acabados estándar en anodizado plata mate o lacado blanco similar a RAL 9016.
Otros colores consultar disponibilidad.

9RO

PVP

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200
100	18,63	20,51	22,40	24,54	26,55	28,43	30,31	35,13	39,82	43,58	48,54	52,30	61,14	64,90
150	21,32	23,73	26,01	28,69	31,11	33,39	35,81	41,57	47,06	51,76	57,12	61,82	71,47	76,16
200	24,14	26,96	29,76	32,85	35,67	38,35	41,17	47,87	54,30	59,94	66,10	71,74	82,33	87,96
250	26,96	30,17	33,39	37,00	40,23	43,45	47,47	54,18	61,54	68,12	75,23	81,66	93,20	99,63
300	29,76	33,39	37,14	41,03	44,79	48,41	52,16	60,61	68,78	76,16	84,21	91,58	103,92	111,30
350	32,85	37,00	41,17	45,59	49,75	53,77	57,93	67,31	76,44	84,75	93,60	101,91	115,18	123,36
400	35,67	40,23	44,79	49,75	54,30	58,86	63,42	73,62	83,68	92,79	102,58	111,83	125,91	135,16
500	41,30	46,66	52,16	57,93	63,42	68,92	74,28	86,36	98,16	109,15	120,68	131,67	147,64	158,49
600	47,87	54,18	60,47	67,18	73,62	79,91	86,36	101,10	114,37	126,99	140,40	153,13	172,44	185,18

9ROX REGULACIÓN HORIZONTAL

PVP

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	33,13	35,13	37,41	40,36	42,77	45,45	48,13	54,84	71,47	76,03	82,60	87,96
150	37,41	39,96	42,64	46,26	49,34	53,10	56,58	64,90	82,19	88,23	96,54	103,38
200	41,84	44,79	48,01	52,16	56,18	61,14	64,90	74,95	92,92	100,97	111,69	119,21
250	46,26	49,62	53,37	58,86	63,56	69,19	74,42	84,87	105,26	114,78	126,71	135,56
300	51,36	55,11	59,40	65,43	70,80	77,23	82,47	95,07	117,60	128,19	141,87	152,19
350	56,72	61,14	65,71	73,48	79,38	86,62	92,25	106,33	132,21	144,01	159,30	170,56
400	61,54	66,38	71,47	80,19	86,76	94,67	100,97	116,26	144,55	157,69	174,18	186,92
500	71,87	77,63	83,68	93,86	101,64	111,16	118,67	136,77	170,02	185,58	205,16	220,45

9ROZ REGULACIÓN VERTICAL

PVP

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	34,73	38,21	41,84	45,99	50,01	54,04	57,93	66,64	82,73	90,51	99,77	107,54
150	38,21	42,24	46,53	51,36	55,78	60,35	64,90	74,83	92,39	101,10	111,02	120,01
200	41,84	46,26	51,36	56,72	61,54	66,78	71,74	83,00	102,05	111,69	122,96	132,88
250	44,79	49,62	55,11	61,14	66,38	72,27	78,44	89,71	109,82	120,42	132,88	143,61
300	48,01	53,37	59,40	65,57	71,47	77,63	83,68	96,68	117,86	129,53	142,68	154,60
350	52,16	58,86	65,57	73,48	80,19	87,16	93,86	109,01	132,21	145,62	160,37	173,78
400	56,18	63,56	70,80	79,38	86,76	94,40	101,64	118,00	142,94	157,69	173,65	188,27
500	65,03	73,62	82,47	92,25	100,97	110,09	118,67	137,84	166,81	184,24	203,01	220,45

*** Posibilidad de fabricación a medida**

Longitud Max. 1500

SERIE 9 RP



REJILLA MICROPERFORADA

Modelo 9RP

Rejilla microperforada.

Modelo 9ERP

Rejilla microperforada.

Perfil estrecho.

9RP

PVP

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200
100	19,58	21,55	23,52	25,78	27,88	29,85	31,82	36,89	41,83	45,77	50,96	54,92	64,19	68,15
150	22,40	24,93	27,32	30,13	32,67	35,06	37,60	43,65	49,43	54,35	59,97	64,91	75,05	79,97
200	25,34	28,30	31,25	34,50	37,45	40,27	43,23	50,28	57,03	62,94	69,42	75,32	86,44	92,36
250	28,30	31,68	35,06	38,86	42,24	45,62	49,84	56,89	64,63	71,52	78,99	85,74	97,86	104,62
300	31,25	35,06	39,01	43,09	47,02	50,83	54,77	63,64	72,24	79,97	88,41	96,17	109,12	116,87
350	34,50	38,86	43,23	47,87	52,25	56,47	60,82	70,68	80,26	88,99	98,28	107,01	120,95	129,53
400	37,45	42,24	47,02	52,25	57,03	61,82	66,60	77,30	87,86	97,44	107,72	117,43	132,21	141,92
500	43,36	48,99	54,77	60,82	66,60	72,37	77,99	90,67	103,06	114,61	126,71	138,26	155,01	166,42
600	50,28	56,89	63,50	70,54	77,30	83,91	90,67	106,16	120,11	133,34	147,41	160,78	181,06	194,45

MARCO E

9ERP: +4,24 €

por unidad sobre el precio de 9RP.

Sistemas de fijación

Estándar

[C] Clip

[T] Tornillo visible

Acabados:

[AL] Aluminio anodizado plata mate


[BL] Aluminio lacado blanco
(sin incremento)

Fabricado en aluminio extruido.

Acabados estándar en anodizado plata mate o lacado blanco similar a RAL 9016.

Otros colores consultar disponibilidad.

SERIE 9 RT - RT-2

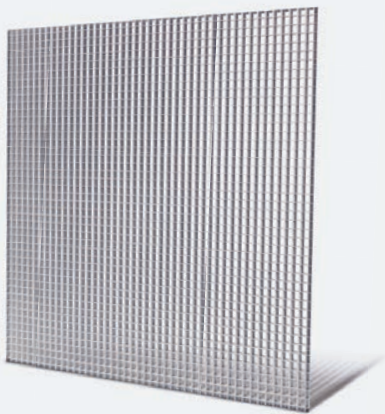

REJILLA DE RETÍCULA
PARA FALSO TECHO MODULAR

Modelo 9RT. A 0°.

Modelo 9RT-2. A 45°.

Modelo 9RTF. A 0°, con manta filtrante G3.

Modelo 9RTF-2. A 45°,
con manta filtrante G3.

ALUMINIO ANODIZADO

PVP

9RT - 9RT-2

H \ L	600	1200
300	46,26	75,09
600	73,48	133,95

9RTF - 9RTF-2

H \ L	600
300	65,57
600	95,07

9RTX - 9RTX-2

H \ L	600
300	80,72
600	140,52

LACADO BLANCO

PVP

9RT - 9RT-2

H \ L	600	1200
300	53,90	91,72
600	87,43	167,22

9RTF - 9RTF-2

H \ L	600
300	73,21
600	109,01

9RTX - 9RTX-2

H \ L	600
300	88,36
600	154,47

Acabados:

[AL] Aluminio anodizado plata mate

[BL] Aluminio lacado blanco

Fabricado en aluminio extruido.
Acabados estándar en anodizado plata
mate o lacado blanco similar a RAL 9016.
Otros colores consultar disponibilidad.



REJILLAS LINEALES

SERIE 6L

6LS-1/2	Rejilla lineal de aletas fijas a 0°/20°
6LS-R	Rejilla lineal de aletas fijas a 45°. Para retorno
6LD-1/2	Rejilla lineal de aletas fijas a 0°/20° con doble deflexión
6LR-1/2	Rejilla lineal de aletas fijas a 0°/20° con marco reducido
6LR-R	Rejilla lineal de aletas fijas a 45° con marco reducido. Para retorno
6LO-1/2	Rejilla lineal de aletas fijas a 0°/20° sin marco perimetral
6LO-R	Rejilla lineal de aletas fijas a 45° sin marco perimetral. Para retorno
6LI-1/2	Rejilla lineal con marco oculto de aletas fijas a 0° / 20°
6LI-R	Rejilla lineal con marco oculto de aletas fijas a 45°. Para retorno



DIFUSIÓN



Las rejillas lineales, están indicadas tanto para impulsión como retorno de aire frío y caliente. Su acabado rectilíneo, unido a la posibilidad de adaptación a diferentes tipos de moldura, las configuran como un gran referente a nivel arquitectónico.

SERIE 6L 6LS-1 / -2 / -R



6ELS



REJILLA LINEAL DE
ALETAS FIJAS

Modelo 6LS-1. A 0°.

Modelo 6LS-1. A 20°.

Modelo 6LS-R. A 45°. Para retorno.

Modelo 6ELS-1. A 0°. Perfil estrecho.

Modelo 6ELS-2. A 20°. Perfil estrecho.

Modelo 6ELS-R. A 45°. Para retorno. Perfil estrecho.

6LS-1 - 6LS-2 - 6LS-R

PVP

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
50	15,83	16,49	17,16	18,10	19,04	19,72	20,51	23,47	25,34	27,62	29,90	31,24	34,37	37,49	40,62	43,74	46,86	49,99	53,12	56,23	59,36	62,49
75	18,10	19,04	19,84	21,05	22,26	23,33	24,40	27,89	30,31	33,66	36,47	38,35	42,19	46,01	49,85	53,69	57,53	61,36	65,19	69,03	72,86	76,70
100	20,12	21,19	22,40	23,73	25,34	26,68	28,03	32,04	35,00	39,42	42,77	45,19	49,70	54,23	58,75	63,26	67,79	72,30	76,82	81,33	85,86	90,38
125	22,93	24,40	25,75	27,36	29,36	30,97	32,58	37,14	40,63	46,66	50,01	53,10	58,41	63,72	69,03	74,34	79,65	84,96	90,27	95,58	100,89	106,20
150	25,34	26,96	28,56	30,44	32,72	34,60	36,60	41,70	45,59	52,83	56,72	60,35	66,38	72,41	78,44	84,48	90,51	96,54	102,58	108,62	114,65	120,68
200	30,04	32,04	34,06	36,34	39,42	41,97	44,52	50,69	55,65	64,90	70,13	74,69	82,16	89,62	97,10	104,56	112,03	119,50	126,97	134,44	141,91	149,38
250	37,41	39,96	42,51	44,65	48,54	51,62	54,84	61,42	67,05	79,12	85,15	90,78	99,85	108,94	118,01	127,09	136,17	145,24	154,33	163,40	172,48	181,56
300	42,37	45,05	48,13	50,55	55,11	58,86	62,62	70,39	77,51	91,72	98,96	105,66	116,23	126,80	137,37	147,92	158,49	169,06	179,63	190,20	200,76	211,32
350	47,20	50,41	53,77	56,99	62,22	66,64	70,94	79,51	87,69	104,45	112,50	120,28	132,31	144,33	156,36	168,39	180,42	192,44	204,47	216,51	228,53	240,56
400	55,25	59,14	62,22	66,10	72,14	76,97	81,93	91,58	100,30	120,01	128,46	137,31	151,04	164,77	178,50	192,23	205,96	219,70	233,42	247,15	260,89	274,61
500	65,03	69,59	73,62	78,44	85,96	92,12	98,16	109,82	120,68	145,08	155,54	166,54	183,19	199,85	216,51	233,16	249,81	266,46	283,12	299,77	316,42	333,08
600	86,04	92,05	97,76	104,40	114,73	123,37	131,55	147,26	162,22	195,68	210,02	225,12	247,64	270,18	292,68	315,20	337,72	360,21	382,73	405,25	427,74	450,29

6LSX-1 - 6LSX-2 - 6LSX-R REGULACIÓN HORIZONTAL

PVP

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	34,60	35,81	37,41	39,56	41,57	43,71	45,86	51,76	66,64	71,87	76,83	80,86
150	41,44	43,17	45,19	48,01	50,95	54,30	57,39	65,03	80,72	89,31	96,14	101,91
200	47,73	49,88	52,30	55,65	59,94	64,77	68,25	77,77	94,27	105,94	115,72	122,15
250	56,72	59,40	62,49	66,50	71,87	77,37	81,80	92,12	110,76	125,78	136,63	144,68
300	63,96	66,78	70,39	74,95	81,12	87,69	92,92	104,86	126,31	143,75	156,62	166,27
350	71,07	74,55	78,31	84,87	91,85	99,49	105,26	118,54	143,48	163,73	178,21	188,93
400	81,12	85,28	88,90	96,54	104,59	112,77	119,47	134,23	161,17	184,91	200,06	212,40
500	95,60	100,57	105,13	114,37	124,17	134,36	142,54	160,24	192,55	221,52	240,03	255,31
600	126,60	133,25	139,56	152,04	165,31	179,33	190,44	214,19	257,52	296,85	321,99	342,95

* El primer valor indicara la longitud de lama y su disposición horizontal o vertical
300x200 horizontal
200x300 vertical

MARCO E

6ELS: **+4,24 €**

por unidad sobre el precio de 6LS.

Sistemas de fijación

Estándar 6LS - 6LSX - 6LSZ

[C] Clip

[T] Tornillo visible

Opcional 6LS - 6LSZ

[P] Pestillo de fijación oculto: **+4,24€**

[P1] Pestillo para montaje sin marco: **+6,30€** sobre P

[P1G] Pestillo para montaje sin marco: (alturas ≥ 350): **+10,30€** sobre P

Acabados:

[AL] Aluminio anodizado plata mate

[BL] Aluminio lacado blanco
(sin incremento)

* **Posibilidad de fabricación a medida**

Longitud Max. tramo completo 2000

SERIE 6L 6LS-1 / -2 / -R



REJILLA LINEAL DE
ALETAS FIJAS

6LSZ - 6LSZ-2 - 6LSZ-R REGULACIÓN VERTICAL

PVP

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
50	31,38	33,25	35,81	38,62	41,30	43,98	46,66	53,23	66,38	72,14	78,44	83,54
75	34,06	36,21	38,89	42,10	44,92	48,13	51,09	58,33	72,41	78,98	86,08	91,72
100	36,21	38,89	41,84	45,19	48,81	52,30	55,65	63,56	77,91	86,36	94,00	100,44
125	39,42	42,51	45,73	49,62	53,50	57,26	61,01	69,59	85,15	94,93	102,58	109,95
150	42,24	45,45	49,08	53,10	57,39	61,54	65,71	74,95	90,92	102,17	110,62	118,54
200	47,73	51,36	55,65	60,21	65,31	70,39	75,09	85,82	103,38	116,66	126,99	135,83
250	55,25	59,40	64,23	68,78	74,69	80,45	85,82	96,95	115,32	131,41	142,80	152,72
300	60,61	65,03	70,39	75,09	81,80	88,10	94,13	106,47	126,59	145,08	157,42	168,69
350	66,50	72,27	78,18	84,87	92,65	100,03	106,87	121,22	143,48	165,33	179,28	192,15
400	75,76	82,47	88,23	95,74	104,59	112,50	120,14	135,97	159,57	184,91	199,52	213,74
500	88,76	96,54	103,92	112,77	123,50	133,28	142,54	161,31	189,34	220,17	237,87	255,31
600	117,03	127,21	137,56	149,28	163,77	177,18	189,68	214,65	251,97	293,76	317,66	341,42

* El primer valor indicara la longitud de lama y su disposición horizontal o vertical
300x200 horizontal
200x300 vertical

MARCO E
6ELS: +4,24 €

por unidad sobre el precio de 6LS.

Sistemas de fijación

Estándar 6LS - 6LSX - 6LSZ

[C] Clip

[T] Tornillo visible

Opcional 6LS - 6LSZ

[P] Pestillo de fijación oculto: +4,24€

[P1] Pestillo para montaje sin marco: +6,30€ sobre P

[P1G] Pestillo para montaje sin marco: (alturas ≥ 350): +10,30€ sobre P

Acabados:

[AL] Aluminio anodizado plata mate

[BL] Aluminio lacado blanco
(sin incremento)

* **Posibilidad de fabricación a medida**

Longitud Max. tramo completo 2000

SERIE 6L 6LD-1 /-2

6ELD



REJILLA LINEAL DE DOBLE DEFLEXIÓN

Modelo 6LD-1. Aletas fijas a 0°.

Modelo 6LD-2. Aletas fijas a 20°.

Modelo 6ELD-1. Aletas fijas a 0°.

Perfil estrecho.

Modelo 6ELD-2. Aletas fijas a 20°.

Perfil estrecho.

MARCO E

6ELD: +4,24 €

por unidad sobre el precio de 6LD.

Sistemas de fijación

Estándar 6LDV - 6LDX - 6LDZ

[C] Clip

[T] Tornillo visible

Opcional 6LD - 6LDZ

[P] Pestillo de fijación oculto: **+4,24€**

[P1] Pestillo para montaje sin marco: **+6,30€** sobre P

[P1G] Pestillo para montaje sin marco: (alturas ≥ 350): **+10,30€** sobre P

Acabados:

[AL] Aluminio anodizado plata mate (estándar)

[BL] Aluminio lacado blanco (sin incremento)

Fabricado en aluminio extruido.

Acabados estándar en anodizado plata mate o lacado blanco similar a RAL 9016. Otros colores consultar disponibilidad.

6LD-1 - 6LD-2

PVP

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	30,57	32,45	35,13	37,68	41,17	44,26	45,86	52,57	59,00	68,12	73,75	78,84
150	36,88	40,23	44,12	47,60	51,22	55,25	57,66	66,38	74,55	88,90	94,13	102,58
200	45,19	49,22	53,10	57,79	63,03	68,25	72,01	82,07	92,92	109,01	118,14	126,04
250	55,37	60,61	65,97	70,53	77,51	84,61	89,04	100,84	113,71	134,09	145,08	154,21
300	62,62	68,25	74,83	79,79	87,83	96,28	103,12	115,58	130,60	154,07	167,34	177,94
350	70,39	76,97	84,08	89,44	99,63	107,94	113,71	129,13	145,62	172,71	187,19	199,80
400	81,66	89,31	96,28	103,78	114,11	123,50	130,74	147,36	165,47	197,12	212,53	226,21
500	102,05	112,50	121,75	132,08	145,62	158,09	168,15	190,41	214,68	255,31	276,36	296,07
600	140,79	156,04	169,30	184,42	203,71	221,58	236,39	268,48	303,48	360,53	391,22	420,81

6LDX-1 - 6LDX-2 REGULACIÓN HORIZONTAL

PVP

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	45,05	47,06	50,15	53,50	57,39	61,28	63,70	72,27	90,64	100,57	107,81	114,51
150	52,97	56,46	60,74	65,17	69,46	74,95	78,44	89,71	109,69	125,38	133,55	144,15
200	62,89	67,05	71,34	77,10	83,54	91,04	95,74	109,15	131,55	150,04	163,73	173,51
250	74,69	80,05	85,96	92,39	100,84	110,36	115,99	131,55	157,42	180,75	196,58	208,11
300	84,21	89,97	97,09	104,19	113,84	125,10	133,42	150,04	179,42	206,10	225,01	238,54
350	94,27	101,10	108,62	117,33	129,27	140,80	148,04	168,15	201,40	231,98	252,89	268,45
400	107,54	115,46	122,96	134,23	146,56	159,30	168,29	190,01	226,34	262,01	284,13	301,31
500	132,62	143,48	153,27	168,01	183,84	200,33	212,53	240,82	286,55	331,74	360,83	384,84
600	181,36	197,23	211,11	232,07	254,28	277,57	295,29	335,38	398,77	461,68	503,17	538,64

6LDZ-1 - 6LDZ-2 REGULACIÓN VERTICAL

PVP

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	46,66	50,15	54,58	59,14	64,63	69,86	73,48	84,08	101,91	115,05	124,97	134,09
150	53,77	58,73	64,63	70,27	75,90	82,19	86,76	99,63	119,88	138,25	148,04	160,77
200	62,89	68,52	74,69	81,66	88,90	96,68	102,58	117,19	140,66	160,77	174,98	187,19
250	73,21	80,05	87,69	94,67	103,65	113,44	120,01	136,37	161,98	186,39	202,75	216,16
300	80,86	88,23	97,09	104,33	114,51	125,50	134,63	151,65	179,68	207,44	225,81	240,96
350	89,71	98,82	108,48	117,33	130,07	141,33	149,64	170,83	201,40	233,58	253,97	271,67
400	102,17	112,64	122,29	133,42	146,56	159,03	168,95	191,75	224,73	262,01	283,60	302,64
500	125,78	139,45	152,06	166,41	183,17	199,26	212,53	241,90	283,33	330,40	358,69	384,84
600	171,79	191,21	209,10	229,31	252,75	275,41	294,52	335,86	393,22	458,61	498,85	537,10

* El primer valor indicara la longitud de lama y su disposición horizontal o vertical
300x200 horizontal
200x300 vertical

SERIE 6L

6LR-1 / -2 / -R



REJILLA LINEAL DE MARCO REDUCIDO

Modelo 6LR-1. Aletas fijas a 0°.
Modelo 6LR-2. Aletas fijas a 20°.
Modelo 6LR-R. Aletas fijas a 45°.
 Para retorno

6LR-1 - 6LR-2 - 6LR-R

PVP

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
50	19,12	19,66	20,07	21,00	21,68	22,21	22,87	25,15	26,24	28,11	30,11	31,20	34,31	37,43	40,55	43,67	46,79	49,90	53,03	56,15	59,26	62,38
75	21,27	22,07	22,87	23,82	24,89	25,83	26,77	29,58	31,20	34,28	36,82	38,44	42,27	46,12	49,96	53,81	57,65	61,49	65,34	69,18	73,02	76,87
100	23,28	24,22	25,29	26,50	27,97	29,18	30,39	33,74	36,02	40,17	43,26	45,41	49,95	54,48	59,03	63,57	68,11	72,65	77,19	81,73	86,27	90,81
125	26,10	27,43	28,64	30,39	32,27	33,88	35,35	39,51	42,33	47,95	51,57	54,53	59,97	65,43	70,88	76,33	81,79	87,24	92,69	98,15	103,59	109,05
150	28,51	29,85	31,32	33,20	35,75	37,49	39,37	44,06	47,41	54,25	58,42	61,90	68,08	74,27	80,46	86,66	92,85	99,04	105,23	111,42	117,61	123,80
200	33,07	34,95	36,96	39,10	42,19	45,01	47,55	52,65	57,07	66,99	72,09	76,79	84,46	92,14	99,82	107,49	115,17	122,85	130,53	138,21	145,89	153,56
250	40,58	43,66	46,08	48,50	52,25	55,46	58,54	64,85	70,48	82,42	88,72	94,35	103,78	113,22	122,65	132,09	141,52	150,95	160,39	169,82	179,27	188,70
300	45,54	48,76	51,71	54,39	59,08	62,84	66,59	74,37	81,07	95,42	102,80	109,64	120,60	131,56	142,53	153,49	164,45	175,42	186,38	197,34	208,31	219,27
350	50,50	54,25	57,74	60,96	66,32	70,74	75,18	83,89	91,80	108,69	117,14	124,92	137,42	149,91	162,40	174,89	187,39	199,87	212,37	224,86	237,36	249,84
400	58,28	62,84	66,73	70,34	76,51	81,47	86,57	96,49	105,34	124,78	134,31	143,29	157,62	171,95	186,27	200,61	214,94	229,27	243,60	257,92	272,25	286,58
500	68,06	73,56	78,52	82,82	90,60	96,89	103,20	115,26	126,39	150,80	162,47	173,60	190,96	208,31	225,67	243,04	260,39	277,75	295,11	312,48	329,83	347,19
600	89,53	96,94	103,87	109,58	120,38	129,16	137,81	154,15	169,56	203,33	219,21	234,48	257,94	281,37	304,83	328,29	351,72	375,18	398,62	422,09	445,52	468,98

6LRZ-1 - 6LRZ-2 - 6LRZ-R REGULACIÓN VERTICAL

PVP

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
50	34,14	35,88	38,16	40,98	43,40	45,94	48,50	54,39	66,73	72,09	78,12	82,96	91,24	99,54	107,83	116,13	124,42	132,72	141,01	149,31	157,61	165,90
75	36,69	38,70	41,38	44,33	47,01	50,10	52,92	59,49	72,76	79,07	85,90	91,27	100,39	109,52	118,65	127,77	136,90	146,03	155,15	164,28	173,41	182,53
100	38,84	41,38	44,20	47,41	50,90	54,25	57,47	64,71	78,39	86,57	93,95	100,12	110,12	120,14	130,15	140,16	150,17	160,19	170,19	180,21	190,22	200,23
125	42,05	45,01	48,09	52,11	55,86	59,61	63,24	71,42	86,31	95,69	103,60	110,84	121,92	133,01	144,10	155,17	166,26	177,35	188,43	199,51	210,60	221,69
150	44,87	47,82	51,30	55,33	59,89	63,91	67,94	76,79	92,20	103,06	111,78	119,56	131,51	143,47	155,43	167,38	179,34	191,29	203,24	215,20	227,16	239,11
200	50,23	53,72	58,01	62,43	67,53	72,90	77,59	87,24	104,27	118,22	128,41	137,39	151,13	164,87	178,61	192,35	206,09	219,82	233,56	247,31	261,05	274,78
250	57,88	62,57	67,27	72,09	77,86	83,75	88,99	99,84	118,22	134,17	145,83	155,77	171,34	186,91	202,49	218,06	233,65	249,22	264,80	280,37	295,95	311,52
300	63,24	68,20	73,43	78,39	85,23	91,53	97,56	109,90	129,62	148,25	160,73	172,12	189,34	206,54	223,76	240,97	258,18	275,39	292,60	309,82	327,03	344,25
350	69,27	75,58	81,61	88,32	96,23	103,60	110,57	125,06	147,04	169,04	183,38	196,26	215,88	235,51	255,13	274,76	294,38	314,01	333,64	353,27	372,89	392,52
400	78,26	85,64	92,20	99,45	108,43	116,47	124,25	140,34	164,08	189,15	204,83	219,19	241,11	263,03	284,94	306,86	328,78	350,70	372,62	394,53	416,45	438,37
500	91,27	99,98	108,29	116,61	127,60	137,52	147,04	166,22	194,51	225,36	244,27	261,83	288,01	314,19	340,38	366,56	392,74	418,92	445,10	471,29	497,47	523,65
600	119,92	131,47	143,04	153,84	168,79	182,36	195,31	220,90	258,68	300,80	326,26	350,15	385,15	420,16	455,19	490,20	525,21	560,22	595,22	630,24	665,26	700,27

* El primer valor indicara la longitud de lama y su disposición horizontal o vertical: 300x200 horizontal; 200x300 vertical

Sistemas de fijación

Opcional

[P] Pestillo de fijación oculto: **+4,24€**

Acabados:


[AL] Aluminio anodizado plata mate

[BL] Aluminio lacado blanco
(sin incremento)

* Posibilidad de fabricación a medida

Longitud Max. tramo completo 2000

SERIE 6L 6LO-1 / -2 / -R

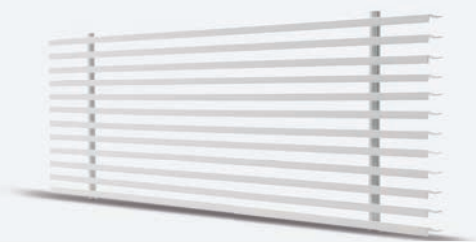

REJILLA LINEAL SIN MARCO PERIMETRAL

Modelo 6LO-1. Aletas fijas a 0°.

Modelo 6LO-2. Aletas fijas a 20°.

Modelo 6LO-R. Aletas fijas a 45°.

Para retorno

6LO-1 - 6LO-2 - 6LO-R

PVP

$\begin{matrix} L \\ H \end{matrix}$	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
50	14,08	14,35	14,88	15,29	16,36	17,16	17,97	19,44	20,65	22,40	23,87	25,08
75	15,15	15,83	16,63	17,44	18,77	20,12	21,32	23,33	24,94	27,08	29,23	30,85
100	16,49	17,44	18,37	19,44	21,59	23,19	24,80	26,96	29,64	33,39	36,07	38,21
125	22,12	23,19	24,68	26,01	28,56	30,31	32,45	35,00	38,35	43,45	46,66	49,34
150	26,01	27,49	29,10	30,85	33,92	36,07	38,62	41,57	45,73	52,02	55,78	59,67
200	30,44	31,64	33,92	36,07	40,36	43,05	46,26	50,82	55,51	65,43	69,73	74,83
250	40,36	41,97	44,65	46,94	52,30	56,32	60,21	65,84	72,55	84,75	89,97	96,28
300	43,98	45,99	49,22	51,49	57,53	62,08	66,64	74,15	81,93	93,46	99,77	107,27
350	50,82	53,10	56,99	59,54	66,64	72,01	77,37	86,08	95,21	108,88	116,12	124,84
400	58,86	61,54	65,97	69,59	77,77	84,08	90,24	99,23	109,69	125,24	133,55	143,48
500	72,55	75,90	81,40	85,96	96,28	104,05	111,97	123,10	136,10	155,95	166,41	178,88
600	99,16	103,78	111,34	117,67	132,00	142,62	153,75	169,02	186,90	214,65	229,16	246,41

* El primer valor indicara la longitud de lama y su disposición horizontal o vertical
300x200 horizontal
200x300 vertical

Acabados:

[AL] Aluminio anodizado plata mate
(estándar)

[BL] Aluminio lacado blanco
(sin incremento)

Fabricado en aluminio extruido.
Acabados estándar en anodizado plata
mate o lacado blanco similar a RAL 9016.
Otros colores consultar disponibilidad.

* **Posibilidad de fabricación
a medida**
Longitud Max. tramo
completo 2000

SERIE 6L 6LI



REJILLA LINEAL CON MARCO OCULTO

Modelo 6LI-1. Aletas fijas a 0°, sin marco perimetral.
Modelo 6LI-2. Aletas fijas a 20°, sin marco perimetral.
Modelo 6LI-R. Aletas fijas a 45°, sin marco perimetral. Para retorno.

6LI-1 - 6LI-2 - 6LI-R

PVP

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
50	25,88	26,71	27,55	28,73	29,89	30,74	31,73	35,43	37,78	40,62	43,47	45,14	49,05	52,96	56,87	60,76	64,67	68,58	72,49	76,39	80,30	84,20
75	28,73	29,89	30,90	32,41	33,92	35,26	36,60	40,96	43,98	48,16	51,69	54,03	58,83	63,61	68,41	73,21	78,00	82,80	87,58	92,38	97,18	101,97
100	31,24	32,58	34,09	35,76	37,78	39,45	41,13	46,15	49,85	55,37	59,56	62,58	68,22	73,88	79,53	85,17	90,83	96,47	102,12	107,76	113,42	119,06
125	34,75	36,60	38,28	40,29	42,80	44,81	46,83	52,52	56,88	64,42	68,61	72,46	79,10	85,74	92,38	99,02	105,66	112,29	118,93	125,57	132,21	138,85
150	37,78	39,79	41,79	44,15	47,00	49,34	51,85	58,22	63,08	72,13	77,00	81,53	89,07	96,61	104,15	111,70	119,24	126,78	134,32	141,87	149,41	156,95
200	43,65	46,15	48,67	51,52	55,37	58,55	61,75	69,46	75,66	87,22	93,76	99,45	108,80	118,12	127,47	136,79	146,13	155,48	164,80	174,14	183,49	192,81
250	52,85	56,05	59,23	61,90	66,77	70,62	74,65	82,87	89,90	104,99	112,53	119,57	130,91	142,27	153,61	164,96	176,30	187,65	199,00	210,34	221,70	233,04
300	59,06	62,41	66,26	69,28	74,98	79,67	84,38	94,09	102,98	120,75	129,80	138,17	151,38	164,59	177,80	191,00	204,21	217,42	230,63	243,84	257,05	270,25
350	65,10	69,11	73,31	77,33	83,87	89,40	94,76	105,48	115,71	136,66	146,72	156,44	171,48	186,51	201,55	216,58	231,62	246,65	261,69	276,73	291,75	306,79
400	75,15	80,02	83,87	88,72	96,27	102,30	108,50	120,58	131,47	156,11	166,67	177,74	194,89	212,05	229,23	246,38	263,54	280,71	297,87	315,03	332,20	349,36
500	87,38	93,08	98,12	104,15	113,54	121,25	128,79	143,37	156,95	187,45	200,53	214,27	235,08	255,91	276,73	297,54	318,36	339,17	359,99	380,81	401,62	422,45
600	113,65	121,16	128,30	136,59	149,51	160,31	170,53	190,16	208,87	250,69	268,62	287,50	315,64	343,82	371,94	400,10	428,24	456,36	484,51	512,66	540,77	568,96

6LIX-1 - 6LIX-2 - 6LIX-R REGULACIÓN HORIZONTAL

PVP

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	45,72	47,20	49,10	51,59	54,00	56,48	58,96	65,87	81,49	87,82	93,62	98,25
150	53,87	56,01	58,42	61,71	65,23	69,05	72,63	81,55	98,21	108,61	116,42	123,09
200	61,34	63,99	66,91	70,83	75,89	81,35	85,48	96,54	114,27	128,26	139,35	146,92
250	72,17	75,49	79,21	83,76	90,10	96,37	101,61	113,57	133,62	151,65	164,02	173,47
300	80,65	84,14	88,52	93,69	100,99	108,50	114,67	128,55	151,78	172,77	187,45	198,78
350	88,97	93,25	97,85	105,22	113,50	122,25	129,09	144,51	171,50	195,94	212,43	225,10
400	101,03	106,16	110,55	119,17	128,72	138,11	146,05	163,22	192,34	221,00	238,27	252,83
500	117,95	124,07	129,63	140,08	151,75	163,48	173,17	193,79	228,81	263,88	285,01	303,04
600	154,20	162,36	170,10	184,23	200,09	216,27	229,42	257,10	304,17	351,87	380,59	405,33

* El primer valor indicara la longitud de lama y su disposición horizontal o vertical: 300x200 horizontal; 200x300 vertical

Sistemas de fijación

Estándar 6LI - 6LIX - 6LIZ

[C] Clip

[T] Tornillo visible

Opcional 6LI - 6LIZ

[P] Pestillo de fijación oculto: **+4,24€**

Acabados:


[AL] Aluminio anodizado plata mate

[BL] Aluminio lacado blanco
(sin incremento)

6LIZ-1 - 6LIZ-2 - 6LIZ-R REGULACIÓN VERTICAL

PVP

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
50	41,43	43,47	46,19	49,24	52,15	55,00	57,88	65,20	78,81	85,14	92,01	97,44
75	44,68	47,06	49,95	53,46	56,58	60,06	63,29	71,40	86,08	93,49	101,30	107,40
100	47,33	50,28	53,53	57,22	61,24	65,07	68,75	77,66	92,76	102,31	110,79	117,83
125	51,25	54,70	58,26	62,55	66,93	71,10	75,25	84,97	101,40	112,69	121,17	129,32
150	54,67	58,29	62,31	66,80	71,66	76,29	80,95	91,47	108,41	121,48	130,90	139,72
200	61,34	65,46	70,26	75,39	81,26	86,98	92,32	104,58	123,39	138,98	150,62	160,60
250	70,69	75,49	80,95	86,04	92,92	99,45	105,62	118,40	138,17	157,28	170,19	181,51
300	77,30	82,39	88,52	93,82	101,67	108,91	115,88	130,16	152,06	174,11	188,26	201,20
350	84,40	90,97	97,71	105,22	114,31	122,79	130,70	147,19	171,50	197,54	213,50	228,31
400	95,67	103,35	109,88	118,36	128,72	137,83	146,72	164,96	190,74	221,00	237,73	254,16
500	111,12	120,04	128,42	138,48	151,08	162,41	173,17	194,86	225,60	262,54	282,86	303,04
600	144,64	156,32	168,09	181,47	198,55	214,12	228,66	257,56	298,62	348,77	376,26	403,79

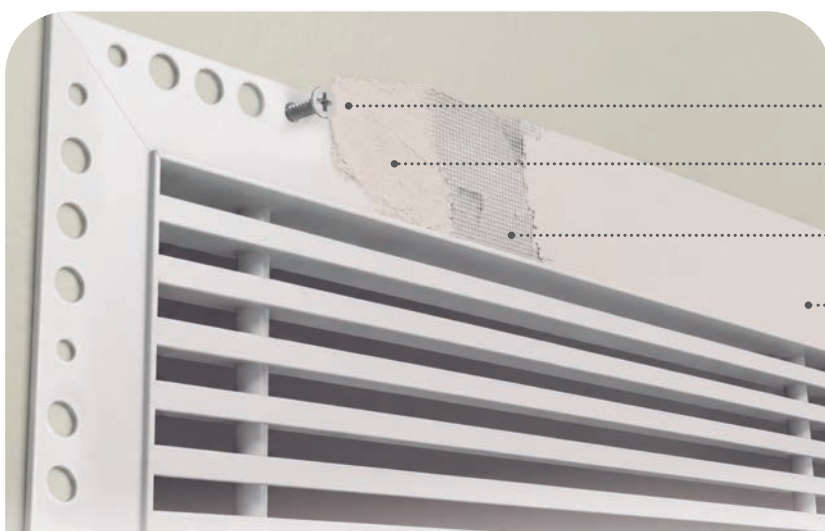

1. Fijación a la pared mediante tornillos autoroscantes
2. Añadir pasta de juntas o masilla
3. Colocar cinta de malla para evitar grietas
4. Masillado y lijado de toda la zona para un resultado uniforme

Acabados:

- [AL] Aluminio anodizado plata mate
- [BL] Aluminio lacado blanco (sin incremento)



CONDUCTO CIRCULAR


SERIE 1

- 1SC Rejilla de conducto simple deflexión chapa
1DC Rejilla de conducto doble deflexión chapa



by **Sumiclima** Levante

DIFUSIÓN

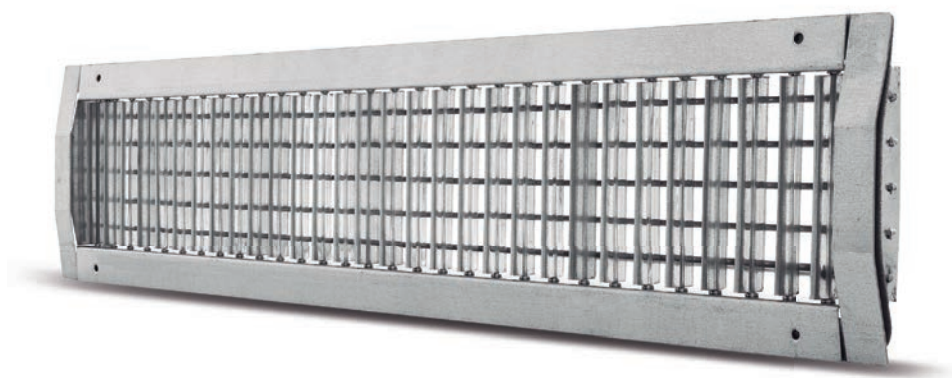

Las rejillas de conducto, están indicadas para su uso en aire acondicionado, ventilación y calefacción. Su acabado robusto y su fácil instalación, así como la regulación de sus lamas, la convierten en una gran opción para espacios industriales como de diseño, mediante conducto visto.

SERIE 1 SC - DC



REJILLA DE CONDUCTO CIRCULAR

Modelo 1SC

Aletas verticales móviles orientables individualmente en simple deflexión

Modelo 1DC

Aletas verticales móviles en 1º deflexión y horizontales en 2º deflexión

1SC

								PVP
H \ L	325	425	525	625	725	825	925	1.025
75	30,31	30,31	34,59	39,69	44,07	48,05	53,17	56,90
125	32,18	32,18	36,88	42,51	47,83	52,37	58,07	62,20
225		37,00	43,17	49,61	57,83	63,55	70,49	75,79

1DC

							PVP
H \ L	425	525	625	725	825	925	1.025
75	39,96	50,82	56,58	61,27	66,23	72,18	76,61
125	45,71	58,46	65,16	71,01	76,96	84,54	89,55
225	58,86	74,69	83,00	91,76	100,63	110,59	117,30

1SCK

							PVP
H \ L	425	525	625	725	825	925	1.025
75	61,42	70,53	80,72	81,74	89,08	97,01	103,13
125	69,19	79,26	90,10	91,76	101,26	109,72	117,59
225	84,88	101,10	113,17	119,75	133,62	149,13	159,51

1DCK

							PVP
H \ L	425	525	625	725	825	925	1.025
75	71,06	86,76	97,63	99,69	107,97	116,95	123,48
125	82,73	100,83	112,78	115,95	126,74	137,01	145,98
225	106,73	132,62	146,57	154,84	169,22	189,36	201,14

Sistemas de fijación

Fijación frontal mediante tornillo visto

Acabados:

[CH] Chapa de acero lacada gris

Accesorio:

[K] Captador de caudal



DIFUSORES LINEALES

SERIE DL

DLN1	Difusor lineal, sin deflectores móviles
DLN2	Difusor lineal, con deflectores móviles
DLE1	Difusor lineal de marco estrecho, sin deflectores móviles
DLE2	Difusor lineal de marco estrecho, con deflectores móviles
DLO1	Difusor lineal oculto, sin deflector móvil
DLO2	Difusor lineal oculto, con deflector móvil



DIFUSIÓN



Los difusores lineales, están indicados para su uso en impulsión o retorno. Permiten la formación de líneas continuas de difusor manteniendo una estética uniforme.

Sus deflectores móviles permiten realizar la impulsión, tanto horizontal como verticalmente. Configurándolo como un elemento decorativo a la par que discreto, con altas prestaciones técnicas.

SERIE DL DLN1 - DLE1



DIFUSOR LINEAL SIN DEFLECTORES MÓVILES

Modelo DLN1

Sin deflectores móviles

Modelo DLN1-PL

Con plenum de admisión.

Modelo DLE1

Con marco estrecho.

Modelo DLE1-PL

Con marco estrecho y plenum de admisión.

DLN1 / DLE1

PVP

Vías L	1	2	3	4
500	39,02	47,87	56,18	65,57
600	41,57	51,62	61,01	71,60
700	44,26	55,37	65,97	77,63
800	47,20	59,67	71,47	84,75
900	50,29	64,50	78,04	92,92
1.000	52,97	68,25	82,87	98,96
1.100	55,65	72,14	87,83	104,99
1.200	58,33	75,90	92,65	111,02
1.300	61,68	81,26	99,89	120,14
1.400	64,36	85,01	104,73	126,31
1.500	67,05	88,76	109,69	132,35
1.600	69,73	92,53	114,51	138,38
1.700	72,81	97,35	120,95	146,56
1.800	75,76	101,64	126,59	153,67
1.900	78,44	105,53	131,41	159,70
2.000	80,99	109,29	136,37	165,73

DLN1-PL / DLE1-PL

PVP

Vías L	1	2	3	4
500	92,25	105,40	117,19	129,13
600	95,74	110,49	123,63	137,31
700	99,36	115,46	130,20	145,36
800	106,73	125,10	141,33	158,09
900	112,90	133,42	151,79	170,97
1.000	116,53	138,12	157,82	178,35
1.100	122,96	146,43	167,48	189,60
1.200	130,07	155,28	177,67	201,80
1.300	134,35	161,85	187,32	213,74
1.400	137,98	166,94	193,90	222,59
1.500	146,03	176,86	205,03	235,73
1.600	149,78	181,96	212,13	244,18
1.700	154,07	188,39	220,71	254,63
1.800	159,84	196,04	230,63	266,57
1.900	164,80	202,75	238,54	276,36
2.000	168,15	207,57	245,11	284,01

Accesorios

[PLA] Plenum con aislamiento térmico con conexión circular lateral, incorpora soportes para su fijación en techo. **Incremento 20% SOBRE PRECIO CONJUNTO DLE2-PL.**

	1 Vía	2 Vía	3 Vía	4 Vía
Pareja Remate	5,50	6,31	7,11	7,78
Puentes Montaje	2,42	3,49	4,70	5,77

Acabados:

[AL] Aluminio anodizado plata mate (estándar)

[BL] Aluminio lacado blanco (sin incremento)

Fabricado en aluminio extruido. Acabados estándar en anodizado plata mate o lacado blanco similar a RAL 9016. Otros colores consultar disponibilidad.

SERIE DL DLN2 - DLE2



DIFUSOR LINEAL SIN DEFLECTORES MÓVILES

Modelo DLN2

Con deflectores móviles

Modelo DLN2-PL

Con plenum de admisión.

Modelo DLE2

Con marco estrecho..

Modelo DLE2-PL

Con marco estrecho y plenum de admisión.

DLN2/DLE2

PVP					
L \ Vías	1	2	3	4	
500	42,64	56,86	70,27	83,68	
600	47,20	64,77	81,40	98,02	
700	50,41	69,86	88,23	106,60	
800	53,90	75,36	95,74	115,99	
900	57,66	81,40	104,05	126,71	
1.000	62,08	89,31	115,18	141,06	
1.100	65,31	94,40	122,03	149,51	
1.200	68,52	99,36	128,73	158,09	
1.300	72,55	105,94	137,84	169,62	
1.400	75,76	111,02	144,55	178,21	
1.500	80,19	118,94	155,68	192,55	
1.600	83,40	123,90	162,52	201,14	
1.700	87,16	129,93	170,83	211,72	
1.800	90,64	135,56	178,35	221,25	
1.900	93,86	140,52	185,18	229,69	
2.000	97,09	145,49	191,88	238,28	

DLN2-PL / DLE2-PL

PVP					
L \ Vías	1	2	3	4	
500	95,88	114,37	131,27	147,23	
600	101,37	123,63	144,01	163,73	
700	105,53	129,93	152,46	174,32	
800	113,44	140,80	165,60	189,34	
900	120,28	150,32	177,80	204,76	
1.000	125,64	159,17	190,14	220,45	
1.100	132,62	168,69	201,68	234,12	
1.200	140,26	178,74	213,74	248,87	
1.300	145,22	186,52	225,27	263,22	
1.400	149,38	192,95	233,72	274,49	
1.500	159,17	207,04	251,02	295,94	
1.600	163,45	213,34	260,13	306,93	
1.700	168,41	220,98	270,60	319,80	
1.800	174,72	229,97	282,39	334,15	
1.900	180,22	237,74	292,32	346,36	
2.000	184,24	243,78	300,63	356,54	

Accesorios

[PLA] Plenum con aislamiento térmico con conexión circular lateral, incorpora soportes para su fijación en techo. **Incremento 20% SOBRE PRECIO CONJUNTO DLN2-PL.**

	1 Vía	2 Vía	3 Vía	4 Vía
Pareja Remate	5,19	5,95	6,71	7,34
Puentes Montaje	2,28	3,29	4,43	5,45

Acabados:

[AL] Aluminio anodizado plata mate (estándar)

[BL] Aluminio lacado blanco (sin incremento)

Fabricado en aluminio extruido.
Acabados estándar en anodizado plata mate o lacado blanco similar a RAL 9016.
Otros colores consultar disponibilidad.

SERIE DL DLO



DIFUSOR LINEAL OCULTO


Modelo DLO1. Sin deflector móvil.

Modelo DLO1-PL. Sin deflector móvil, con plenum de admisión.

Modelo DLO2. Con deflector móvil.

Modelo DLO2-PL. Con deflector móvil y plenum de admisión.

T Perfil para tabique:
incremento 8% **SOBRE PRECIO DE DLO1 y DLO2.**



Ranuras seleccionables:
Ancho 15 - 20 - 30 - 40 - 50

Accesorios

[PLA] Plenum con aislamiento térmico con conexión circular lateral, incorpora soportes para su fijación en techo. **Incremento 20% SOBRE PRECIO CONJUNTO DLO2-PL.**

Acabados:

[NG] Aluminio lacado negro (estándar)

[BL] Aluminio lacado blanco (sin incremento)

Fabricado en aluminio extruido.
Acabados estándar en anodizado plata mate o lacado blanco similar a RAL 9016. Otros colores consultar disponibilidad.

DLO2

PVP

L \ Tipo	15-20-30	40	50
500	46,53	50,24	50,67
600	49,40	52,68	53,53
700	51,94	55,65	55,97
800	54,80	58,09	58,94
900	68,79	73,99	74,73
1.000	71,76	76,43	77,70
1.100	76,00	80,35	81,20
1.200	78,86	82,89	84,06
1.300	89,36	94,87	96,04
1.400	92,33	97,31	98,58
1.500	94,76	100,17	101,44
1.600	97,31	102,71	103,88
1.700	100,17	105,58	106,85
1.800	102,61	108,01	109,71
1.900	105,15	110,98	112,15
2.000	108,01	113,42	115,12

DLO2-PL

PVP

L \ Tipo	15-20-30	40	50
500	113,21	116,92	117,34
600	119,99	123,28	124,13
700	127,41	131,12	131,44
800	133,56	136,85	137,69
900	153,59	158,79	159,53
1.000	164,41	169,07	170,34
1.100	174,16	178,50	179,35
1.200	179,99	184,02	185,18
1.300	198,22	203,73	204,90
1.400	206,49	211,47	212,74
1.500	213,27	218,68	219,95
1.600	224,08	229,49	230,66
1.700	231,93	237,33	238,61
1.800	237,65	243,06	244,75
1.900	243,16	248,99	250,16
2.000	249,10	254,51	256,20

DLO1

PVP

L \ Tipo	15-20-30	40	50
500	37,23	40,20	40,53
600	39,52	42,15	42,82
700	41,55	44,52	44,77
800	43,84	46,47	47,15
900	55,04	59,19	59,78
1.000	57,41	61,14	62,16
1.100	60,80	64,28	64,96
1.200	63,09	66,31	67,25
1.300	71,49	75,90	76,83
1.400	73,86	77,85	78,86
1.500	75,81	80,14	81,15
1.600	77,85	82,17	83,10
1.700	80,14	84,46	85,48
1.800	82,09	86,41	87,77
1.900	84,12	88,79	89,72
2.000	86,41	90,74	92,09



DIFUSORES ROTACIONALES

SERIE D

DRC	Difusor rotacional de aletas móviles
DRS	Difusor rotacional espiral de aletas móviles
DNC	Difusor rotacional de microtoberas
DPI-P	Difusor rotacional perforado
DFS-P	Difusor rotacional espiral de aleta fija
DGF-P	Difusor rotacional de geometría fija



by **Sumiclima** Levante

DIFUSIÓN



Los difusores rotacionales se configuran como una de las opciones más utilizadas en aplicaciones como centros comerciales, tiendas, oficinas bancarias y en todos aquellos locales con alturas de entre 2.6 y 4 metros. Su amplia gama posibilita la selección adecuada del modelo, atendiendo a las prestaciones y su estética.

SERIE D DRC - DRC-R



DIFUSOR ROTACIONAL MÓVIL

Modelo DRC

Aletas móviles.

Modelo DRC-R

Aletas móviles. Placa circular.

DRC

PVP

	Modelo		PLENUM - REFERENCIA APARTE [+]				Ø BOCA	Dimensiones
	DRC	DRC+PM	PCL/PCS	PCL-A/PCS-A	PPS-CR	PPS-K		
12-4	35,13	40,36	+104,59	+139,19	+64,77	•	125 / 160 / 200	395x395
20-5	51,09	56,46	+120,29	+161,85	+73,46	•	125 / 160 / 200	495x495
24-5	56,32	61,68	+120,29	+161,85	+73,46	•	125 / 160 / 200	495x495
30-5	63,82	69,32	+120,29	+161,85	+73,46	•	125 / 160 / 200	495x495
16-6	51,36	56,86	+129,80	+189,74	+86,43	+102,28	200	595x595
20-6	57,53	63,03	+129,80	+189,74	+86,43	+102,28	200	595x595
24-6	62,08	67,59	+129,80	+189,74	+86,43	+102,28	200	595x595
30-6	68,78	74,28	+129,80	+189,74	+87,77	+103,62	250	595x595
36-6	76,56	82,07	+129,80	+189,74	+87,77	+103,62	250	595x595
48-6	90,64	96,14	+129,80	+189,74	+120,32	+136,17	250	595x595

DRC-R

PVP

	Modelo		PLENUM - REFERENCIA APARTE [+]		Ø BOCA	Dimensiones
	DRC-R	DRC-R+PM	PCLR/PCSR	PCLR-A/PCSR-A		
12-4	49,34	54,58	+123,90	+157,56	160	Ø 400
20-5	68,92	74,28	+144,82	+185,85	200	Ø 500
30-5	82,73	88,10	+144,82	+185,85	250	Ø 500
20-6	75,63	81,12	+153,67	+213,61	200	Ø 600
30-6	88,64	94,13	+153,67	+213,61	250	Ø 600
36-6	95,60	101,10	+153,67	+213,61	250	Ø 600
48-6	111,02	116,53	+153,67	+213,61	250	Ø 600

Sistemas de fijación y Accesorios:

[PM]	Puente de montaje mediante tornillo
[PPS-CR]	Plenum de poliestireno con cuello y compuerta de regulación
[PPS-K]	Plenum de poliestireno con cuello, compuerta de regulación y placa ecualizadora
[PCL] - [PCLR]	Plenum de chapa con conexión lateral
[PCS] - [PCSR]	Plenum de chapa con conexión superior
[_A]	Aislamiento termo-acústico para modelos PC_ y PC_R

Acabado estándar de placa, lacado blanco similar a RAL 9016. Fabricado íntegramente en chapa de acero, con aletas móviles construidas en plástico negro (blanco opcional). Otros colores consultar disponibilidad.

SERIE D DRS - DRS-R



DIFUSOR ROTACIONAL ESPIRAL MÓVIL

Modelo DRS

Aletas móviles.

Modelo DRS-R

Aletas móviles. Placa circular.

DRS

PVP

	Modelo		PLENUM - REFERENCIA APARTE [+]				Ø BOCA	Dimensiones
	DRS	DRS +PM	PCL/PCS	PCL-A/PCS-A	PPS-CR	PPS-K		
12-4	35,13	40,36	+104,59	+139,19	+64,77	•	125 / 160 / 200	395x395
20-5	51,09	56,46	+120,29	+161,85	+73,46	•	125 / 160 / 200	495x495
24-5	56,32	61,68	+120,29	+161,85	+73,46	•	125 / 160 / 200	495x495
30-5	63,82	69,32	+120,29	+161,85	+73,46	•	125 / 160 / 200	495x495
16-6	51,36	56,86	+129,80	+189,74	+86,43	+102,28	200	595x595
20-6	57,53	63,03	+129,80	+189,74	+86,43	+102,28	200	595x595
24-6	62,08	67,59	+129,80	+189,74	+86,43	+102,28	200	595x595
30-6	68,78	74,28	+129,80	+189,74	+87,77	+103,62	250	595x595
36-6	76,56	82,07	+129,80	+189,74	+87,77	+103,62	250	595x595
48-6	90,64	96,14	+129,80	+189,74	+120,32	+136,17	250	595x595

DRS-R

PVP

	Modelo		PLENUM - REFERENCIA APARTE [+]		Ø BOCA	Dimensiones
	DRS-R	DRS-R +PM	PCLR/PCSR	PCLR-A/PCSR-A		
12-4	49,34	54,58	+123,90	+157,56	160	Ø 400
20-5	68,92	74,28	+144,82	+185,85	200	Ø 500
30-5	82,73	88,10	+144,82	+185,85	250	Ø 500
20-6	75,63	81,12	+153,67	+213,61	200	Ø 600
30-6	88,64	94,13	+153,67	+213,61	250	Ø 600
36-6	95,60	101,10	+153,67	+213,61	250	Ø 600
48-6	111,02	116,53	+153,67	+213,61	250	Ø 600

Sistemas de fijación y Accesorios:

[PM]	Puente de montaje mediante tornillo
[PPS-CR]	Plenum de poliestireno con cuello y compuerta de regulación
[PPS-K]	Plenum de poliestireno con cuello, compuerta de regulación y placa ecualizadora
[PCL] - [PCLR]	Plenum de chapa con conexión lateral
[PCS] - [PCSR]	Plenum de chapa con conexión superior
[_ - A]	Aislamiento termo-acústico para modelos PC_ y PC_R

Acabado estándar de placa, lacado blanco similar a RAL 9016. Fabricado íntegramente en chapa de acero, con aletas móviles construidas en plástico negro (blanco opcional). Otros colores consultar disponibilidad.

SERIE D DNC - DNC-R



DIFUSOR ROTACIONAL DE MICROTOBERAS

Modelo DNC

De diseño circular.

Modelo DNC-R

De diseño circular. Placa circular.

DNC

PVP

	Modelo		PLENUM - REFERENCIA APARTE [+]				Ø BOCA
	DNC	DNC+PM	PCL/PCS	PCL-A/PCS-A	PPS-CR	PPS-K	
DNC 400	87,77	93,86	+104,59	+139,19	+63,49	•	160
DNC 500	111,54	118,00	+120,29	+161,85	+73,46	•	200
DNC 600	137,75	144,94	+129,80	+189,74	+87,77	+103,62	250

DNC-R

PVP

	Modelo		PLENUM - REFERENCIA APARTE [+]		Ø BOCA
	DNC-R	DNC-R+PM	PCLR/PCSR	PCLR-A/PCSR-A	
DNC-R 400	92,04	98,13	+123,90	+157,56	160
DNC-R 500	113,98	120,44	+144,82	+185,85	200
DNC-R 600	142,02	149,21	+153,67	+213,61	250

Sistemas de fijación y Accesorios:

[PM]	Puente de montaje mediante tornillo
[PPS-CR]	Plenum de poliestireno con cuello y compuerta de regulación
[PPS-K]	Plenum de poliestireno con cuello, compuerta de regulación y placa ecualizadora
[PCL] - [PCLR]	Plenum de chapa con conexión lateral
[PCS] - [PCSR]	Plenum de chapa con conexión superior
[L-A]	Aislamiento termo-acústico para modelos PC_ y PC_R

Acabado estándar de placa, lacado blanco similar a RAL 9016. Fabricado íntegramente en chapa de acero, con aletas móviles construidas en plástico negro (blanco opcional). Otros colores consultar disponibilidad.

SERIE D DFS-P - DFS-R



DIFUSOR ROTACIONAL
ESPIRAL FIJO

Modelo DFS-P

Aleta fija.

Modelo DFS-R

Aleta fija. Placa circular.

DFS-P

PVP

	Modelo		PLENUM - REFERENCIA APARTE [+]				Ø BOCA
	DFS-P	DFS-P + PM	PCL/PCS	PCL-A/PCS-A	PPS-CR	PPS-K	
DFS-P 300	87,77	94,97	+129,80	+189,74	+85,33	+101,18	160
DFS-P 400	88,99	96,18	+129,80	+189,74	+86,43	+102,28	200
DFS-P 500	93,86	101,06	+129,80	+189,74	+86,43	+102,28	250
DFS-P 600	93,86	101,06	+129,80	+189,74	+87,77	+103,62	200

DFS-R

PVP

	Modelo		PLENUM - REFERENCIA APARTE [+]		Ø BOCA
	DFS-R	DFS-R+PM	PCLR/PCSR	PCR-A/PCSR-A	
DFS-R 300	68,26	74,36	108,00	141,66	160
DFS-R 400	78,02	84,11	123,90	157,56	200
DFS-R 500	96,92	103,37	144,82	185,85	200
DFS-R 600	109,11	116,29	153,67	213,61	250

Sistemas de fijación y Accesorios:

[PM]	Puente de montaje mediante tornillo
[PPS-CR]	Plenum de poliestireno con cuello y compuerta de regulación
[PPS-K]	Plenum de poliestireno con cuello, compuerta de regulación y placa ecualizadora
[PCL] - [PCLR]	Plenum de chapa con conexión lateral
[PCS] - [PCSR]	Plenum de chapa con conexión superior
[_ - A]	Aislamiento termo-acústico para modelos PC_ y PC_R

Acabado estándar de placa, lacado blanco similar a RAL 9010. Fabricado íntegramente en chapa de acero, con deflectores fijos integrados en la propia placa.

SERIE D DPI-P



DIFUSOR ROTACIONAL PERFORADO

Modelo DPI-P

Características:

El difusor se caracteriza por su lanzamiento horizontal del aire con un alto efecto "Coanda". Su flujo de impulsión favorece un intercambio completo y efectivo del aire con un alto coeficiente de inducción.

Acabado estándar de placa, lacado blanco RAL 9010. Acabado de campana y disco central, lacado negro RAL 9005. Fabricado íntegramente en chapa de acero.

DPI-P

PVP

	DPI-P
DPI-P 125	233,44
DPI-P 160	258,43
DPI-P 200	304,75
DPI-P 250	348,03



DPI-P
Detalle trasera

SERIE D DGF-P /-R



DIFUSOR ROTACIONAL DE GEOMETRÍA FIJA

Modelo DGF-P

Modelo DGF-R. Circular.

DGF-P

PVP

	DGF-P	DGF-P +PM
DGF 125 P	117,02	122,14
DGF 160 P	130,43	135,55
DGF 200 P	149,94	155,06
DGF 250 P	167,00	172,12
DGF 315 P	190,78	195,90
DGF 355 P	195,04	200,65
DGF 400 P	205,41	211,01

DGF-R

PVP

	DGF-R	DGF-R +PM
DGF 125 R	45,72	49,98
DGF 160 R	55,47	59,73
DGF 200 R	72,54	76,80
DGF 250 R	87,16	91,43
DGF 315 R	107,89	112,15
DGF 355 R	127,39	132,14
DGF 400 R	140,19	144,94

Sistemas de fijación y Accesorios

[PM] Puente de montaje mediante tornillo

Acabado estándar de placa, lacado blanco RAL 9010. Fabricado íntegramente en chapa de acero, con deflectores fijos entallados en la propia placa.



DIFUSORES CIRCULARES Y CUADRADO

SERIE DC

DCF	Difusor circular de conos fijos
DCR	Difusor circular de conos regulables
DRC-S	Difusor circular de conos regulables con regulación espiral
DCR-T	Difusor circular de conos regulables termostático
DCD	Difusor circular de disco regulable
DQF	Difusor cuadrado de conos fijos



DIFUSIÓN



Los difusores de la serie DC, están indicados para la impulsión de aire. Combinan versatilidad y diseño uniforme gracias a su diseño circular y cuadrado. La gama incluye difusores de conos fijos, regulables y termostáticos.

SERIE DC DCF



DIFUSOR CIRCULAR
DE CONOS FIJOS

Modelo DCF

Con regulación de caudal y puente de montaje.

Modelo DCF-P

Con regulación de caudal y puente de montaje. Placa cuadrada.

Acabados:

[AL] Aluminio anodizado plata mate

[BL] Aluminio lacado blanco

DCF

PVP

	[AL]	[BL]
DCF 6	40,94	39,59
DCF 8	47,72	46,49
DCF 10	61,30	59,60
DCF 12	72,16	70,57
DCF 14	88,34	85,04

DCF-P

PVP

	[AL]	[BL]
DCF-P 6	67,76	66,41
DCF-P 8	74,54	75,64
DCF-P 10	88,12	86,42
DCF-P 12	98,98	97,39
DCF-P 14	115,16	111,86



DCF

Detalle trasera

SERIE DC DCR



DIFUSOR CIRCULAR
DE CONOS REGULABLES

Modelo DCR

Mediante tornillo micrométrico.

Modelo DCR-P

Mediante tornillo micrométrico. Placa cuadrada.

DCR

PVP

	DCR	DCR-P
DCR 100	60,95	85,94
DCR 160	67,05	90,21
DCR 200	78,63	101,18
DCR 250	98,13	124,34
DCR 315	122,51	152,99

Aro exterior construido en aluminio y cono central construido en plástico ABS clase V0. Acabado estándar lacado blanco RAL 9010.

Accesorios:

[KD] Kit montaje tipo kd para placa de escayola: (de Ø100 a Ø315). Válido para DCR.

SERIE DC DCR-S



DIFUSOR CIRCULAR DE CONOS
REGULABLES CON REGULACIÓN
ESPIRAL

Modelo DCR-S

Alta inducción, mediante tornillo
micrométrico.

Modelo DCR-SP

Alta inducción, mediante tornillo
micrométrico. Placa cuadrada.

Accesorios:

[KD] Kit montaje tipo kd para placa de escayola:
(de Ø100 a Ø315).

DCR-S

PVP

	DCR-S	DCR-SP	[KD]
DCR-S 160	84,73	107,89	29,90
DCR-S 200	97,52	119,46	29,90
DCR-S 250	120,08	145,68	29,90
DCR-S 315	146,28	176,76	29,90

SERIE DC DCR-T



DIFUSOR CIRCULAR DE CONOS
REGULABLES TERMOSTÁTICO

Modelo DCR-T

Alta inducción con
actuador termostático.

Modelo DCR-TP

Alta inducción con actuador
termostático. Placa cuadrada.

DCR-T

PVP

	DCR-T	DCR-TP	[KD]
DCR-T 160	185,90	208,45	29,90
DCR-T 200	201,14	219,42	29,90
DCR-T 250	230,39	249,90	29,90
DCR-T 315	305,97	330,96	29,90
DCR-T 355	373,01		35,65
DCR-T 400	436,40		
DCR-T 450	444,33		
DCR-T 500	521,73		

Accesorios:

[KD] Kit montaje tipo kd para placa de escayola:
(de Ø100 a Ø355).

Aro exterior construido en aluminio y cono central construido en plástico ABS clase V0.
Acabado estándar lacado blanco RAL 9010.

SERIE DC DCD



DIFUSOR CIRCULAR
DE DISCOS REGULABLE.

Modelo DCD

Alta inducción, mediante tornillo micrométrico.

Modelo DCD-P

Alta inducción, mediante tornillo micrométrico. Placa cuadrada.

Accesorios:

[KD] Kit montaje tipo kd para placa de escayola: (de Ø100 a Ø315). Válido para DCR.

DCD

PVP

	DCD	DCD-P	[KD]
DCD 100	95,08	118,86	29,90
DCD 160	102,40	123,12	29,90
DCD 200	117,02	136,53	29,90
DCD 250	142,02	163,96	29,90
DCD 315	177,37	202,35	29,90

Aro exterior construido en aluminio y cono central construido en plástico ABS clase V0. Acabado estándar lacado blanco RAL 9010.

SERIE DC DQF



DIFUSOR CUADRADO
DE 4 DIRECCIONES

Modelo DQF

Con regulación de caudal y puente de montaje.

Modelo DQF-P

Placa cuadrada.

Modelo DQF-T

Placa modular de 595x595.

DQF

PVP

	DQF	DQF-P
DQF-1	55,97	82,95
DQF-2	72,88	98,05
DQF-3	92,75	119,57
DQF-T	146,76*	

*NOTA:

El difusor de falso techo DQF-T suministrado sin regulación de caudal y puente de montaje, debe ser instalado en sustitución de placa modular de 595x595.

Construido en aluminio. Acabados estándar en anodizado plata mate o lacado blanco similar a RAL 9016.



DIFUSORES GEOMETRÍA VARIABLE

SERIE DGV

DGV Difusor circular de geometría variable

DGV-T Difusor circular de geometría variable termostático

 **Airmarket.**
by **Sumiclima** Levante



DIFUSIÓN

Los difusores de geometría variables están indicados para lugares que requieran frecuentes cambios del tipo de aire impulsado, al permitir la impulsión horizontal, inclinada y vertical, mediante el movimiento de sus aletas.

Su capacidad de mover grandes volúmenes de aire los hacen adecuados para sus instalaciones en aeropuertos, naves industriales y en general todos aquellos recintos de gran altura.

SERIE DGV

DGV



DIFUSOR CIRCULAR
DE GEOMETRÍA VARIABLE.

Modelo DGV

Con aletas móviles de ajuste manual simultáneo.

Modelo DGV-P

Con aletas móviles de ajuste manual simultáneo. Placa cuadrada

DGV

PVP

	DGV	DGV-P
DGV 200	201,75	271,23
DGV 250	216,38	285,86
DGV 315	270,01	329,13
DGV 400	318,16	
DGV 500	413,86	
DGV 630	540,02	

Acabados:

[[MA] Manual (estándar)

[MS] Servomotor incorporado (consultar)

Permite una apertura de 0° a 90°.

Construido en aluminio con aletas móviles en nylon. Provisto de chapa ecualizadora. Acabado estándar lacado blanco RAL 9010.

SERIE DGV

DGV-T



DIFUSOR CIRCULAR
DE GEOMETRÍA VARIABLE
TERMOSTÁTICO.

Modelo DGV-T

Con actuador termostático.

Modelo DGV-TP

Con actuador termostático.
Placa cuadrada.

DGV-T

PVP

	DGV-T	DGV-TP
DGV-T 200	664,36	735,67
DGV-T 250	675,33	746,64
DGV-T 315	716,17	787,47
DGV-T 400	861,83	
DGV-T 500	1063,58	
DGV-T 630	1179,99	

Acabados:

[[MA] Manual (estándar)

[MS] Servomotor incorporado (consultar)

Construido en aluminio con aletas móviles en acero.
Acabado estándar lacado blanco RAL 9010.



TOBERAS Y MULTITOBERAS

SERIE T

TJB	Tobera de largo alcance
TJNT	Tobera de largo alcance termostática
TEB	Tobera de largo alcance
TF	Tobera de largo alcance fija
TO	Tobera de largo alcance orientable manualmente
TOM	Microtobera lineal orientable
TLO	Tobera lineal oculta de largo-medio alcance
TLN	Tobera lineal de largo-medio alcance



DIFUSIÓN



Las toberas están indicadas para su uso en grandes superficies, aeropuertos, centros comerciales y pabellones. Gracias a su impulsión de largo alcance multidireccional, su capacidad para mover altos caudales y su estética; hacen de las toberas un elemento decorativo a la par que funcional.

SERIE T TJB



TOBERA DE LARGO ALCANCE

Modelo TJB

Para impulsión de aire, orientable manualmente en múltiples direcciones y con un ángulo de giro de $\pm 30^\circ$.

Fabricada en aluminio. Acabado estándar en lacado blanco similar a RAL 9016.

TJB

Modelo	Diámetro cuello mm.	PVP
TJB-1	120	150,18
TJB-2	175	186,39
TJB-3	222	237,34
TJB-4	252	270,86
TJB-5	298	300,36



TJB
Vista lateral

SERIE T TJNT



TOBERA DE LARGO ALCANCE TERMOSTÁTICA

Modelo TJNT

Para impulsión de aire, orientable en múltiples direcciones, con ángulo límite de $\pm 30^\circ$, con actuador termostático.

Fabricado en aluminio. Acabado estándar en aluminio natural satinado.

TJNT

Modelo	PVP
TJNT 150	753,34
TJNT 200	881,34
TJNT 230	809,42

La tobera TJNT se caracteriza por su regulación automática mediante un actuador termostático, gracias al efecto térmico de memoria de la aleación formada por el Níquel-Titanio.

Cuando el aire introducido está caliente (condición de calentamiento), el actuador moverá el flujo hacia abajo. Por el contrario, cuando el aire introducido es frío (condición de enfriamiento), el actuador moverá el flujo horizontalmente, siguiendo el ángulo de deflexión establecido previamente.

SERIE T TEB



TOBERA
DE LARGO ALCANCE

Modelo TEB.

Para impulsión de aire,
orientable manualmente en múltiples
direcciones y con un ángulo
de giro de $\pm 30^\circ$.

Fabricado en aluminio.
Acabado estándar en lacado blanco similar
a RAL 9016.

TEB

Modelo	PVP
TEB100	59,20
TEB125	61,76
TEB160	81,86
TEB200	106,47
TEB250	131,16
TEB315	177,40

TEF



TOBERA DE LARGO ALCANCE FIJA

Modelo TF.

De largo alcance fija.

Modelo TEF.

De largo alcance fija. Perfil estrecho.

Modelo TF-C.

Conjunto de toberas de largo alcance acoplable a conducto.

Modelo TF-R.

Conjunto de toberas de largo alcance con marco de rejilla.

TF-R

PVP

Nº por fila	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	29,11	36,74	45,20	52,70	60,35	67,85	75,50	84,08	91,72
2	56,19	70,14	85,28	99,23	113,18	127,12	141,06	156,49	170,56
3	95,88	119,07	144,28	167,76	190,95	214,42	237,75	263,36	286,83

TEF-R

PVP

Nº por fila	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	33,35	40,98	49,44	56,94	64,59	72,09	79,74	88,32	95,96
2	60,43	74,38	89,52	103,47	117,42	131,36	145,30	160,73	174,80
3	100,12	123,31	148,52	172,00	195,19	218,66	241,99	267,60	291,07

MARCO DE MONTAJE

MMTO

PVP

Nº por fila	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4,30	5,77	6,44	7,38	8,18	8,99	9,79	10,47	12,61
2	4,83	6,30	6,97	7,91	8,71	9,52	10,32	11,00	13,14
3	6,30	7,76	8,44	9,37	10,18	10,98	11,79	12,47	14,61

TF-C

Remate nº toberas	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1x_	21,19	27,89	34,60	41,44	48,15	54,84	61,55	68,39	75,09

REMATES

TR	Tapa de conducto rectangular
TD15	Tapa de conducto Ø 150 a 250
TD30	Tapa de conducto Ø 300 a 600

Sistemas de fijación:

- [C] Clip (opcional)
- [T] Tornillo visible (opcional)
(A-39) x (B-39)
- [-] Sin fijación (Estándar)
Dimensiones de hueco para (T) y
(-) (A-25) x (B-25)

Accesorios

- [MM] Marco de montaje para TF-R
Dimensiones de hueco
para clip (C) (A-25) x (B-25)

Fabricada en ABS.
Acabado estándar en color blanco



TOBERA DE LARGO ALCANCE ORIENTABLE

Modelo TO

Orientable manualmente.

Modelo TEO

Orientable manualmente.

Perfil estrecho.

Modelo TO-C

Acoplable a conducto.

Modelo TO-R

Con marco de rejilla.

TO-R

PVP

Nº por fila	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	30,18	38,22	47,20	55,25	63,29	71,48	79,52	88,64	96,68
2	58,19	73,09	89,31	104,20	119,21	134,23	149,11	165,60	180,62
3	99,23	124,17	151,12	176,19	201,40	226,62	251,55	279,05	304,25

TEO-R

PVP

Nº por fila	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	34,42	42,46	51,44	59,49	67,53	75,72	83,76	92,88	100,92
2	62,43	77,33	93,55	108,44	123,45	138,47	153,35	169,84	184,86
3	103,47	128,41	155,36	180,43	205,64	230,86	255,79	283,29	308,49

MARCO DE MONTAJE

MMTO

PVP

Nº por fila	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4,30	5,77	6,44	7,38	8,18	8,99	9,79	10,47	12,61
2	4,83	6,30	6,97	7,91	8,71	9,52	10,32	11,00	13,14
3	6,30	7,76	8,44	9,37	10,18	10,98	11,79	12,47	14,61

Sistemas de fijación y Accesorios:

- [C] Clip (opcional)
Dimensiones de hueco (A-25) x (B-25)
- [T] Tornillo visible (opcional)
Dimensiones de hueco (A-39) x (B-39)
- [-] Sin fijación (estándar)
Dimensiones de hueco (A-39) x (B-39)
- [MM] Marco de montaje para TO-R
Compatible con Clip (C)
Dimensiones de hueco (A-25) x (B-25)

Sistemas de fijación para TO-R:

- [-] Sin fijación (estándar)
- [T] Tornillo visible (sin incremento)
- [C] Clips (sin incremento)

Acabados:

- [BL] Blanco (estándar)
- [GR] Gris (sin incremento)
- [NG] Negro: **incremento 6%**

Fabricada en ABS. Acabados estándar en colores blanco y gris. Negro (opcional).

TO-C

Remate nº toberas	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1x_	22,13	29,37	36,61	43,85	51,09	58,33	65,57	72,82	80,06

REMATES

TR	Tapa de conducto rectangular
TD15	Tapa de conducto Ø 150 a 250
TD30	Tapa de conducto Ø 300 a 600



MICROTOBERA LINEAL ORIENTABLE

Modelo TOM.

Conjunto de microtobera lineal.

Modelo TOM-R.

Conjunto de microtobera lineal, con marco de rejilla.

Modelo TEOM-R.

Conjunto de microtobera lineal, con marco de rejilla. Perfil estrecho.

Modelo TOM-C.

Conjunto de microtobera lineal, acoplable a conducto.

TOM-R BLANCO - GRIS

filas longitud mm	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
1	69,00	81,50	97,00	109,50	125,00	137,50	153,50	166,00
2	91,50	107,00	129,00	145,00	167,00	182,50	204,50	220,50

TOM-R NEGRO

filas longitud mm	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
1	73,50	86,50	103,00	116,50	132,50	146,00	163,00	176,00
2	97,00	113,50	137,00	154,00	177,50	193,50	217,00	234,00

TEOM-R BLANCO - GRIS

filas longitud mm	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
1	71,00	84,00	100,00	113,00	129,00	141,50	158,00	171,00
2	93,50	109,50	132,00	148,50	171,00	186,50	209,00	225,50

TEOM-R NEGRO

filas longitud mm	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
1	75,50	89,50	106,00	120,00	137,00	150,00	167,50	181,50
2	99,50	116,50	140,00	157,50	181,50	198,00	222,00	239,50

Sistemas de fijación y Accesorios:

- [C] Clip (opcional)
Dimensiones de hueco (A-25) x (B-25)
- [T] Tornillo visible (opcional)
Dimensiones de hueco (A-39) x (B-39)
- [-] Sin fijación (estándar)
Dimensiones de hueco (A-39) x (B-39)
- [MM] Marco de montaje para TO-R
Compatible con Clip (C)
Dimensiones de hueco (A-25) x (B-25)

Sistemas de fijación para TO-R:

- [-] Sin fijación (estándar)
- [T] Tornillo visible (sin incremento)
- [C] Clips (sin incremento)

Acabados:

- [BL] Blanco (estándar)
- [GR] Gris (sin incremento)
- [NG] Negro: **incremento 6%**

Fabricada en ABS. Acabados estándar en colores blanco y gris. Negro (opcional).

TOM-C

Color	filas longitud mm	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
BLANCO	1x_	62,79	74,17	88,27	99,65	113,75	125,13	139,69	151,06
NEGRO	1x_	66,89	78,72	93,73	106,02	120,58	132,86	148,33	160,16

REMATES

TR	Tapa de conducto rectangular
TD15	Tapa de conducto Ø 150 a 250
TD30	Tapa de conducto Ø 300 a 600



TOBERA LINEAL OCULTA
DE LARGO-MEDIO ALCANCE

Modelo TLO.

Para difusión de aire

Accesorios:

TLO-PLA (plenum aislado):
ver Plenums pag. 74.

Apta para montaje en techo o pared,
adecuada para sistemas CAV y VAV,
disponible con anchos de ranura de 15, 20 y
30 mm.

Fabricada en aluminio extruido..
Colores blanco ral 9016 y negro ral 9005.
Otros colores consultar disponibilidad.

TLO

PVP

L	15-20-30*
500	99,36
600	103,31
700	107,65
800	111,60
900	121,16
1000	125,10
1100	139,89
1200	145,99
1300	168,28
1400	173,89
1500	179,62
1600	185,24
1700	190,95
1800	201,79
1900	207,52
2000	213,13

TLO-PL

PVP

L	15-20-30*
500	170,03
600	178,14
700	187,65
800	195,08
900	211,05
1000	223,30
1100	243,94
1200	253,18
1300	283,67
1400	294,90
1500	305,24
1600	319,62
1700	330,61
1800	344,93
1900	353,81
2000	362,69

* anchura de ranura (mm)



**MICROTOBERA LINEAL
ORIENTABLE**

Modelo TLN.

Para difusión de aire

TLN		PVP
L	15-20-30*	
500	106,85	
600	111,09	
700	115,75	
800	119,99	
900	130,27	
1000	134,51	
1100	150,41	
1200	156,99	
1300	180,94	
1400	186,98	
1500	193,13	
1600	199,17	
1700	205,32	
1800	216,98	
1900	223,13	
2000	229,17	

TLN-PL		PVP
L	15-20-30*	
500	177,52	
600	185,92	
700	195,75	
800	203,48	
900	220,16	
1000	232,71	
1100	254,46	
1200	264,17	
1300	296,33	
1400	307,99	
1500	318,75	
1600	333,56	
1700	344,99	
1800	360,12	
1900	369,42	
2000	378,73	

* anchura de ranura (mm)

Accesorios:

TLN-PLA (plenum aislado):
ver Plenums pag 74.

Acabados:

[BL] Blanco (estándar)
[NG] Negro (sin incremento)

Apta para montaje en techo o pared,
adecuada para sistemas CAV y VAV,
disponible con anchos de ranura de 15, 20 y
30 mm.

Fabricada en aluminio extruido..
Colores blanco ral 9016 y negro ral 9005.
Otros colores consultar disponibilidad.



BOCAS DE EXTRACCIÓN

SERIE BEC-BEP AURÉA - BORÉA

BEC	Boca de extracción de chapa
BEP	Boca de extracción de plástico
AURÉA	Boca de extracción e impulsión de plástico
BORÉA	Boca de extracción e impulsión de plástico



DIFUSIÓN



Las bocas de extracción, están indicadas, para la aspiración de pequeñas estancias, tales como servicios y cuartos de baño. Gracias a su regulación, permite su uso para elevados caudales de aire.

SERIE BEC - BEP



BOCAS DE EXTRACCIÓN

Modelo BEC. De chapa
Modelo BEP. De plástico

BEC

Diametro	PVP
80	6,36
100	6,57
125	8,59
150	12,07
160	12,36
200	12,60

BEP

Diametro	PVP
100	6,18
125	8,06
150	11,38
160	11,93

BEC: Dimensiones 80 a 200. Adecuada para montaje en falso techo o techos de yeso laminado. Fabricada en chapa metálica lacado blanco. Regulación de caudal mediante válvula central. Fácil instalación.

BEP: Dimensiones 100 a 160. Adecuada para montaje en falso techo o techos de yeso laminado. Fabricada en plástico blanco. Regulación de caudal mediante válvula central. Fácil instalación.

SERIE AURÉA



BOCA DE EXTRACCIÓN E IMPULSIÓN DE PLÁSTICO

Modelo AURÉA-P
Modelo AURÉA-J

AURÉA-P

Modelo	Diametro	PVP
SC1449	80	20,62
SC1787	100	29,88
SC1794	125	30,68
SC8534	160	49,00

AURÉA-J

Modelo	Diametro	PVP
SC8500	80	13,88
SC8501	100	20,03
SC8502	125	20,83
SC8504	160	38,24

Versiones:

- **AURÉA-P:** con manguito con soportes de anclaje pladur, para montaje en placas de pladur y con conducto flexible.
- **AURÉA-J:** con manguito de junta, para montaje directo en conducto rígido.

Bocas de plástico, de color blanco. Se utilizan en extracción o en impulsión en instalaciones de simple flujo, doble flujo o aire acondicionado.

SERIE BORÉA



BOCA DE EXTRACCIÓN E IMPULSIÓN DE PLÁSTICO

Modelos BORÉA-P
Modelos BORÉA-J

BORÉA-P

Modelo	Diametro	PVP
SC9020	80	24,04
SC9030	125*	35,30

BORÉA-J

Modelo	Diametro	PVP
SC9000	80	19,54
SC9002	125*	28,94

*Acople de ø125 a ø100: **6,20€**

Versiones:

- **BORÉA-P:** con manguito con soportes de anclaje pladur, para montaje en placas de pladur y con conducto flexible.
- **BORÉA-J:** con manguito de junta, para montaje directo en conducto rígido.



PLENUMS

PPS	Plenum poliestireno
PCL - PCS	Plenum de chapa
PLR	Conjunto plenum rejillas.
DL_PL	Plenum para difusores tipo DLN y DLE
DLO-PL	Plenum para difusores tipo DLO




DIFUSIÓN



Plenums para difusores cuadrados y circulares. Disponibles en diferentes diámetros de conexión de acuerdo con las características de la instalación. Conexiones lateral y superior para los modelos PC y PCR disponibles en versión aislada o sin aislar.

Plenum termo-acústico fabricado en poliestireno con compuerta de regulación de caudal, cuello de acoplamiento con inserciones rápidas para acople a conducto flexible y placa ecualizadora. Disponible en configuraciones Cy CR.

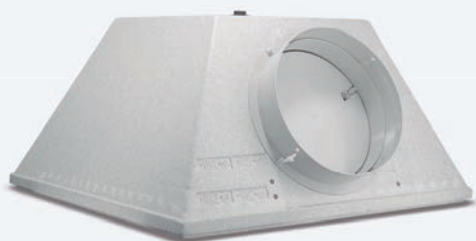

PLENUM
POLIESTIRENO

Modelo PPS-CR

Con cuello y compuerta
de regulación (790 gr)

Modelo PPS-C

Con cuello

PPS-CR

PVP

	CUELLO			
PPS	Ø 125	Ø 160	Ø 200	Ø 250
400	62,33	63,49	64,77	-
500	71,13	72,29	73,46	-
600	-	85,33	86,43	87,77

PPS-C


PVP


	CUELLO			
PPS	Ø 125	Ø 160	Ø 200	Ø 250
400	58,88	59,72	60,26	-
500	67,68	68,52	68,95	-
600	-	81,56	81,92	83,02

Accesorios PPS-CR:

CH-PPS. Soporte de fijación
a techo plenum PPS. 2,40 €

El Plenum modelo PPS, fabricado en espuma de poliestireno con una densidad de 45 Kg/mc, aprobado según clase 1, se configura como una opción segura y de fácil instalación gracias a su ligereza y a su gran aislamiento termo-acústico. Coeficiente de transmisión 0.0318 W/mk / Gran aislamiento termo-acústico / Diámetros de cuello Ø125 a Ø250 / Posibilidad de incorporar soporte de fijación a techo, modelo CH-PPS / Suministro desmontado para optimizar el almacenaje y transporte / Fácil instalación, gracias a su ligereza / Ahorro de tiempo en su instalación / Ahorro de espacio en un 50%, en comparación con el plenum tradicional

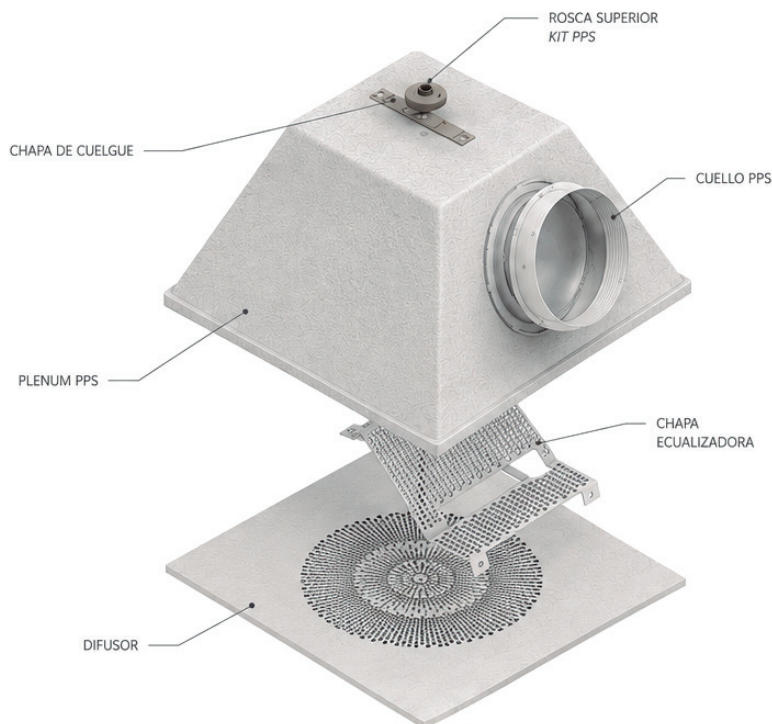



PLENUM DE CHAPA

Modelo PC

Con compuerta de mariposa y puente de montaje para difusor rotacional.

Incorpora pletinas de cuelgue para su montaje en techo.

Modelo PCL

Para placa cuadrada con conexión lateral.

Modelo PCL-A

Para placa cuadrada con conexión lateral, aislado.

Modelo PCS

Para placa cuadrada con conexión superior.

Modelo PCS-A

Para placa cuadrada con conexión superior, aislado.

PCL-PCS

PVP


	CUELLO		
	Ø 160	Ø 200	Ø 250
PCL - PCS			
400	104,59	-	-
500	-	120,29	120,29
600	129,80	129,80	129,80

PCL-A - PCS-A

PVP

	CUELLO		
	Ø 160	Ø 200	Ø 250
PCL-A - PCS-A			
400	139,19		
500		161,85	161,85
600	189,74	189,74	189,74

[-A]: aislado térmica y acústicamente.

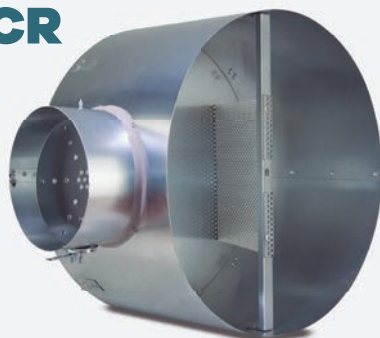

PLENUM DE CHAPA REDONDO

Modelo PCR

Con compuerta de mariposa y puente de montaje para difusor rotacional. *Incorpora pletinas de cuelgue para su montaje en techo.*

Modelo PCLR

Para placa circular con conexión lateral.

Modelo PCLR-A

Para placa circular con conexión lateral, aislado.

Modelo PCSR

Para placa circular con conexión superior.

Modelo PCSR-A

Para placa circulara con conexión superior, aislado.

PCLR - PCSR

PVP

	CUELLO		
	Ø 160	Ø 200	Ø 250
PCLR - PCSR			
300	108,00	-	-
400	123,90	123,90	-
500	-	144,82	144,82
600	-	153,67	153,67

PCSR-A

PVP

	CUELLO		
	Ø 160	Ø 200	Ø 250
PCSR			
300	133,92	-	-
400	157,56	157,56	-
500	-	185,85	185,85
600	-	213,61	213,61

PCLR-A

PVP

	CUELLO		
	Ø 160	Ø 200	Ø 250
PCLR-A			
300	141,66	-	-
400	157,56	157,56	-
500	-	185,85	185,85
600	-	213,61	213,61

[-A]: aislado térmica y acústicamente.



Modelo PLR

Plenum de conexión lateral para rejilla. Fabricado en chapa de acero galvanizado

Modelo PLRA

Plenum aislado: +10% sobre PVP.

Modelo PLR-CR

Plenum con regulación: +15% sobre PVP.

Modelo PLRA-CR

Plenum aislado, con regulación: +25% sobre PVP.

PLR

PVP

$\frac{L}{H}$	100	150	200	250	300
200	38,46	40,13	41,84	43,6	45,19
250	39,79	41,58	43,34	45,19	46,94
300	41,2	43,05	44,92	46,81	48,57
350	42,53	44,5	46,47	48,44	50,32
400	43,94	45,95	47,97	50,02	52,04
450	45,27	47,41	49,56	51,65	53,75
500	46,68	48,82	51,09	53,28	55,46
550	57,18	59,44	61,76	63,98	66,35
600	58,54	60,9	63,3	65,57	68,05
650	59,92	62,32	64,88	67,19	69,81
700	61,29	63,77	66,43	68,83	71,52
750	62,66	65,23	68,01	70,41	73,24
800	66,04	68,74	71,61	74,09	77,05
850	67,46	70,19	73,19	75,72	78,8
900	68,78	71,66	74,74	77,35	80,52
950	70,19	73,11	76,32	78,98	82,28
1000	71,52	74,56	77,86	80,56	83,98

SERIE DL_PL



Modelo DL_PL

Plenum para difusores tipo
DLN y DLE.

(PL) Plenum con conexión circular lateral. Incorpora soportes para su fijación en techo.

(PLA) Plenum con aislamiento térmico interior y conexión circular lateral, incorpora soportes para su fijación en techo.

DL_PL

PVP

Vías L	1	2	3	4
500	53,23	57,53	61,01	63,56
600	54,17	58,87	62,61	65,71
700	55,11	60,08	64,23	67,72
800	59,53	65,43	69,86	73,34
900	62,61	68,92	73,75	78,05
1.000	63,56	69,86	74,95	79,38
1.100	67,31	74,28	79,65	84,61
1.200	71,74	79,38	85,01	90,78
1.300	72,67	80,59	87,43	93,60
1.400	73,62	81,93	89,17	96,28
1.500	78,98	88,10	95,34	103,38
1.600	80,05	89,43	97,62	105,80
1.700	81,26	91,04	99,77	108,08
1.800	84,08	94,39	104,05	112,90
1.900	86,36	97,21	107,13	116,66
2.000	87,15	98,28	108,75	118,27

DL_PLA

PVP

Vías L	1	2	3	4
500	71,69	78,60	84,45	89,38
600	73,32	80,96	87,34	93,16
700	74,97	83,17	90,27	96,79
800	80,88	90,46	98,13	104,96
900	85,20	95,60	104,11	112,24
1.000	86,86	97,48	106,52	115,04
1.100	91,90	103,57	113,14	122,54
1.200	97,75	110,43	120,55	131,14
1.300	99,54	112,95	124,89	136,35
1.400	101,21	115,32	127,94	140,80
1.500	108,18	123,47	136,34	150,52
1.600	110,01	125,82	140,05	154,63
1.700	112,07	128,73	143,91	159,01
1.800	116,05	133,60	150,18	166,22
1.900	119,31	137,76	154,84	171,93
2.000	120,79	139,80	157,77	175,07

SERIE DLO_PL



Modelo DLO_PL

Plenum para difusores tipo DLO.

(PL) Plenum con conexión circular lateral. Incorpora soportes para su fijación en techo.

(PLA) Plenum con aislamiento térmico interior y conexión circular lateral, incorpora soportes para su fijación en techo.

PVP

Plenum		
L	PL	PLA
500	66,67	89,32
600	70,60	94,59
700	75,47	100,95
800	78,76	105,47
900	84,80	115,52
1.000	92,64	125,53
1.100	98,16	132,99
1200	101,12	137,12
1300	108,86	148,51
1.400	114,16	155,46
1.500	118,51	161,16
1600	126,78	171,59
1.700	131,76	178,14
1.800	135,04	182,57
1.900	138,01	186,64
2.000	141,09	190,91

Ranuras seleccionables:

Ancho 15 - 20 - 30 - 40 - 50



sci

**SISTEMAS
CONTRA
INCENDIOS**



SISTEMAS CONTRA INCENDIOS

SERIES CF - FD - SV

CFDM	Compuerta cortafuegos
CFDM-V	Compuerta cortafuegos con boca de extracción
FDMB	Compuerta cortafuegos rectangular
FDMR	Compuerta cortafuegos circular
SV	Rejilla intumescente rectangular
SVC	Rejilla intumescente circular



by **Sumiclima** Levante




Los sistemas contra incendios conforman una gama específica conforme a normativa, configurándose como elementos de protecciones contra el fuego y del paso de humo, debido a la estanqueidad requerida en los ensayos.

SERIE CF

CFDM

CFDM-V



COMPUERTA CORTAFUEGOS

Modelo CFDM

Compuerta cortafuegos.
Modelos EI60, EI90, EI120.

Modelo CFDM-V

Compuerta cortafuegos con boca
de extracción.

Modelo EI60, EI90, EI120.

Características:

Clapeta de accionamiento mecánico.
Certificado CE según norma EN 15650.
Ensayo según norma EN 1366-2.
Clasificación según norma EN 13501-3+A1.
Resistencia al fuego EI60, EI90, EI120.
Fuga interna clase 2 según norma EN 1751.
Resistencia a la corrosión según norma EN 15650.

Las Compuertas cortafuegos CFDM (o clapetas) son obturadores en los sistemas de conductos de los dispositivos de aire acondicionado, que evitan la propagación de los productos de combustión y fuego de un segmento al otro mediante el cierre del conducto de aire en los puntos de las construcciones de separación de incendios. Tanto en horizontales como verticales, en función del modelo.

Condiciones de trabajo:

Velocidad máxima de circulación de aire: 12 m.s
Diferencia de presión máxima: 1500 Pa. /
La circulación de aire en toda la sección de la compuerta debe mantenerse constante en toda la superficie. / El comportamiento de la compuerta no depende de la dirección del aire. Las compuertas son adecuadas para sistemas de ventilación que no contengan partículas abrasivas, químicas o adhesivas. / Están diseñadas para áreas macro-climáticas con clima templado según EN 60 621-3-3. La temperatura en el lugar puede oscilar entre -30°C y +50°C.



CFDM

PVP

EI x Ø	100	125	160	200
EI 60	59,86	63,76	71,43	79,72
EI 90	71,92	78,63	91,18	104,96
EI 120	84,35	93,13	109,71	128,85

CFDM-V

PVP

EI x Ø	100	125	160	200
EI 60	93,13	101,79	118,37	143,48
EI 90	105,21	116,54	138,12	168,84
EI 120	117,51	131,16	156,65	192,60

PVP

Contacto final de carrera (.11)	+14,63
2 contactos final de carrera (.15)	+26,82



COMPUERTA CORTAFUEGOS RECTANGULAR

Modelo FDMB.01_.

Con mecanismo de accionamiento.

Modelo FDMB.40_.

Con servomotor eléctrico 230V.

Modelo FDMB.50_.

Con servomotor eléctrico 24V

FDMB.01_

PVP

H \ L	100	150	200	250	300	355	400	450	500	550	600	650	700	750	800	900	1000	1100	1250
100	220,23	226,28	230,49	236,86	243,42														
150	227,76	243,78	239,72	246,94	254,43														
200			188,27	202,65	207,44	212,65	217,13	221,35	243,38	247,91	256,54	261,14	266,86	270,72	293,98	309,47	319,48	450,64	524,48
250			201,58	210,19	215,53	221,28	231,75	231,45	251,47	256,56	265,73	274,89	281,14	288,96	310,79	321,77	332,88	450,64	524,48
300			213,63	218,94	224,84	231,12	245,23	247,89	262,98	268,60	278,14	287,84	308,91	313,69	325,40	337,47	357,35	458,48	532,33
355			224,49	236,03	242,46	249,49	255,44	265,80	284,81	291,00	302,63	326,00	333,72	338,87	363,52	376,69	378,25	505,60	557,45
400			234,50	241,10	247,90	255,47	270,95	277,91	293,90	300,62	322,49	334,73	350,84	356,36	372,89	387,79	416,66	505,60	579,44
450			239,38	246,33	257,79	265,73	279,65	287,16	301,88	312,55	345,03	352,20	361,01	367,08	384,79	414,63	429,77	523,66	641,37
500			253,46	260,96	268,86	277,53	286,76	301,97	309,90	331,61	353,97	361,87	371,23	377,66	410,58	426,86	459,96	605,55	641,37
550			258,00	268,05	276,50	293,05	300,83	317,72	331,80	340,00	373,37	381,63	391,73	398,52	443,69	460,89	546,37	627,01	665,08
600			265,02	273,62	282,62	304,60	316,51	337,20	346,22	359,10	382,78	391,59	402,24	409,57	453,83	551,17	572,99	661,43	703,15
650			270,13	279,27	288,82	326,64	335,33	344,86	354,43	368,07	392,08	401,44	412,64	420,34	577,48	559,19	579,92	670,37	789,92
710			275,82	285,70	313,41	328,24	343,77	372,17	382,28	378,42	402,97	412,81	570,71	530,77	654,23	687,30	710,09	773,48	806,58
750			287,14	300,96	321,86	339,61	349,40	378,17	388,84	385,71	410,18	457,27	582,69	541,13	665,11	699,15	942,81	979,31	992,86
800			295,66	312,04	323,06	346,20	356,34	385,65	396,87	419,97	431,96	548,86	608,48	673,02	687,66	715,71	970,92	998,37	1.018,13
900			311,09	322,79	334,90	359,13	370,19	400,78	412,91	437,54	537,09	585,88	570,98	713,36	729,27	759,82	1.004,64	1.034,61	1.088,73
1000			320,73	333,53	346,74	372,25	384,23	415,73	428,96	543,81	560,97	721,22	674,61	841,76	859,39	934,20	1.037,49	1.070,00	1.127,89

FDMB.40_ / FDMB.50_

PVP

MOTOR	230 V	24 V
BFL	+358,11 BFL230-T	+333,98 BFL24-T
BFN	+415,59 BFN230-T	+389,92 BFN24-T
BF	+521,49 BF230-T	+462,57 BF24-T

Accesorios para FDMB.01

PVP

Contacto final de carrera (.11)	+36,04
2 contactos final de carrera (.80)	+72,08

Servomotor asignado por tamaño:

- BFL · 4 Nm
- BFN · 9 Nm
- BF · 18 Nm

El color de la celda indica el servomotor montado en .40 / .50.
EI 180: precio de tarifa del fabricante para cada versión



Características:

- Clasificación EI120 - EI180
- Certificada según norma EN 15650 (Ventilación de edificios - Compuertas cortafuegos)
- Clasificada de acuerdo a norma EN 13501-3+A1
- Ensayada de acuerdo a norma EN 1366-2
- Estanqueidad de la compuerta de acuerdo a la norma EN 1751. (Antigua clase C)
- Velocidad máxima con la compuerta abierta 12 m/s.
- Diferencia de presión máxima 1200 Pa
- Dispone de un orificio de inspección para acceso al interior de la compuerta.
- La temperatura en el lugar de instalación está permitida en un rango de -30 °C a +50 °C.



SERIE FD FDMR



COMPUERTA
CORTAFUEGOS CIRCULAR

Modelo FDMR.01_
Con mecanismo de accionamiento.
Modelo FDMR.40_
Con control mecánico 230V.
Modelo FDMR.50_
Con control mecánico 24V.

FDMR EI 120 · resistencia al fuego EIS 120

PVP*

Ø (mm)	FDMR.01 Manual	FDMR.11 Contacto CF.11	FDMR.80 2 contactos CF.80	FDMR.40 Servo 230 V	FDMR.50 Servo 24 V
100	149,60	185,64	221,68	507,71	483,58
125	155,47	191,51	227,55	513,58	489,46
150	179,38	215,42	251,46	537,49	513,37
160	181,92	217,96	254,00	540,03	515,90
200	208,01	244,05	280,09	566,12	542,00
250	225,41	261,45	297,49	583,52	559,39
300	262,37	298,41	334,45	620,48	596,36
315	262,37	298,41	334,45	620,48	596,36
350	286,66	322,70	358,74	644,77	620,64
400	328,70	364,74	400,78	686,81	662,68
450	348,62	384,66	420,70	764,22	738,54
500	380,15	416,19	452,23	795,74	770,07
560	414,94	450,98	487,02	830,53	804,86
600	457,70	493,74	529,78	979,19	920,27
630	475,10	511,14	547,18	996,59	937,68
710	702,31	738,35	774,39	1223,80	1164,89
800	799,44	835,48	871,52	1320,93	1262,01

FDMR EI 180 · resistencia al fuego EIS 180

PVP*

Ø (mm)	FDMR.01 Manual	FDMR.11 Contacto CF.11	FDMR.80 2 contactos CF.80	FDMR.40 Servo 230 V	FDMR.50 Servo 24 V
200	211,26	242,07	279,88	720,13	678,01
225	220,55	251,06	289,22	732,46	688,57
250	233,13	265,04	303,83	740,71	705,06
280	248,75	279,84	319,22	755,43	722,45
300	266,65	293,82	333,74	772,27	738,86
315	266,65	293,82	333,74	772,27	738,86
350	297,08	322,52	363,26	800,89	771,36
355	301,24	325,19	366,44	804,86	775,80
400	359,73	389,80	432,55	856,05	825,67
450	399,27	428,91	472,64	888,40	869,00
500	438,91	468,64	514,03	931,51	915,80
560	482,46	511,15	558,30	1116,89	1068,20
600	504,13	532,44	580,49	1136,32	1093,25
630	525,60	553,71	602,63	1155,79	1118,30
710	775,92	796,34	847,77	1386,52	1311,29
800	897,66	918,12	974,02	1500,92	1425,70

* precio por versión

Servomotor asignado por tamaño:

- BFL · 4 Nm
- BFN · 9 Nm
- BF · 18 Nm

El color de la celda indica el servomotor montado en .40 / .50.
EI 180: precio de tarifa del fabricante para cada versión

Características:

- Clasificación EI120 - EI180
- Certificada según norma EN 15650 (Ventilación de edificios - Compuertas cortafuegos)
- Clasificada de acuerdo a norma EN 13501-3+A1
- Ensayada de acuerdo a norma EN 1366-2
- Estanqueidad de la compuerta de acuerdo a la norma EN 1751. (Antigua clase C)
- Velocidad máxima con la compuerta abierta 12 m/s.
- Diferencia de presión máxima 1200 Pa
- Dispone de un orificio de inspección para acceso al interior de la compuerta.
- La temperatura en el lugar de instalación está permitida en un rango de -30 °C a +50 °C.



SERIE SV SV - SVC



REJILLA INTUMESCENTE

Modelo SV. Rectangular.
Modelo SVC. Circular.

SV 60

		Largo (mm)										PVP
H \ L	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	
100	46,11	52,15	65,51	71,02	80,77	89,15	95,29	100,81	123,07	128,15	135,36	
150		71,02	80,35	87,87	100,17	110,88	119,46	126,56	153,49	160,38	169,92	
200			98,37	112,25	133,98	143,63	155,29	158,36	190,06	199,49	212,00	
250				125,19	149,57	160,80	174,90	191,01	214,23	225,25	240,20	
300					170,34	184,23	201,29	227,16	246,56	260,12	278,14	
350						204,90	231,82	247,51	287,90	284,40	304,64	
400							258,85	282,81	319,27	336,76	360,29	
450								304,96	341,43	360,40	386,37	
500									371,95	401,85	422,41	
550										434,60	485,59	
600											511,13	

SVC 60

Medida	Código	PVP
100	SVC60100	68,66
125	SVC60125	73,08
150	SVC60150	90,92
200	SVC60200	122,70
250	SVC60250	153,13
300	SVC60300	197,38
350	SVC60350	249,41
400	SVC60400	288,56

SV 120

		Largo (mm)										PVP
H \ L	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	
100	61,37	75,79	86,92	91,48	106,21	113,00	127,31	146,49	163,98	179,46	189,74	
150		92,54	106,95	113,84	132,50	141,72	159,95	183,27	205,32	224,40	237,86	
200			130,80	144,90	164,30	196,84	215,29	228,11	255,35	278,99	296,69	
250				167,27	200,45	220,90	242,53	257,79	288,64	315,03	335,91	
300					229,17	253,23	279,20	319,38	333,37	363,47	388,81	
350						275,60	315,77	347,68	386,90	419,02	425,80	
400							351,07	386,58	430,36	466,08	520,35	
450								413,93	461,10	499,26	575,37	
500									503,61	545,16	607,91	
550										590,84	657,62	
600											693,56	

SVC 120

Medida	Código	PVP
100	SVC120100	75,63
125	SVC120125	81,93
150	SVC120150	102,45
200	SVC120200	141,06
250	SVC120250	178,74
300	SVC120300	232,78
350	SVC120350	295,14
400	SVC120400	341,80

*MASILLA INTUMESCENTE 21,86 €

Rejillas de ventilación resistentes al fuego que permiten la ventilación natural a través de elementos de construcción previstos para resistencia al fuego.

-Aprobadas según Normas UNE-EN1634-1, EN1366-1 y EN1364-1.

-Reaccionan a partir de 100°C, quedando sellado el hueco de ventilación totalmente en unos cinco minutos.

-Área libre de paso 60%.

-Fácil de instalación. Sólo deben utilizarse en interiores. Evitar temperaturas continuas superiores a 40°C.

-Dimensiones exteriores = Dimensiones nominales -3 mm.





EXTRACCIÓN DE HUMOS



EXTRACCIÓN DE HUMOS SERIE SEDS

SEDS Compuerta de extracción de humos
SEDS-L Compuerta de extracción de humos

 **Airmarket.**
by **Sumiclima** Levante



Las compuertas de extracción de humo simples son persianas en los sistemas de tuberías de extracción de humos. Están diseñadas para eliminar el calor y los productos de la combustión (por ejemplo, el humo) de un compartimento de incendio.

SERIE SEDS



Modelo SEDS.44

Mecanismo de accionamiento
BEN, BEE, BE (230V) InMax 50.75-S.

Modelo SEDS.54

Mecanismo de accionamiento
BEN, BEE, BE (24V) InMax 50.75-S.

Modelo SEDS.66

Dispositivo de comunicación y
alimentación BKNE 230-24 y
servomotor 24V. BEN (BEE, BE)-ST.

SEDS

PVP

Modelo	.44	.54	.66
200x200	802,73	723,56	1169,39
200x250	815,63	736,46	1182,29
200x300	828,24	749,06	1194,90
200x355	842,30	763,13	1208,96
200x400	853,62	774,44	1220,28
200x450	908,12	828,94	1274,78
200x500	922,68	843,50	1289,34
200x550	937,00	857,82	1303,66
200x600	952,41	873,23	1319,06
200x650	967,53	888,34	1334,18
200x700	1024,33	945,15	1391,00
200x750	1038,75	959,59	1405,42
200x800	1059,01	979,84	1425,68
200x900	1102,44	1023,26	1469,11
200x1000	1175,70	1096,52	1542,35
250x200	815,69	650,38	1096,22
250x250	829,81	664,52	1110,36
250x300	843,63	678,33	1124,18
250x355	859,06	693,75	1139,60
250x400	871,46	706,15	1152,00
250x450	928,59	763,30	1209,13
250x500	944,38	779,07	1224,93
250x550	959,93	794,62	1240,49
250x600	976,55	811,25	1257,09
250x650	992,90	827,60	1273,43
250x700	1050,93	842,56	1288,42
250x750	1072,73	864,37	1310,20
250x800	1102,09	893,73	1339,56
250x900	1133,92	925,57	1371,42
250x1000	1209,63	958,20	1404,03
300x200	828,64	749,46	1195,31
300x250	843,98	764,80	1210,66
300x300	859,03	779,86	1225,70
300x355	875,79	796,61	1242,45
300x400	889,30	810,13	1255,96
300x450	950,24	871,06	1316,89
300x500	967,24	888,07	1333,90
300x550	984,02	904,84	1350,67
300x600	1000,94	921,75	1367,61
300x650	1018,50	939,34	1385,18
300x700	1083,91	1004,74	1450,58
300x750	1115,79	1036,61	1482,44

PVP

Modelo	.44	.54	.66
300x800	1132,36	1053,17	1499,02
300x900	1188,11	1108,93	1554,78
300x1000	1244,72	1165,53	1611,40
355x200	843,92	764,75	1210,58
355x250	860,60	781,42	1227,28
355x300	877,01	797,83	1243,67
355x355	895,25	816,07	1261,92
355x400	909,96	830,79	1276,62
355x450	972,85	893,66	1339,51
355x500	992,13	912,95	1358,78
355x550	1010,24	931,06	1376,92
355x600	1028,53	949,35	1395,18
355x650	1066,68	987,50	1433,35
355x700	1127,29	1048,11	1493,94
355x750	1146,47	1067,31	1513,15
355x800	1164,39	1085,21	1531,05
355x900	1202,23	1123,05	1568,91
355x1000	1283,07	1203,90	1649,73
400x200	855,54	776,38	1222,21
400x250	873,33	794,16	1240,00
400x300	890,83	811,65	1257,49
400x355	910,30	831,11	1276,95
400x400	925,99	846,81	1292,66
400x450	991,26	912,08	1357,92
400x500	1011,64	932,46	1378,31
400x550	1030,87	951,69	1397,53
400x600	1056,37	977,21	1423,05
400x650	1089,50	1010,32	1456,15
400x700	1151,21	1072,03	1517,87
400x750	1171,50	1092,32	1538,17
400x800	1190,51	1111,33	1557,16
400x900	1230,55	1151,37	1597,22
400x1000	1313,59	1234,41	1680,26
450x200	868,46	789,28	1235,11
450x250	887,47	808,29	1254,14
450x300	906,18	827,02	1272,86
450x355	926,99	847,81	1293,66
450x400	943,80	864,62	1310,46
450x450	1012,07	932,88	1378,74
450x500	1033,67	954,49	1400,34
450x550	1060,27	981,08	1426,94
450x600	1095,87	1016,69	1462,54



SEDS

	PVP		
Modelo	.44	.54	.66
450x650	1116,18	1037,01	1482,84
450x700	1179,11	1099,93	1545,78
450x750	1200,57	1121,41	1567,24
450x800	1220,80	1141,63	1587,47
450x900	1612,14	1436,59	1945,74
450x1000	1697,69	1522,14	2031,29
500x200	913,82	834,65	1280,50
500x250	934,07	854,89	1300,74
500x300	955,18	875,99	1321,84
500x355	977,33	898,15	1344,00
500x400	995,22	916,05	1361,91
500x450	1055,25	976,08	1421,94
500x500	1084,23	1005,05	1450,91
500x550	1119,01	1039,83	1485,66
500x600	1141,81	1062,63	1508,46
500x650	1164,27	1085,09	1530,94
500x700	1206,88	1127,71	1573,55
500x750	1229,58	1150,40	1596,24
500x800	1251,03	1171,85	1617,69
500x900	1644,80	1469,26	1978,41
500x1000	1731,88	1556,32	2065,47
600x200	976,30	897,12	1342,96
600x250	1000,46	921,28	1367,12
600x300	1024,55	945,37	1391,21
600x355	1050,98	971,80	1417,64
600x400	1078,57	999,39	1445,25
600x450	1117,79	1038,61	1484,46
600x500	1142,14	1062,96	1508,80
600x550	1166,24	1087,08	1532,93
600x600	1191,44	1112,26	1558,10
600x650	1216,34	1137,18	1583,01
600x700	1261,41	1182,25	1628,09
600x750	1286,54	1207,37	1653,21
600x800	1310,45	1231,27	1677,11
600x900	1709,19	1533,63	2042,78
600x1000	1801,09	1625,53	2134,68
700x200	1005,82	926,64	1372,50
700x250	1032,44	953,26	1399,09
700x300	1065,12	985,94	1431,77
700x355	1107,34	1028,16	1474,01
700x400	1130,99	1051,81	1497,66
700x450	1158,63	1079,45	1525,30

PVP

Modelo	.44	.54	.66
700x500	1186,35	1107,17	1553,02
700x550	1212,92	1133,73	1579,57
700x600	1240,54	1161,36	1607,20
700x650	1267,89	1188,73	1634,57
700x700	1315,41	1236,24	1682,07
700x750	1342,98	1263,81	1709,66
700x800	1718,18	1542,63	2051,77
700x900	1772,04	1596,50	2105,65
700x1000	1869,76	1694,21	2203,36
800x200	1062,45	983,27	1429,12
800x250	1104,59	1025,42	1471,26
800x300	1134,57	1055,39	1501,23
800x355	1166,39	1087,22	1533,06
800x400	1192,24	1113,05	1558,90
800x500	1252,43	1173,25	1619,10
800x600	1333,06	1253,87	1699,71
800x650	1362,85	1283,67	1729,52
800x700	1412,81	1333,63	1779,46
800x750	1791,74	1616,19	2125,34
800x800	1842,06	1666,51	2175,66
800x900	1900,76	1725,21	2234,36
800x1000	1960,31	1784,76	2293,91
900x200	1106,43	1027,25	1473,08
900x250	1137,92	1058,74	1504,59
900x300	1170,27	1091,09	1536,93
900x355	1204,79	1125,61	1571,45
900x400	1232,84	1153,66	1599,50
900x450	1265,30	1186,12	1631,95
900x500	1297,92	1218,74	1664,58
900x550	1329,36	1250,19	1696,04
900x600	1405,03	1325,85	1771,68
900x650	1436,34	1357,16	1803,01
900x700	1816,07	1640,52	2149,67
900x750	1848,54	1672,98	2182,13
900x800	1901,31	1725,76	2234,91
900x900	1965,82	1790,28	2299,42
900x1000	2029,36	1853,80	2362,95
1000x200	1180,14	1100,96	1546,79
1000x250	1214,07	1134,89	1580,73
1000x300	1248,86	1169,69	1615,55
1000x355	1307,61	1228,42	1674,27
1000x400	1337,85	1258,68	1704,53

PVP

Modelo	.44	.54	.66
1000x450	1372,84	1293,66	1739,49
1000x500	1428,50	1349,32	1795,16
1000x550	1462,41	1383,24	1829,07
1000x600	1497,38	1418,20	1864,03
1000x650	1880,92	1705,36	2214,51
1000x700	1957,30	1781,75	2290,90
1000x750	1992,23	1816,66	2325,81
1000x800	2025,90	1850,35	2359,50
1000x900	2137,46	1961,90	2471,05
1000x1000	2205,94	2030,39	2539,54

SERIE SEDS-L



SEDS-L.44

Mecanismo de accionamiento
BEN, BEE, BE (230V).

SEDS-L.54

Mecanismo de accionamiento
BEN, BEE, BE (24V)..

SEDS-L

PVP

Modelo	.44	.54
200x200	1167,11	1103,66
200x250	1181,02	1117,58
200x300	1215,82	1152,37
200x400	1245,58	1182,13
200x500	1451,21	1387,77
200x600	1467,55	1404,10
200x700	1525,48	1462,03
200x800	1544,01	1480,56
200x900	1603,07	1539,62
200x1000	1627,87	1564,42
200x1100	1657,72	1594,28
200x1200	1763,05	1699,60
250x200	1173,35	1109,90
250x250	1188,00	1124,54
250x300	1223,49	1160,04
250x400	1254,21	1190,76
250x500	1461,05	1397,61
250x600	1511,22	1447,77
250x700	1569,74	1506,30
250x900	1627,49	1564,04
250x1000	1645,92	1582,47
250x1100	1744,73	1681,29
250x1200	1765,58	1702,13
300x200	1181,27	1117,82
300x250	1196,62	1133,17
300x300	1233,59	1170,13
300x400	1265,26	1201,81
300x500	1474,04	1410,58
300x600	1526,57	1463,12
300x800	1658,71	1595,26

PVP

Modelo	.44	.54
300x900	1716,73	1328,25
300x1000	1401,39	1344,99
300x1100	1419,47	1363,06
300x1200	1440,01	1383,62
350x200	984,31	927,90
350x250	993,19	936,79
350x300	1039,80	983,40
350x350	1051,71	995,31
350x400	1060,55	1004,16
350x450	1070,49	1014,09
350x500	1076,96	1020,56
350x600	1313,09	1256,68
350x800	1362,62	1306,23
350x900	1432,92	1376,53
350x1000	1448,30	1391,90
350x1100	1513,65	1457,25
350x1200	1554,65	1498,25
400x200	988,73	932,33
400x250	1003,46	947,07
400x300	1037,59	981,19
400x350	1057,36	1000,96
400x400	1067,23	1010,83
400x450	1177,02	1120,63
400x500	1254,72	1198,33
400x600	1325,11	1268,71
400x700	1364,68	1308,28
400x800	1389,32	1332,92
400x900	1436,61	1380,22
400x1000	1471,44	1415,04
400x1100	1530,07	1473,67



SEDS-L

PVP

Modelo	.44	.54
400x1200	1589,72	1533,33
450x200	997,58	941,17
450x250	1008,66	952,27
450x300	1050,78	994,38
450x350	1062,19	1005,79
450x400	1082,22	1025,82
450x450	1260,63	1204,23
450x500	1277,24	1220,83
450x600	1336,12	1279,72
450x700	1354,60	1298,19
450x800	1414,17	1357,78
450x900	1441,38	1384,97
450x1000	1491,69	1435,28
450x1100	1518,29	1461,89
450x1200	1664,21	1607,82
500x200	1005,79	949,39
500x250	1022,01	965,61
500x300	1057,41	1001,01
500x400	1087,28	1030,88
500x450	1259,27	1202,87
500x500	1293,33	1236,94
500x600	1345,80	1289,39
500x700	1382,49	1326,09
500x800	1413,63	1357,22
500x900	1457,37	1400,97
500x1000	1500,02	1443,62
500x1200	2046,28	1989,87
600x200	1019,46	963,05
600x250	1037,15	980,74
600x300	1074,91	1018,52

PVP

Modelo	.44	.54
600x350	1206,32	1149,93
600x400	1273,07	1216,67
600x450	1296,67	1240,26
600x500	1315,71	1259,32
600x600	1372,25	1315,85
600x700	1423,52	1367,11
600x800	1444,98	1388,59
600x900	1512,55	1456,14
600x1000	1537,35	1480,95
600x1100	1905,68	1849,28
600x1200	2091,72	2035,32
700x200	1033,78	977,38
700x250	1068,79	1012,40
700x300	1239,67	1183,27
700x350	1257,48	1201,09
700x400	1277,75	1221,34
700x450	1291,30	1234,91
700x500	1315,15	1258,76
700x600	1381,12	1324,71
700x700	1409,43	1353,03
700x800	1453,08	1396,68
700x900	1507,89	1451,50
700x1000	1935,18	1878,78
700x1100	2039,62	1983,22
700x1200	2176,31	2119,90
800x200	1040,57	984,17
800x250	1082,37	1025,97
800x300	1266,45	1210,05
800x350	1285,57	1229,18
800x400	1302,72	1246,32

PVP

Modelo	.44	.54
800x450	1325,49	1269,09
800x500	1349,85	1293,44
800x600	1412,35	1355,95
800x700	1457,97	1401,56
800x800	1492,13	1435,73
800x900	1678,15	1621,75
800x1000	2034,13	1977,73
800x1100	2126,88	2070,49
800x1200	2209,24	2152,84
900x200	1065,35	1008,96
900x250	1092,57	1036,18
900x300	1286,15	1229,75
900x350	1317,34	1260,93
900x400	1325,10	1268,69
900x450	1359,80	1303,40
900x500	1426,78	1370,38
900x600	1437,48	1381,08
900x700	1470,49	1414,08
900x800	1884,33	1827,93
900x900	1990,44	1934,03
900x1000	2094,21	2037,82
900x1100	2228,34	2171,95
900x1200	2267,03	2210,63
1000x200	1088,78	1032,39
1000x250	1111,17	1054,77
1000x300	1299,52	1243,13
1000x350	1320,75	1264,36
1000x400	1338,97	1282,58
1000x500	1390,59	1334,19
1000x600	1460,34	1403,95

Características:

- Las compuertas pueden instalarse en varios tamaños de conductos con respecto al campo de aplicaciones directas según la norma EN 1366-9.
- El campo de aplicaciones directas basado en los resultados de las pruebas es aceptable según la norma EN 1363-1, parte A.1 y A.2, EN 1366-2, parte 13 y EN 1366-10, parte 9.
- Las compuertas de extracción de humos - individuales se clasifican como o E600 120 (ve-i (->o) A1500CmodMASingle
- Certificado CE según EN 12101-8
- Probado según EN 1366-10
- Clasificado según EN 13501- 4+A1
- Fugas externas de la carcasa mín. clase B, fugas internas mín. clase 3 según EN 1751
- Prueba de ciclos en clase Cmod según EN 12101-8
- Certificado ES nº 1391-CPR-2020/0187
- Declaración de rendimiento nº PM/SEDS-L/01/20/2
- Evaluación higiénica de las compuertas cortafuegos - Informe nº 1.6/pos/19c

Condiciones de trabajo:

- Las compuertas están diseñadas para sistemas de evacuación de humos con una subpresión máxima de 1500 Pa. 1500 Pa o sobrepresión máx. 500 Pa.
- Las compuertas están diseñadas para una velocidad máxima del aire de 12 m/s.
- Las compuertas se instalan con el eje horizontal o vertical de las palas.
- Las compuertas están destinadas a la instalación en los conductos de aire y en/sobre las paredes, donde en el caso de la instalación en la pared, esta pared con compuerta no tiene resistencia al fuego y por lo tanto no separa dos sectores de incendio.
- Las compuertas son adecuadas para sistemas sin partículas abrasivas, químicas y adhesivas. Las compuertas están diseñadas para zonas macroclimáticas con clima suave según la norma EN 60 721-3-3. La temperatura en el lugar de instalación puede oscilar entre -20°C y +50°C.

SEDS-L

PVP

Modelo	.44	.54
1000x700	1735,36	1678,97
1000x800	1987,18	1930,79
1000x900	2060,79	2004,39
1000x1000	2092,34	2035,94
1000x1100	2211,33	2154,94
1000x1200	2278,78	2222,37
1100x200	1158,50	1102,10
1100x250	1189,26	1132,86
1100x300	1318,72	1262,33
1100x350	1347,32	1290,93
1100x400	1358,59	1302,19
1100x500	1422,39	1365,99
1100x600	1832,79	1776,39
1100x700	1957,82	1901,43
1100x800	2002,53	1946,14
1100x900	2065,79	2009,39
1100x1000	2175,64	2119,24
1100x1100	2321,17	2264,77
1100x1200	2361,63	2305,22
1200x200	1302,13	1245,72
1200x250	1326,51	1270,10
1200x300	1344,88	1288,48
1200x350	1364,90	1308,51
1200x400	1378,42	1322,03
1200x450	1411,97	1355,58
1200x500	1435,81	1379,41
1200x600	1953,06	1896,66
1200x700	2058,06	2001,66
1200x800	2098,76	2042,36
1200x900	2178,08	2121,67
1200x1000	2215,01	2158,61
1200x1100	2306,60	2250,21
1200x1200	2902,43	2838,98





REGULACIÓN



REGULACIÓN

SERIES ALD - ALS - ALR - CR - SP - TA - RP - RDR - ALIZÉ

50-ALD-70

Compuerta de regulación con aletas dobles y paso 50 mm

100-ALS-115

Compuerta de regulación con aletas simples y paso 100 mm

100-ALD-125

Compuerta de regulación con aletas dobles y paso 100 mm

100-ALR-125

Compuerta de regulación con aletas dobles y paso 100 mm

100-ALC

Compuerta de regulación circular

CR-UM

Compuerta de regulación motorizada

SPP

Compuerta de sobrepresión con bastidor en L

SPT

Compuerta de sobrepresión con bastidor en U

TA

Toma de aire exterior

TAC

Toma de aire exterior circular

RPM-K

Compuerta de control de caudal constante. Circular

RPMC-K

Compuerta de control de caudal constante. Cuadrada

RDR

Regulador de caudal constante

RPM-V

Compuerta de control de caudal variable. Circular

RPMC-V

Compuerta de control de caudal variable. Cuadrada

ALIZÉ

Compuerta de flujo único



Las compuertas de regulación rectangulares y circulares, ALR y ALC en sus versiones manuales y motorizadas; las compuertas de sobrepresión SPP y SPT para su instalación en tramo final o interconexión en conducto. Las tomas de aire exterior TA, para el suministro y extracción de grandes volúmenes de aire. Las compuertas de regulación de caudal constante y variable para la obtención de un rango de presión preciso para una optima distribución del aire en sus versiones mecánicas o automáticas. Así como los servomotores y termostatos, necesarios para una optima regulación y control de la instalación.

SERIE ALD 50-ALD-70



COMPUERTA DE REGULACIÓN

Modelo 50-ALD-70.

Con aletas dobles y bastidor de 70mm con apertura en oposición, mediante engranajes fabricados en poliamida y fibra de vidrio, situados en el interior del perfil lateral.

50-ALD-70.01 Sin accesorio

PVP

H \ L	200	300	400	500	600	700	800
105	103,19	109,70	116,22	122,89	129,40	135,91	185,91
155	128,04	136,37	144,70	153,03	161,37	169,71	240,31
205	153,19	163,34	173,34	183,50	193,49	203,65	295,01
255	178,04	189,86	201,82	213,64	225,62	237,43	349,41
305	203,19	216,82	230,47	244,10	257,74	271,37	403,96
355	228,04	243,49	258,95	274,25	289,71	305,16	458,35

Complementos

PVP

Complemento	Incremento	Incremento LM · 5 Nm
50-ALD-70.02 · Mando manual PLNC	+13,41	–
50-ALD-70.03 · Actuador 24 V	–	+176,68 LM24A
50-ALD-70.04 · Actuador 230 V	–	+182,00 LM230A
50-ALD-70.05 · Proporcional 24 V-SR	–	+234,16 LM24A-SR

Servomotores BELIMO · descripción y PVP suelto

PVP

Código	Descripción	PVP suelto
LM24A	Servomotor BELIMO LM 5 Nm 24 V, 2 posiciones	176,68
NM24A	Servomotor BELIMO NM 10 Nm 24 V, 2 posiciones	213,94
SM24A	Servomotor BELIMO SM 20 Nm 24 V, 2 posiciones	247,98
LM230A	Servomotor BELIMO LM 5 Nm 230 V, 2 posiciones	182,00
NM230A	Servomotor BELIMO NM 10 Nm 230 V, 2 posiciones	221,38
SM230A	Servomotor BELIMO SM 20 Nm 230 V, 2 posiciones	253,32
LM24A-SR	Servomotor BELIMO LM 5 Nm 24 V, modulante 0-10V (SR)	234,16
NM24A-SR	Servomotor BELIMO NM 10 Nm 24 V, modulante 0-10V (SR)	306,52
SM24A-SR	Servomotor BELIMO SM 20 Nm 24 V, modulante 0-10V (SR)	345,90

Servomotor asignado por tamaño:

LM · 5 Nm

Fabricada en aluminio extruido.
Incorpora burletes termoplásticos para mejorar el cierre de la compuerta.
Accionamiento para motorizar o con servomotor incorporado.

SERIE ALD 100-ALS-115



COMPUERTA DE REGULACIÓN

Modelo 100-ALS-115.

De aluminio con aletas simples y bastidor de 115mm con apertura en oposición, mediante engranajes fabricados en poliamida y fibra de vidrio, situados en el interior del perfil lateral.

100-ALS-115.01 Sin accesorio

	PVP																		
H \ L	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
111	57,12	61,97	67,43	72,73	83,03	88,34	93,18	98,48	103,49	108,79	113,64	118,65	123,49	128,79	183,65	189,10	193,95	199,25	204,25
211	75,46	82,58	90,15	97,28	109,70	116,82	124,40	131,52	138,64	145,30	151,97	160,01	167,13	174,25	245,61	252,74	260,31	267,44	274,56
312	93,64	103,03	112,43	121,67	136,37	145,76	155,16	164,55	173,49	181,82	190,31	201,07	210,46	219,71	307,59	316,98	326,23	335,62	344,56
412	112,43	123,49	135,16	146,67	163,19	174,71	185,91	197,44	208,65	218,95	229,10	242,43	253,65	265,16	369,56	381,08	392,28	403,81	415,02
512	130,61	143,95	157,89	171,22	189,86	203,34	216,67	230,47	243,80	255,47	267,44	283,50	297,29	310,62	431,54	444,87	458,21	471,53	485,32
613	159,55	175,15	190,77	202,88	227,29	242,89	258,49	274,56	289,25	302,74	316,53	331,68	345,02	366,83	513,96	530,02	545,93	560,63	575,78
713	177,89	195,76	213,04	230,92	254,10	271,53	289,25	306,68	324,56	339,71	354,87	376,68	394,42	412,29	575,78	593,21	610,63	628,52	645,78
813	196,67	216,22	235,77	255,47	280,77	300,47	320,01	339,71	359,26	376,23	393,20	418,05	437,75	457,75	637,76	657,45	677,00	696,70	716,24
914	214,86	236,68	258,49	280,32	307,14	328,95	350,78	372,59	394,42	413,20	431,54	459,56	481,39	503,20	699,73	721,10	742,91	764,89	786,24
1014	233,19	257,28	280,77	304,87	333,80	357,90	381,98	405,62	429,71	455,02	475,18	505,93	530,02	553,97	761,69	785,33	808,97	832,61	856,55
1114	262,13	288,34	314,26	340,16	371,23	397,60	423,50	449,26	475,18	496,99	518,81	552,75	578,51	604,88	843,68	869,58	895,34	921,26	947,01
1215	280,77	308,50	336,53	364,57	398,05	426,08	454,26	482,29	510,33	533,96	557,15	594,12	621,69	649,88	905,64	933,68	961,41	989,44	1017,02
1315	299,10	328,95	359,26	389,56	424,71	455,02	484,87	515,17	545,48	570,48	595,93	635,18	807,16	837,01	967,62	997,47	1027,32	1057,63	1087,48
1415	317,44	349,41	381,98	414,11	451,54	483,66	516,08	548,21	580,33	607,45	634,27	676,55	863,68	895,34	1029,59	1061,56	1093,69	1125,80	1157,48
1515	335,62	370,01	404,26	438,66	478,20	512,59	546,84	581,24	615,48	643,97	672,60	885,18	919,89	953,37	1091,41	1125,80	1159,60	1193,99	1227,78

Complementos

PVP

Complemento	Incremento	Incremento LM · 5 Nm	Incremento NM · 10 Nm	Incremento SM · 20 Nm
100-ALS-115.02 · Mando manual PLNC	+13,41	-	-	-
100-ALS-115.03 · Actuador 24 V	-	+176,68 LM24A	+213,94 NM24A	+247,98 SM24A
100-ALS-115.04 · Actuador 230 V	-	+182,00 LM230A	+221,38 NM230A	+253,32 SM230A
100-ALS-115.05 · Proporcional 24 V-SR	-	+234,16 LM24A-SR	+306,52 NM24A-SR	+345,90 SM24A-SR

Servomotores BELIMO · descripción y PVP suelto

PVP

Código	Descripción	PVP suelto
LM24A	Servomotor BELIMO LM 5 Nm 24 V, 2 posiciones	176,68
NM24A	Servomotor BELIMO NM 10 Nm 24 V, 2 posiciones	213,94
SM24A	Servomotor BELIMO SM 20 Nm 24 V, 2 posiciones	247,98
LM230A	Servomotor BELIMO LM 5 Nm 230 V, 2 posiciones	182,00
NM230A	Servomotor BELIMO NM 10 Nm 230 V, 2 posiciones	221,38
SM230A	Servomotor BELIMO SM 20 Nm 230 V, 2 posiciones	253,32
LM24A-SR	Servomotor BELIMO LM 5 Nm 24 V, modulante 0-10V (SR)	234,16
NM24A-SR	Servomotor BELIMO NM 10 Nm 24 V, modulante 0-10V (SR)	306,52
SM24A-SR	Servomotor BELIMO SM 20 Nm 24 V, modulante 0-10V (SR)	345,90

Servomotor asignado por tamaño:

- LM · 5 Nm
- NM · 10 Nm
- SM · 20 Nm

Fabricada en aluminio extruido.

Incorpora burlletes termoplásticos para mejorar el cierre de la compuerta.

Accionamiento para motorizar, con mando manual o servomotor incorporado.

Interconexión de compuerta en ejecución L-T-D.

SERIE ALD 100-ALD-125



COMPUERTA DE REGULACIÓN

Modelo 100-ALD-125.

De aluminio con aletas dobles y bastidor de 125mm con apertura en oposición, mediante engranajes fabricados en poliamida y fibra de vidrio, situados en el interior del perfil lateral.

100-ALD-125.01 Sin accesorio

	PVP																		
H \ L	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
111	61,07	67,88	74,55	81,22	92,73	99,40	106,06	112,88	119,55	126,21	132,88	139,09	145,76	152,43	190,77	213,95	220,62	227,29	234,10
211	81,22	90,61	99,40	108,79	123,03	131,98	141,37	150,76	159,55	168,49	176,98	186,83	195,76	205,00	254,56	285,77	295,17	303,96	313,35
312	101,22	113,34	124,86	136,37	152,88	164,55	159,00	188,19	199,70	210,46	221,07	234,10	245,61	257,28	318,19	357,44	369,10	380,62	392,28
412	121,67	135,62	149,85	164,10	183,19	197,44	211,37	225,62	239,86	252,28	265,16	281,67	295,46	309,86	382,44	429,26	443,05	457,29	471,09
512	141,83	158,34	174,71	191,68	213,04	230,01	246,52	263,04	279,55	294,71	309,86	328,95	345,46	362,44	446,23	500,48	516,99	533,51	550,48
613	172,13	191,22	210,46	226,07	253,65	272,74	291,53	311,52	329,86	346,83	364,11	382,89	399,86	424,71	520,63	592,30	611,99	630,18	648,96
713	192,13	213,95	235,31	256,83	283,50	305,31	326,68	348,20	370,01	389,10	408,35	434,11	455,47	477,30	584,27	663,21	685,03	706,39	727,75
813	212,13	236,22	260,31	284,41	313,80	337,90	361,53	386,07	409,56	431,08	452,44	481,39	505,47	529,57	648,51	734,88	758,97	782,61	806,70
914	232,73	258,95	285,77	311,98	343,65	370,47	396,68	423,50	449,72	473,35	496,54	529,11	555,32	582,14	712,15	806,70	833,06	859,28	886,10
1014	252,74	281,67	310,62	339,71	373,96	402,90	431,83	460,93	490,32	520,63	545,93	581,70	610,63	639,57	781,24	878,53	907,01	935,95	964,89
1114	283,04	314,71	345,92	377,59	414,11	445,77	476,99	508,50	540,18	567,91	595,03	634,27	665,48	697,00	850,34	969,43	1000,50	1032,16	1063,38
1215	303,04	336,98	371,23	405,16	443,96	478,20	512,14	545,93	579,87	609,72	639,12	681,55	715,33	749,73	914,59	1041,11	1074,60	1108,38	1142,32
1315	323,19	359,71	396,23	432,75	474,27	510,78	547,30	583,36	620,03	652,00	683,67	729,12	902,01	938,23	1026,86	1112,47	1148,99	1185,05	1221,57
1415	343,65	382,44	421,23	460,47	504,57	543,36	582,14	621,23	660,03	693,97	727,75	776,40	964,43	1002,77	1096,87	1184,15	1222,93	1261,72	1300,51
1515	363,65	405,16	446,68	488,06	534,42	575,78	617,30	658,81	700,18	735,79	772,00	984,59	1026,86	1067,02	1166,72	1255,96	1296,88	1338,39	1379,30

Complementos

PVP

Complemento	Incremento	Incremento LM · 5 Nm	Incremento NM · 10 Nm	Incremento SM · 20 Nm
100-ALD-125.02 · Mando manual PLNC	+13,41	-	-	-
100-ALD-125.03 · Actuador 24 V	-	+176,68 LM24A	+213,94 NM24A	+247,98 SM24A
100-ALD-125.04 · Actuador 230 V	-	+182,00 LM230A	+221,38 NM230A	+253,32 SM230A
100-ALD-125.05 · Proporcional 24 V-SR	-	+234,16 LM24A-SR	+306,52 NM24A-SR	+345,90 SM24A-SR

Servomotores BELIMO · descripción y PVP suelto

PVP

Código	Descripción	PVP suelto
LM24A	Servomotor BELIMO LM 5 Nm 24 V, 2 posiciones	176,68
NM24A	Servomotor BELIMO NM 10 Nm 24 V, 2 posiciones	213,94
SM24A	Servomotor BELIMO SM 20 Nm 24 V, 2 posiciones	247,98
LM230A	Servomotor BELIMO LM 5 Nm 230 V, 2 posiciones	182,00
NM230A	Servomotor BELIMO NM 10 Nm 230 V, 2 posiciones	221,38
SM230A	Servomotor BELIMO SM 20 Nm 230 V, 2 posiciones	253,32
LM24A-SR	Servomotor BELIMO LM 5 Nm 24 V, modulante 0-10V (SR)	234,16
NM24A-SR	Servomotor BELIMO NM 10 Nm 24 V, modulante 0-10V (SR)	306,52
SM24A-SR	Servomotor BELIMO SM 20 Nm 24 V, modulante 0-10V (SR)	345,90

Servomotor asignado por tamaño:

- LM · 5 Nm
- NM · 10 Nm
- SM · 20 Nm

Fabricada en aluminio extruido
Incorpora burletes termoplásticos para mejorar el cierre de la compuerta.
Accionamiento para motorizar, con mando manual o servomotor incorporado.
Interconexión de compuerta en ejecución L-T-D.

Posibilidad de fabricación conforme a Clase 3 UNI EN 1751:2003. Consultar.

SERIE ALR 100-ALR-125



COMPUERTA DE REGULACIÓN

Modelo 100-ALR-125.
De aluminio con aletas dobles.

100-ALR-125 Sin accesorio

																			PVP
H \ L	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
112	56,06	60,76	66,22	71,37	81,51	86,67	91,37	96,52	101,52	106,67	111,36	116,37	121,06	126,21	180,01	185,46	190,16	195,32	200,31
212	74,09	81,07	88,49	95,46	107,58	114,55	121,97	128,95	135,91	142,43	148,94	156,83	163,79	170,77	240,77	247,74	255,16	262,13	269,10
312	91,82	101,06	110,30	119,25	133,64	142,89	152,13	161,37	170,16	178,19	186,53	197,13	206,37	215,31	301,53	310,77	319,71	328,95	337,74
412	110,30	121,06	132,58	143,79	160,01	171,22	182,28	193,49	204,56	214,70	224,55	237,59	248,64	259,86	362,29	373,50	384,56	395,77	406,84
512	128,04	141,06	154,86	167,88	186,07	199,41	212,43	225,92	238,04	250,47	262,13	277,89	291,37	304,41	423,05	436,08	449,11	462,14	475,62
612	156,37	171,68	186,97	198,95	222,74	238,04	253,34	269,10	283,50	296,83	310,32	325,17	338,19	359,56	503,81	519,57	535,02	549,42	564,27
712	174,40	191,98	208,80	226,37	249,10	266,22	283,50	300,62	318,19	333,04	347,89	369,26	386,53	404,10	564,27	581,39	598,51	616,08	632,90
812	192,89	211,98	231,07	250,47	275,17	294,56	313,65	333,04	352,13	368,81	385,47	409,71	429,11	448,66	625,03	644,43	663,52	682,91	702,00
912	210,61	231,98	253,34	274,71	301,07	322,44	343,80	365,17	386,53	405,02	423,05	450,48	471,84	493,21	685,79	706,70	728,06	749,73	770,64
1012	228,64	252,28	275,17	298,80	327,14	350,78	374,41	397,60	421,23	445,93	465,77	495,93	519,57	542,90	746,55	769,73	792,91	816,09	839,44
1112	256,98	282,59	308,05	333,50	363,80	389,71	415,17	440,32	465,77	487,14	508,50	540,47	566,99	592,90	826,85	852,31	877,46	902,92	928,07
1212	275,17	302,44	329,86	357,28	390,16	417,60	445,33	472,75	500,17	523,35	546,08	582,30	609,27	637,00	887,61	915,03	942,31	969,74	996,71
1312	293,20	322,44	352,13	381,83	416,23	445,93	475,18	504,87	534,57	559,12	584,11	622,60	791,10	820,33	948,37	977,62	1006,86	1036,56	1065,81
1412	311,23	342,44	374,41	405,93	442,59	474,11	505,78	537,29	568,82	595,33	621,69	663,06	846,40	877,46	1009,13	1040,35	1071,86	1103,39	1134,44
1512	328,95	362,74	396,23	430,02	468,66	512,59	535,94	569,72	603,20	631,09	659,27	867,61	901,55	934,43	1069,59	1103,39	1136,42	1170,20	1203,24

Complementos

Complemento	Incremento	Incremento LM · 5 Nm	Incremento NM · 10 Nm	Incremento SM · 20 Nm
100-ALR-125.02 · Mando manual PLNC	+13,41	-	-	-
100-ALR-125.03 · Actuador 24 V	-	+176,68 LM24A	+213,94 NM24A	+247,98 SM24A
100-ALR-125.04 · Actuador 230 V	-	+182,00 LM230A	+221,38 NM230A	+253,32 SM230A
100-ALR-125.05 · Proporcional 24 V-SR	-	+234,16 LM24A-SR	+306,52 NM24A-SR	+345,90 SM24A-SR

Servomotores BELIMO · descripción y PVP suelto

Código	Descripción	PVP suelto
LM24A	Servomotor BELIMO LM 5 Nm 24 V, 2 posiciones	176,68
NM24A	Servomotor BELIMO NM 10 Nm 24 V, 2 posiciones	213,94
SM24A	Servomotor BELIMO SM 20 Nm 24 V, 2 posiciones	247,98
LM230A	Servomotor BELIMO LM 5 Nm 230 V, 2 posiciones	182,00
NM230A	Servomotor BELIMO NM 10 Nm 230 V, 2 posiciones	221,38
SM230A	Servomotor BELIMO SM 20 Nm 230 V, 2 posiciones	253,32
LM24A-SR	Servomotor BELIMO LM 5 Nm 24 V, modulante 0-10V (SR)	234,16
NM24A-SR	Servomotor BELIMO NM 10 Nm 24 V, modulante 0-10V (SR)	306,52
SM24A-SR	Servomotor BELIMO SM 20 Nm 24 V, modulante 0-10V (SR)	345,90

Servomotor asignado por tamaño:

- LM · 5 Nm
- NM · 10 Nm
- SM · 20 Nm

Compuerta de regulación de aluminio con aletas dobles y bastidor de 125 mm con apertura en oposición, mediante engranajes plásticos, situados en el lateral del perfil, protegidos por una tapa formada en chapa galvanizada.

Fabricada en aluminio extruido.
Accionamiento para motorizar,
con mando manual o servomotor
incorporado.

SERIE AL 100-ALC



COMPUERTA DE REGULACIÓN CIRCULAR

Modelo 100 ALC

De acero galvanizado con
aleta simple

NOTA: Los modelos ALCM y ALCT no se
suministran con servomotor.

Accionamiento


Precios válidos para compuertas con eje motorizado.

ALC

Modelo	Dimensiones	PVP
ALC100	100	34,71
ALC125	125	36,12
ALC150	150	38,49
ALC160	160	40,51
ALC200	200	44,77
ALC250	250	49,63
ALC315	315	56,15
ALC355	355	66,10
ALC400	400	82,79

Incorpora junta interior de espuma para una mayor estanqueidad. Apertura mediante mando manual o compuerta motorizada. Disponible desde ø100 mm hasta ø400 mm.

SERIE CR CR-UM

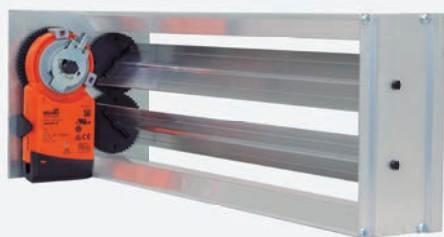

COMPUERTAS REGULACIÓN MOTORIZADA PARA REJILLAS

Modelo CRX

De aletas horizontales paralelas
a la cota L.

Modelo CRZ

De aletas verticales paralelas
a la cota H.

NOTA: Todos los servomotores incluyen los
elementos de acople necesarios para su
funcionamiento

Cable con conector FRNC
Soporte antirrotación
Cobertor de conexión



CRX HORIZONTAL

	PVP							
L H	200	250	300	350	400	450	500	600
100	14,48	14,62	15,02	15,83	16,23	17,03	17,83	19,72
150	16,09	16,23	16,63	17,56	18,23	19,72	20,79	23,33
200	17,70	17,83	18,23	19,31	20,51	22,80	23,73	27,08
250	19,31	19,44	19,98	21,86	23,33	25,75	26,96	30,71
300	21,59	21,72	22,26	24,40	26,01	28,83	30,31	34,46
350	23,87	24,14	24,54	27,89	29,64	32,85	34,32	39,02
400	25,87	26,15	26,68	30,44	32,45	35,81	37,55	42,64
450	28,43	28,83	29,23	33,39	35,53	39,02	41,17	46,53
500	30,57	30,97	31,51	35,93	38,21	42,24	44,38	50,41

SERVOMOTORES

	PVP		
Modelo	230 V AC	24 V AC/DC	24 V AC/DC Proporcional
Kit UM	143,93	136,70	153,85

TERMOSTATOS

Modelo	PVP
TERMOSTATO DIGITAL SK-304N	64,29
TERMOSTATO DIGITAL SK-306B	50,00



COMPUERTA DE SOBREPRESIÓN

Modelo SPP-1

Para expulsión de aire con aletas móviles al paso de aire y bastidor en L.

Modelo SPP-2

Para aspiración de aire con aletas móviles al paso de aire y bastidor en L.

SPP-1

PVP

$\frac{L}{H}$	300	400	500	600	700	800	900	1.000
220	61,28	67,99	74,42	81,40	91,72	97,89	108,34	115,05
320	73,88	81,12	89,17	97,09	108,62	115,86	128,59	136,51
420	87,03	95,47	104,73	113,84	126,45	134,76	149,92	159,03
520	99,36	108,75	119,47	129,80	143,34	152,86	170,30	180,49
620	111,57	120,68	134,23	145,49	160,51	170,97	190,67	202,08
720	129,13	140,80	154,21	166,67	178,35	190,14	212,13	224,60
820	141,33	154,21	168,95	182,50	195,23	208,11	232,51	246,06
920	153,53	167,48	183,57	198,32	212,40	226,21	252,89	267,64
1.020	166,67	181,82	199,26	215,08	230,09	245,25	274,21	290,18

SPP-2

PVP

$\frac{L}{H}$	300	400	500	600	700	800	900	1.000
220	69,59	76,30	82,87	89,71	100,03	106,20	116,66	123,36
320	83,94	91,18	99,09	107,01	118,54	125,78	138,51	146,29
420	98,82	107,13	129,80	125,50	138,12	146,29	161,31	170,30
520	113,58	122,96	133,69	143,75	157,42	166,94	184,24	194,44
620	127,25	137,72	149,64	160,91	175,79	186,39	205,96	217,09
720	146,16	157,82	171,09	183,43	195,10	206,76	228,76	241,10
820	159,84	172,58	187,19	200,73	213,47	226,21	250,48	263,89
920	175,26	189,20	205,16	219,77	233,72	247,39	273,95	288,69
1.020	189,87	204,76	222,19	238,01	252,89	267,92	296,74	312,30

Adecuado para montaje en pared y conducto.
Fabricados en aluminio con aletas móviles. Aletas móviles al paso de aire.

Las compuertas de sobrepresión se utilizan como terminales de sistemas de ventilación de baja y media presión. Las aletas móviles de la compuerta se abren bajo la influencia del aumento de presión en un sistema de ventilación, del mismo modo esta se mantendrá cerrada para la protección del sistema de ventilación contra la lluvia y posibles flujos de aire en su cara exterior, gracias a sus topes de giro.



**COMPUERTA DE
SOBREPRESIÓN**

Modelo SPT

Con aletas móviles al paso de aire y
bastidor en U.
Acabado estándar aluminio natural.

SPT

PVP

$\frac{L}{H}$	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000
220	52,51	59,94	67,50	74,92	82,21	89,64	98,11	105,41	162,21	176,55	190,76	207,30	221,64
320	65,80	74,27	83,13	91,60	100,06	108,41	118,57	127,04	196,23	212,64	229,06	248,99	265,41
420	80,13	89,52	99,55	109,19	118,57	128,21	139,94	149,58	231,28	249,78	268,41	291,60	310,24
520	96,94	107,37	118,57	129,25	139,80	150,49	164,04	174,60	271,27	291,99	312,84	339,42	360,14
620	110,10	121,83	134,21	145,93	157,53	169,25	184,49	196,09	305,28	328,34	351,15	380,99	404,05
720	123,39	136,16	149,71	162,48	175,24	188,02	204,95	217,72	341,76	366,78	391,93	425,29	450,30
820	136,68	150,49	165,21	179,16	192,97	206,78	225,28	239,22	376,17	403,52	430,62	467,24	494,47
920	151,40	166,25	182,16	197,27	212,12	227,10	247,17	262,02	414,60	443,92	473,36	513,23	542,68
1020	164,56	180,72	197,91	213,82	229,84	245,87	267,62	283,65	449,00	480,40	512,06	555,31	586,72
1120	177,85	194,92	213,43	230,49	247,56	264,63	288,08	305,15	483,40	517,01	550,76	597,28	631,02
1220	191,15	209,39	228,93	247,17	265,28	283,39	308,54	326,78	517,79	553,63	589,46	638,70	675,06
1320	205,87	225,15	245,37	265,15	284,43	303,59	330,42	349,72	556,10	594,01	632,06	685,22	723,27
1420	219,15	239,49	261,37	281,83	302,15	322,48	350,88	371,21	590,37	630,63	670,76	727,30	767,44
1520	232,45	253,81	277,01	298,50	319,88	341,24	371,35	392,71	624,77	667,11	709,59	778,50	811,74
1620	245,74	268,27	292,51	315,06	337,47	360,01	391,80	414,34	659,16	703,73	748,28	811,35	855,78

Las compuertas de sobrepresión se utilizan como terminales de sistemas de ventilación de baja y media presión. Las aletas móviles de la compuerta se abren bajo la influencia del aumento de presión en un sistema de ventilación, del mismo modo esta se mantendrá cerrada para la protección del sistema de ventilación contra la lluvia y posibles flujos de aire en su cara exterior, gracias a sus topes de giro.

SERIE TA



TOMA DE AIRE EXTERIOR

Modelo TA

De aletas fijas a 45°, con malla de acero galvanizado en la cara interior.
Acabado estándar aluminio natural.

TA

PVP

H	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
200	53,57	59,56	62,37	82,09	88,14	94,75	100,95	110,10	116,15	137,45	161,70	169,30	177,05	185,37	193,69	594,28	210,77	218,52	226,27
300	61,88	70,39	75,19	97,29	105,74	114,75	123,47	135,16	143,61	167,72	194,27	204,60	214,64	225,84	236,16	247,64	258,40	268,58	278,77
400	89,82	99,68	104,33	114,05	123,90	134,17	144,17	158,26	168,11	198,72	227,26	239,18	251,52	264,43	277,34	290,68	303,59	315,80	327,99
500	107,01	119,40	125,59	137,69	149,81	162,05	174,72	192,46	204,57	243,20	274,75	289,96	305,17	321,39	346,88	354,24	370,46	385,66	400,87
600	112,35	126,15	133,34	146,70	160,22	173,60	187,54	206,54	219,92	259,98	292,97	309,48	325,98	343,63	361,13	378,92	396,43	412,92	429,58
700	128,96	145,30	153,89	169,80	185,71	202,04	218,66	241,88	257,79	305,75	341,62	361,27	380,93	401,88	423,68	443,63	464,58	484,23	503,89
800	142,62	160,37	169,38	186,55	203,73	221,47	239,35	265,12	282,29	336,74	374,61	396,14	417,80	440,91	465,15	486,82	509,91	531,43	552,96
900	150,93	171,06	182,19	201,76	221,33	241,61	261,87	290,04	309,60	367,01	407,47	431,43	455,54	481,08	507,76	531,86	557,40	581,51	605,47
1000	180,50	202,04	213,02	234,14	255,26	277,08	299,19	329,60	350,72	408,05	440,32	466,29	492,26	519,96	548,94	574,91	607,76	633,73	659,70
1200	208,04	234,01	247,64	272,90	298,28	323,68	350,09	386,68	412,06	470,60	506,62	537,03	567,45	599,73	632,74	663,15	700,60	731,01	761,28
1300	225,55	254,09	269,17	296,99	324,83	352,66	381,50	421,96	449,80	515,08	554,10	587,54	621,11	656,69	693,13	743,35	767,45	800,88	834,32
1500	248,50	280,93	298,51	330,00	361,70	393,12	426,12	471,60	502,89	576,34	619,81	657,70	695,57	736,03	776,93	814,80	860,29	898,16	936,04
1600	267,23	302,30	321,24	355,39	389,39	423,54	458,84	508,05	542,05	621,83	667,88	708,77	749,81	793,57	838,62	879,51	928,30	969,33	1010,21
1800	290,11	329,13	350,66	388,53	426,27	464,14	503,46	557,69	595,57	683,10	733,59	779,08	824,27	872,76	922,41	967,75	1021,12	1066,60	1111,93
1950	308,76	350,51	373,47	413,78	454,24	494,56	536,59	594,56	635,02	729,29	782,95	831,44	879,94	931,74	984,82	1033,32	1090,14	1138,92	1187,26

Fabricada en aluminio extruido. Aletas a 45°. Otros colores, consultar disponibilidad

* Posibilidad de fabricación en acero inoxidable

SERIE TA



TAC

PVP

	Ø 100	Ø 125	Ø 150	Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 315	Ø 400
AL	23,35	24,87	29,12	38,82	43,13	64,30	135,08	200,16
BL	24,52	26,11	30,57	40,76	51,59	67,51	141,83	210,17

Fabricada en aluminio extruido y blanco.

SERIE RP RPM-K



CONTROL DE CAUDAL CONSTANTE

Modelo RPM-K.01

Accionamiento manual.

Modelo RPM-K.45

Mecanismo de accionamiento 230V, control de apertura y cierre.

Modelo RPM-K.46

Mecanismo de accionamiento 230V, control de apertura y cierre, con contacto final de carrera.

Modelo RPM-K.55

Mecanismo de accionamiento 24V, control de apertura y cierre.

Modelo RPM-K.56

Mecanismo de accionamiento 24V, control de apertura y cierre, con contacto final de carrera.

Modelo RPM-K.57

Mecanismo de accionamiento 24V SR, control proporcional.

Aislamiento -I

[RPM-K-I] **incremento 10% sobre PVP del modelo 01.**

Características:

- Tamaño nominal DN 80 a DN 400
- Longitud L = 450
- Espesor según EN 1751 Clase de estanqueidad externa de la carcasa C
- Volumen de flujo de aire 50 a 4 500 m³/h
- Precisión ±15-20% para velocidades de aire inferiores a 4m/s
- ±10% para velocidades de aire superiores a 4m/s
- Contaminación, deformación del cuerpo de la compuerta o circulación de aire no constante en toda la sección transversal de la compuerta puede traer mayor inexactitud.

Condiciones de trabajo:

- El funcionamiento impecable de los reguladores está garantizado en las siguientes condiciones:
 - a) velocidad máxima del flujo de aire 10 m/s
 - b) presión máxima en el conducto 1000 Pa
 - c) la circulación de aire en toda la sección del controlador debe estar asegurada como constante en toda la superficie
- Los reguladores están diseñados para zonas macroclimáticas con clima suave según la norma EN 60 721-3-3.
- Los reguladores son adecuados para sistemas sin partículas abrasivas, químicas y adhesivas. La temperatura en el lugar de instalación puede oscilar entre 0°C y + 50°C.


RPM-K

PVP

Dimensiones	.01	.45	.46	.55	.56	.57
ø 80	166,35	455,99	495,23	455,99	495,23	559,83
ø 100	169,69	461,56	500,77	461,56	500,77	565,36
ø 125	170,91	472,13	511,33	472,13	511,33	575,92
ø 160	179,32	495,99	523,23	495,99	523,23	588,07
ø 200	189,94	515,12	546,97	515,12	546,97	607,91
ø 250	198,94	527,81	567,03	527,81	567,03	631,61
ø 315	220,04	553,61	592,87	553,61	592,87	657,45
ø 400	272,71	623,13	688,59	612,90	678,36	754,07

Servomotor asignado por tamaño:

- LM · 5 Nm
- NM · 10 Nm

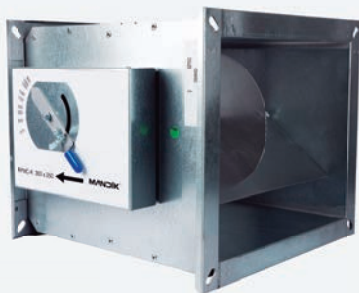

CONTROL DE CAUDAL CONSTANTE

Modelo RPMC-K.01

Accionamiento manual.

Modelo RPMC-K.45

Mecanismo de accionamiento 230V,
control de apertura y cierre.

Modelo RPMC-K.46

Mecanismo de accionamiento 230V,
control de apertura y cierre,
con contacto final de carrera.

Modelo RPMC-K.55

Mecanismo de accionamiento 24V,
control de apertura y cierre.

Modelo RPMC-K.56

Mecanismo de accionamiento 24V,
control de apertura y cierre,
con contacto final de carrera.

Modelo RPMC-K.57

Mecanismo de accionamiento 24V SR,
control proporcional.

Aislamiento -I

[RPMC-K-I] **incremento 10% sobre PVP
del modelo 01.**

Características:

- Tamaño nominal 200x100 a 600x600
- Longitud L = 350
- Espesor según EN 1751 Clase de estanqueidad externa de la carcasa C
- Volumen de flujo de aire 250 a 12 000 m³/h
- Precisión 10% -15% (en las posiciones mín./máx. 20%)

Condiciones de trabajo:

- El funcionamiento correcto de los reguladores está garantizado en las siguientes condiciones:
 - a) velocidad máxima del flujo de aire 10m/s
 - b) presión máxima en el conducto 1000 Pa
 - c) la circulación de aire en toda la sección del controlador debe estar asegurada como constante en toda la superficie
- Los reguladores están diseñados para zonas macroclimáticas con clima suave según la norma EN 60 721-3-3.
- Los reguladores son adecuados para sistemas sin partículas abrasivas, químicas y adhesivas. La temperatura en el lugar de instalación puede oscilar entre 0°C y + 50°C.

RPMC-K

PVP

Dimensiones	.01	.45	.46	.55	.56	.57
200x100	243,33	589,84	634,80	589,84	634,80	738,41
200x150	249,48	595,02	639,98	595,02	639,98	743,59
200x200	258,26	602,39	647,34	602,39	647,34	750,95
300x100	255,63	600,17	645,13	600,17	645,13	748,74
300x150	267,42	610,59	655,55	610,59	655,55	759,16
300x200	273,83	615,97	660,94	615,97	660,94	764,55
300x250	284,62	625,56	670,52	625,56	670,52	774,13
300x300	296,91	740,86	819,93	728,45	807,52	947,90
400x200	296,55	648,00	680,53	635,57	680,53	784,14
400x250	312,18	754,21	833,27	741,79	820,87	961,24
400x300	339,69	777,84	856,90	765,40	844,50	984,88
400x400	563,86	1424,37	1582,49	1399,51	1557,70	1838,45
500x200	325,54	767,49	846,56	755,07	834,15	974,52
500x250	377,68	811,28	890,34	798,86	877,95	1018,32
500x300	493,37	964,79	1227,31	964,79	1098,56	1217,65
500x400	585,74	1474,92	1633,05	1450,09	1608,25	1889,01
500x500	690,10	1562,59	1720,73	1537,75	1695,93	1976,67
600x200	475,30	949,62	1083,38	949,62	1083,38	1202,47
600x250	511,08	982,25	1116,01	982,25	1116,01	1235,08
600x300	519,92	989,68	1123,43	989,68	1123,43	1242,53
600x400	879,40	1836,85	2104,38	1836,85	2104,38	2342,54
600x500	934,92	1886,06	2153,59	1886,06	2153,59	2391,75
600x600	967,57	1913,49	2181,03	1913,49	2181,03	2419,19

Servomotor asignado por tamaño:

- LM · 5 Nm
- NM · 10 Nm
- SM · 20 Nm



**REGULADOR DE CAUDAL
CONSTANTE**

Modelo RDR
Ajustable. Ø 80 a 250 mm.

RDR


RDR	Modelo	Descripción	"Flujo (m³/h)"	PVP
Ø 80	SC9404	RDR Ø 80	15 a 50	25,19
Ø 100	SC9409	RDR 100 · Ø 80 + 1 espaciador	15 a 50	31,73
Ø 100	SC9413	RDR Ø 100	50 a 100	31,73
Ø 125	SC9419	RDR 125 · Ø 80 + 2 espaciadores	15 a 50	31,73
Ø 125	SC9423	RDR 125 · Ø 100 + 1 espaciador	50 a 100	31,73
Ø 125	SC9427	RDR Ø 125	100 a 180	44,51
Ø 150	SC9430	RDR 150 · Ø 80 + 3 espaciadores	15 a 50	47,07
Ø 150	SC9431	RDR 150 · Ø 100 + 2 espaciadores	50 a 100	47,07
Ø 150	SC9434	RDR 150 · Ø 125 + 1 espaciador	100 a 180	47,07
Ø 150	SC9439	RDR Ø 150	180 a 300	47,07
Ø 160	SC9440	RDR 160 · Ø 80 + 3 espaciadores	15 a 50	47,07
Ø 160	SC9441	RDR 160 · Ø 100 + 2 espaciadores	50 a 100	47,07
Ø 160	SC9444	RDR 160 · Ø 125 + 1 espaciador	100 a 180	47,07
Ø 160	SC9449	RDR Ø 160	180 a 300	47,07
Ø 200	SC9455	RDR 200 · Ø 80 + 4 espaciadores	15 a 50	71,12
Ø 200	SC9456	RDR 200 · Ø 100 + 3 espaciadores	50 a 100	71,12
Ø 200	SC9457	RDR 200 · Ø 125 + 2 espaciadores	100 a 180	71,12
Ø 200	SC9464	RDR 200 · Ø 160 + 1 espaciador	180 a 300	71,12
Ø 200	SC9468	RDR Ø 200	300 a 500	71,12
Ø 250	SC9475	RDR 250 · Ø 100 + 4 espaciadores	50 a 100	91,64
Ø 250	SC9476	RDR 250 · Ø 125 + 3 espaciadores	100 a 180	91,64
Ø 250	SC9477	RDR 250 · Ø 160 + 2 espaciadores	180 a 300	91,64
Ø 250	SC9483	RDR 250 · Ø 200 + 1 espaciador	300 a 500	91,64
Ø 250	SC9488	RDR Ø 250	500 a 800	98,19

Características

- Autoajustable en el rango de presión de 50 a 250 Pa
- Fácil ajuste
- El caudal de aire deseado se fija con un destornillador "torx nº10"
- Fabricado en material plástico (calsificado M1)
- Utilización con una temperatura de 60°C

El regulador de caudal RDR es un elemento que se coloca en el interior del conducto para obtener un caudal constante dentro de un rango de presión de 50 a 250 pascales.

Se utiliza en sistemas de climatización o ventilación tanto en modo de extracción como de impulsión.



1. Manguito con junta
2. Distanciador (en función del caudal)
3. Cuerpo
4. Elemento regulador
5. Módulo de regulación del caudal
6. Tornillo de bloqueo del módulo de ajuste

SERIE RP RPM-V



CONTROL DE CAUDAL VARIABLE

Modelo RPM-V.01

Para control con señal 0(2)...10 V o protocolo MP-BUS.

Modelo RPM-V.02

Para control con la señal 0(2)...10 V o utilizando el protocolo Modbus RTU, BACnet o MP-BUS.

Opcionales:

RPM-V.75

RPM-V.78

RPM-V.91

RPM-V.92

Características:

- Tipo de regulación:
control del caudal de aire
control de la presión en el conducto
control de la presión en el local
- Tamaño nominal: DIM 80 a DIM 630
- Longitud L = 450 / 600 mm según el tamaño nominal. Estanqueidad según la norma EN 1751. Estanqueidad exterior de la carcasa clase C. Estanqueidad a través de la hoja de la compuerta: clase 4.
- Volumen de flujo de aire $18 \div 7\,900 \text{ m}^3/\text{h}$ (para 12 m/s es un volumen de flujo de aire máximo de $13\,500 \text{ m}^3/\text{h}$)
- Precisión $\pm 8\%$ para velocidad hasta 3 m/s y $\pm 5\%$ para velocidad superior.
- Velocidad del aire. La configuración estándar está en el rango de min. 1 m/s a 7 m/s por Belimo.

Condiciones de trabajo:

- El funcionamiento correcto de los reguladores está garantizado en las siguientes condiciones a) velocidad máxima del flujo de aire 7 m/s b) presión máxima en el conducto 1000 Pa c) la circulación de aire en toda la sección del regulador debe estar asegurada como constante en toda superficie
- Los reguladores están diseñados para zonas macroclimáticas con clima suave según la norma EN 60 721-3-3.
- Los reguladores son adecuados para sistemas sin partículas abrasivas, químicas y adhesivas. La temperatura en el lugar de instalación puede oscilar entre 0°C y $+50^\circ\text{C}$.
- Los reguladores se suministran sin aislamiento o con un diseño aislado. El grosor del aislamiento es de 50 mm .


RPM-V

PVP

Dimensiones	.01	.02
ø 80	495,11	588,18
ø 100	497,64	590,73
ø 125	499,98	593,06
ø 140	501,54	594,61
ø 160	503,86	596,93
ø 180	562,80	655,87
ø 200	603,77	696,84
ø 225	608,41	701,49
ø 250	612,28	705,36
ø 280	621,59	714,67
ø 315	628,58	721,66
ø 355	634,01	727,08
ø 400	681,93	775,01
ø 500	830,51	923,59
ø 630	961,99	1101,60

Servomotor asignado por tamaño:

- LM · 5 Nm
- NM · 10 Nm
- SM · 20 Nm

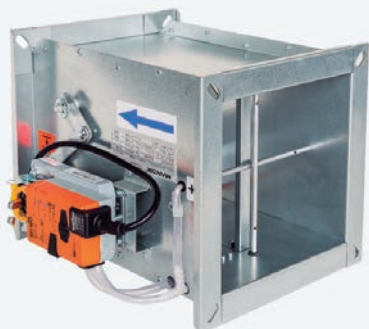

CONTROL DE CAUDAL VARIABLE

Modelo RPMC-V.01

Para control con señal 0(2)...10 V o protocolo MP-BUS.

Modelo RPMC-V.02

Para control con la señal 0(2)...10 V o utilizando el protocolo Modbus RTU, BACnet o MP-BUS.

Opcionales:

RPMC-V.75

RPMC-V.78

RPMC-V.91

RPMC-V.92

Características:

- Tipo de regulación:
control del caudal de aire
control de la presión en el conducto
control de la presión en el local
- Tamaño nominal 200x100 ÷ 1000x1000
- Longitud L = 300 mm
- Estanqueidad según EN 1751 Clase de fuga externa de la carcasa C
- Fugas internas clase 3
- Volumen de flujo de aire 70 ÷ 26 000 m³/h (para 12m/s es un volumen de flujo de aire máximo de 43 000 m³/h*)
- Precisión ± 8 % para velocidad hasta 3 m/s y ± 5 % para velocidad superior.
- La velocidad del aire La configuración estándar está en el rango de min. 1 m/s a 7 m/s por Belimo.

Condiciones de trabajo:

- El funcionamiento correcto de los reguladores está garantizado en las siguientes condiciones a) velocidad máxima del flujo de aire 7 m/s b) presión máxima en el conducto 1000 Pa c) la circulación de aire en toda la sección del regulador debe estar asegurada como constante en toda la superficie
- Los reguladores están diseñados para zonas macroclimáticas con clima suave según la norma EN 60721-3-3.
- Los reguladores son adecuados para sistemas sin partículas abrasivas, químicas y adhesivas. La temperatura en el lugar de instalación puede oscilar entre 0°C y +50°C.
- Los reguladores se suministran sin aislamiento o con un diseño aislado. El grosor del aislamiento es de 40 mm.

RPMC-V

PVP

Dimensiones	.01	.02
200x100	873,56	971,33
200x200	1006,90	1104,68
300x100	882,60	980,36
300x200	1017,52	1115,28
300x300	1043,19	1140,96
400x100	896,94	994,72
400x200	1033,05	1130,82
400x300	1059,91	1157,68
400x400	1085,53	1183,29
500x100	1017,36	1115,13
500x200	1044,04	1141,81
500x300	1072,90	1170,67
500x400	1140,74	1238,51
500x500	1300,61	1447,26
600x100	1067,23	1165,00
600x200	1095,53	1193,30
600x300	1126,00	1223,76
600x400	1155,21	1252,98
600x500	1316,69	1463,34
600x600	1346,19	1492,85
700x200	1126,48	1224,25
700x300	1158,55	1256,32
700x400	1189,33	1287,10

Dimensiones	.01	.02
700x500	1352,39	1499,04
800x200	1161,26	1259,04
800x300	1197,48	1295,26
800x400	1365,49	1512,14
800x500	1415,62	1562,27
800x600	1455,04	1601,70
800x800	1522,99	1669,65
900x300	1231,04	1328,80
900x400	1421,07	1567,73
900x500	1455,96	1602,61
1000x300	1270,45	1368,22
1000x400	1441,64	1588,30
1000x500	1478,99	1625,65
1000x600	1519,14	1665,79
1000x800	1591,76	1738,41
1000x1000	1623,59	1770,25

Servomotor asignado por tamaño:

- LM · 5 Nm
- NM · 10 Nm
- SM · 20 Nm



VER PRODUCTO
ON-LINE
RDTM-V

Modelo **modular**, dimensiones de 200x100 a 1600x1400



ALIZÉ AUTO
FLUJO ÚNICO

Modelo ALIZÉ AUTO
Auto flujo único

ALIZÉ-P Anclaje para pladur

Código	Caudal (m³/h)	Ø	Descripción	PVP
SC2830	15	100	ALIZÉ AUTO 15 m³/h + anclaje para pladur ø 100 mm.	29,02
SC2831	30	100	ALIZÉ AUTO 30 m³/h + anclaje para pladur ø 100 mm.	29,02
SC2832	45	100	ALIZÉ AUTO 45 m³/h + anclaje para pladur ø 100 mm.	29,02
SC2833	60	100	ALIZÉ AUTO 60 m³/h + anclaje para pladur ø 100 mm.	29,02
SC2834	75	100	ALIZÉ AUTO 75 m³/h + anclaje para pladur ø 100 mm.	29,02
SC2835	90	100	ALIZÉ AUTO 90 m³/h + anclaje para pladur ø 100 mm.	29,02
SC2810	15	125	ALIZÉ AUTO 15 m³/h + anclaje para pladur ø 125 mm.	29,02
SC2811	30	125	ALIZÉ AUTO 30 m³/h + anclaje para pladur ø 125 mm.	29,02
SC2812	45	125	ALIZÉ AUTO 45 m³/h + anclaje para pladur ø 125 mm.	29,02
SC2813	60	125	ALIZÉ AUTO 60 m³/h + anclaje para pladur ø 125 mm.	29,02
SC2814	75	125	ALIZÉ AUTO 75 m³/h + anclaje para pladur ø 125 mm.	29,02
SC2815	90	125	ALIZÉ AUTO 90 m³/h + anclaje para pladur ø 125 mm.	29,02
SC2816	120	125	ALIZÉ AUTO 120 m³/h + anclaje para pladur ø 125 mm.	38,82
SC2817	150	125	ALIZÉ AUTO 150 m³/h + anclaje para pladur ø 125 mm.	38,82

ALIZÉ-J Anclaje para junta

Código	Caudal (m³/h)	Ø	Descripción	PVP
SC2850	15	99	ALIZÉ AUTO 15 m³/h + manguito de junta ø 99	25,33
SC2851	30	99	ALIZÉ AUTO 30 m³/h + manguito de junta ø 99	25,33
SC2852	45	99	ALIZÉ AUTO 45 m³/h + manguito de junta ø 99	25,33
SC2853	60	99	ALIZÉ AUTO 60 m³/h + manguito de junta ø 99	25,33
SC2854	75	99	ALIZÉ AUTO 75 m³/h + manguito de junta ø 99	25,33
SC2855	90	99	ALIZÉ AUTO 90 m³/h + manguito de junta ø 99	25,33
SC2260	15	125	ALIZÉ AUTO 15 m³/h + manguito de junta ø 125	25,33
SC2261	30	125	ALIZÉ AUTO 30 m³/h + manguito de junta ø 125	25,33
SC2262	45	125	ALIZÉ AUTO 45 m³/h + manguito de junta ø 125	25,33
SC2263	60	125	ALIZÉ AUTO 60 m³/h + manguito de junta ø 125	25,33
SC2264	75	125	ALIZÉ AUTO 75 m³/h + manguito de junta ø 125	25,33
SC2265	90	125	ALIZÉ AUTO 90 m³/h + manguito de junta ø 125	25,33
SC2266	120	125	ALIZÉ AUTO 120 m³/h + manguito de junta ø 125	35,12
SC2267	150	125	ALIZÉ AUTO 150 m³/h + manguito de junta ø 125	35,12

Características:

- Cumple con los requisitos reglamentarios (decreto NF VMC 82, NRA...)
- Fácil instalación del aparato + accesorios
- Fácil mantenimiento por la fácil extracción del módulo de regulación
- Indicación de la apertura correspondiente al caudal máximo de extracción del aparato de cocina
- Fabricado en poliestireno blanco, con rejilla extraíble

Destinada a equipar las instalaciones de VMC en viviendas y locales terciarios, la gama de extractores autorregulables ALIZÉ AUTO responde a las exigencias reglamentarias combinando estética y técnica.

Versiones:

- **ALIZÉ-P:** con manguito con soportes de anclaje pladur, para montaje en placas de pladur y con conducto flexible.
- **ALIZÉ-J:** con manguito de junta, para montaje directo en conducto rígido.

VENTILACIÓN



La familia de Ventilación les ofrece la más amplia gama de productos, desde ventiladores domésticos de bajo consumo y extractores en línea para los diferentes rangos de caudal.

Ventiladores centrífugos de baja presión con motor directos o a transmisión, así como extracción de humos y recuperadores de calor, adecuados a las condiciones particulares de cada instalación.

Extractores en línea para conductos

TD-SILENT
TD-SILENT T
TD-SILENT ECOWATT
TD-EVO VAR
TD-MIXVENT
TD-MIXVENT-T
SV
SV/FILTER
SVE/PLUS
SVE/PLUS/EW
NEOLINEO
NEOLINEO/EW
NEOSILENT
aRIL

Extractores domésticos

SILENT
SILENT DUAL
SILENT DESIGN
SILENT ECOWATT
DECOR
EDMF
EDQUIET/S
EDD
dRim

Ventiladores centrífugos de baja presión

De doble aspiración con motor directo

CBM
CVB/CVT
CBD
CBD/B
CJBD

De doble aspiración con motor a transmisión

CBP
CBX
CJBX

Extracción de humos

CHGT
CJTHT F.300°
CJTHT F.400°
CJTHT/PLUS F.300°
CJTHT/PLUS F.400°
HFW
CJTX-C
HCT
THT F.400°
THT F.300°
THT/CL F.400°
THT/CL F.300°



Airmarket®

by **Sumiclíma** Levante



VENTILADORES HELICOCENTRÍFUGOS IN-LINE ULTRASILENCIOSOS

Modelo TD-SILENT

Ventiladores helicocentrífugos in-line de bajo perfil, extremadamente silenciosos.

TD-SILENT

Código	Modelo	Velocidad (r.p.m.)	Potencia máx. abs. (W)	Intensidad máx. abs. (A)	Caudal en desc. libre (m³/h)	Temperatura de trabajo (°C)	Nivel presión sonora* (dB(A))	Peso (kg)	Ø Conducto (mm)	PVP
5211318000	TD-160/100N SILENT	24002200	2918	0,170,11	180150	-20/+40	2422	1,4	100	144,91
5211360600	TD-250/100 SILENT	22101680	2721	0,120,10	250200	-20/+40	2520	5,4	100	206,91
5211360400	TD-350/125 SILENT	21001650	2721	0,120,10	330260	-20/+40	2318	5	125	254,54
5211302100	TD-500/150-160 SILENT 3V	248020601610	595045	0,260,220,20	550450350	-20/+60	272217	6	150/160	309,60
5211304400	TD-800/200 SILENT 3V	217018701660	1029290	0,50,470,46	910780690	-20/+60	282422	8,7	200	415,84
5211305300	TD-1000/200 SILENT 3V	245022101920	130127122	0,550,550,53	1040910790	-20/+60	292724	8,7	200	570,74
5212317400	TD-1300/250 SILENT 3V	253022302030	204163144	0,850,680,6	132011601040	-20/+60	363331	20	250	663,20
5212316700	TD-2000/315 SILENT 3V	267024902240	293232190	1,250,970,78	177016101480	-40/+60	393836	25	315	759,70

* Nivel de presión sonora, radiado a 3 metros en campo libre, con tubos rígidos en aspiración y descarga.

Modelos 160 a 1000

Ventiladores helicocentrífugos in-line de bajo perfil, extremadamente silenciosos, certificados (modelos 350, 500, 800 y 1000) por la Noise Abatement Society (Asociación para la reducción del ruido), fabricados en material plástico, con elementos acústicos (estructura interna perforada que direcciona las ondas sonoras, y aislamiento interior fonoabsorbente que amortigua el ruido radiado) (1), cuerpo-motor desmontable sin necesidad de tocar los conductos, juntas de goma en impulsión y descarga para absorber las vibraciones, caja de bornes externa orientable 360°, IP44, motor 230V-50Hz, de 2 ó 3 velocidades, según modelos, regulables por variación de tensión, Clase B, rodamientos a bolas de engrase permanente, condensador (2) y protector térmico.(1) Excepto TD-160/100N SILENT, que incorpora sistema de motor flotante, montado sobre silent-blocks elásticos, patentado por S&P.(2) Excepto modelo TD-160/100N SILENT.

Otros datos:

Especialmente indicados en aquellos lugares donde trabajan personas y el bajo nivel sonoro se convierte en un elemento esencial para el confort.

Modelos 1300 y 2000

Ventiladores helicocentrífugos in-line de bajo perfil, extremadamente silenciosos, certificados (modelo 2000) por la Noise Abatement Society (Asociación para la reducción del ruido), fabricados en chapa de acero protegida por pintura epoxi poliéster, con elementos acústicos (aislamiento interior fonoabsorbente (M0) de fibra de vidrio, carcasa exterior tipo sandwich y embocadura aerodinámica), cuerpo-motor desmontable sin necesidad de tocar los conductos, IP44, caja de bornes externa IP55, motor 230V-50/60Hz, de 3 velocidades, regulables por variación de tensión, Clase F, con rotor exterior de inyección de aluminio, rodamientos a bolas de engrase permanente, condensador y protector térmico incorporado.

SERIE TD TD-SILENT-T



VENTILADORES
HELICOCENTRÍFUGOS
IN-LINE ULTRASILENCIOSOS

Modelo TD-SILENT-T

Incorporan temporizador regulable entre 1 y 30 minutos. Disponen de motor de 1 ó 3 velocidades, según modelo, no regulable.

TD-SILENT-T

Código	Modelo	Velocidad (r.p.m.)	Potencia máx. abs. (W)	Intensidad máx. abs. (A)	Caudal en desc. libre (m³/h)	Temperatura de trabajo (°C)	Nivel presión sonora* (dB(A))	Peso (kg)	Ø Conducto (mm)	PVP
5211322200	TD-160/100 NT SILENT	2400	29	0,17	180	-20/+40	24	1,4	100	172,07
5211364500	TD-250/100 SILENTT	2140	28	0,12	250	-20/+40	25	2	100	237,94
5211364600	TD-350/125 SILENTT	2050	26	0,11	330	-20/+40	23	2	125	285,09
5211366400	TD-500/150-160 SILENTT 3V	259021501820	534441	0,210,190,18	560470390	-20/+60	272217	2,7	150	340,57
5211366500	TD-800/200 SILENTT 3V	217018701660	1029290	0,50,470,46	910780690	-20/+60	282422	8,7	200	457,41
5211366600	TD-1000/200 SILENTT 3V	245022101920	130127122	0,550,550,53	1040910790	-20/+60	292724	8,7	200	627,78
5212317400	TD-1300/250 SILENT 3V	253022302030	204163144	0,850,680,6	132011601040	-20/+60	363331	20	250	663,20
5212316700	TD-2000/315 SILENT 3V	267024902240	293232190	1,250,970,78	177016101480	-40/+60	393836	25	315	759,70

* Nivel de presión sonora, radiado a 3 metros en campo libre, con tubos rígidos en aspiración y descarga.



[Modelos 350, 500, 800 Y 1000]

Modelos 1300 y 2000



Otros datos

Especialmente indicados en aquellos lugares donde trabajan personas y el bajo nivel sonoro se convierte en un elemento esencial para el confort.

SERIE TD TD-SILENT ECOWATT




VENTILADORES
HELICOCENTRÍFUGOS
IN-LINE

Modelo TD-SILENT ECOWATT
Ventiladores helicocentrífugos
ultrasilenciosos de bajo consumo.

TD-SILENT ECOWATT

Código	Modelo	Tensión de control (V)	Velocidad (r.p.m.)	Caudal en desc. libre (m³/h)	Nivel presión sonora * LpAa 3 m (dB(A)) - Aspiración	Peso (kg)	PVP
5211006200	TD-350/100-125 SILENT ECOWATT	10864	2235200015801170	350305240180	36342830	5,0	452,23
5211006300	TD-500/150-160 SILENT ECOWATT	10864	2510230018001320	545500390240	44413630	6,0	508,48
5211006400	TD-1000/200 SILENT ECOWATT	10864	2470212016601220	1000860675485	46423730	8,7	685,82
5211988100	TD-1300/250 SILENT ECOWATT	10864	2460203516451200	12401040810580	46433830	9,5	1019,27
5211988200	TD-2000/315 SILENT ECOWATT	10864	2520207516901230	166013801120790	52474544	14,0	1162,09

* Nivel de presión sonora, radiado a 3 metros en campo libre, en los puntos de trabajo 2, 5, 8 y 11 de la curva característica.



Modelos 350 a 1000

Ventiladores helicocentrífugos de bajo perfil, extremadamente silenciosos, fabricados en material plástico, con elementos acústicos (estructura interna perforada que direcciona las ondas sonoras, y aislamiento interior fonoabsorbente que amortigua el ruido radiado), cuerpo-motor desmontable sin necesidad de tocar los conductos, juntas de goma en impulsión y descarga para reforzar la estanqueidad. Motor brushless de corriente continua, de alto rendimiento y bajo consumo, alimentación 230V±15%/50-60Hz, IP44, rodamientos a bolas y caja de bornes externa. Velocidad regulable 100% mediante potenciómetro ubicado en la caja de bornes o mediante control externo tipo REB-ECOWATT. Entrada analógica para controlar el ventilador con una señal externa de 0-10V. Capacitados para trabajar de -20 a +40°C.

Modelos 1300 y 2000

Ventiladores helicocentrífugos in-line de bajo perfil, extremadamente silenciosos, fabricados en chapa de acero protegida por pintura epoxi poliéster, con elementos acústicos (aislamiento interior fonoabsorbente (M0) de fibra de vidrio, carcasa exterior tipo sandwich y embocadura aerodinámica), cuerpo-motor desmontable sin necesidad de tocar los conductos. Motor brushless de corriente continua, de alto rendimiento y bajo consumo, alimentación 230V±15%/50-60Hz, IP44, rodamientos a bolas y caja de bornes externa. Velocidad regulable 100% mediante potenciómetro ubicado en la caja de bornes o mediante control externo tipo REB-ECOWATT. Entrada analógica para controlar el ventilador con una señal externa de 0-10V. Capacitados para trabajar de -20 a +40°C.

SERIE TD TD-EVO VAR



VENTILADORES HELICOCENTRÍFUGOS IN-LINE

Modelo TD-EVO VAR

Ventiladores helicocentrífugos in-line, de bajo perfil, para conductos circulares.

TD-EVO VAR

Código	Modelo	Velocidad máxima (r.p.m.)	Potencia máx. abs. (W)	Intensidad máx. abs. (A-230V)	Caudal en desc. libre (m³/h)	Nivel presión sonora* LpAa 3 m (dB(A)) · Aspiración	Radiado	Descarga	Temperatura de trabajo (°C a 50Hz)	Peso (kg)	PVP
5211007200	TD EVO-100 VAR	2450	16	0,1	210	32	19	31	-20/+60	1,7	261,15
5211007300	TD EVO-125 VAR	2320	29	0,1	310	36	26	37	-20/+60	1,8	305,25
5211007400	TD EVO-150 VAR	2610	45	0,2	560	44	32	45	-20/+60	3	343,22
5211007500	TD EVO-160 VAR	2600	45	0,2	560	44	32	45	-20/+60	3	343,22
5211007600	TD EVO-200 VAR	2700	107	0,5	900	47	33	47	-20/+60	4,1	462,93
5211007700	TD EVO-250 VAR	2710	181	0,8	1400	52	37	53	-20/+60	6,2	573,34
5211007800	TD EVO-315 VAR	2640	273	1,1	1840	56	40	55	-20/+60	8,4	653,68

* Nivel de presión sonora, medido a 3 metros en campo libre, en los puntos de servicio 2, 5 y 8 de las curvas características.



Ventiladores helicocentrífugos in-line, de bajo perfil, para conductos circulares. Cuerpo motor-ventilador desmontable, sin necesidad de manipular los conductos. Carcasa compacta de bajo perfil fabricada en plástico reforzado. Diseño de hélice optimizado, directrices y difusor de descarga, para aumentar el rendimiento y disminuir el nivel de ruido. Construcción hermética de doble inyección entre el cuerpo y el soporte, para evitar fugas de aire. Juntas de goma en las bridas, para mejorar la estanqueidad con los conductos. Silent-block entre motor y soporte, para reducir las vibraciones y reducir el nivel de ruido de la instalación, incluso en caso de regulación de velocidad.

Motor AC de una velocidad, regulador de velocidad integrado en la caja de bornes, temporizador ajustable y entrada analógica 0-10V. La curva de velocidad máxima corresponde a las curvas VR de las gráficas.

SERIE TD TD-MIXVENT



VENTILADORES
HELICOCENTRÍFUGOS
IN-LINE

Modelo TD-MIXVENT
Ventiladores helicocentrífugos
de bajo perfil.

TD-MIXVENT

Código	Modelo	Velocidad (r.p.m.)	Potencia máx. abs. (W)	Caudal en desc. libre (m³/h)	Temperatura de trabajo (°C)	Nivel presión sonora* (dB(A))	Peso (kg)	Ø Conducto (mm)	PVP
5211320600	TD-250/100	21401700	2822	250200	-20/+40	3428	2	100	177,26
5211306500	TD-350/125	20501590	2520	330250	-20/+40	3328	2	125	218,08
5211301100	TD-500/150 3V	259021501820	534441	560470390	-20/+60	353126	2,7	150	265,26
5211301300	TD-500/160 3V	259021501820	534441	560470390	-20/+60	353126	2,7	160	265,26
5211304500	TD-800/200N3V	219018701660	1039388	890750660	-20/+60	383431	4,9	200	356,25
5211304900	TD-800/200 3V	248022902080	132133131	1040940850	-20/+60	403734	4,9	200	363,49
5211009000	TD-1300/250N 3V	269025102370	214177163	140013001220	-40/+60	454237	9,4	250	510,04
5211009100	TD-2000/315N 3V	271024202130	287223173	180016301430	-40/+60	494040	14	315	581,49
5211015200	TD-4000/355	1360	407	3750	-40/+40	41	19	355	927,13
5211016000	TD-6000/400	1400	580	5100	-40/+40	43	26	400	1267,71



Modelos 160 a 2000: IP44, Clase B, con rodamientos a bolas de engrase permanente y protector térmico. Tensión de alimentación: Monofásicos 230V-50Hz (modelos 160 a 350) Monofásicos 230V-50/60Hz (modelos 500 a 2000) Motores de 2 ó 3 velocidades, según modelo, regulables por variación de tensión.

Modelos 4000 a 6000: IP54, Clase F, con rodamientos a bolas de engrase permanente y protector térmico. Tensión de alimentación: Monofásicos 230V-50/60Hz Trifásicos 400V-50/60Hz (modelo 4000) ó 400V-50Hz (modelo 6000). Regulables por variación de tensión.

Otros datos:

Los modelos trifásicos son regulables mediante convertidor de frecuencia.

SERIE TD TD-MIXVENT-T



VENTILADORES
HELICOCENTRÍFUGOS
IN-LINE

Modelo TD-MIXVENT-T
Incorporan temporizador regulable entre 1 y 30 minutos. Disponen de motor de 1 ó 3 velocidades, según modelo, no regulable

TD-MIXVENT-T

Código	Modelo	Velocidad (r.p.m.)	Potencia máx. abs. (W)	Intensidad máx. abs. (A)	Caudal en desc. libre (m³/h)	Temperatura de trabajo (°C)	Nivel presión sonora* (dB(A))	Peso (kg)	Ø Conducto (mm)	PVP
5211325500	TD-250/100 T	2140	28	0,12	250	-20/+40	34	2	100	203,55
5211324800	TD-350/125 T	2050	26	0,11	330	-20/+40	33	2	125	243,71
5211358700	TD-500/150 T 3V	259021501820	534441	0,210,190,18	560470390	-20/+60	353126	2,7	150	292,08
5211358800	TD-500/160 T 3V	259021501820	534441	0,210,190,18	560470390	-20/+60	353126	2,7	150	292,08
5211358900	TD-800/200 T 3V	248022902080	132133131	0,550,560,55	1040940850	-20/+60	403734	4,9	200	393,47




Modelos 160 a 2000: IP44, Clase B, con rodamientos a bolas de engrase permanente y protector térmico. Tensión de alimentación: Monofásicos 230V-50Hz (modelos 160 a 350) Monofásicos 230V-50/60Hz (modelos 500 a 2000). Motores de 2 ó 3 velocidades, según modelo, regulables por variación de tensión.

Modelos 4000 a 6000: IP54, Clase F, con rodamientos a bolas de engrase permanente y protector térmico. Tensión de alimentación: Monofásicos 230V-50/60Hz Trifásicos 400V-50/60Hz (modelo 4000) ó 400V-50Hz (modelo 6000) Regulables por variación de tensión.

Otros datos:

Los modelos trifásicos son regulables mediante convertidor de frecuencia.

SERIE SV

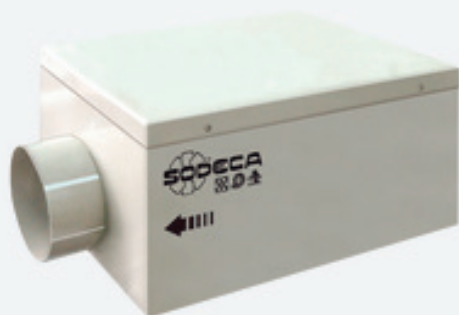

EXTRACTORES EN LÍNEA PARA CONDUCTOS

Modelo SV.

Con bajo nivel sonoro montados dentro de una envolvente acústica.

Acabados:

Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 °C, previo desengrase con tratamiento nanotecnológico libre de fosfatos.




SV

Código	Modelo	PVP
1028458	SV-125/H	348,90
1028460	SV-125/H-T	387,40
1028462	SV-150/H	416,75
1028464	SV-150/H-T	463,30
1028466	SV-200/H	499,75
1028468	SV-200/H-T	554,75
1028470	SV-200/L	492,80
1028472	SV-250/H	532,25
1028473	SV-250/L	529,55
1028475	SV-315/H	866,90
1028477	SV-350/H	1108,40
1028479	SV-400/H	1486,65

Ventilador: Envolvente acústica recubierta de material fonoabsorbente. / Turbina a reacción, excepto modelos 125, 150 y 200, con turbina a acción. / Bridas normalizadas en aspiración e impulsión, para facilitar la instalación en conductos. / Se suministran con 4 pies de soporte que facilitan su montaje. / Dirección aire sentido lineal.

Motor: Motores de rotor exterior, con protector térmico incorporado, clase F, con rodamientos a bolas, protección IP54. / Monofásico 230 V 50/60 Hz regulables. / SV: Modelos 125, 150 y 200 monofásicos 230 V 50 Hz. / Temperatura máxima del aire a transportar: +50 °C.

SERIE SV FILTER

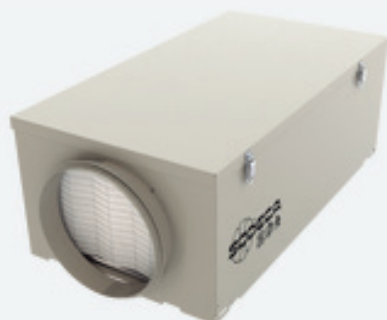

EXTRACTORES EN LÍNEA PARA CONDUCTOS

Modelo SV/FILTER.

Con bajo nivel sonoro y diferentes etapas de filtración.

Acabados:

Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 °C, previo desengrase con tratamiento nanotecnológico libre de fosfatos.



SV/FILTER

Código	Modelo	PVP
1030290	SV/FILTER-125 G4+F6	789,80
1030292	SV/FILTER-150 G4+F6	880,10
1030294	SV/FILTER-200 G4+F6	975,20
1030296	SV/FILTER-250 G4+F6	1029,90
1030298	SV/FILTER-315 G4+F6	1390,05
1030300	SV/FILTER-350 G4+F6	1545,35
1030301	SV/FILTER-400 G4+F6	2301,05

Ventilador: Envolvente acústica recubierta de material fonoabsorbente. / Bridas normalizadas en aspiración e impulsión, para facilitar la instalación en conductos. / Filtros G4 + F6, F6 + F8 y F7 + F9 según modelo. / Tapa de inspección y limpieza de fácil acceso. Construcción: Envolvente en chapa de acero galvanizado. / Turbina a reacción, excepto modelos 125 y 150 con turbina a acción. Se suministra con 4 pies soporte que facilitan su montaje. / Puertas de acceso para facilitar el mantenimiento y la limpieza.

Motor: Motores de rotor exterior, con protector térmico incorporado, clase F, con rodamientos a bolas, protección IP54. / Monofásico 230 V 50/60 Hz regulables. / Temperatura máxima del aire a transportar: +50 °C.

SERIE SVE



EXTRACTORES EN LÍNEA
PARA CONDUCTOS

Modelo SVE/PLUS.

Con bajo nivel sonoro montados dentro de una envolvente acústica de 40 mm de aislante acústico fonoabsorbente.

Acabados:

Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado.



SERIE SVE PLUS



EXTRACTORES EN LÍNEA
PARA CONDUCTOS

Modelo SVE/PLUS/EW

Con bajo nivel sonoro montados dentro de una envolvente acústica de 40 mm de aislante acústico fonoabsorbente.

Acabados:

Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado.



SVE/PLUS

Código	Modelo	PVP
1099306	SVE/PLUS-100/L	447,20
1099307	SVE/PLUS-125/L	486,45
1099308	SVE/PLUS-150/L	503,55
1099309	SVE/PLUS-160/L	563,55
1099310	SVE/PLUS-200/L	597,55
1099311	SVE/PLUS-250/L	636,50
1100108	SVE/PLUS-125/H	496,40
1099312	SVE/PLUS-150/H	513,85
1100109	SVE/PLUS-160/H	570,80
1100110	SVE/PLUS-200/H	609,80
1100111	SVE/PLUS-250/H	649,55
1099313	SVE/PLUS-315/H	818,20
1099314	SVE/PLUS-350/H	994,70
1099315	SVE/PLUS-400/H	1039,50

Ventilador: Envolvente acústica recubierta de material fonoabsorbente. / Turbina a reacción, excepto modelos 100,125,150,160,200/H, con turbina a acción. / Bridas normalizadas en aspiración e impulsión, para facilitar la instalación en conductos. / Equipados con tapa registro abatible, excepto modelos 100, 125, 150/L, 160/L. / Pies soporte, que facilita su montaje, integrados en la caja. / Dirección aire sentido lineal.

Motor: Motores de rotor exterior, con protector térmico incorporado, clase F, con rodamientos a bolas, protección IP54. / Monofásico 230 V 50/60 Hz regulables. / Temperatura máxima del aire a transportar: +50 °C.

SVE/PLUS/EW

Código	Modelo	PVP
1099316	SVE/PLUS/EW-100/H	779,35
1100112	SVE/PLUS/EW-125/H	782,10
1121685	SVE/PLUS/EW-150/H	790,15
1100113	SVE/PLUS/EW-160/H	793,05
1100114	SVE/PLUS/EW-200/H	1007,85
1100115	SVE/PLUS/EW-250/H	1097,80
1100116	SVE/PLUS/EW-315/H	1534,25
1099317	SVE/PLUS/EW-350/H	1665,00
1099318	SVE/PLUS/EW-400/H	2080,15

Ventilador: Envolvente acústica recubierta de material fonoabsorbente. / Todos los modelos equipados con turbina a reacción. / Bridas normalizadas en aspiración e impulsión, para facilitar la instalación en conductos. / Equipados con tapa registro abatible. / Pies soporte, que facilita su montaje, integrados en la caja. / Dirección aire sentido lineal. / Velocidad ajustable mediante un potenciómetro incorporado de 10 kΩ MTP010, o una señal exterior de 0-10 V. Motor: Motores de rotor exterior EC Technology, de alta eficiencia y variador de velocidad integrado controlado mediante señal 0-10 V. / Monofásico 200-240 V 50/60 Hz, protección IP54. Excepto modelo SVE/PLUS/EW-400/H, 200-277 V 50/60 Hz, protección IP55. / Temperatura máxima del aire a transportar: -25 °C +60 °C. Excepto modelo SVE/PLUS/EW-200/H, -25 °C +45 °C.

SERIE NEOLINEO



EXTRACTORES EN LÍNEA PARA CONDUCTOS

Modelo NEOLINEO.

Con cuerpo extraíble y tamaño reducido con rodamientos a bolas de larga duración.

Acabados:

En material plástico, de color blanco, autoextinguible al fuego V0.



NEOLINEO

Código	Modelo	PVP
1030708	NEOLINEO-100	203,95
1030711	NEOLINEO-100 T	233,85
1030712	NEOLINEO-125	250,90
1030713	NEOLINEO-125 T	280,60
1030714	NEOLINEO-150	305,25
1030715	NEOLINEO-150 T	336,20
1030716	NEOLINEO-160	290,70
1030717	NEOLINEO-160 T	320,20
1034786	NEOLINEO-200/V	406,65
1165541	NEOLINEO-200/V-T	430,00
1034787	NEOLINEO-250/V	570,90
1034788	NEOLINEO-315/V	637,60

Ventilador: Envoltorio en material plástico autoextinguible V0. / Caja de bornes externa, con posición variable. / Instalación rápida y sencilla. / Los modelos T están equipados con temporizador.

Motor: Motores con rodamientos a bolas de Larga Duración. Protección IPX4, de 2 velocidades y regulables. / Monofásicos 220-240 V 50/60 Hz.

SERIE NEOLINEO



EXTRACTORES EN LÍNEA PARA CONDUCTOS

Modelo NEOLINEO/EW.

Con cuerpo extraíble y tamaño reducido, equipados con motor EC Technology

Acabados:

En material plástico, de color blanco, autoextinguible al fuego V0.



NEOLINEO ECOWATT

Código	Modelo	PVP
1034844	NEOLINEO/EW-100	545,40
1034845	NEOLINEO/EW-125	553,70
1034846	NEOLINEO/EW-150	558,10
1034847	NEOLINEO/EW-160	600,80
1034848	NEOLINEO/EW-200	651,30
1034849	NEOLINEO/EW-250	864,05

Ventilador: Envoltorio en material plástico autoextinguible V0. / Caja de bornes externa, con posición variable. / Instalación rápida y sencilla.

Motor: Motores EC Technology con rodamientos a bolas de Larga Duración. / Protección IP44. / Dos velocidades seleccionables mediante commutador. / Cada velocidad es regulable mediante potenciómetro en caja de bornes. / Monofásico 220-240 V 50 Hz. / Temperatura de trabajo: modelos 100, 125 y 150: -10 °C +60 °C. Modelos 200 y 250: -10 °C +50 °C.

SERIE SDSILENCE NEOSILENT



EXTRACTORES EN LÍNEA PARA CONDUCTOS

Modelos SDSILENCE/NEOSILENT
de bajo nivel sonoro, con
rodamientos a bolas de larga
duración.

Acabados:

Anticorrosivo en recubrimiento
polimérico de color gris.



SDSILENCE

Código	Modelo	PVP
1509221	SDSILENCE 100/125	294,15
1509222	SDSILENCE 150/160	354,75

NEOSILENT

Código	Modelo	PVP
1505996	NEOSILENT 200 3V	524,55
1030728	NEOSILENT 250	829,60
1030729	NEOSILENT 315	1057,95

Ventilador: Envolvente en chapa de acero. Aislado térmica y acústicamente con lana de roca./Envolvente interior perforado para facilitar la absorción del ruido./Caja de bornes externa./Instalación rápida y sencilla.

Motor: Motores con rodamientos a bolas de Larga Duración. Protección IPX4 y 2 velocidades. / Monofásicos 220-240 V 50/60 Hz. / Temperatura de trabajo : -10 °C +60 °C.

SERIE aRiL



EXTRACTORES EN LÍNEA PARA CONDUCTOS

Modelo aRiL.

Con cuerpo extraíble y tamaño
reducido con rodamientos a
bolas de larga duración.

Acabados:

En material plástico, de color blanco,
autoextinguible al fuego V0.

aRiL

Código	Modelo	PVP
SCARIL100	aRiL 100	126,18
SCARIL125	aRiL 125	137,78
SCARIL150	aRiL 150	218,04
SCARIL200	aRiL 200	305,51
SCARIL250	aRiL 250	461,96
SCARIL310	aRiL 300	572,80

Ventilador: El ventilador de conductos aRiL se utiliza para el suministro y la extracción de aire en conductos de ventilación. Los ventiladores de conducto son una solución ideal para la extracción de aire en cuartos de baño y otras habitaciones. Las dimensiones compactas de los ventiladores facilitan su instalación en lugares de difícil acceso con espacio limitado.



EXTRACTORES DE BAÑO

Modelo **SILENT**
Ventiladores helicoidales
de bajo nivel sonoro.

SILENT 100

Código	Modelo	Velocidad (r.p.m.)	Potencia máx. abs. (W)	Tensión (V) 50 Hz	Caudal en desc. libre (m³/h)	Nivel presión sonora* (dB(A)) a 3 m*	Dimensiones (mm) · L	A	H	Ø Conducto (mm)	Peso (kg)	PVP
5210400700	SILENT-100 CZ	2400	8	230	95	26,5	158	109	158	100	0,57	89,82
5210401500	SILENT-100 CRZ	2400	8	230	95	26,5	158	109	158	100	0,57	140,81
5210402300	SILENT-100 CHZ	2400	8	230	95	26,5	158	109	158	100	0,57	193,29
5210313200	SILENT-100 CHZ VISUAL	2400	8	230	95	26,5	158	109	158	100	0,57	213,08
5210406400	SILENT-100 CDZ	2400	8	230	95	26,5	158	109	158	100	0,57	185,86
5210415500	SILENT-100 CZ SILVER	2400	8	230	95	26,5	158	109	158	100	0,57	99,78
5210416300	SILENT-100 CRZ SILVER	2400	8	230	95	26,5	158	109	158	100	0,57	150,08
5210322300	SILENT-100 CHZ SILVER	2400	8	230	95	26,5	158	109	158	100	0,57	204,46

SILENT 200

Código	Modelo	Velocidad (r.p.m.)	Potencia máx. abs. (W)	Tensión (V) 50 Hz	Caudal en desc. libre (m³/h)	Nivel presión sonora* (dB(A)) a 3 m*	Dimensiones (mm) · L	A	H	Ø Conducto (mm)	Peso (kg)	PVP
5210424700	SILENT-200 CZ	2350	16	230	180	33	180	119	180	120	0,77	120,23
5210425400	SILENT-200 CRZ	2350	16	230	180	33	180	119	180	120	0,77	172,62
5210426200	SILENT-200 CHZ	2350	16	230	180	33	180	119	180	120	0,77	220,91
5210318100	SILENT-200 CZ SILVER	2350	16	230	180	33	180	119	180	120	0,77	131,53
5210320700	SILENT-200 CRZ SILVER	2350	16	230	180	33	180	119	180	120	0,77	183,96
5210613400	SILENT-200 CHZ SILVER	2350	16	230	180	33	180	119	180	120	0,77	234,17

SILENT 300

Código	Modelo	Velocidad (r.p.m.)	Potencia máx. abs. (W)	Tensión (V) 50 Hz	Caudal en desc. libre (m³/h)	Nivel presión sonora* (dB(A)) a 3 m*	Dimensiones (mm) · L	A	H	Ø Conducto (mm)	Peso (kg)	PVP
5210417100	SILENT-300 CZ	2200	29	230	260	32	214	149	214	150	1,25	139,07
5210418900	SILENT-300 CRZ	2200	29	230	260	32	214	149	214	150	1,25	187,18
5210421300	SILENT-300 CHZ	2200	29	230	260	32	214	149	214	150	1,25	247,60
5210317300	SILENT-300 CZ SILVER	2200	29	230	260	32	214	149	214	150	1,25	152,16
5210321500	SILENT-300 CRZ SILVER	2200	29	230	260	32	214	149	214	150	1,25	200,21
5210606400	SILENT-300 CHZ SILVER	2200	29	230	260	32	214	149	214	150	1,25	262,46



Ventiladores helicoidales de bajo nivel sonoro, de caudal aproximado de hasta 280 m³/h, compuerta antirretorno incorporada, luz piloto de funcionamiento, motor 230V-50Hz con rodamientos a bolas, montado sobre silent-blocks, IP45, Clase II (1), con protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta 40°C. (1) Versiones SILENT-100 12V: IP57, Clase III.

SERIE SILENT DUAL




EXTRACTOS DE BAÑO

Modelo SILENT DUAL
Extractor para baño,
autónomo e inteligente.

SILENT DUAL

Código	Modelo	Modo de funcionamiento	Velocidad (r.p.m.)	Potencia máx. abs. (W)	Intensidad abs. máx. (A)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora (dB(A)) a 3 m	PVP
5210640600	SILENT DUAL 100	MÁXIMO	2200	8	0,08	90	26,5	199,44
		PIR+TEMP	1670	6	0,08	65	22	
		CONTINUO	910	4	0,07	25	<20	
5210641000	SILENT DUAL 200	MÁXIMO	2280	17	0,12	170	34	226,94
		PIR+TEMP	1870	13	0,11	120	29	
		CONTINUO	1010	7	0,09	60	<20	
5210641100	SILENT DUAL 300	MÁXIMO	2120	26	0,16	235	37	253,65
		PIR+TEMP	1800	20	0,14	190	33	
		CONTINUO	1010	11	0,09	100	<20	

DIMENSIONES (mm)

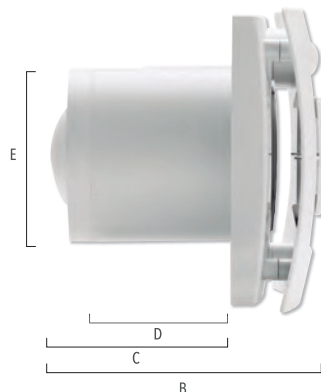

Modelo	A	B	C	D	ØE
SILENT DUAL 100	167	157	103	77,5	99
SILENT DUAL 200	187	164	107,5	80	118
SILENT DUAL 300	232	195	132	95	146,5



- Conexión directa a dos hilos (L, N).
- Alimentación: 220-240V 50Hz.
- Temperaturas de trabajo: -5°C/+40°C.
- IP45 - Clase II.
- Protección térmica.
- Compuerta antirretorno desmontable

Extractor para baño, autónomo e inteligente. Autoajusta sus prestaciones a las condiciones ambientales y a la demanda de ventilación a través de dos sensores: un detector de presencia y un sensor de humedad. SILENT DUAL incorpora un algoritmo inteligente de control a través del cual el extractor de baño autoajusta su consigna en función de las condiciones ambientales, sin necesidad de interacción con el usuario. SILENT DUAL aprende del entorno donde está instalado (condiciones ambientales) y determina como tiene que funcionar. Motor AC regulado para obtener un caudal adecuado, ajustando el consumo eléctrico y el ruido en función de la demanda real de ventilación. Funcionamiento: Controla continuamente las condiciones ambientales y adapta automáticamente la velocidad del motor y, por lo tanto, la ventilación, a las necesidades reales del momento, activando uno de los cuatro modos de operación y optimizando así el consumo de energía y el nivel de sonido.

NO DETECCIÓN DE PRESENCIA NO "EVENTO DE HUMEDAD" HR* instantánea < HR* ambiental media No detección. * Humedad relativa.
 DETECCION DE PRESENCIA HR instantánea < HR ambiental media Sí detección.
 CAMBIO BRUSCO DE HUMEDAD HR instantánea < HR ambiental media "Cambio brusco".
 CAMBIO SUAVE DE HUMEDAD HR instantánea < HR ambiental media "Cambio suave"

SERIE SILENT DESIGN



EXTRACTORES DE BAÑO

Modelo SILENT DESIGN
Ventiladores helicoidales
de bajo nivel sonoro.

SILENT DESIGN 100

Código	Modelo	Potencia máx. abs. (W)	Tensión (V) 50 Hz	Caudal en desc. libre (m³/h)	Nivel presión sonora* (dB(A)) a 3 m*	Dimensiones (mm) - L	A	H	Ø Conducto (mm)	Peso (kg)	PVP
5210601800	SILENT-100 CZ DESIGN	8	230	85	26,5	188	188	130	100	0,65	90,68
5210601900	SILENT-100 CRZ DESIGN	8	230	85	26,5	188	188	130	100	0,65	142,19
5210602000	SILENT-100 CHZ DESIGN	8	230	85	26,5	188	188	130	100	0,65	195,21
5210602600	SILENT-100 CZ SILVER DESIGN	8	230	85	26,5	188	188	130	100	0,65	100,77
5210602700	SILENT-100 CRZ SILVER DESIGN	8	230	85	26,5	188	188	130	100	0,65	151,49
5210602800	SILENT-100 CHZ SILVER DESIGN	8	230	85	26,5	188	188	130	100	0,65	214,68
5210603100	SILENT-100 CZ DESIGN-3C	8	230	85	26,5	188	188	130	100	0,65	96,31
5210603200	SILENT-100 CRZ DESIGN-3C	8	230	85	26,5	188	188	130	100	0,65	147,70
5210603300	SILENT-100 CHZ DESIGN-3C	8	230	85	26,5	188	188	130	100	0,65	200,75
5210603400	SILENT-100 CZ SILVER DESIGN-3C	8	230	85	26,5	188	188	130	100	0,65	106,32
5210603500	SILENT-100 CRZ SILVER DESIGN-3C	8	230	85	26,5	188	188	130	100	0,65	157,11
5210603600	SILENT-100 CHZ SILVER DESIGN-3C	8	230	85	26,5	188	188	130	100	0,65	220,25
5210607400	SILENT-100 CZ NEGRO DESIGN-4C	8	230	85	26,5	188	188	130	100	0,65	110,58
5210607300	SILENT-100 CZ GRIS DESIGN-4C	8	230	85	26,5	188	188	130	100	0,65	110,58
5210607200	SILENT-100 CZ CHAMPAGNE DESIGN-4C	8	230	85	26,5	188	188	130	100	0,65	110,58
5210611800	SILENT-100 CZ ROJO DESIGN-4C	8	230	85	26,5	188	188	130	100	0,65	110,58
5210612000	SILENT-100 CZ MARMOL BLANCO DESIGN-4C	8	230	85	26,5	188	188	130	100	0,65	124,38
5210611900	SILENT-100 CZ MARMOL NEGRO DESIGN-4C	8	230	85	26,5	188	188	130	100	0,65	124,38
5210622300	SILENT-100 CZ DESIGN SWAROVSKI	8	230	85	26,5	188	188	130	100	0,65	115,49
5210622400	SILENT-100 CZ SILVER DESIGN SWAROVSKI	8	230	85	26,5	188	188	130	100	0,65	126,72
5210622500	SILENT-100 CZ CHAMPAGNE DESIGN SWAROVSKI	8	230	85	26,5	188	188	130	100	0,65	136,51

SILENT DESIGN EW 100

Código	Modelo	Velocidad (r.p.m.)	Potencia máx. abs. (W)	Tensión (V) 50 Hz	Caudal en desc. libre (m³/h)	Nivel presión sonora* (dB(A)) a 3 m*	Dimensiones (mm) - L	A	H	Ø Conducto (mm)	Peso (kg)	PVP
5210610800	SILENT-100 CZ DESIGN ECOWATT	2100	5	230	85	26,5	188	150	188	100	0,65	130,64
5210611000	SILENT-100 CRZ DESIGN ECOWATT	2100	5	230	85	26,5	188	150	188	100	0,65	180,73
5210610900	SILENT-100 CHZ DESIGN ECOWATT	2100z	5	230	85	26,5	188	150	188	100	0,65	233,79
5210614100	SILENT-100 CZ SILVER DESIGN ECOWATT	2100	5	230	85	26,5	188	150	188	100	0,65	141,49
5210614200	SILENT-100 CRZ SILVER DESIGN ECOWATT	2100	5	230	85	26,5	188	150	188	100	0,65	192,76
5210614300	SILENT-100 CHZ SILVER DESIGN ECOWATT	2100	5	230	85	26,5	188	150	188	100	0,65	245,01



Ventiladores helicoidales de bajo nivel sonoro, caudal aproximado de 85 m³/h, compuerta antirretorno incorporada, luz piloto de funcionamiento, motor 230V-50Hz con rodamientos a bolas, montado sobre silent-blocks, IP45, Clase II, con protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta 40°C.



Modelo SILENT DESIGN
Colores disponibles

SILENT DESIGN 200

Código	Modelo	Potencia máx. abs. (W)	Tensión (V) 50 Hz	Caudal en desc. libre (m³/h)	Nivel presión sonora* (dB(A)) a 3 m*	Dimensiones (mm) · L	A	H	Ø Conducto (mm)	Peso (kg)	PVP
5210604000	SILENT-200 CZ DESIGN-3C	16	230	175	35	210	210	145	120	0,88	121,57
5210604100	SILENT-200 CRZ DESIGN-3C	16	230	175	35	210	210	145	120	0,88	173,34
5210604200	SILENT-200 CHZ DESIGN-3C	16	230	175	35	210	210	145	120	0,88	221,82
5210605900	SILENT-200 CZ SILVER DESIGN-3C	16	230	175	35	210	210	145	120	0,88	132,44
5210606100	SILENT-200 CRZ SILVER DESIGN-3C	16	230	175	35	210	210	145	120	0,88	185,78
5210606000	SILENT-200 CHZ SILVER DESIGN-3C	16	230	175	35	210	210	145	120	0,88	236,29

SILENT DESIGN 300

Código	Modelo	Potencia máx. abs. (W)	Tensión (V) 50 Hz	Caudal en desc. libre (m³/h)	Nivel presión sonora* (dB(A)) a 3 m*	Dimensiones (mm) · L	A	H	Ø Conducto (mm)	Peso (kg)	PVP
5210623800	SILENT-300 CZ DESIGN-3C	26	230	250	38	247	247	179	150-160	1,5	140,27
5210623900	SILENT-300 CRZ DESIGN-3C	26	230	250	38	247	247	179	150-160	1,5	188,52
5210624000	SILENT-300 CHZ DESIGN-3C	26	230	250	38	247	247	179	150-160	1,5	248,99
5210624100	SILENT-300 CZ SILVER DESIGN-3C	26	230	250	38	247	247	179	150-160	1,5	153,68
5210624200	SILENT-300 CRZ SILVER DESIGN-3C	26	230	250	38	247	247	179	150-160	1,5	201,60
5210624300	SILENT-300 CHZ SILVER DESIGN-3C	26	230	250	38	247	247	179	150-160	1,5	263,97

SERIE SILENT ECOWATT



EXTRACTORES DE BAÑO

Modelo SILENT ECOWATT

Ventiladores helicoidales extraplano.

SILENT ECOWATT

Código	Modelo	Velocidad (r.p.m.)	Potencia máx. abs. (W)	Tensión (V) 50 Hz	Caudal en desc. libre (m³/h)	Nivel presión sonora* (dB(A)) a 3 m*	Dimensiones (mm) - L	A	H	Ø Conducto (mm)	Peso (kg)	PVP
5210610000	SILENT-100 CZ ECOWATT	2100	5	230	95	26,5	158	105	158	100	0,57	123,49
5210610200	SILENT-100 CRZ ECOWATT	2100	5	230	95	26,5	158	105	158	100	0,57	174,27
5210610100	SILENT-100 CHZ ECOWATT	2100	5	230	95	26,5	158	105	158	100	0,57	226,44
5210610300	SILENT-100 CDZ ECOWATT	2100	5	230	95	26,5	158	105	158	100	0,57	218,12
5210613700	SILENT-100 CZ SILVER ECOWATT	2100	5	230	95	26,5	158	105	158	100	0,57	133,58
5210613800	SILENT-100 CRZ SILVER ECOWATT	2100	5	230	95	26,5	158	105	158	100	0,57	185,70
5210613900	SILENT-100 CHZ SILVER ECOWATT	2100	5	230	95	26,5	158	105	158	100	0,57	237,99
5210614000	SILENT-100 CDZ SILVER ECOWATT	2100	5	230	95	26,5	158	105	158	100	0,57	229,96



Ventiladores helicoidales de bajo nivel sonoro, compuerta antirretorno incorporada, luz piloto de funcionamiento, caudal aproximado de 95 m³/h, motor Brushless de corriente continua, de alto rendimiento y bajo consumo, 230V-50/60Hz, con rodamientos a bolas, montado sobre silent-blocks, IP45, Clase II, con protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta 40°C.

Con un consumo de sólo 5W están pensados para ser utilizados en aseos, cuartos de baño y pequeñas estancias, especialmente en instalaciones donde el extractor deba estar muchas horas en funcionamiento, lo que reportará un notable ahorro de energía.



EXTRACTORES DE BAÑO

Modelo DECOR
Ventiladores helicoidales
extraplános.

DECOR 100

Código	Modelo	Velocidad (r.p.m.)	Potencia máx. abs. (W)	Tensión (V) 50 Hz	Caudal en desc. libre (m³/h)	Nivel presión sonora* (dB(A)) a 3 m*	Dimensiones (mm) - L	A	H	Ø Conducto (mm)	Peso (kg)	PVP
5210001300	DECOR-100 C	2500	13	230	95	40	158	85	158	100	0,44	66,57
5210000500	DECOR-100 CZ	2500	13	230	95	40	158	85	158	100	0,44	85,60
5210002100	DECOR-100 CR	2500	13	230	95	40	158	85	158	100	0,44	103,96
5210005400	DECOR-100 CRZ	2500	13	230	95	40	158	85	158	100	0,44	134,22
5210003900	DECOR-100 CH	2500	13	230	95	40	158	85	158	100	0,44	142,38
5210006200	DECOR-100 CHZ	2500	13	230	95	40	158	85	158	100	0,44	183,73
5210004700	DECOR-100 CD	2500	13	230	95	40	158	85	158	100	0,44	142,38
5210007000	DECOR-100 CDZ	2500	13	230	95	40	158	85	158	100	0,44	184,12

Ventiladores helicoidales extraplános, con caudal aproximado de 100 m³/h, compuerta antirretorno incorporada, luz piloto de funcionamiento, motor 230V-50Hz, con rodamientos a bolas (modelos Z), IPX4, Clase II, con protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta 40°C.

DECOR 200

Código	Modelo	Velocidad (r.p.m.)	Potencia máx. abs. (W)	Tensión (V) 50 Hz	Caudal en desc. libre (m³/h)	Nivel presión sonora* (dB(A)) a 3 m*	Dimensiones (mm) - L	A	H	Ø Conducto (mm)	Peso (kg)	PVP
5210100300	DECOR-200 C	2500	20	230	185	45	180	108	180	120	0,8	88,96
5210101100	DECOR-200 CZ	2500	20	230	185	45	180	108	180	120	0,8	114,62
5210102900	DECOR-200 CR	2500	20	230	185	45	180	108	180	120	0,8	127,28
5210103700	DECOR-200 CRZ	2500	20	230	185	45	180	108	180	120	0,8	164,53
5210104500	DECOR-200 CH	2500	20	230	185	45	180	108	180	120	0,8	162,73
5210105200	DECOR-200 CHZ	2500	20	230	185	45	180	108	180	120	0,8	192,32

Ventiladores helicoidales extraplános, con caudal aproximado de 200 m³/h, compuerta antirretorno incorporada, luz piloto de funcionamiento, motor 230V-50Hz, con rodamientos a bolas (modelos Z), IPX4, Clase II, con protector térmico incorporado.

DECOR 300

Código	Modelo	Velocidad (r.p.m.)	Potencia máx. abs. (W)	Tensión (V) 50 Hz	Caudal en desc. libre (m³/h)	Nivel presión sonora* (dB(A)) a 3 m*	Dimensiones (mm) - L	A	H	Ø Conducto (mm)	Peso (kg)	PVP
5210201900	DECOR-300 S	2240	23	230	250	46	200	129	200	150	1,44	90,29
5210202700	DECOR-300 C	2240	23	230	250	46	200	129	200	150	1,44	120,14
5210207600	DECOR-300 CZ	2240	23	230	250	46	200	129	200	150	1,44	137,67
5210203500	DECOR-300 R	2240	23	230	250	46	200	129	200	150	1,44	146,36
5210205000	DECOR-300 CR	2240	23	230	250	46	200	129	200	150	1,44	161,32
5210210000	DECOR-300 CRZ	2240	23	230	250	46	200	129	200	150	1,44	185,04
5210204300	DECOR-300 H	2240	23	230	250	46	200	129	200	150	1,44	174,59
5210206800	DECOR-300 CH	2240	23	230	250	46	200	129	200	150	1,44	189,46
5210211800	DECOR-300 CHZ	2240	23	230	250	46	200	129	200	150	1,44	244,38

Ventiladores helicoidales extraplános, con caudal aproximado de 300 m³/h, compuerta antirretorno incorporada, luz piloto de funcionamiento, motor 230V-50Hz, con rodamientos a bolas (modelos Z), IPX4, Clase II, con protector térmico incorporado.


EXTRACTORES DE BAÑO

Modelo EDM
Ventiladores helicoidales

EDM 100

Código	Modelo	Velocidad (r.p.m.)	Potencia máx. abs. (W)	Tensión (V) 50 Hz	Caudal en desc. libre (m³/h)	Nivel presión sonora* (dB(A)) a 3 m*	Dimensiones (mm) - L	A	H	Ø Conducto (mm)	Peso (kg)	PVP
5211450100	EDM-100 S	2450	13	230	95	40	155	98	155	100	0,48	63,08
5211451900	EDM-100 T	2450	13	230	95	40	155	98	155	100	0,48	95,19
5211453500	EDM-100 C	2450	17	230	95	40	155	98	155	100	0,48	87,77
5211454300	EDM-100 CT	2450	17	230	95	40	155	98	155	100	0,48	118,14
5211520100	EDM-100 H	2450	13	230	95	40	155	98	155	100	0,48	134,61
5211521900	EDM-100 CH	2450	17	230	95	40	155	98	155	100	0,48	149,07
5211458400	EDM-100 R	2450	13	230	95	40	155	98	155	100	0,48	98,16
5211461800	EDM-100 CR	2450	17	230	95	40	155	98	155	100	0,48	125,71
5211456800	EDM-100 M	2450	13	230	95	40	155	98	155	100	0,48	150,83
5211457600	EDM-100 VM	2450	13	230	95	40	155	98	155	100	0,48	115,28
5211524300	EDM-100 VMH	2450	13	230	95	40	155	98	155	100	0,48	155,93

EDM 200

Código	Modelo	Velocidad (r.p.m.)	Potencia máx. abs. (W)	Tensión (V) 50 Hz	Caudal en desc. libre (m³/h)	Nivel presión sonora* (dB(A)) a 3 m*	Dimensiones (mm) - L	A	H	Ø Conducto (mm)	Peso (kg)	PVP
5211551600	EDM-200 S	2500	25	230	180	42	186	109	186	120	0,9	77,49
5211552400	EDM-200 C	2500	25	230	180	42	186	109	186	120	0,9	102,80
5211556500	EDM-200 CR	2500	25	230	180	42	186	109	186	120	0,9	138,08
5211553200	EDM-200 T	2500	25	230	180	42	186	109	186	120	0,9	112,99
5211554000	EDM-200 CT	2500	25	230	180	42	186	109	186	120	0,9	130,52
5211558100	EDM-200 H	2500	25	230	180	42	186	109	186	120	0,9	149,40
5211557300	EDM-200 CH	2500	25	230	180	42	186	109	186	120	0,9	162,05
5211555700	EDM-200 R	2500	25	230	180	42	186	109	186	120	0,9	125,37

Ventiladores helicoidales, con caudal aproximado de 100 m³/h para EDM-100 y 180 m³/h para EDM-200, luz piloto de funcionamiento (1), motor 230V-50Hz, IP44 (2), Clase II (3), con protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta 40°C.

(1) Excepto modelo S (2) Versiones H: IP30 (3) Versiones 12V: IP57, Clase III.

SERIE EDMF



EXTRACTORES EN LÍNEA PARA CONDUCTOS

Modelo EDMF

Extraplanos, con estético y moderno diseño.

Versión:

BASIC: Funciona con el interruptor de la luz o independiente. TIMER: Funciona con temporizador electrónico regulable. LL: Rodamientos a bolas Long Life.



EDMF

Código	Modelo	PVP
1030646	EDMF-90	53,50
1030653	EDMF-100	63,05
1030656	EDMF-100-T	99,95
1030657	EDMF-120	82,55
1030659	EDMF-120-T	123,20
1030660	EDMF-150	84,20
1030662	EDMF-150-T	112,15

Integración arquitectónica con los elementos del baño. / Ultra-silenciosos. / Diseño extraplano con solo 17 mm de grosor. / Alto rendimiento gracias a su diseño aerodinámico. / Fácil y rápida instalación.

Construcción: Acabado en blanco/ Compuerta antirretorno incorporada en todos los modelos. / Construido con materiales reciclables.

SERIE EDQUIET/S



EXTRACTORES DE BAÑO

Modelo EDQUIET/S

Con bajo nivel sonoro y diferentes etapas de filtración.

Versión:

BASIC: Funciona con el interruptor de la luz o independiente. TIMER: Funciona con temporizador electrónico regulable.



EDQUIET/S

Código	Modelo	PVP
1130817	EDQUIET/S-100	96,90
1130819	EDQUIET/S-100-T	116,35
1130826	EDQUIET/S-150	113,05
1130829	EDQUIET/S-150-T	127,90

Integración arquitectónica con los elementos del baño. / Alto rendimiento. / Fácil y rápida instalación.

Construcción: Acabado en blanco. / Compuerta antirretorno incorporada. / Equipado con difusores para la reducción de turbulencias de aire y nivel sonoro. Motor: Monofásicos 220-240 V 50/60 Hz. / Motor de alta eficiencia. / Rodamientos a bolas para trabajo durante 40.000 horas. / Protección IP44. / Motor equipado con Klixon.

SERIE EDD



EXTRACTORES DE BAÑO

Modelo EDD

Con estético y moderno diseño

Versión:

BASIC: Funciona con el interruptor de la luz o independiente. TIMER: Funciona con temporizador electrónico regulable.



EDD

Código	Modelo	PVP
1112024	EDD-100M	98,70
1112025	EDD-100M-T	117,00
1112026	EDD-125M	118,00
1112027	EDD-125M-T	136,55
1112028	EDD-150M	148,80

Diseño elegante y aerodinámico. / Integración arquitectónica con los elementos del baño. / Ultra-silenciosos. / Alto rendimiento. / Fácil y rápida instalación. Construcción: Frontal acabado en aluminio mate. / Construido en material plástico ABS de alta calidad. / Protección IP34. Motor: Monofásico 220-240 V 50/60 Hz, excepto modelo 150, 220-240 V 50 Hz. / Motor de alta eficiencia. / Diseñado para un funcionamiento continuo y no requiere mantenimiento.

SERIE dRim



EXTRACTORES DE BAÑO

Modelo dRim

dRim 100/125mm


dRim

Modelo	DRIM 100	DRIM 125
Estandar [S]	44,28	48,27
Temporizado [TS]	58,41	62,32

Accesorios	DRIM 100	DRIM 125
Placa cristal [GLAS]	34,10	34,10
Placa abs [PLEXI]	22,00	22,00
Valvula de retorno [VALVE]	5,40	5,40

Colores disponibles:

Blanco
Gris
Negro

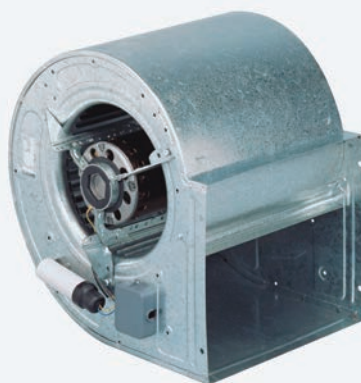

DE DOBLE ASPIRACIÓN
CON MOTOR DIRECTO

Modelo CBM

Ventiladores centrífugos de
doble aspiración con motor
incorporado.

CBM

Código	Modelo	Velocidad (polos)	Potencia motor (W)	Protección	Intensidad máx. abs. (A)	Caudal máximo (m³/h)	Temp. máx. aire (°C)	Nivel presión sonora* (dB(A)) a 3 m*	Peso (kg)	PVP
Motores monofásicos										
5128966800	CBM-7/7 72W 6P C VR	6	72	IP44	0,6	1,08	+50	51	6,7	452,26
5128986600	CBM-7/7 147W 4P RE VR	4	147	IP44	1,2	1,47	+40	63	6,9	519,92
5128987100	CBM-9/9 200W 6P RE VR	6	200	IP55	1,8	2,76	+40	63	14	813,43
5128992500	CBM-9/9 373W 4P C VR	4	373	IP44	2,9	2,9	+40	68	12,4	595,79
5128992600	CBM-9/9 550W 4P C VR	4	550	IP44	3,9	3,27	+40	69	14	687,95
5128992700	CBM-10/10 245W 6P C VR	6	245	IP44	3,1	3,46	+40	64	14,6	602,12
5128965900	CBM-10/10 373W 4P C VR	4	373	IP44	4,5	3,39	+40	66	15,3	678,49
5128956900	CBM-10/10 550W 4P C VR	4	550	IP44	4,5	3,39	+40	66	15,3	692,06
5128483400	CBM-12/9 736W 6P C VR	6	736	IP44	5,0	4,59	+40	70	24,2	1038,17
5128992900	CBM-12/12 550W 6P VR	6	550	IP20	7,1	5,57	+40	67	21,5	841,35
5128992800	CBM-12/12 736W 6P C VR	6	736	IP44	6,0	4,96	+40	67	26,5	1060,42



Otros datos:

Con brida de descarga, bajo demanda. Los pies
soporte (accesorio), permiten cuatro posiciones de
la boca de descarga.

REB/RMB: reguladores de tensión opcionales ·

* nivel sonoro a 3 m

Motor:

Clase F, Con condensador permanente. De 4 ó 6 polos según versiones.
Tensión de alimentación: Monofásicos 230V-50Hz / Trifásicos
230/400V-50Hz (Ver

Fabricados en chapa de acero galvanizado y rodete de álabes hacia adelante, equilibrado dinámicamente.

SERIE CVB/CVT CENTRIBOX



DE DOBLE ASPIRACIÓN
CON MOTOR DIRECTO

Modelo CVB/CVT CENTRIBOX.
Cajas de ventilación,
de bajo nivel sonoro

CVB/CVT CENTRIBOX

Código	Modelo	Velocidad (r.p.m.)	Potencia motor (W)	Protección motor	Intensidad máx. abs. (A) - 230V	Caudal máx. (m³/h)	Nivel presión sonora (dB(A))	Peso (kg)	PVP
Monofásicos - 6 polos									
5137205200	CVB-180/180-N-T-72W	900	72	IP44	0,5	1,17	44	22	741,55
5137202300	CVB-240/240-N-RE-200W	900	200	IP55	1,7	2,66	51	35	1055,11
5137202400	CVB-240/240-N-RE-245W	900	245	IP55	1,7	2,805	53	36	1083,21
5137210300	CVB-270/200-N-RE-245W	900	245	IP55	3	2,83	55	41	1138,42
5137210400	CVB-270/200-N-RE-515W	900	515	IP55	3	3,46	55	42	1161,53
5137210500	CVB-270/270-N-T-245W	900	245	IP44	3	3,69	52	43	1148,55
5137210600	CVB-270/270-N-RE-515W	900	515	IP55	3,2	3,97	53	55	1170,72
5137210700	CVB-320/240-N-T-736W	900	736	IP44	5,5	5,54	55	57	1416,00
Monofásicos - 4 polos									
5137211900	CVB/4-180/180-N-RE-147W	1400	147	IP44	1,2	1,66	53	23	750,85
5137211700	CVB/4-240/240-N-T-373W	1400	373	IP44	3,9	2,93	57	38	905,05
5137210900	CVB/4-240/240-N-T-550W	1400	550	IP44	3,9	4,09	61	40	1004,91
5137203700	CVB/4-270/200-N-373W	1400	373	IP20	3,6	2,65	55	44	994,10
5137211000	CVB/4-270/270-N-373W	1400	373	IP20	4,6	3,83	57	46	1003,47
5137204000	CVB/4-270/270-N-550W	1400	550	IP20	4,6	3,73	57	46	1041,02
Trifásicos - 6 polos									
5137211100	CVT-320/240-N-T-1100W	900	1100	IP44	6,1	5,89	58	55	1250,81
5137211200	CVT-320/320-N-T-1100W	900	1100	IP44	7	7,54	62	58	1263,84
5148558900	CVT-380/380-N-T-2200W	900	2200	IP55	8,9	8,06	63	70	2387,99



Otros datos:

Pueden ser instaladas en exterior sin necesidad de tapa de intemperie.

Cajas de ventilación, de bajo nivel sonoro, fabricadas en chapa de acero galvanizado, aislamiento acústico (M1) de espuma de melamina, ventilador centrífugo de doble aspiración montado sobre soportes antivibratorios, rodete de álabes hacia adelante equilibrado dinámicamente y motor monofásico o trifásico, Clase F(1), según versión. Todos los ventiladores montados en las cajas CVB/CVT CENTRIBOX cumplen con los requisitos de eficiencia de la Directiva ErP. (1) Temperatura de trabajo de -20°C a +40°C.

Motores: De 4 ó 6 polos, según versiones. Tensión de alimentación: Monofásicos 230V-50Hz / Trifásicos 230/400V-50Hz (Ver cuadro de características). Modelos monofásicos regulables por tensión. Modelos trifásicos regulables con convertidor de frecuencia. Con rodamientos a bolas y protector térmico.

Fabricadas en chapa de acero galvanizado, aislamiento acústico (M1) de espuma de melamina.

SERIE CBD



DE DOBLE ASPIRACIÓN
CON MOTOR DIRECTO

Modelo CBD

Ventiladores centrífugos de doble aspiración con motor directo y con turbina a acción

Acabado:

Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado.



CBD

Código	Modelo	PVP
1009155	CBD-1919-4M 1/5/HE	338,70
1009156	CBD-1919-6M 1/10/HE	330,10
1009159	CBD-2525-4M 1/2/HE	442,00
1009160	CBD-2525-4M 3/4/HE	499,90
1009161	CBD-2525-6M 1/5/HE	400,90
1009162	CBD-2525-6M 1/3/HE	415,15
1009165	CBD-2828-4M 1/2/HE	493,00
1009166	CBD-2828-4M 3/4/HE	506,85
1009167	CBD-2828-6M 1/3/HE	457,60
1009173	CBD-3333-6T 1 1/2/HE	689,85
1009171	CBD-3333-6M 3/4/HE	722,20
1009172	CBD-3333-6M 1/HE	689,85
1009174	CBD-3939-6T 3/HE	1235,90

Ventilador: Envolvente en chapa de acero galvanizado. / Turbina a acción en chapa de acero galvanizado. / Se suministra con pies soporte PSB. Motor: High efficiency (HE) motores para cumplimiento de ErP 2015. / Motores cerrados con protector térmico incorporado, clase F, con rodamientos a bolas, protección IP54. / Monofásico 220-240 V 50 Hz y trifásico 240 V / 380-415 V 50 Hz. / Temperatura máxima del aire a transportar: -20 °C +60 °C.

SERIE CBD/B



DE DOBLE ASPIRACIÓN
CON MOTOR DIRECTO

Modelo CBD/B.

Ventiladores centrífugos de doble aspiración con brida de impulsión y sin pies de apoyo.

Acabado:

Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado.



CBD/B

Código	Modelo	PVP
1031554	CBD/B-1919-4M 1/5/HE	345,35
1031555	CBD/B-1919-6M 1/10/HE	336,65
1031556	CBD/B-2525-4M 1/2/HE	451,00
1031557	CBD/B-2525-4M 3/4/HE	510,00
1031558	CBD/B-2525-6M 1/5/HE	408,85
1031559	CBD/B-2525-6M 1/3/HE	423,45
1031560	CBD/B-2828-4M 1/2/HE	502,75
1031561	CBD/B-2828-4M 3/4/HE	517,05
1031562	CBD/B-2828-6M 1/3/HE	466,70
1031566	CBD/B-3333-6T 1 1/2/HE	703,60
1031564	CBD/B-3333-6M 3/4/HE	736,80
1031565	CBD/B-3333-6M 1/HE	703,60
1031567	CBD/B-3939-6T 3/HE	1260,65

Ventilador: Envolvente en chapa de acero galvanizado. / Turbina a acción en chapa de acero galvanizado. Motor: High efficiency (HE) motores para cumplimiento de ErP 2015. / Motores cerrados con protector térmico incorporado, clase F, con rodamientos a bolas, protección IP54. / Monofásico 220-240 V 50 Hz y trifásico 240 V / 380-415 V 50 Hz. / Temperatura máxima del aire a transportar: -20 °C +60 °C.



DE DOBLE ASPIRACIÓN
CON MOTOR DIRECTO

Modelo CJBD.
Unidades de ventilación, aisladas
acústicamente.

CJBD

Código	Modelo	PVP
1009280	CJBD-1919-4M 1/5	589,40
1009281	CJBD-1919-6M 1/10	583,65
1009282	CJBD-2525-4M 1/2	728,80
1009283	CJBD-2525-4M 3/4	783,90
1009285	CJBD-2525-6M 1/5	673,95
1009284	CJBD-2525-6M 1/3	662,25
1009286	CJBD-2828-4M 1/2	781,25

Código	Modelo	PVP
1009287	CJBD-2828-4M 3/4	837,20
1009288	CJBD-2828-6M 1/3	733,05
1009291	CJBD-3333-6T 1 1/2	1135,00
1009290	CJBD-3333-6M 3/4	972,60
1009289	CJBD-3333-6M 1	1017,65
1009292	CJBD-3939-6T 3	1628,05

Acabados:

Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado.
Bajo demanda:
CJBD/INT y CJBD: Con impulsión circular.

Ventilador:

Envoltorio en chapa de acero galvanizado. / Turbina a acción en chapa de acero galvanizado. / Se suministra con pies soporte PSB. Motor: High efficiency (HE) motores para cumplimiento de ErP 2015. / Motores cerrados con protector térmico incorporado, clase F, con rodamientos a bolas, protección IP54. / Monofásico 220-240 V 50 Hz y trifásico 240 V / 380-415 V 50 Hz. / Temperatura máxima del aire a transportar: -20 °C +60 °C.





DE DOBLE ASPIRACIÓN
PARA INCORPORAR MOTOR A
TRANSMISIÓN

Modelo CBP.
Ventiladores centrífugos de
doble aspiración.

CBP

Código	Modelo	Equivalencia	Velocidad máxima recomendada (r.p.m.)	"Caudal máximo (m3/h)"	"Peso (kg)"	PVP
5127307600	CBP-7/7	180/180	2400	2,8	5	299,43
5127327400	CBP-9/7	240/180	2500	6	8	316,86
5127308400	CBP-9/9	240/240	2100	7	9	343,70
5127328200	CBP-10/8	270/200	2500	6,5	10	355,70
5127309200	CBP-10/10	270/270	1900	7,9	11	363,26
5127329000	CBP-12/9	320/240	2000	8	14	457,26
5127310000	CBP-12/12	320/320	1500	10	16	483,42
5127300100	CBP-15/11	380/280	2000	12,5	20	524,70
5127130200	CBP-15/15	380/380	1200	16	23	556,81
5127318300	CBP-18/13	460/330	1200	18,5	28	695,86
5127135100	CBP-18/18	460/460	950	22	33	729,84

Otros datos:

Disponibilidad de versiones dobles, triples, reforzadas o de simple oído. Los pies soporte (accesorio), permiten cuatro posiciones de la boca de descarga. Los modelos estándar no incorporan ni el motor ni la transmisión.

Bajo pedido se pueden suministrar con motor y transmisión; para ello debe indicarse la potencia del motor requerida y las revoluciones del rodete deseadas.

Fabricados en chapa de acero galvanizado y rodete de álabes hacia adelante y eje con salida por ambos lados para incorporar el motor a transmisión.

SERIE CBX



DE DOBLE ASPIRACIÓN
CON MOTOR A TRANSMISIÓN

Modelo CBX.

Con salida de eje por ambos
lados y turbina a reacción.

Ventilador: Envolvente en chapa de acero galvanizado. / Turbina a acción en chapa de acero galvanizado. / Rodamientos soportados con amortiguadores de goma para evitar vibraciones. / Se suministra con pies soporte PSB.

Motor: Motores con eficiencia IE3 para potencias iguales o superiores a 0,75 kW, excepto monofásicos, 2 velocidades y 8 polos. / Eje libre con rodamientos a bolas de engrase permanente en ambos lados. / Temperatura máxima del aire a transportar: -20 °C +80 °C.

CBX

Código	Modelo	PVP
1009175	CBX-1919	243,25
1009176	CBX-2525	279,05
1009177	CBX-2828	299,60
1009178	CBX-3333	360,55
1009179	CBX-3939	466,60
1009180	CBX-4747	563,30

Acabados:

Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado

Bajo demanda:

Pueden suministrarse el soporte motor y tensor de correas SM.

Fabricado en aluminio extruido.

Acabados estándar en anodizado plata mate o lacado blanco similar a RAL 9016. Otros colores consultar disponibilidad.





DE DOBLE ASPIRACIÓN
CON MOTOR A TRANSMISIÓN

Modelo CJBX

Unidades de ventilación
a transmisión, aisladas
acústicamente.

Ventilador: Unidades de ventilación equipadas con ventiladores de doble aspiración de las series CBX, CBXC y CBXR. / Estructura en chapa de acero galvanizado, con aislamiento térmico y acústico. / Turbina a acción en chapa de acero galvanizado. / Prensaestopas para entrada de cable.

Motor: Motores con eficiencia IE3 para potencias iguales o superiores a 0,75 kW, excepto monofásicos, 2 velocidades y 8 polos. / Motores clase F con rodamientos a bolas y protección IP55. / Trifásicos 230/400 V 50 Hz (hasta 4 kW) y 400/690 V 50 Hz (potencias superiores a 4 kW). / Temperatura máxima del aire a transportar: -20 °C +60 °C.

Acabados:

Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado

Bajo demanda:


Con impulsión circular.

Estructura en chapa de acero
galvanizado, con aislamiento térmico y
acústico.



CJBX

Código	Modelo	PVP	Código	Modelo	PVP
1009335	CJBX-7/7-0.75	1140,45	1009367	CJBX-18/18-3 IE3	2411,55
1009349	CJBX-7/7-1 IE3	1164,10	1009368	CJBX-18/18-4 IE3	2721,95
1009336	CJBX-9/9-0.25	1185,90	1009369	CJBX-18/18-5.5 IE3	2968,25
1009337	CJBX-9/9-0.33	1212,60	1009370	CJBX-18/18-7.5 IE3	3491,55
1009338	CJBX-9/9-0.5	1266,50	1009372	CJBX-20/20-2 IE3	4267,70
1009339	CJBX-9/9-0.75	1357,15	1009373	CJBX-20/20-3 IE3	4422,20
1009351	CJBX-9/9-1 IE3	1498,75	1009374	CJBX-20/20-4 IE3	4567,65
1009350	CJBX-9/9-1.5 IE3	1459,30	1009375	CJBX-20/20-5.5 IE3	4717,65
1009341	CJBX-10/10-0.75	1732,45	1009376	CJBX-20/20-7.5 IE3	5261,40
1009353	CJBX-10/10-1 IE3	1200,25	1054477	CJBX-20/20-10 IE3	4649,65
1009352	CJBX-10/10-1.5 IE3	1421,40	1009379	CJBX-22/22-2 IE3	4803,90
1009354	CJBX-10/10-2 IE3	1337,05	1009380	CJBX-22/22-3 IE3	4908,15
1009343	CJBX-12/12-0.5	1507,45	1009381	CJBX-22/22-4 IE3	5005,25
1009342	CJBX-12/12-0.75	1423,00	1009382	CJBX-22/22-5.5 IE3	5591,00
1009356	CJBX-12/12-1 IE3	1616,80	1009383	CJBX-22/22-7.5 IE3	5386,90
1009355	CJBX-12/12-1.5 IE3	1659,25	1054482	CJBX-22/22-10 IE3	5490,95
1009357	CJBX-12/12-2 IE3	1560,10	1054487	CJBX-22/22-15 IE3	5772,90
1009358	CJBX-12/12-3 IE3	1807,80	1009386	CJBX-25/25-3 IE3	6444,70
1009346	CJBX-15/15-0.75	1909,95	1009387	CJBX-25/25-4 IE3	6438,65
1009360	CJBX-15/15-1 IE3	1880,75	1009388	CJBX-25/25-5.5 IE3	6526,55
1009359	CJBX-15/15-1.5 IE3	1799,20	1009389	CJBX-25/25-7.5 IE3	6623,30
1009361	CJBX-15/15-2 IE3	1977,05	1054492	CJBX-25/25-10 IE3	6912,75
1009362	CJBX-15/15-3 IE3	2125,75	1054497	CJBX-25/25-15 IE3	8221,80
1009363	CJBX-15/15-4 IE3	2404,10	1054502	CJBX-30/28-10 IE3	7334,50
1009365	CJBX-18/18-1.5 IE3	2172,05	1054507	CJBX-30/28-15 IE3	8862,90
1009366	CJBX-18/18-2 IE3	2287,20	1054512	CJBX-30/28-20 IE3	9687,65

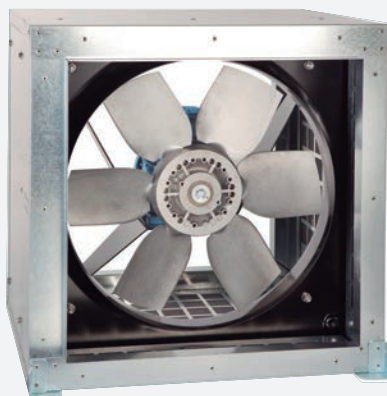

EXTRACCIÓN DE HUMOS

Modelo CHGT
Ventiladores helicoidales
de extracción de humos.

CHGT

Modelo	Código 400 °C/2 h	PVP F400	Código 300 °C/2 h	PVP F300
CHGT/4-400-6/-0,25	G84406002U0	3144,38	GP54406002U	1735,30
CHGT/4-450-6/-0,25	G84456002U0	3186,95	GP54456002U	1827,23
CHGT/4-450-6/-0,37	G84456003U0	3285,51	GP54456003U	1864,50
CHGT/4-450-6/-0,55	G84456005U02	3387,09	GP54456005U2	1902,59
CHGT/4-500-6/-0,55	G84506005U02	3549,04	GP54506005U2	1941,69
CHGT/4-500-6/-0,75	G84506007U03	3725,19	GP54506007U3	2174,90
CHGT/4-500-6/-1,1	G84506011U03	3840,77	GP54506011U3	2208,51
CHGT/4-560-6/-0,55	G84566005U02	3600,42	GP54566005U2	2075,68
CHGT/4-560-6/-0,75	G84566007U03	3757,02	GP54566007U3	2308,90
CHGT/4-560-6/-1,1	G84566011U03	3869,73	GP54566011U3	2348,97
CHGT/4-560-6/-1,5	G84566015U03	4252,13	GP54566015U3	2394,57
CHGT/4-560-6/-2,2	G84566022U03	4509,87	GP54566022U3	2752,52
CHGT/4-630-6/-0,75	G84636007U03	3878,12	GP54636007U3	2370,01
CHGT/4-630-6/-1,1	G84636011U03	3993,18	GP54636011U3	2408,47
CHGT/4-630-6/-1,5	G84636015U03	4355,49	GP54636015U3	2454,12
CHGT/4-630-6/-2,2	G84636022U03	4758,24	GP54636022U3	2806,37
CHGT/4-630-6/-3	G84636030U03	5393,19	GP54636030U3	3025,43
CHGT/4-710-3/-0,75	-	-	GP54713007U3	2507,52
CHGT/4-710-3/-1,1	-	-	GP54713011U3	2546,01
CHGT/4-710-3/-1,5	-	-	GP54713015U3	2591,67
CHGT/4-710-3/-2,2	-	-	GP54713022U3	2955,32
CHGT/4-710-3/-3	-	-	GP54713030U3	3179,88

Otros datos:

Sentido del aire Motor-Hélice (flujo A).
Montaje en posición horizontal.



Homologados
según norma
EN12101-3.
Certificación nº
0370-CPD-0420



Homologados
según norma
EN12101-3.
Certificación nº
0370-CPD-0955



Parkings

Cajas de ventilación helicoidales, capacitadas para trabajar inmersas a 400°C/2h ó 300°C/2h, fabricadas en chapa galvanizada, con aislamiento interior ignífugo (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, hélice de aluminio tipo "aerofoil", con casquillo de arrastre de acero y motor trifásico, IP55, Clase H para funcionar en uso continuo (S1) o emergencia (S2). **Motores:** De 4 ó 6 polos, según versiones. De 2 velocidades (4/8 ó 6/12 polos), bajo demanda. / Tensión de alimentación / Trifásicos: 230/400V-50Hz, hasta 3 kW / 400V-50Hz, para potencias superiores / (Ver cuadro de características)

CHGT

(CONTINUACIÓN)

Modelo	Código 400 °C/2 h	PVP F400	Código 300 °C/2 h	PVP F300
CHGT/4-710-5/-1,1	G84715011U03	4145,76	–	–
CHGT/4-710-5/-1,5	G84715015U03	4521,64	–	–
CHGT/4-710-5/-2,2	G84715022U03	4830,32	–	–
CHGT/4-710-5/-3	G84715030U03	5478,44	–	–
CHGT/4-710-5/-4	G84715040U03	5914,94	–	–
CHGT/4-710-5/-5,5	G84715055U03	6387,92	–	–
CHGT/4-710-6/-1,1	–	–	GP54716011U3	2762,97
CHGT/4-710-6/-1,5	–	–	GP54716015U3	2808,63
CHGT/4-710-6/-2,2	–	–	GP54716022U3	3172,29
CHGT/4-710-6/-3	–	–	GP54716030U3	3396,84
CHGT/4-710-6/-4	–	–	GP54716040U3	3671,42
CHGT/4-710-7/-1,1	G84717011U03	4202,30	–	–
CHGT/4-710-7/-1,5	G84717015U03	4578,21	–	–
CHGT/4-710-7/-2,2	G84717022U03	4886,89	–	–
CHGT/4-710-7/-3	G84717030U03	5534,99	–	–
CHGT/4-710-7/-4	G84717040U03	5971,51	–	–
CHGT/4-710-7/-5,5	G84717055U03	6444,49	–	–
CHGT/4-800-3/-1,1	G84803011U03	4538,92	GP54803011U3	2856,89
CHGT/4-800-3/-1,5	G84803015U03	4753,06	GP54803015U3	2902,54
CHGT/4-800-3/-2,2	G84803022U03	5024,09	GP54803022U3	3298,35
CHGT/4-800-3/-3	G84803030U03	5599,64	GP54803030U3	3517,40
CHGT/4-800-3/-4	G84803040U03	6063,10	GP54803040U3	3752,79
CHGT/4-800-3/-5,5	G84803055U03	6494,53	GP54803055U3	3994,57
CHGT/4-800-6/-1,5	G84806015U03	4917,38	GP54806015U3	3119,48
CHGT/4-800-6/-2,2	G84806022U03	5188,50	GP54806022U3	3515,27
CHGT/4-800-6/-3	G84806030U03	5780,29	GP54806030U3	3734,37
CHGT/4-800-6/-4	G84806040U03	6358,73	GP54806040U3	3969,77
CHGT/4-800-6/-5,5	G84806055U03	6773,93	GP54806055U3	4198,78
CHGT/4-800-6/-7,5	G84806075U0	7833,58	GP54806075U	4530,13
CHGT/4-800-9/-2,2	G84809022U03	5369,12	GP54809022U3	3732,35
CHGT/4-800-9/-3	G84809030U03	5977,52	GP54809030U3	3951,42
CHGT/4-800-9/-4	G84809040U03	6539,57	GP54809040U3	4186,82
CHGT/4-800-9/-5,5	G84809055U03	6954,71	GP54809055U3	4403,04
CHGT/4-800-9/-7,5	G84809075U0	8047,13	GP54809075U	4734,39
CHGT/4-900-3/-2,2	G84903022U03	5489,83	GP54903022U3	3869,54
CHGT/4-900-3/-3	G84903030U03	5923,29	GP54903030U3	4080,90
CHGT/4-900-3/-4	G84903040U03	6421,12	GP54903040U3	4329,69
CHGT/4-900-3/-5,5	G84903055U03	6899,72	GP54903055U3	4874,32

CHGT

(CONTINUACIÓN)

Modelo	Código 400 °C/2 h	PVP F400	Código 300 °C/2 h	PVP F300
CHGT/4-900-3/-7,5	G84903075U0	7873,57	GP54903075U	5355,72
CHGT/4-900-6/-3	G84906030U03	6023,43	GP54906030U3	4285,12
CHGT/4-900-6/-4	G84906040U03	6519,45	GP54906040U3	4596,74
CHGT/4-900-6/-5,5	G84906055U03	6986,03	GP54906055U3	5265,27
CHGT/4-900-6/-7,5	G84906075U0	7979,24	GP54906075U	5559,90
CHGT/4-900-6/-11	G84906110U0	10.723,40	GP54906110U	6741,97
CHGT/4-900-9/-4	G84909040U03	6611,92	GP54909040U3	5052,51
CHGT/4-900-9/-5,5	G84909055U03	7109,58	GP54909055U3	5432,79
CHGT/4-900-9/-7,5	G84909075U0	8115,89	GP54909075U	5764,17
CHGT/4-900-9/-11	G84909110U0	10.861,05	GP54909110U	6946,24
CHGT/4-900-9/-15	G84909150U0	12.564,05	GP54909150U	7561,72
CHGT/4-1000-3/-3	G84103030U03	6176,73	GP54103030U3	4432,97
CHGT/4-1000-3/-4	G84103040U03	6658,58	GP54103040U3	4764,07
CHGT/4-1000-3/-5,5	G84103055U03	7168,65	GP54103055U3	5434,25
CHGT/4-1000-3/-7,5	G84103075U0	8123,28	GP54103075U	5786,35
CHGT/4-1000-3/-11	G84103011U0	10.798,61	GP54103011U	7043,55
CHGT/4-1000-6/-4	G84106040U03	6812,04	GP54106040U3	4981,01
CHGT/4-1000-6/-5,5	G84106055U03	7283,73	GP54106055U3	5651,25
CHGT/4-1000-6/-7,5	G84106075U0	8254,65	GP54106075U	6003,33
CHGT/4-1000-6/-11	G84106110U0	10.979,15	GP54106110U	7260,55
CHGT/4-1000-6/-15	G84106150U0	12.682,19	GP54106150U	7441,16
CHGT/4-1000-6/-18,5	G84106185U0	14.953,76	GP54106185U	9569,36
CHGT/4-1000-9/-7,5	G84109075U0	8632,81	GP54109075U	6220,35
CHGT/4-1000-9/-11	G84109110U0	11.209,29	GP54109110U	7477,59
CHGT/4-1000-9/-15	G84109150U0	12.862,92	GP54109150U	7662,73
CHGT/4-1000-9/-18,5	G84109185U0	15.154,00	GP54109185U	9777,85
CHGT/4-1000-9/-22	G84109220U0	16.967,65	GP54109220U	10.299,73
CHGT/4-1250-3/-7,5	G84123075U0	10.641,86	GP54123075U	5867,11
CHGT/4-1250-3/-11	G84123110U0	12.790,67	GP54123110U	7124,34
CHGT/4-1250-3/-15	G84123150U0	13.915,07	GP54123150U	8546,99
CHGT/4-1250-3/-18,5	G84123185U0	16.205,15	GP54123185U	10.595,68
CHGT/4-1250-3/-22	G84123220U0	18.198,40	GP54123220U	11.150,12
CHGT/4-1250-3/-30	G84123300U0	22.201,95	GP54123300U	13.103,86
CHGT/4-1250-6/-11	G84126110U0	13.915,07	GP4126110U0	8546,99
CHGT/4-1250-6/-15	G84126150U0	14.169,83	GP54126150U	8781,59
CHGT/4-1250-6/-18,5	G84126185U0	16.459,94	GP54126185U	10.830,21
CHGT/4-1250-6/-22	G84126220U0	18.453,16	GP54126220U	11.384,69
CHGT/4-1250-6/-30	G84126300U0	22.456,68	GP54126300U	13.338,42

CHGT

(CONTINUACIÓN)

Modelo	Código 400 °C/2 h	PVP F400	Código 300 °C/2 h	PVP F300
CHGT/4-1250-6/-37	G84126370U0	24.336,20	GP54126370U	15.616,35
CHGT/4-1250-6/-45	G84126450U0	26.628,84	GP54126450U	17.346,46
CHGT/4-1250-9/-15	G84129150U0	14.427,42	GP54129150U	9016,25
CHGT/4-1250-9/-18,5	G84129185U0	16.716,70	GP54129185U	11.064,90
CHGT/4-1250-9/-22	G84129220U0	18.689,15	GP54129220U	11.619,39
CHGT/4-1250-9/-30	G84129300U0	22.712,49	GP54129300U	13.573,13
CHGT/4-1250-9/-37	G84129370U0	24.581,43	GP54129370U	15.851,03
CHGT/4-1250-9/-45	G84129450U0	26.874,06	GP54129450U	17.579,02
CHGT/6-560-6/-0,55	G86566005U02	4096,62	GP56566005U2	2094,77
CHGT/6-630-6/-0,55	G86636005U02	4168,72	GP56636005U2	2155,86
CHGT/6-630-6/-0,75	G86636007U03	4748,84	GP56636007U3	2560,34
CHGT/6-630-6/-1,1	G86636011U03	4889,12	GP56636011U3	2603,99
CHGT/6-710-3/-0,55	-	-	GP56713005U2	2499,21
CHGT/6-710-3/-0,75	-	-	GP56713007U3	2914,29
CHGT/6-710-5/-0,55	G86715005U02	4551,58	-	-
CHGT/6-710-5/-0,75	G86715007U03	4911,06	-	-
CHGT/6-710-5/-1,1	G86715011U03	5113,83	-	-
CHGT/6-710-6/-0,55	-	-	GP56716005U2	2500,10
CHGT/6-710-6/-0,75	-	-	GP56716007U3	2904,33
CHGT/6-710-6/-1,1	-	-	GP56716011U3	3164,80
CHGT/6-710-7/-0,55	G86717005U02	4608,14	-	-
CHGT/6-710-7/-0,75	G86717007U03	4967,61	-	-
CHGT/6-710-7/-1,1	G86717011U03	5170,37	-	-
CHGT/6-800-3/-0,75	G86803007U03	5213,05	GP56803007U3	3008,75
CHGT/6-800-3/-1,1	G86803011U03	5342,07	GP56803011U3	3052,62
CHGT/6-800-3/-1,5	G86803015U03	6083,65	GP56803015U3	3278,94
CHGT/6-800-6/-0,75	G86806007U03	5363,14	GP56806007U3	3225,72
CHGT/6-800-6/-1,1	G86806011U03	5516,84	GP56806011U3	3269,61
CHGT/6-800-6/-1,5	G86806015U03	6258,43	GP56806015U3	3495,88
CHGT/6-800-6/-2,2	G86806022U03	6939,77	GP56806022U3	3744,77
CHGT/6-800-9/-0,75	G86809007U03	5790,58	GP56809007U3	3442,75
CHGT/6-800-9/-1,1	G86809011U03	6026,67	GP56809011U3	3486,63
CHGT/6-800-9/-1,5	G86809015U03	6718,87	GP56809015U3	3712,94
CHGT/6-800-9/-2,2	G86809022U03	7383,69	GP56809022U3	3961,83
CHGT/4-900-3/-2,2	G84903022U03	5489,83	GP54903022U3	3869,54
CHGT/6-800-9/-3	G86809030U03	8340,50	GP56809030U3	4292,46
CHGT/6-900-3/-1,5	G86903015U03	6379,52	GP56903015U3	4070,61
CHGT/6-900-3/-2,2	G86903022U03	6967,82	GP56903022U3	4442,12

CHGT

(CONTINUACIÓN)

Modelo	Código 400 °C/2 h	PVP F400	Código 300 °C/2 h	PVP F300
CHGT/6-900-6/-1,5	G86906015U03	6480,20	GP56906015U3	4287,54
CHGT/6-900-6/-2,2	G86906022U03	7059,48	GP56906022U3	4659,00
CHGT/6-900-6/-3	G86906030U03	8250,15	GP56906030U3	5118,28
CHGT/6-900-9/-1,5	G86909015U03	6585,54	GP56909015U3	4504,55
CHGT/6-900-9/-2,2	G86909022U03	7164,64	GP56909022U3	4876,06
CHGT/6-900-9/-3	G86909030U03	8354,95	GP56909030U3	5199,44
CHGT/6-900-9/-5,5	G86909055U03	10.635,45	GP56909055U3	5966,69
CHGT/6-1000-3/-1,5	G86103015U03	6515,57	GP56103015U3	4248,24
CHGT/6-1000-3/-2,2	G86103022U03	7131,20	GP56103022U3	4538,97
CHGT/6-1000-3/-3	G86103030U03	8301,76	GP56103030U3	5187,32
CHGT/6-1000-3/-4	G86103040U03	9715,66	GP56103040U3	5553,42
CHGT/6-1000-6/-1,5	G86106015U03	6679,91	GP56106015U3	4384,52
CHGT/6-1000-6/-2,2	G86106022U03	7246,05	GP56106022U3	4756,04
CHGT/6-1000-6/-3	G86106030U03	8416,68	GP56106030U3	5399,14
CHGT/6-1000-6/-4	G86106040U03	9847,15	GP56106040U3	5780,68
CHGT/6-1000-6/-5,5	G86106055U03	10.714,87	GP56106055U3	6218,48
CHGT/6-1000-9/-2,2	G86109022U03	7887,03	GP56109022U3	4973,07
CHGT/6-1000-9/-3	G86109030U03	8893,43	GP56109030U3	5752,20
CHGT/6-1000-9/-4	G86109040U03	10.192,47	GP56109040U3	5997,71
CHGT/6-1000-9/-5,5	G86109055U03	11.058,62	GP56109055U3	6435,56
CHGT/6-1000-9/-7,5	G86109075U0	12.021,50	GP56109075U	6932,39
CHGT/6-1250-3/-2,2	G86123022U03	9547,68	GP56123022U3	6610,23
CHGT/6-1250-3/-3	G86123030U03	10.799,95	GP56123030U3	7388,21
CHGT/6-1250-3/-4	G86123040U03	12.038,23	GP56123040U3	7634,76
CHGT/6-1250-3/-5,5	G86123055U03	12.197,79	GP56123055U3	8072,57
CHGT/6-1250-3/-7,5	G86123075U0	13.754,93	GP56123075U	9161,80
CHGT/6-1250-3/-11	G86123110U0	15.683,60	GP56123110U	10.314,03
CHGT/6-1250-6/-4	G86126040U03	12.293,01	GP56126040U3	7851,75
CHGT/6-1250-6/-5,5	G86126055U03	12.423,72	GP56126055U3	8289,56
CHGT/6-1250-6/-7,5	G86126075U0	14.009,67	GP56126075U	9378,77
CHGT/6-1250-6/-11	G86126110U0	15.938,36	GP56126110U	10.530,94
CHGT/6-1250-6/-15	G86126150U0	22.039,88	GP56126150U	10.777,16
CHGT/6-1250-9/-5,5	G86129055U03	12.642,26	GP56129055U3	8506,61
CHGT/6-1250-9/-7,5	G86129075U0	14.256,18	GP56129075U	9595,83
CHGT/6-1250-9/-11	G86129110U0	16.182,12	GP56129110U	10.748,03
CHGT/6-1250-9/-15	G86129150U0	22.287,27	GP56129150U	11.011,80
CHGT/6-1250-9/-18,5	G86129185U0	23.858,22	GP56129185U	13.343,28
CHGT/6-1250-9/-22	G86129220U0	24.799,81	GP56129220U	13.854,03

CHGT**(CONTINUACIÓN)**

Modelo	Código 400 °C/2 h	PVP F400	Código 300 °C/2 h	PVP F300
CHGT/4/8-400-6/-0,55/0,09	G8740600500	3919,45	GP574060050	2131,80
CHGT/4/8-450-6/-0,55/0,09	G8745600500	4100,23	GP574560050	2284,35
CHGT/4/8-500-6/-0,55/0,09	G8750600500	4369,16	GP575060050	2350,39
CHGT/4/8-500-6/-0,75/0,12	G8750600700	4464,44	GP575060070	2442,71
CHGT/4/8-500-6/-1,1/0,18	G8750601100	4665,48	GP575060110	2579,99
CHGT/4/8-560-6/-0,55/0,09	G8756600500	4371,17	GP575660050	2484,35
CHGT/4/8-560-6/-0,75/0,12	G8756600700	4468,43	GP575660070	2576,67
CHGT/4/8-560-6/-1,1/0,18	G8756601100	4718,91	GP575660110	2708,58
CHGT/4/8-560-6/-1,5/0,25	G8756601500	5110,89	GP575660150	2800,80
CHGT/4/8-560-6/-2,2/0,37	G8756602200	5433,86	GP575660220	3075,39
CHGT/4/8-630-6/-0,55/0,09	G8763600500	4524,23	GP576360050	2585,05
CHGT/4/8-630-6/-0,75/0,12	G8763600700	4616,57	GP576360070	2637,78
CHGT/4/8-630-6/-1,1/0,18	G8763601100	4865,58	GP576360110	2768,14
CHGT/4/8-630-6/-1,5/0,25	G8763601500	5242,23	GP576360150	2862,87
CHGT/4/8-630-6/-2,2/0,37	G8763602200	5570,11	GP576360220	3138,81
CHGT/4/8-630-6/-3/0,55	G8763603000	6155,70	GP576360300	3333,27
CHGT/4/8-630-6/-4/0,75	G8763604000	6648,17	GP576360400	3599,96
CHGT/4/8-710-3/-0,55/0,09	–	–	GP577130050	2907,17
CHGT/4/8-710-3/-0,75/0,12	–	–	GP577130070	2966,49
CHGT/4/8-710-3/-1,1/0,18	–	–	GP577130110	3122,63
CHGT/4/8-710-3/-1,5/0,25	–	–	GP577130150	3229,41
CHGT/4/8-710-3/-2,2/0,37	–	–	GP577130220	3504,02
CHGT/4/8-710-3/-3/0,55	–	–	GP577130300	3702,30
CHGT/4/8-710-5/-0,75/0,12	G8771500700	4781,92	–	–
CHGT/4/8-710-5/-1,1/0,18	G8771501100	5033,61	–	–
CHGT/4/8-710-5/-1,5/0,25	G8771501500	5460,24	–	–
CHGT/4/8-710-5/-2,2/0,37	G8771502200	5734,63	–	–
CHGT/4/8-710-5/-3/0,55	G8771503000	6347,90	–	–
CHGT/4/8-710-5/-4/0,75	G8771504000	6866,82	–	–
CHGT/4/8-710-5/-5,5/1,1	G8771505510	7568,86	–	–
CHGT/4/8-710-6/-0,75/0,12	–	–	GP577160070	3166,15
CHGT/4/8-710-6/-1,1/0,18	–	–	GP577160110	3332,82
CHGT/4/8-710-6/-1,5/0,25	–	–	GP577160150	3439,58
CHGT/4/8-710-6/-2,2/0,37	–	–	GP577160220	3714,17
CHGT/4/8-710-6/-3/0,55	–	–	GP577160300	3914,10
CHGT/4/8-710-6/-4/0,75	–	–	GP577160400	4474,51
CHGT/4/8-710-7/-1,1/0,18	G8771701100	5090,18	–	–
CHGT/4/8-710-7/-1,5/0,25	G8771701500	5516,78	–	–

CHGT

(CONTINUACIÓN)

Modelo	Código 400 °C/2 h	PVP F400	Código 300 °C/2 h	PVP F300
CHGT/4/8-710-7/-2,2/0,37	G8771702200	5791,19	–	–
CHGT/4/8-710-7/-3/0,55	G8771703000	6404,48	–	–
CHGT/4/8-710-7/-4/0,75	G8771704000	6923,37	–	–
CHGT/4/8-710-7/-5,5/1,1	G8771705510	7625,42	–	–
CHGT/4/8-800-3/-1,1/0,18	G8780301100	5009,87	GP578030110	3216,55
CHGT/4/8-800-3/-1,5/0,25	G8780301500	5386,59	GP578030150	3343,08
CHGT/4/8-800-3/-2,2/0,37	G8780302200	5714,44	GP578030220	3625,31
CHGT/4/8-800-3/-3/0,55	G8780303000	6270,69	GP578030300	3825,28
CHGT/4/8-800-3/-4/0,75	G8780304000	6817,84	GP578030400	4375,22
CHGT/4/8-800-3/-5,5/1,1	G8780305510	7473,15	GP578030551	4964,66
CHGT/4/8-800-6/-1,5/0,25	G8780601500	5660,55	GP578060150	3560,11
CHGT/4/8-800-6/-2,2/0,37	G8780602200	5988,40	GP578060220	3842,31
CHGT/4/8-800-6/-3/0,55	G8780603000	6515,31	GP578060300	4042,25
CHGT/4/8-800-6/-4/0,75	G8780604000	7176,72	GP578060400	4592,21
CHGT/4/8-800-6/-5,5/1,1	G8780605510	7815,90	GP578060551	5181,62
CHGT/4/8-800-6/-7,5/1,5	G8780607510	8782,88	GP578060751	5822,80
CHGT/4/8-800-9/-2,2/0,37	G8780902200	6293,92	GP578090220	4064,82
CHGT/4/8-800-9/-3/0,55	G8780903000	6769,00	GP578090300	4259,29
CHGT/4/8-800-9/-4/0,75	G8780904000	7414,08	GP578090400	4809,29
CHGT/4/8-800-9/-5,5/1,1	G8780905510	8030,75	GP578090551	5398,64
CHGT/4/8-800-9/-7,5/1,5	G8780907510	9109,45	GP578090751	6039,84
CHGT/4/8-900-3/-2,2/0,37	G8790302200	6569,81	GP579030220	4263,33
CHGT/4/8-900-3/-3/0,55	G8790303000	7008,87	GP579030300	4370,68
CHGT/4/8-900-3/-4/0,75	G8790304000	7620,70	GP579030400	4978,31
CHGT/4/8-900-3/-5,5/1,1	G8790305510	8390,28	GP579030551	5498,85
CHGT/4/8-900-3/-7,5/1,5	G8790307510	9440,74	GP579030751	6013,02
CHGT/4/8-900-6/-2,2/0,37	G8790602200	6702,65	GP579060220	4252,33
CHGT/4/8-900-6/-3/0,55	G8790603000	7207,13	GP579060300	4572,36
CHGT/4/8-900-6/-4/0,75	G8790604000	7818,57	GP579060400	5182,56
CHGT/4/8-900-6/-5,5/1,1	G8790605510	8578,16	GP579060551	5742,92
CHGT/4/8-900-6/-7,5/1,5	G8790607510	9605,98	GP579060751	6330,66
CHGT/4/8-900-6/-11/3	G8790611030	12.079,17	GP579061103	7369,53
CHGT/4/8-900-9/-4/0,75	G8790904000	8024,10	GP579090400	5560,91
CHGT/4/8-900-9/-5,5/1,1	G8790905510	8817,69	GP579090551	6110,86
CHGT/4/8-900-9/-7,5/1,5	G8790907510	9865,89	GP579090751	6635,76
CHGT/4/8-900-9/-11/3	G8790911030	12.316,89	GP579091103	7573,79
CHGT/4/8-900-9/-14/3,5	G8790914030	13.091,87	GP579091403	8608,46
CHGT/4/8-900-9/-17/4,3	G8790917040	14.941,79	GP579091703	10.649,31

CHGT

(CONTINUACIÓN)

Modelo	Código 400 °C/2 h	PVP F400	Código 300 °C/2 h	PVP F300
CHGT/4/8-1000-3/-2,2/0,37	G8710302200	6807,18	GP571032200	4408,96
CHGT/4/8-1000-3/-3/0,55	G8710303000	7319,53	GP571030300	4740,81
CHGT/4/8-1000-3/-4/0,75	G8710304000	7913,84	GP571030400	5389,16
CHGT/4/8-1000-3/-5,5/1,1	G8710305510	8974,55	GP571030551	5792,66
CHGT/4/8-1000-3/-7,5/1,5	G8710307510	9795,44	GP571030751	6120,73
CHGT/4/8-1000-3/-11/3	G8710301130	12.375,88	GP571031103	7551,05
CHGT/4/8-1000-6/-4/0,75	G8710604000	8231,07	GP571060400	5521,54
CHGT/4/8-1000-6/-5,5/1,1	G8710605510	9235,14	GP571060551	6001,35
CHGT/4/8-1000-6/-7,5/1,5	G8710607510	10.092,67	GP571060751	6389,00
CHGT/4/8-1000-6/-11/3	G8710611030	12.686,36	GP571061103	7927,33
CHGT/4/8-1000-6/-14/3,5	G8710614030	13.308,89	GP571061403	8876,26
CHGT/4/8-1000-6/-17/4,3	G8710617040	15.390,05	GP571061704	9937,64
CHGT/4/8-1000-6/-20/5	G8710620050	18.450,99	GP571062005	10.282,22
CHGT/4/8-1000-9/-5,5/1,1	G8710905510	9306,94	GP571090551	6136,91
CHGT/4/8-1000-9/-7,5/1,5	G8710907510	10.227,42	GP571090751	6743,88
CHGT/4/8-1000-9/-11/3	G8710911030	12.829,52	GP571091103	8079,86
CHGT/4/8-1000-9/-14/3,5	G8710914030	13.576,46	GP571091403	9105,45
CHGT/4/8-1000-9/-17/4,3	G8710917040	15.545,81	GP571091704	10.081,19
CHGT/4/8-1000-9/-20/5	G8710920050	18.724,37	GP571092005	10.425,81
CHGT/4/8-1250-3/-5,5/1,1	G8712305510	11.005,61	GP571230551	8199,07
CHGT/4/8-1250-3/-7,5/1,5	G8712307510	12.094,05	GP571230751	9009,97
CHGT/4/8-1250-3/-11/3	G8712311030	14.482,78	GP571231103	9940,49
CHGT/4/8-1250-3/-14/3,5	G8712314030	15.229,74	GP571231403	10.966,06
CHGT/4/8-1250-3/-17/4,3	G8712317040	16.534,81	GP571231704	12.571,93
CHGT/4/8-1250-3/-20/5	G8712320050	18.706,65	GP571232005	12.938,03
CHGT/4/8-1250-3/-28/6,5	G8712328060	22.364,40	GP571232806	14.652,20
CHGT/4/8-1250-3/-30/8	G8712330080	25.233,22	GP571233008	17.027,76
CHGT/4/8-1250-6/-11/3	G8712611030	14.784,45	GP571261103	10.349,15
CHGT/4/8-1250-6/-14/3,5	G8712614030	15.531,43	GP571261403	11.374,80
CHGT/4/8-1250-6/-17/4,3	G8712617040	16.836,51	GP571261704	12.861,57
CHGT/4/8-1250-6/-20/5	G8712620050	19.008,37	GP571262005	13.091,56
CHGT/4/8-1250-6/-28/6,5	G8712628060	22.666,13	GP571262806	14.868,27
CHGT/4/8-1250-6/-30/8	G8712630080	25.534,90	GP571263008	17.129,53
CHGT/4/8-1250-6/-37/9,2	G8712637090	33.560,82	GP571263709	20.531,35
CHGT/4/8-1250-6/-44/11	G8712644010	36.369,52	GP571264401	22.224,64
CHGT/4/8-1250-9/-14/3,5	G8712914030	15.782,68	GP571291403	11.643,78
CHGT/4/8-1250-9/-17/4,3	G8712917040	17.074,24	GP571291704	11.864,92
CHGT/4/8-1250-9/-20/5	G8712920050	19.299,47	GP571292005	12.383,58

CHGT

(CONTINUACIÓN)

Modelo	Código 400 °C/2 h	PVP F400	Código 300 °C/2 h	PVP F300
CHGT/4/8-1250-9/-28/6,5	G8712928060	22.977,22	GP571292806	15.089,97
CHGT/4/8-1250-9/-30/8	G8712930080	25.845,98	GP571293008	17.340,08
CHGT/4/8-1250-9/-37/9,2	G8712937090	35.779,23	GP571293709	20.802,88
CHGT/4/8-1250-9/-44/11	G8712944010	39.566,97	GP571294401	22.496,13
CHGT/6/12-560-6/-0,55/0,09	G8956600500	5399,72	GP595660050	2769,78
CHGT/6/12-630-6/-0,55/0,09	G8963600500	5550,05	GP596360050	2831,26
CHGT/6/12-630-6/-0,75/0,12	G8963600700	5644,84	GP596360070	2868,78
CHGT/6/12-710-3/-0,55/0,09	-	-	GP597130050	3183,25
CHGT/6/12-710-3/-0,75/0,12	-	-	GP597130070	3221,38
CHGT/6/12-710-5/-0,55/0,09	G8971500500	5674,83	-	-
CHGT/6/12-710-5/-0,75/0,12	G8971500700	5769,61	-	-
CHGT/6/12-710-5/-1,2/0,3	G8971501200	5835,69	-	-
CHGT/6/12-710-6/-0,55/0,09	-	-	GP597160050	3335,80
CHGT/6/12-710-6/-0,75/0,12	-	-	GP597160070	3373,91
CHGT/6/12-710-6/-1,2/0,3	-	-	GP5971601200	3439,92
CHGT/6/12-710-7/-0,55/0,09	G8971700500	5731,39	-	-
CHGT/6/12-710-7/-0,75/0,12	G8971700700	5826,20	-	-
CHGT/6/12-710-7/-1,2/0,3	G8971701200	5892,27	-	-
CHGT/6/12-800-3/-0,55/0,09	G8980300500	5671,57	GP598030050	3254,19
CHGT/6/12-800-3/-0,75/0,12	G8980300700	5787,31	GP598030070	3320,60
CHGT/6/12-800-3/-1,2/0,3	G8980301200	5909,93	GP5980301200	3549,78
CHGT/6/12-800-3/-1,5/0,25	G8980301500	6495,44	GP598030150	3664,17
CHGT/6/12-800-6/-0,55/0,09	G8980600500	5974,36	GP598060050	3463,49
CHGT/6/12-800-6/-0,75/0,12	G8980600700	6096,30	GP598060070	3534,15
CHGT/6/12-800-6/-1,2/0,3	G8980601200	6218,98	GP5980601200	3763,31
CHGT/6/12-800-6/-1,5/0,25	G8980601500	6834,02	GP598060150	3882,03
CHGT/6/12-800-6/-2,2/0,37	G8980602200	7493,34	GP598060220	4179,49
CHGT/6/12-800-9/-0,75/0,12	G8980900700	6471,31	GP598090070	3747,73
CHGT/6/12-800-9/-1,2/0,3	G8980901200	6593,94	GP5980901200	3976,90
CHGT/6/12-800-9/-1,5/0,25	G8980901500	7173,97	GP598090150	4095,58
CHGT/6/12-800-9/-2,2/0,37	G8980902200	7848,86	GP598090220	4455,11
CHGT/6/12-800-9/-3/0,55	G8980903000	9251,66	GP598090300	5054,49
CHGT/6/12-900-3/-1,2/0,3	G8990301200	6772,66	GP5990301200	4058,66
CHGT/6/12-900-3/-1,5/0,25	G8990301500	7442,47	GP599030150	4460,12
CHGT/6/12-900-6/-1,2/0,3	G8990601200	6961,31	GP5990601200	4253,03
CHGT/6/12-900-6/-1,5/0,25	G8990601500	7649,80	GP599060150	4673,68
CHGT/6/12-900-6/-2,2/0,37	G8990602200	8471,44	GP599060220	5152,33
CHGT/6/12-900-6/-3/0,55	G8990603000	10.298,59	GP599060300	5980,36
CHGT/6/12-900-9/-1,2/0,3	G8990901200	7121,54	GP5990901200	4450,57

CHGT

(CONTINUACIÓN)

Modelo	Código 400 °C/2 h	PVP F400	Código 300 °C/2 h	PVP F300
CHGT/6/12-900-9/-1,5/0,25	G8990901500	7825,87	GP599090150	4890,71
CHGT/6/12-900-9/-2,2/0,37	G8990902200	8643,35	GP599090220	5369,35
CHGT/6/12-900-9/-3/0,55	G8990903000	10.470,11	GP599090300	6181,37
CHGT/6/12-1000-3/-1,2/0,3	G8910301200	6875,37	GP5910301200	4311,85
CHGT/6/12-1000-3/-1,5/0,25	G8910301500	7555,34	GP591030150	4738,27
CHGT/6/12-1000-3/-2,2/0,37	G8910302200	8264,57	GP591030220	5035,76
CHGT/6/12-1000-3/-3/0,55	G8910303000	10.165,11	GP591030300	5869,66
CHGT/6/12-1000-3/-4/0,65	G8910304000	10.771,76	GP591030400	6522,94
CHGT/6/12-1000-6/-1,2/0,3	G8910601200	7087,52	GP5910601200	4506,15
CHGT/6/12-1000-6/-1,5/0,25	G8910601500	7788,48	GP591060150	4951,81
CHGT/6/12-1000-6/-2,2/0,37	G8910602200	8448,53	GP591060220	5249,29
CHGT/6/12-1000-6/-3/0,55	G8910603000	10.349,15	GP591060300	6070,66
CHGT/6/12-1000-6/-4/0,65	G8910604000	10.912,84	GP591060400	6723,91
CHGT/6/12-1000-6/-6/1,2	G8910606010	16.219,47	GP591060601	8043,42
CHGT/6/12-1000-9/-1,5/0,25	G8910901500	8419,95	GP591090150	5025,85
CHGT/6/12-1000-9/-2,2/0,37	G8910902200	9152,11	GP591090220	5462,88
CHGT/6/12-1000-9/-3/0,55	G8910903000	10.889,28	GP591090300	6271,64
CHGT/6/12-1000-9/-4/0,65	G8910904000	11.322,43	GP591090400	6924,95
CHGT/6/12-1000-9/-6/1,2	G8910906010	16.620,36	GP591090601	8166,83
CHGT/6/12-1000-9/-7,5/1,5	G8910907510	18.744,13	GP591090751	9336,95
CHGT/6/12-1250-3/-1,5/0,25	G8912301500	9208,03	GP591230150	6551,83
CHGT/6/12-1250-3/-2,2/0,37	G8912302200	10.008,73	GP591230220	7121,54
CHGT/6/12-1250-3/-3/0,55	G8912303000	12.510,96	GP591230300	8322,33
CHGT/6/12-1250-3/-4/0,65	G8912304000	12.897,92	GP591230400	9016,42
CHGT/6/12-1250-3/-6/1,2	G8912306000	16.588,19	GP591230601	10.335,91
CHGT/6/12-1250-3/-7,5/1,5	G8912307500	20.457,45	GP591230750	11.579,19
CHGT/6/12-1250-3/-12/2,4	G8912312020	22.973,33	GP591231202	13.756,33
CHGT/6/12-1250-6/-3/0,55	G8912603000	12.859,08	GP591260300	8538,40
CHGT/6/12-1250-6/-4/0,65	G8912604000	13.246,01	GP591260400	9233,34
CHGT/6/12-1250-6/-6/1,2	G8912606010	16.927,30	GP591260601	10.549,53
CHGT/6/12-1250-6/-7,5/1,5	G8912607510	20.805,56	GP591260751	11.792,73
CHGT/6/12-1250-6/-12/2,4	G8912612020	23.312,73	GP591261202	13.971,71
CHGT/6/12-1250-6/-17/4,3	G8912617040	31.011,16	GP591261704	16.500,00
CHGT/6/12-1250-9/-4/0,65	G8912904000	13.815,52	GP591290400	9446,97
CHGT/6/12-1250-9/-6/1,2	G8912906010	17.199,75	GP591290601	10.763,06
CHGT/6/12-1250-9/-7,5/1,5	G8912907510	21.043,25	GP591290751	12.006,32
CHGT/6/12-1250-9/-12/2,4	G8912912020	23.973,40	GP591291202	14.187,10
CHGT/6/12-1250-9/-17/4,3	G8912917040	31.377,36	GP591291704	16.605,58
CHGT/6/12-1250-9/-20/5	G8912920050	33.022,68	GP591292005	20.144,66

SERIE CJTHT F.300



**VENTILADORES
HELICOIDALES 300 °C/2H.
CON CAJA AISLADA
ACÚSTICAMENTE**

Modelo CJTHT.

Unidades de extracción con ventiladores helicoidales para trabajar inmersas en zonas de riesgo de incendios.

Versiones disponibles:

CJTHT: Ventiladores helicoidales con caja aislada acústicamente / CJTHT/ ATEX: Ventiladores helicoidales con caja aislada acústicamente, con certificación ATEX, categoría 3 Ex II3G para zona 2 (sólo 400°C/2h y 300°C/2h). / CJTHT/ PLUS: Ventiladores helicoidales con atenuador acústico.

Bajo demanda: Dirección aire
hélice-motor / Hélices reversibles 100%

Acabados:

Ventilador: Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190°C.. previo desengrase con tratamiento nanotecnológico libre de fosfatos.
Caja: anticorrosivo en chapa de acero galvanizado

Ventilador:

- Ventilador con envolvente tubular en chapa de acero.
- Estructura en chapa de acero galvanizado, con aislamiento térmico y acústico.
- Hélice de ángulo variable en fundición de aluminio.
- Homologación según norma EN 12101-3, con certificaciones n°. 0370-CPR-0312 (F400) y 0370-CPR-0974 (F300).

Motor:

- Motores clase H para uso continuo S1 y uso emergencia S2. Con rodamientos a bolas, protección IP55 y 1 ó 2 velocidades según modelo.
- Motores con eficiencia IE3 para potencias iguales o superiores a 0,75 kW, excepto monofásicos, 2 velocidades y 8 polos.
- Trifásicos 230/400 V 50 Hz (hasta 3 kW) y 400/690 V 50 Hz (potencias superiores a 3 kW).
- Temperatura máxima del aire a transportar: Servicio S1 -20 °C +40 °C en continuo, apto también para climas cálidos con temperaturas hasta 50 °C. Servicio S2 300 °C/2h, 400 °C/2h.

CJTHT F.300

Código	Modelo	PVP
1026174	CJTHT-40-2/4T-1.5-F-300	1856,70
1026176	CJTHT-40-4T-0.75-F-300	1722,15
1026177	CJTHT-40-6/12T-0.75-F-300	1979,30
1026178	CJTHT-40-6T-0.75-F-300	1670,45
1026179	CJTHT-45-2/4T-2-F-300	2007,20
1026181	CJTHT-45-4T-0.75-F-300	1738,90
1026182	CJTHT-45-6/12T-0.75-F-300	2088,90
1026183	CJTHT-45-6T-0.75-F-300	1681,95
1274630	CJTHT-50-4T-0.75-F-300	1647,65
1026188	CJTHT-50-6T-0.75-F-300	1818,45
1026194	CJTHT-56-4/8T-1.5-F-300	2190,75
1138746	CJTHT-56-4T-1-F-300 IE3	1973,85
1138766	CJTHT-56-4T-1.5-F-300 IE3	1998,15
1138762	CJTHT-56-4T-2-F-300 IE3	2089,70
1026197	CJTHT-56-6/12T-0.75-F-300	2256,30
1026196	CJTHT-56-6T-0.75-F-300	2161,60
1026203	CJTHT-63-4/8T-1.5-F-300	2237,90
1026204	CJTHT-63-4/8T-2-F-300	2388,35
1026205	CJTHT-63-4/8T-3-F-300	2488,45
1026206	CJTHT-63-4/8T-4-F-300	2665,60
1138747	CJTHT-63-4T-1-F-300 IE3	2086,60
1138763	CJTHT-63-4T-1.5-F-300 IE3	2047,35
1138761	CJTHT-63-4T-2-F-300 IE3	2138,70
1138756	CJTHT-63-4T-3-F-300 IE3	2272,90
1138751	CJTHT-63-4T-4-F-300 IE3	2401,40
1026207	CJTHT-63-6/12T-0.75-F-300	2320,50
1026208	CJTHT-63-6/12T-1-F-300	2388,35
1026209	CJTHT-63-6T-0.75-F-300	2208,85
1138777	CJTHT-63-6T-1-F-300 IE3	2112,20
1026215	CJTHT-71-4/8T-1.5-F-300	2457,95
1026216	CJTHT-71-4/8T-2-F-300	2608,35
1026217	CJTHT-71-4/8T-3-F-300	2708,95
1026218	CJTHT-71-4/8T-4-F-300	2885,85
1138759	CJTHT-71-4T-1.5-F-300 IE3	2276,25
1138758	CJTHT-71-4T-2-F-300 IE3	2367,65



Código	Modelo	PVP
1138754	CJTHT-71-4T-3-F-300 IE3	2501,95
1138749	CJTHT-71-4T-4-F-300 IE3	2630,30
1026219	CJTHT-71-6/12T-0.75-F-300	2556,05
1026221	CJTHT-71-6/12T-1-F-300	2608,35
1026220	CJTHT-71-6/12T-1.5-F-300	2708,95
1026222	CJTHT-71-6T-0.75-F-300	2429,25
1138778	CJTHT-71-6T-1-F-300 IE3	2772,95
1138757	CJTHT-71-6T-1.5-F-300 IE3	2472,90
1026228	CJTHT-80-4/8T-3-F-300	2913,20
1026229	CJTHT-80-4/8T-4-F-300	3090,20
1026230	CJTHT-80-4/8T-5.5-F-300	3449,65
1138755	CJTHT-80-4T-3-F-300 IE3	2714,65
1138750	CJTHT-80-4T-4-F-300 IE3	2843,10
1138764	CJTHT-80-4T-5.5-F-300 IE3	3077,35
1026231	CJTHT-80-6/12T-1.5-F-300	2913,20
1026232	CJTHT-80-6/12T-2-F-300	3184,40
1026233	CJTHT-80-6/12T-3-F-300	3452,20
1138781	CJTHT-80-6T-1.5-F-300 IE3	2685,45
1138782	CJTHT-80-6T-2-F-300 IE3	2810,50
1138783	CJTHT-80-6T-3-F-300 IE3	3022,70
1026237	CJTHT-80-8T-0.75-F-300	2649,75
1026238	CJTHT-80-8T-1-F-300	2732,05
1026243	CJTHT-90-4/8T-4-F-300	3373,50
1026244	CJTHT-90-4/8T-5.5-F-300	3716,90
1026245	CJTHT-90-4/8T-7.5-F-300	4246,80
1026246	CJTHT-90-4/8T-10-F-300	4569,05
1138752	CJTHT-90-4T-4-F-300 IE3	3137,60
1138765	CJTHT-90-4T-5.5-F-300 IE3	3355,30
1138780	CJTHT-90-4T-7.5-F-300 IE3	3679,35
1050912	CJTHT-90-4T-10-F-300 IE3	4050,20
1026247	CJTHT-90-6/12T-2-F-300	3467,70
1026248	CJTHT-90-6/12T-3-F-300	3735,20
1026249	CJTHT-90-6/12T-4-F-300	4326,10
1138779	CJTHT-90-6T-2-F-300 IE3	3105,25
1138789	CJTHT-90-6T-3-F-300 IE3	3317,40

Código	Modelo	PVP
1138786	CJTHT-90-6T-4-F-300 IE3	3596,95
1026253	CJTHT-90-8T-1-F-300	3014,95
1026254	CJTHT-90-8T-2-F-300	3439,40
1026255	CJTHT-90-8T-3-F-300	3803,95
1026118	CJTHT-100-4/8T-7.5-F-300	4427,90
1026119	CJTHT-100-4/8T-10-F-300	4750,00
1026116	CJTHT-100-4/8T-15-F-300	5811,95
1026117	CJTHT-100-4/8T-20-F-300	6988,85
1138767	CJTHT-100-4T-7.5-F-300 IE3	3867,40
1050875	CJTHT-100-4T-10-F-300 IE3	4238,25
1050878	CJTHT-100-4T-15-F-300 IE3	4549,40
1050881	CJTHT-100-4T-20-F-300 IE3	5176,95
1274631	CJTHT-100-4T/9-15-F-300 IE3	7156,45
1274632	CJTHT-100-4T/9-20-F-300 IE3	7915,05
1274633	CJTHT-100-4T/9-25-F-300 IE3	8309,50
1274634	CJTHT-100-4T/9-30-F-300 IE3	9928,60
1026120	CJTHT-100-6/12T-3-F-300	3916,30
1026121	CJTHT-100-6/12T-4-F-300	4507,00
1138776	CJTHT-100-6T-3-F-300 IE3	3505,35
1138748	CJTHT-100-6T-4-F-300 IE3	3784,95
1138773	CJTHT-100-6T-5.5-F-300 IE3	4104,40
1274635	CJTHT-100-6T/9-5.5-F-300 IE3	5710,20
1274636	CJTHT-100-6T/9-7.5-F-300 IE3	6849,05
1274637	CJTHT-100-6T/9-10-F-300 IE3	7302,50
1026139	CJTHT-125-4/8T/6-20-F-300	12.546,75
1026141	CJTHT-125-4/8T/6-27-F-300	14.441,85
1026142	CJTHT-125-4/8T/6-37-F-300	15.224,20
1026145	CJTHT-125-4/8T/9-27-F-300	12.580,05
1026146	CJTHT-125-4/8T/9-37-F-300	14.006,00
1050890	CJTHT-125-4T/6-20-F-300 IE3	10.543,45
1060552	CJTHT-125-4T/6-25-F-300 IE3	11.298,45
1060555	CJTHT-125-4T/6-30-F-300 IE3	11.937,80
1060558	CJTHT-125-4T/6-40-F-300 IE3	13.816,20
1060561	CJTHT-125-4T/6-50-F-300 IE3	15.948,20
1274638	CJTHT-125-4T/6-60-F-300 IE3	21.817,80

Código	Modelo	PVP
1274639	CJTHT-125-4T/6-75-F-300 IE3	22.139,25
1060564	CJTHT-125-4T/9-25-F-300 IE3	14.007,25
1060567	CJTHT-125-4T/9-30-F-300 IE3	12.736,75
1060570	CJTHT-125-4T/9-40-F-300 IE3	14.185,15
1060573	CJTHT-125-4T/9-50-F-300 IE3	16.316,80
1274640	CJTHT-125-4T/9-60-F-300 IE3	22.036,70
1274641	CJTHT-125-4T/9-75-F-300 IE3	23.307,30
1274642	CJTHT-125-4T/9-100-F-300 IE4	23.803,85
1274643	CJTHT-125-4T/12-50-F-300 IE3	20.854,30
1274644	CJTHT-125-4T/12-60-F-300 IE3	22.460,45
1274645	CJTHT-125-4T/12-75-F-300 IE3	29.149,35
1274646	CJTHT-125-4T/12-100-F-300 IE4	30.507,80
1026158	CJTHT-125-6/12T/6-7.5-F-300	11.937,65
1026154	CJTHT-125-6/12T/6-10-F-300	13.117,50
1026155	CJTHT-125-6/12T/6-15-F-300	14.973,35
1026156	CJTHT-125-6/12T/6-24-F-300	18.194,20
1026159	CJTHT-125-6/12T/9-10-F-300	13.928,80
1026160	CJTHT-125-6/12T/9-15-F-300	15.780,65
1026161	CJTHT-125-6/12T/9-24-F-300	19.001,80
1138768	CJTHT-125-6T/6-5.5-F-300 IE3	8928,45
1138769	CJTHT-125-6T/6-7.5-F-300 IE3	9280,55
1050897	CJTHT-125-6T/6-10-F-300 IE3	10.184,15
1050900	CJTHT-125-6T/6-15-F-300 IE3	10.972,05
1050903	CJTHT-125-6T/6-20-F-300 IE3	12.069,75
1050906	CJTHT-125-6T/9-10-F-300 IE3	10.552,75
1050909	CJTHT-125-6T/9-15-F-300 IE3	11.340,45
1060578	CJTHT-125-6T/9-20-F-300 IE3	12.438,20
1274647	CJTHT-125-6T/9-25-F-300 IE3	16.210,05
1274648	CJTHT-125-6T/9-30-F-300 IE3	17.071,85
1274649	CJTHT-125-6T/12-10-F-300 IE3	10.376,70
1274650	CJTHT-125-6T/12-15-F-300 IE3	11.230,25
1274651	CJTHT-125-6T/12-20-F-300 IE3	17.218,10
1274652	CJTHT-125-6T/12-25-F-300 IE3	17.374,50
1274653	CJTHT-125-6T/12-30-F-300 IE3	17.656,60
1274654	CJTHT-125-6T/12-40-F-300 IE3	18.153,30

SERIE CJTHT F.400



**VENTILADORES
HELICOIDALES 400 °C/2H.
CON CAJA AISLADA
ACÚSTICAMENTE**

Modelo CJTHT.

Unidades de extracción con ventiladores helicoidales para trabajar inmersas en zonas de riesgo de incendios.

Versiónes disponibles:

CJTHT: Ventiladores helicoidales con caja aislada acústicamente / CJTHT/ ATEX: Ventiladores helicoidales con caja aislada acústicamente, con certificación ATEX, categoría 3 Ex II3G para zona 2 (sólo 400°C/2h y 300°C/2h). / CJTHT/ PLUS: Ventiladores helicoidales con atenuador acústico.

Bajo demanda: Dirección aire
hélice-motor / Hélices reversibles 100%

Acabados:

Ventilador: Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190°C.. previo desengrase con tratamiento nanotecnológico libre de fosfatos.
Caja: anticorrosivo en chapa de acero galvanizado

CJTHT F.400

Código	Modelo	PVP
1024512	CJTHT-40-2/4T-1.5-F-400	2939,10
1024514	CJTHT-40-4T-0.75-F-400	2731,15
1024515	CJTHT-40-6/12T-0.75-F-400	3190,70
1024516	CJTHT-40-6T-0.75-F-400	2953,00
1024517	CJTHT-45-2/4T-2-F-400	3192,30
1024519	CJTHT-45-4T-0.75-F-400	2852,10
1024520	CJTHT-45-6/12T-0.75-F-400	3338,95
1024521	CJTHT-45-6T-0.75-F-400	3088,75
1274657	CJTHT-50-4T-0.75-F-400	2950,55
1024526	CJTHT-50-6T-0.75-F-400	3307,10
1024532	CJTHT-56-4/8T-1.5-F-400	3480,45
1138813	CJTHT-56-4T-1-F-400 IE3	3245,45
1138796	CJTHT-56-4T-1.5-F-400 IE3	3347,00
1138804	CJTHT-56-4T-2-F-400 IE3	3648,40
1024535	CJTHT-56-6/12T-0.75-F-400	3649,20
1024534	CJTHT-56-6T-0.75-F-400	3366,50
1024541	CJTHT-63-4/8T-1.5-F-400	3487,10
1024542	CJTHT-63-4/8T-2-F-400	3802,70
1024543	CJTHT-63-4/8T-3-F-400	4161,80
1024544	CJTHT-63-4/8T-4-F-400	4739,70
1138814	CJTHT-63-4T-1-F-400 IE3	3252,80
1138797	CJTHT-63-4T-1.5-F-400 IE3	3352,65
1138805	CJTHT-63-4T-2-F-400 IE3	3652,70
1138819	CJTHT-63-4T-3-F-400 IE3	3990,20
1138835	CJTHT-63-4T-4-F-400 IE3	4543,50
1024545	CJTHT-63-6/12T-0.75-F-400	3657,30
1024546	CJTHT-63-6/12T-1-F-400	4127,35
1024547	CJTHT-63-6T-0.75-F-400	3369,65
1138836	CJTHT-63-6T-1-F-400 IE3	3983,45
1024553	CJTHT-71-4/8T-1.5-F-400	3693,05
1024554	CJTHT-71-4/8T-2-F-400	3984,40
1024555	CJTHT-71-4/8T-3-F-400	4357,95
1024556	CJTHT-71-4/8T-4-F-400	4902,85
1138798	CJTHT-71-4T-1.5-F-400 IE3	3600,75
1138806	CJTHT-71-4T-2-F-400 IE3	3880,75

Ventilador:

- Ventilador con envoltorio tubular en chapa de acero.
- Estructura en chapa de acero galvanizado, con aislamiento térmico y acústico.
- Hélice de ángulo variable en fundición de aluminio.
- Homologación según norma EN 12101-3, con certificaciones n.º: 0370-CPR-0312 (F400) y 0370-CPR-0974 (F300).

Motor:

- Motores clase H para uso continuo S1 y uso emergencia S2. Con rodamientos a bolas, protección IP55 y 1 ó 2 velocidades según modelo.
- Motores con eficiencia IE3 para potencias iguales o superiores a 0,75 kW, excepto monofásicos, 2 velocidades y 8 polos.
- Trifásicos 230/400 V 50 Hz (hasta 3 kW) y 400/690 V 50 Hz (potencias superiores a 3 kW).
- Temperatura máxima del aire a transportar: Servicio S1 -20 °C +40 °C en continuo, apto también para climas cálidos con temperaturas hasta 50 °C. Servicio S2 300 °C/2h, 400 °C/2h.



Código	Modelo	PVP
1138810	CJTHT-71-4T-3-F-400 IE3	4245,95
1138809	CJTHT-71-4T-4-F-400 IE3	4775,40
1024557	CJTHT-71-6/12T-0.75-F-400	3880,10
1024559	CJTHT-71-6/12T-1-F-400	4309,60
1024558	CJTHT-71-6/12T-1.5-F-400	4593,15
1024560	CJTHT-71-6T-0.75-F-400	3638,85
1138807	CJTHT-71-6T-1-F-400 IE3	4190,15
1138808	CJTHT-71-6T-1.5-F-400 IE3	4471,25
1024566	CJTHT-80-4/8T-3-F-400	4489,60
1024567	CJTHT-80-4/8T-4-F-400	5003,90
1024568	CJTHT-80-4/8T-5.5-F-400	5532,30
1138818	CJTHT-80-4T-3-F-400 IE3	4446,95
1138834	CJTHT-80-4T-4-F-400 IE3	4950,45
1138795	CJTHT-80-4T-5.5-F-400 IE3	5476,60
1024569	CJTHT-80-6/12T-1.5-F-400	4704,45
1024570	CJTHT-80-6/12T-2-F-400	5353,50
1024571	CJTHT-80-6/12T-3-F-400	5936,85
1138827	CJTHT-80-6T-1.5-F-400 IE3	4652,85
1138792	CJTHT-80-6T-2-F-400 IE3	5299,15
1138815	CJTHT-80-6T-3-F-400 IE3	5863,00
1024575	CJTHT-80-8T-0.75-F-400	5420,85
1024576	CJTHT-80-8T-1-F-400	6151,45
1024581	CJTHT-90-4/8T-4-F-400	5301,00
1024582	CJTHT-90-4/8T-5.5-F-400	5784,25
1024583	CJTHT-90-4/8T-7.5-F-400	6275,50
1024584	CJTHT-90-4/8T-10-F-400	7109,20
1138828	CJTHT-90-4T-4-F-400 IE3	5243,35
1138794	CJTHT-90-4T-5.5-F-400 IE3	5720,55
1138799	CJTHT-90-4T-7.5-F-400 IE3	6213,85
1050823	CJTHT-90-4T-10-F-400 IE3	7022,20
1024585	CJTHT-90-6/12T-2-F-400	5618,10
1024586	CJTHT-90-6/12T-3-F-400	6185,45
1024587	CJTHT-90-6/12T-4-F-400	7158,55
1138793	CJTHT-90-6T-2-F-400 IE3	5548,50
1138817	CJTHT-90-6T-3-F-400 IE3	6112,20

Código	Modelo	PVP
1138802	CJTHT-90-6T-4-F-400 IE3	7072,95
1024591	CJTHT-90-8T-1-F-400	6307,95
1024592	CJTHT-90-8T-2-F-400	6971,85
1024593	CJTHT-90-8T-3-F-400	8080,55
1024457	CJTHT-100-4/8T-7.5-F-400	6308,05
1024458	CJTHT-100-4/8T-10-F-400	7249,30
1024455	CJTHT-100-4/8T-15-F-400	9661,40
1024456	CJTHT-100-4/8T-20-F-400	10.972,05
1138800	CJTHT-100-4T-7.5-F-400 IE3	6240,55
1050789	CJTHT-100-4T-10-F-400 IE3	7161,35
1050792	CJTHT-100-4T-15-F-400 IE3	9526,25
1050795	CJTHT-100-4T-20-F-400 IE3	10.828,80
1274658	CJTHT-100-4T/9-15-F-400 IE3	10.369,15
1274659	CJTHT-100-4T/9-20-F-400 IE3	11.127,95
1274660	CJTHT-100-4T/9-25-F-400 IE3	11.522,30
1274661	CJTHT-100-4T/9-30-F-400 IE3	11.681,00
1024459	CJTHT-100-6/12T-3-F-400	6275,95
1024460	CJTHT-100-6/12T-4-F-400	7393,15
1138816	CJTHT-100-6T-3-F-400 IE3	6204,30
1138801	CJTHT-100-6T-4-F-400 IE3	7304,55
1138820	CJTHT-100-6T-5.5-F-400 IE3	8477,35
1274662	CJTHT-100-6T/9-5.5-F-400 IE3	8777,00
1274663	CJTHT-100-6T/9-7.5-F-400 IE3	9915,85
1274664	CJTHT-100-6T/9-10-F-400 IE3	10.369,15
1024478	CJTHT-125-4/8T/6-20-F-400	13.444,65
1024480	CJTHT-125-4/8T/6-27-F-400	19.073,80
1024481	CJTHT-125-4/8T/6-37-F-400	23.789,70
1024484	CJTHT-125-4/8T/9-27-F-400	20.207,60
1024485	CJTHT-125-4/8T/9-37-F-400	24.265,30
1050804	CJTHT-125-4T/6-20-F-400 IE3	12.493,60
1060476	CJTHT-125-4T/6-25-F-400 IE3	14.513,15
1060479	CJTHT-125-4T/6-30-F-400 IE3	16.270,55
1060482	CJTHT-125-4T/6-40-F-400 IE3	19.800,60
1060485	CJTHT-125-4T/6-50-F-400 IE3	22.659,75
1274665	CJTHT-125-4T/6-60-F-400 IE3	24.796,90

Código	Modelo	PVP
1274666	CJTHT-125-4T/6-75-F-400 IE3	25.118,30
1060488	CJTHT-125-4T/9-25-F-400 IE3	15.059,95
1060491	CJTHT-125-4T/9-30-F-400 IE3	16.817,60
1060494	CJTHT-125-4T/9-40-F-400 IE3	20.347,60
1060497	CJTHT-125-4T/9-50-F-400 IE3	23.206,85
1274667	CJTHT-125-4T/9-60-F-400 IE3	24.665,30
1274668	CJTHT-125-4T/9-75-F-400 IE3	25.936,00
1274669	CJTHT-125-4T/9-100-F-400 IE4	26.432,50
1274670	CJTHT-125-4T/12-50-F-400 IE3	23.482,85
1274671	CJTHT-125-4T/12-60-F-400 IE3	25.089,10
1274672	CJTHT-125-4T/12-75-F-400 IE3	31.778,00
1274673	CJTHT-125-4T/12-100-F-400 IE4	33.136,60
1024497	CJTHT-125-6/12T/6-7.5-F-400	11.084,60
1024493	CJTHT-125-6/12T/6-10-F-400	16.560,20
1024494	CJTHT-125-6/12T/6-15-F-400	18.958,85
1024495	CJTHT-125-6/12T/6-24-F-400	25.834,05
1024498	CJTHT-125-6/12T/9-10-F-400	17.138,65
1024499	CJTHT-125-6/12T/9-15-F-400	18.963,25
1024500	CJTHT-125-6/12T/9-24-F-400	26.092,30
1138811	CJTHT-125-6T/6-5.5-F-400 IE3	10.839,30
1138803	CJTHT-125-6T/6-7.5-F-400 IE3	10.996,95
1050811	CJTHT-125-6T/6-10-F-400 IE3	12.352,95
1050814	CJTHT-125-6T/6-15-F-400 IE3	14.053,10
1060502	CJTHT-125-6T/6-20-F-400 IE3	19.433,00
1050817	CJTHT-125-6T/9-10-F-400 IE3	12.570,20
1050820	CJTHT-125-6T/9-15-F-400 IE3	14.268,35
1060505	CJTHT-125-6T/9-20-F-400 IE3	19.651,05
1274674	CJTHT-125-6T/9-25-F-400 IE3	19.130,75
1274675	CJTHT-125-6T/9-30-F-400 IE3	19.992,55
1274676	CJTHT-125-6T/12-10-F-400 IE3	13.297,30
1274677	CJTHT-125-6T/12-15-F-400 IE3	14.151,00
1274678	CJTHT-125-6T/12-20-F-400 IE3	20.138,85
1274679	CJTHT-125-6T/12-25-F-400 IE3	20.295,20
1274680	CJTHT-125-6T/12-30-F-400 IE3	20.577,25
1274681	CJTHT-125-6T/12-40-F-400 IE3	21.074,05

CJTHT F.400

Código	Modelo	PVP
1025388	CJTHT/ATEX-40-2/4T-1.5/CAT3-F-400	3201,60
1025390	CJTHT/ATEX-40-4T-0.75/CAT3-F-400	2900,50
1025391	CJTHT/ATEX-40-6/12T-0.75/CAT3-F-400	3396,55
1025392	CJTHT/ATEX-40-6T-0.75/CAT3-F-400	3139,95
1025393	CJTHT/ATEX-45-2/4T-2/CAT3-F-400	3402,05
1025395	CJTHT/ATEX-45-4T-0.75/CAT3-F-400	3031,20
1025396	CJTHT/ATEX-45-6/12T-0.75/CAT3-F-400	3556,80
1025397	CJTHT/ATEX-45-6T-0.75/CAT3-F-400	3286,45
1274550	CJTHT/ATEX-50-4T-0.75/CAT3-F-400	3078,65
1025402	CJTHT/ATEX-50-6T-0.75/CAT3-F-400	3522,85
1025408	CJTHT/ATEX-56-4/8T-1.5/CAT3-F-400	3718,25
1025405	CJTHT/ATEX-56-4T-1.5/CAT3-F-400	3434,70
1025406	CJTHT/ATEX-56-4T-1/CAT3-F-400	3328,40
1025407	CJTHT/ATEX-56-4T-2/CAT3-F-400	3747,40
1025410	CJTHT/ATEX-56-6/12T-0.75/CAT3-F-400	3905,35
1025411	CJTHT/ATEX-56-6T-0.75/CAT3-F-400	3599,20
1025417	CJTHT/ATEX-63-4/8T-1.5/CAT3-F-400	3725,65
1025418	CJTHT/ATEX-63-4/8T-2/CAT3-F-400	4064,80
1025419	CJTHT/ATEX-63-4/8T-3/CAT3-F-400	4455,10
1025420	CJTHT/ATEX-63-4/8T-4/CAT3-F-400	5073,75
1025412	CJTHT/ATEX-63-4T-1.5/CAT3-F-400	3441,05
1025413	CJTHT/ATEX-63-4T-1/CAT3-F-400	3338,15
1025414	CJTHT/ATEX-63-4T-2/CAT3-F-400	3751,45
1025415	CJTHT/ATEX-63-4T-3/CAT3-F-400	4103,80
1025416	CJTHT/ATEX-63-4T-4/CAT3-F-400	4673,15
1025421	CJTHT/ATEX-63-6/12T-0.75/CAT3-F-400	3916,30
1025422	CJTHT/ATEX-63-6/12T-1/CAT3-F-400	4398,45
1025423	CJTHT/ATEX-63-6T-0.75/CAT3-F-400	3605,95
1025424	CJTHT/ATEX-63-6T-1/CAT3-F-400	4078,00
1025429	CJTHT/ATEX-71-4/8T-1.5/CAT3-F-400	3949,15
1025430	CJTHT/ATEX-71-4/8T-2/CAT3-F-400	4264,15
1025431	CJTHT/ATEX-71-4/8T-3/CAT3-F-400	4663,10
1025432	CJTHT/ATEX-71-4/8T-4/CAT3-F-400	5247,40
1025425	CJTHT/ATEX-71-4T-1.5/CAT3-F-400	3699,90
1025426	CJTHT/ATEX-71-4T-2/CAT3-F-400	3991,20

Código	Modelo	PVP
1025427	CJTHT/ATEX-71-4T-3/CAT3-F-400	4365,60
1025428	CJTHT/ATEX-71-4T-4/CAT3-F-400	4911,25
1025433	CJTHT/ATEX-71-6/12T-0.75/CAT3-F-400	4147,80
1025434	CJTHT/ATEX-71-6/12T-1.5/CAT3-F-400	4918,30
1025435	CJTHT/ATEX-71-6/12T-1/CAT3-F-400	4619,25
1025436	CJTHT/ATEX-71-6T-0.75/CAT3-F-400	3887,50
1025437	CJTHT/ATEX-71-6T-1.5/CAT3-F-400	4600,70
1025438	CJTHT/ATEX-71-6T-1/CAT3-F-400	4315,90
1025442	CJTHT/ATEX-80-4/8T-3/CAT3-F-400	4799,45
1025443	CJTHT/ATEX-80-4/8T-4/CAT3-F-400	5356,40
1025444	CJTHT/ATEX-80-4/8T-5.5/CAT3-F-400	5919,05
1025439	CJTHT/ATEX-80-4T-3/CAT3-F-400	4569,05
1025440	CJTHT/ATEX-80-4T-4/CAT3-F-400	5093,40
1025441	CJTHT/ATEX-80-4T-5.5/CAT3-F-400	5631,10
1025445	CJTHT/ATEX-80-6/12T-1.5/CAT3-F-400	5038,20
1025446	CJTHT/ATEX-80-6/12T-2/CAT3-F-400	5727,85
1025447	CJTHT/ATEX-80-6/12T-3/CAT3-F-400	6367,75
1025448	CJTHT/ATEX-80-6T-1.5/CAT3-F-400	4788,80
1025449	CJTHT/ATEX-80-6T-2/CAT3-F-400	5449,05
1025450	CJTHT/ATEX-80-6T-3/CAT3-F-400	6044,25
1025451	CJTHT/ATEX-80-8T-0.75/CAT3-F-400	5811,30
1025452	CJTHT/ATEX-80-8T-1/CAT3-F-400	6601,35
1025457	CJTHT/ATEX-90-4/8T-4/CAT3-F-400	5677,15
1025458	CJTHT/ATEX-90-4/8T-5.5/CAT3-F-400	6194,90
1025459	CJTHT/ATEX-90-4/8T-7.5/CAT3-F-400	6712,15
1025460	CJTHT/ATEX-90-4/8T-10/CAT3-F-400	7624,20
1025454	CJTHT/ATEX-90-4T-4/CAT3-F-400	5396,40
1025455	CJTHT/ATEX-90-4T-5.5/CAT3-F-400	5888,00
1025456	CJTHT/ATEX-90-4T-7.5/CAT3-F-400	6387,25
1025453	CJTHT/ATEX-90-4T-10/CAT3-F-400	7238,45
1025461	CJTHT/ATEX-90-6/12T-2/CAT3-F-400	6026,30
1025462	CJTHT/ATEX-90-6/12T-3/CAT3-F-400	6629,85
1025463	CJTHT/ATEX-90-6/12T-4/CAT3-F-400	7674,50
1025464	CJTHT/ATEX-90-6T-2/CAT3-F-400	5720,35
1025465	CJTHT/ATEX-90-6T-3/CAT3-F-400	6297,20



Código	Modelo	PVP
1025466	CJTHT/ATEX-90-6T-4/CAT3-F-400	7288,35
1025467	CJTHT/ATEX-90-8T-1/CAT3-F-400	6763,05
1025468	CJTHT/ATEX-90-8T-2/CAT3-F-400	7481,60
1025469	CJTHT/ATEX-90-8T-3/CAT3-F-400	8680,90
1025333	CJTHT/ATEX-100-4/8T-7.5/CAT3-F-400	6753,80
1025334	CJTHT/ATEX-100-4/8T-10/CAT3-F-400	7772,75
1025331	CJTHT/ATEX-100-4/8T-15/CAT3-F-400	10.381,15
1025332	CJTHT/ATEX-100-4/8T-20/CAT3-F-400	11.777,40
1025330	CJTHT/ATEX-100-4T-7.5/CAT3-F-400	6421,00
1025327	CJTHT/ATEX-100-4T-10/CAT3-F-400	7380,55
1025328	CJTHT/ATEX-100-4T-15/CAT3-F-400	9839,50
1025329	CJTHT/ATEX-100-4T-20/CAT3-F-400	11.172,75
1274551	CJTHT/ATEX-100-4T/9-15/CAT3-F-400	10.924,15
1274552	CJTHT/ATEX-100-4T/9-20/CAT3-F-400	11.682,85
1274553	CJTHT/ATEX-100-4T/9-25/CAT3-F-400	12.077,20
1274554	CJTHT/ATEX-100-4T/9-30/CAT3-F-400	12.235,95
1025335	CJTHT/ATEX-100-6/12T-3/CAT3-F-400	6724,50
1025336	CJTHT/ATEX-100-6/12T-4/CAT3-F-400	7926,30
1025338	CJTHT/ATEX-100-6T-3/CAT3-F-400	6389,30
1025339	CJTHT/ATEX-100-6T-4/CAT3-F-400	7527,20
1025340	CJTHT/ATEX-100-6T-5.5/CAT3-F-400	8719,00
1274555	CJTHT/ATEX-100-6T/9-5.5/CAT3-F-400	9331,90
1274556	CJTHT/ATEX-100-6T/9-7.5/CAT3-F-400	10.470,75
1274557	CJTHT/ATEX-100-6T/9-10/CAT3-F-400	10.924,15
1025354	CJTHT/ATEX-125-4/8T/6-20/CAT3-F-400	14.350,90
1025356	CJTHT/ATEX-125-4/8T/6-27/CAT3-F-400	20.424,90
1025357	CJTHT/ATEX-125-4/8T/6-37/CAT3-F-400	25.455,65
1025360	CJTHT/ATEX-125-4/8T/9-27/CAT3-F-400	21.640,25
1025361	CJTHT/ATEX-125-4/8T/9-37/CAT3-F-400	25.964,70
1025347	CJTHT/ATEX-125-4T/6-20/CAT3-F-400	12.804,70
1025473	CJTHT/ATEX-125-4T/6-25/CAT3-F-400	14.894,40
1025474	CJTHT/ATEX-125-4T/6-30/CAT3-F-400	16.722,60
1025475	CJTHT/ATEX-125-4T/6-40/CAT3-F-400	20.400,65
1025476	CJTHT/ATEX-125-4T/6-50/CAT3-F-400	23.363,15
1274558	CJTHT/ATEX-125-4T/6-60/CAT3-F-400	25.380,95

Código	Modelo	PVP
1274559	CJTHT/ATEX-125-4T/6-75/CAT3-F-400	25.702,40
1025477	CJTHT/ATEX-125-4T/9-25/CAT3-F-400	15.444,45
1025478	CJTHT/ATEX-125-4T/9-30/CAT3-F-400	17.278,95
1025479	CJTHT/ATEX-125-4T/9-40/CAT3-F-400	20.952,85
1025480	CJTHT/ATEX-125-4T/9-50/CAT3-F-400	23.915,65
1274560	CJTHT/ATEX-125-4T/9-60/CAT3-F-400	25.249,45
1274561	CJTHT/ATEX-125-4T/9-75/CAT3-F-400	26.520,05
1274562	CJTHT/ATEX-125-4T/9-100/CAT3-F-400	27.016,65
1274563	CJTHT/ATEX-125-4T/12-50/CAT3-F-400	24.067,00
1274564	CJTHT/ATEX-125-4T/12-60/CAT3-F-400	25.673,20
1274565	CJTHT/ATEX-125-4T/12-75/CAT3-F-400	32.362,10
1274566	CJTHT/ATEX-125-4T/12-100/CAT3-F-400	33.720,70
1025373	CJTHT/ATEX-125-6/12T/6-7.5/CAT3-F-400	11.828,95
1025369	CJTHT/ATEX-125-6/12T/6-10/CAT3-F-400	17.695,45
1025370	CJTHT/ATEX-125-6/12T/6-15/CAT3-F-400	20.286,55
1025371	CJTHT/ATEX-125-6/12T/6-24/CAT3-F-400	27.525,45
1025374	CJTHT/ATEX-125-6/12T/9-10/CAT3-F-400	18.318,45
1025375	CJTHT/ATEX-125-6/12T/9-15/CAT3-F-400	20.313,95
1025376	CJTHT/ATEX-125-6/12T/9-24/CAT3-F-400	27.843,70
1025384	CJTHT/ATEX-125-6T/6-5.5/CAT3-F-400	11.059,05
1025385	CJTHT/ATEX-125-6T/6-7.5/CAT3-F-400	11.277,60
1025382	CJTHT/ATEX-125-6T/6-10/CAT3-F-400	12.636,60
1025383	CJTHT/ATEX-125-6T/6-15/CAT3-F-400	14.402,65
1025482	CJTHT/ATEX-125-6T/6-20/CAT3-F-400	19.888,35
1025386	CJTHT/ATEX-125-6T/9-10/CAT3-F-400	12.860,15
1025387	CJTHT/ATEX-125-6T/9-15/CAT3-F-400	14.648,55
1025483	CJTHT/ATEX-125-6T/9-20/CAT3-F-400	20.137,65
1274567	CJTHT/ATEX-125-6T/9-25/CAT3-F-400	20.442,05
1274568	CJTHT/ATEX-125-6T/9-30/CAT3-F-400	20.868,80
1274569	CJTHT/ATEX-125-6T/12-10/CAT3-F-400	14.173,60
1274570	CJTHT/ATEX-125-6T/12-15/CAT3-F-400	15.027,20
1274571	CJTHT/ATEX-125-6T/12-20/CAT3-F-400	21.015,00
1274572	CJTHT/ATEX-125-6T/12-25/CAT3-F-400	21.171,35
1274573	CJTHT/ATEX-125-6T/12-30/CAT3-F-400	21.453,50
1274547	CJTHT/ATEX-125-6T/12-40/CAT3-F-400	21.950,20

SERIE CJTHT/ PLUS F.300



VENTILADORES
HELICOIDALES 300°C/2H
CON ATENUADOR ACÚSTICO
INTEGRADO.

Modelo CJTHT.

Unidades de extracción con ventiladores helicoidales para trabajar inmersas en zonas de riesgo de incendios.

Versiónes disponibles:

CJTHT: Ventiladores helicoidales con caja aislada acústicamente / CJTHT/ATEX: Ventiladores helicoidales con caja aislada acústicamente, con certificación ATEX, categoría 3 Ex II3G para zona 2 (sólo 400°C/2h y 300°C/2h). / CJTHT/PLUS: Ventiladores helicoidales con atenuador acústico.

Bajo demanda: Dirección aire
hélice-motor / Hélices reversibles 100%

Acabados:

Ventilador: Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190°C... previo desengrase con tratamiento nanotecnológico libre de fosfatos.
Caja: anticorrosivo en chapa de acero galvanizado

CJTHT/PLUS F.300

Código	Modelo	PVP
1026897	CJTHT/PLUS-40-2/4T-1.5-F-300	2652,15
1026899	CJTHT/PLUS-40-4T-0.75-F-300	1776,45
1026900	CJTHT/PLUS-40-6/12T-0.75-F-300	2080,45
1026901	CJTHT/PLUS-40-6T-0.75-F-300	1729,10
1026902	CJTHT/PLUS-45-2/4T-2-F-300	2815,90
1026904	CJTHT/PLUS-45-4T-0.75-F-300	1697,45
1026905	CJTHT/PLUS-45-6/12T-0.75-F-300	2155,20
1026906	CJTHT/PLUS-45-6T-0.75-F-300	1743,25
1274603	CJTHT/PLUS-50-4T-0.75-F-300	1621,30
1026911	CJTHT/PLUS-50-6T-0.75-F-300	1884,10
1026917	CJTHT/PLUS-56-4/8T-1.5-F-300	2259,80
1138844	CJTHT/PLUS-56-4T-1-F-300 IE3	2038,30
1138858	CJTHT/PLUS-56-4T-1.5-F-300 IE3	2064,45
1138853	CJTHT/PLUS-56-4T-2-F-300 IE3	2161,90
1026919	CJTHT/PLUS-56-6/12T-0.75-F-300	2328,65
1026920	CJTHT/PLUS-56-6T-0.75-F-300	2228,25
1026926	CJTHT/PLUS-63-4/8T-1.5-F-300	2307,00
1026927	CJTHT/PLUS-63-4/8T-2-F-300	2463,55
1026928	CJTHT/PLUS-63-4/8T-3-F-300	2571,00
1026929	CJTHT/PLUS-63-4/8T-4-F-300	2759,40
1138843	CJTHT/PLUS-63-4T-1-F-300 IE3	2151,25
1138857	CJTHT/PLUS-63-4T-1.5-F-300 IE3	2113,75
1138852	CJTHT/PLUS-63-4T-2-F-300 IE3	2211,15
1138849	CJTHT/PLUS-63-4T-3-F-300 IE3	2351,60
1138847	CJTHT/PLUS-63-4T-4-F-300 IE3	2491,65
1026930	CJTHT/PLUS-63-6/12T-0.75-F-300	2393,00
1026931	CJTHT/PLUS-63-6/12T-1-F-300	2470,00
1026932	CJTHT/PLUS-63-6T-0.75-F-300	2275,60
1138860	CJTHT/PLUS-63-6T-1-F-300 IE3	2191,10
1026938	CJTHT/PLUS-71-4/8T-1.5-F-300	2531,20
1026939	CJTHT/PLUS-71-4/8T-2-F-300	2687,30
1026940	CJTHT/PLUS-71-4/8T-3-F-300	2794,85
1026941	CJTHT/PLUS-71-4/8T-4-F-300	2982,95
1138851	CJTHT/PLUS-71-4T-1.5-F-300 IE3	2347,60
1138850	CJTHT/PLUS-71-4T-2-F-300 IE3	2444,65

Ventilador:

- Ventilador con envolvente tubular en chapa de acero.
- Estructura en chapa de acero galvanizado, con aislamiento térmico y acústico.
- Hélice de ángulo variable en fundición de aluminio.
- Homologación según norma EN 12101-3, con certificaciones n°: 0370-CPR-0312 (F400) y 0370-CPR-0974 (F300).

Motor:

- Motores clase H para uso continuo S1 y uso emergencia S2. Con rodamientos a bolas, protección IP55 y 1 ó 2 velocidades según modelo.
- Motores con eficiencia IE3 para potencias iguales o superiores a 0,75 kW, excepto monofásicos, 2 velocidades y 8 polos.
- Trifásicos 230/400 V 50 Hz (hasta 3 kW) y 400/690 V 50 Hz (potencias superiores a 3 kW).
- Temperatura máxima del aire a transportar: Servicio S1 -20 °C +40 °C en continuo, apto también para climas cálidos con temperaturas hasta 50 °C. Servicio S2 300 °C/2h, 400 °C/2h.



Código	Modelo	PVP
1138841	CJTHT/PLUS-71-4T-3-F-300 IE3	2586,00
1138846	CJTHT/PLUS-71-4T-4-F-300 IE3	2724,75
1026942	CJTHT/PLUS-71-6/12T-0.75-F-300	2633,15
1026944	CJTHT/PLUS-71-6/12T-1-F-300	2693,80
1026943	CJTHT/PLUS-71-6/12T-1.5-F-300	2799,90
1026945	CJTHT/PLUS-71-6T-0.75-F-300	2501,20
1138870	CJTHT/PLUS-71-6T-1-F-300 IE3	2856,00
1138871	CJTHT/PLUS-71-6T-1.5-F-300 IE3	2561,35
1026951	CJTHT/PLUS-80-4/8T-3-F-300	3001,95
1026952	CJTHT/PLUS-80-4/8T-4-F-300	3189,45
1026953	CJTHT/PLUS-80-4/8T-5.5-F-300	3559,20
1138848	CJTHT/PLUS-80-4T-3-F-300 IE3	2802,85
1138845	CJTHT/PLUS-80-4T-4-F-300 IE3	2941,05
1138854	CJTHT/PLUS-80-4T-5.5-F-300 IE3	3185,75
1026954	CJTHT/PLUS-80-6/12T-1.5-F-300	3006,20
1026955	CJTHT/PLUS-80-6/12T-2-F-300	3290,20
1026956	CJTHT/PLUS-80-6/12T-3-F-300	3569,35
1138861	CJTHT/PLUS-80-6T-1.5-F-300 IE3	2777,25
1138862	CJTHT/PLUS-80-6T-2-F-300 IE3	2915,80
1138863	CJTHT/PLUS-80-6T-3-F-300 IE3	3139,20
1026960	CJTHT/PLUS-80-8T-0.75-F-300	2757,10
1026961	CJTHT/PLUS-80-8T-1-F-300	2853,80
1026966	CJTHT/PLUS-90-4/8T-4-F-300	3478,25
1026967	CJTHT/PLUS-90-4/8T-5.5-F-300	3831,45
1026968	CJTHT/PLUS-90-4/8T-7.5-F-300	4371,05
1026969	CJTHT/PLUS-90-4/8T-10-F-300	4710,00
1138864	CJTHT/PLUS-90-4T-4-F-300 IE3	3241,30
1138855	CJTHT/PLUS-90-4T-5.5-F-300 IE3	3468,50
1138859	CJTHT/PLUS-90-4T-7.5-F-300 IE3	3802,45
1050936	CJTHT/PLUS-90-4T-10-F-300 IE3	4189,25
1026970	CJTHT/PLUS-90-6/12T-2-F-300	3579,00
1026971	CJTHT/PLUS-90-6/12T-3-F-300	3857,70
1026972	CJTHT/PLUS-90-6/12T-4-F-300	4467,65
1138839	CJTHT/PLUS-90-6T-2-F-300 IE3	3214,95
1138838	CJTHT/PLUS-90-6T-3-F-300 IE3	3438,75

Código	Modelo	PVP
1138840	CJTHT/PLUS-90-6T-4-F-300 IE3	3737,05
1026976	CJTHT/PLUS-90-8T-1-F-300	3139,70
1026977	CJTHT/PLUS-90-8T-2-F-300	3577,40
1026978	CJTHT/PLUS-90-8T-3-F-300	3964,50
1026886	CJTHT/PLUS-100-4/8T-7.5-F-300	4552,50
1026887	CJTHT/PLUS-100-4/8T-10-F-300	4893,30
1026884	CJTHT/PLUS-100-4/8T-15-F-300	6003,70
1026885	CJTHT/PLUS-100-4/8T-20-F-300	7206,05
1138872	CJTHT/PLUS-100-4T-7.5-F-300 IE3	3991,00
1050927	CJTHT/PLUS-100-4T-10-F-300 IE3	4380,30
1050930	CJTHT/PLUS-100-4T-15-F-300 IE3	4737,95
1050933	CJTHT/PLUS-100-4T-20-F-300 IE3	5391,50
1274604	CJTHT/PLUS-100-4T/9-15-F-300 IE3	7623,80
1274605	CJTHT/PLUS-100-4T/9-20-F-300 IE3	8382,40
1274606	CJTHT/PLUS-100-4T/9-25-F-300 IE3	8776,85
1274607	CJTHT/PLUS-100-4T/9-30-F-300 IE3	8935,60
1026888	CJTHT/PLUS-100-6/12T-3-F-300	4040,40
1026889	CJTHT/PLUS-100-6/12T-4-F-300	4653,40
1138856	CJTHT/PLUS-100-6T-3-F-300 IE3	3628,30
1138876	CJTHT/PLUS-100-6T-4-F-300 IE3	3929,75
1138877	CJTHT/PLUS-100-6T-5.5-F-300 IE3	4272,20
1274608	CJTHT/PLUS-100-6T/9-5.5-F-300 IE3	6031,45
1274609	CJTHT/PLUS-100-6T/9-7.5-F-300 IE3	7170,30
1274610	CJTHT/PLUS-100-6T/9-10-F-300 IE3	7623,80

SERIE CJTHT/ PLUS F.400



VENTILADORES
HELICOIDALES 400°C/2H
CON ATENUADOR ACÚSTICO
INTEGRADO.

Modelo CJTHT.

Unidades de extracción con ventiladores helicoidales para trabajar inmersas en zonas de riesgo de incendios.

Versiones disponibles:

CJTHT: Ventiladores helicoidales con caja aislada acústicamente / CJTHT/ATEX: Ventiladores helicoidales con caja aislada acústicamente, con certificación ATEX, categoría 3 Ex II3G para zona 2 (sólo 400°C/2h y 300°C/2h). / CJTHT/PLUS: Ventiladores helicoidales con atenuador acústico.

Bajo demanda: Dirección aire
hélice-motor / Hélices reversibles 100%

Acabados:

Ventilador: Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190°C.. previo desengrase con tratamiento nanotecnológico libre de fosfatos.
Caja: anticorrosivo en chapa de acero galvanizado

CJTHT/PLUS F.400

Código	Modelo	PVP
1024959	CJTHT/PLUS-40-2/4T-1.5-F-400	3104,50
1024961	CJTHT/PLUS-40-4T-0.75-F-400	2785,35
1024962	CJTHT/PLUS-40-6/12T-0.75-F-400	3253,75
1024963	CJTHT/PLUS-40-6T-0.75-F-400	3011,55
1024964	CJTHT/PLUS-45-2/4T-2-F-400	3275,80
1024966	CJTHT/PLUS-45-4T-0.75-F-400	2908,80
1024967	CJTHT/PLUS-45-6/12T-0.75-F-400	3405,10
1024968	CJTHT/PLUS-45-6T-0.75-F-400	3149,75
1274576	CJTHT/PLUS-50-4T-0.75-F-400	3067,05
1024973	CJTHT/PLUS-50-6T-0.75-F-400	3372,65
1024979	CJTHT/PLUS-56-4/8T-1.5-F-400	3549,55
1138898	CJTHT/PLUS-56-4T-1-F-400 IE3	3309,65
1138884	CJTHT/PLUS-56-4T-1.5-F-400 IE3	3413,40
1138891	CJTHT/PLUS-56-4T-2-F-400 IE3	3720,85
1024981	CJTHT/PLUS-56-6/12T-0.75-F-400	3721,95
1024982	CJTHT/PLUS-56-6T-0.75-F-400	3433,15
1024988	CJTHT/PLUS-63-4/8T-1.5-F-400	3556,35
1024989	CJTHT/PLUS-63-4/8T-2-F-400	3878,10
1024990	CJTHT/PLUS-63-4/8T-3-F-400	4244,15
1024991	CJTHT/PLUS-63-4/8T-4-F-400	4833,50
1138900	CJTHT/PLUS-63-4T-1-F-400 IE3	3317,40
1138885	CJTHT/PLUS-63-4T-1.5-F-400 IE3	3419,10
1138892	CJTHT/PLUS-63-4T-2-F-400 IE3	3725,20
1138904	CJTHT/PLUS-63-4T-3-F-400 IE3	4069,15
1138918	CJTHT/PLUS-63-4T-4-F-400 IE3	4633,55
1024992	CJTHT/PLUS-63-6/12T-0.75-F-400	3729,75
1024993	CJTHT/PLUS-63-6/12T-1-F-400	4209,45
1024994	CJTHT/PLUS-63-6T-0.75-F-400	3436,70
1138919	CJTHT/PLUS-63-6T-1-F-400 IE3	4062,30
1025000	CJTHT/PLUS-71-4/8T-1.5-F-400	3766,10
1025001	CJTHT/PLUS-71-4/8T-2-F-400	4063,35
1025002	CJTHT/PLUS-71-4/8T-3-F-400	4444,30
1025003	CJTHT/PLUS-71-4/8T-4-F-400	4999,85
1138886	CJTHT/PLUS-71-4T-1.5-F-400 IE3	3672,40
1138893	CJTHT/PLUS-71-4T-2-F-400 IE3	3957,60

Ventilador:

- Ventilador con envolvente tubular en chapa de acero.
- Estructura en chapa de acero galvanizado, con aislamiento térmico y acústico.
- Hélice de ángulo variable en fundición de aluminio.
- Homologación según norma EN 12101-3, con certificaciones n°: 0370-CPR-0312 (F400) y 0370-CPR-0974 (F300).

Motor:

- Motores clase H para uso continuo S1 y uso emergencia S2. Con rodamientos a bolas, protección IP55 y 1 ó 2 velocidades según modelo.
- Motores con eficiencia IE3 para potencias iguales o superiores a 0,75 kW, excepto monofásicos, 2 velocidades y 8 polos.
- Trifásicos 230/400 V 50 Hz (hasta 3 kW) y 400/690 V 50 Hz (potencias superiores a 3 kW).
- Temperatura máxima del aire a transportar: Servicio S1 -20 °C +40 °C en continuo, apto también para climas cálidos con temperaturas hasta 50 °C. Servicio S2 300 °C/2h, 400 °C/2h.



Código	Modelo	PVP
1138897	CJTHT/PLUS-71-4T-3-F-400 IE3	4329,90
1138896	CJTHT/PLUS-71-4T-4-F-400 IE3	4869,95
1025004	CJTHT/PLUS-71-6/12T-0.75-F-400	3957,25
1025006	CJTHT/PLUS-71-6/12T-1-F-400	4395,05
1025005	CJTHT/PLUS-71-6/12T-1.5-F-400	4684,30
1025007	CJTHT/PLUS-71-6T-0.75-F-400	3710,60
1138894	CJTHT/PLUS-71-6T-1-F-400 IE3	4273,00
1138895	CJTHT/PLUS-71-6T-1.5-F-400 IE3	4559,75
1025013	CJTHT/PLUS-80-4/8T-3-F-400	4578,45
1025014	CJTHT/PLUS-80-4/8T-4-F-400	5102,90
1025015	CJTHT/PLUS-80-4/8T-5.5-F-400	5642,20
1138905	CJTHT/PLUS-80-4T-3-F-400 IE3	4535,20
1138917	CJTHT/PLUS-80-4T-4-F-400 IE3	5048,55
1138883	CJTHT/PLUS-80-4T-5.5-F-400 IE3	5585,00
1025016	CJTHT/PLUS-80-6/12T-1.5-F-400	4797,50
1025017	CJTHT/PLUS-80-6/12T-2-F-400	5459,60
1025018	CJTHT/PLUS-80-6/12T-3-F-400	6054,00
1138916	CJTHT/PLUS-80-6T-1.5-F-400 IE3	4744,45
1138881	CJTHT/PLUS-80-6T-2-F-400 IE3	5404,20
1138902	CJTHT/PLUS-80-6T-3-F-400 IE3	5979,05
1025022	CJTHT/PLUS-80-8T-0.75-F-400	5528,45
1025023	CJTHT/PLUS-80-8T-1-F-400	6273,10
1025028	CJTHT/PLUS-90-4/8T-4-F-400	5406,10
1025029	CJTHT/PLUS-90-4/8T-5.5-F-400	5898,75
1025030	CJTHT/PLUS-90-4/8T-7.5-F-400	6399,95
1025031	CJTHT/PLUS-90-4/8T-10-F-400	7250,10
1138912	CJTHT/PLUS-90-4T-4-F-400 IE3	5347,40
1138882	CJTHT/PLUS-90-4T-5.5-F-400 IE3	5833,60
1138887	CJTHT/PLUS-90-4T-7.5-F-400 IE3	6337,00
1050835	CJTHT/PLUS-90-4T-10-F-400 IE3	7161,35
1025032	CJTHT/PLUS-90-6/12T-2-F-400	5729,40
1025033	CJTHT/PLUS-90-6/12T-3-F-400	6307,95
1025034	CJTHT/PLUS-90-6/12T-4-F-400	7299,95
1138880	CJTHT/PLUS-90-6T-2-F-400 IE3	5658,30
1138901	CJTHT/PLUS-90-6T-3-F-400 IE3	6233,50

Código	Modelo	PVP
1138889	CJTHT/PLUS-90-6T-4-F-400 IE3	7213,25
1025038	CJTHT/PLUS-90-8T-1-F-400	6432,75
1025039	CJTHT/PLUS-90-8T-2-F-400	7110,15
1025040	CJTHT/PLUS-90-8T-3-F-400	8241,15
1024948	CJTHT/PLUS-100-4/8T-7.5-F-400	6432,90
1024949	CJTHT/PLUS-100-4/8T-10-F-400	7392,80
1024946	CJTHT/PLUS-100-4/8T-15-F-400	9852,95
1024947	CJTHT/PLUS-100-4/8T-20-F-400	11.189,25
1138888	CJTHT/PLUS-100-4T-7.5-F-400 IE3	6364,05
1050826	CJTHT/PLUS-100-4T-10-F-400 IE3	7303,45
1050829	CJTHT/PLUS-100-4T-15-F-400 IE3	9715,20
1050832	CJTHT/PLUS-100-4T-20-F-400 IE3	11.043,40
1274577	CJTHT/PLUS-100-4T/9-15-F-400 IE3	10.544,50
1274578	CJTHT/PLUS-100-4T/9-20-F-400 IE3	11.303,15
1274579	CJTHT/PLUS-100-4T/9-25-F-400 IE3	11.697,65
1274580	CJTHT/PLUS-100-4T/9-30-F-400 IE3	11.856,30
1024950	CJTHT/PLUS-100-6/12T-3-F-400	6400,35
1024951	CJTHT/PLUS-100-6/12T-4-F-400	7539,35
1138903	CJTHT/PLUS-100-6T-3-F-400 IE3	6327,40
1138890	CJTHT/PLUS-100-6T-4-F-400 IE3	7449,55
1138909	CJTHT/PLUS-100-6T-5.5-F-400 IE3	8645,35
1274581	CJTHT/PLUS-100-6T/9-5.5-F-400 IE3	8952,30
1274582	CJTHT/PLUS-100-6T/9-7.5-F-400 IE3	10.090,95
1274583	CJTHT/PLUS-100-6T/9-10-F-400 IE3	10.544,50



VENTILADOR HELICOIDAL

Modelo HFW.
Ventiladores tubulares
galvanizados en caliente

Ventilador:

- Dirección aire motor-hélice.
- Hélice versión AL en fundición de aluminio.
- Aro soporte en chapa de acero con doble brida y pasacables para alimentación del motor.
- Envoltente tubular en chapa de acero galvanizado en caliente.

Motor:

- Motores con eficiencia IE3 para potencias iguales o superiores a 0,75 kW, excepto monofásicos, 2 velocidades y 8 polos.
- Motores clase F con rodamientos a bolas y protección IP55.
- Trifásico 230/400 V 50 Hz (hasta 4 kW) y 400/690 V 50 Hz (potencias superiores a 4 kW).
- Temperatura de trabajo: -25 °C +50 °C.

Acabados:

Galvanizado en caliente.

HFW

Código	Modelo	PVP
1093547	HFW-56-4T-1 IE3	1172,90
1093548	HFW-56-4T-1.5 IE3	1222,05
1093549	HFW-56-4T-2 IE3	1303,20
1264255	HFW-56-6T-1 IE3	1273,70
1093551	HFW-63-4T-1 IE3	1205,70
1093552	HFW-63-4T-1.5 IE3	1255,15
1093553	HFW-63-4T-2 IE3	1336,20
1093554	HFW-63-4T-3 IE3	1459,20
1093555	HFW-63-4T-4 IE3	1534,00
1093557	HFW-63-6T-1 IE3	1301,75
1093558	HFW-71-4T-1.5 IE3	1291,85
1093559	HFW-71-4T-2 IE3	1373,05
1093560	HFW-71-4T-3 IE3	1495,95
1093561	HFW-71-4T-4 IE3	1570,80
1093563	HFW-71-6T-1 IE3	1338,60
1093564	HFW-71-6T-1.5 IE3	1373,05
1093565	HFW-80-4T-3 IE3	1723,60
1093566	HFW-80-4T-4 IE3	1798,60
1093567	HFW-80-4T-5.5 IE3	1958,30
1093568	HFW-80-6T-1.5 IE3	1600,75
1093569	HFW-80-6T-2 IE3	1730,30
1093570	HFW-80-6T-3 IE3	1933,50
1093571	HFW-90-4T-4 IE3	1957,00
1093572	HFW-90-4T-5.5 IE3	2116,90

Código	Modelo	PVP
1093573	HFW-90-4T-7.5 IE3	2388,80
1093574	HFW-90-4T-10 IE3	2615,35
1093575	HFW-90-6T-2 IE3	1888,80
1093576	HFW-90-6T-3 IE3	2091,90
1093577	HFW-90-6T-4 IE3	2314,00
1093578	HFW-100-4T-7.5 IE3	2770,15
1093579	HFW-100-4T-10 IE3	2985,80
1093580	HFW-100-4T-15 IE3	4048,15
1093581	HFW-100-4T-20 IE3	4234,65
1093582	HFW-100-6T-3 IE3	2473,40
1093583	HFW-100-6T-4 IE3	2695,20
1269776	HFW/EC-56-4M-1.5 IE5	1265,65
1269794	HFW/EC-63-4M-1.5 IE5	1317,90
1350576	HFW/EC-63-4T-3 IE5	2545,20
1269812	HFW/EC-71-4M-1.5 IE5	1311,35
1350578	HFW/EC-71-4T-3 IE5	2528,50
1350579	HFW/EC-80-4T-3 IE5	2675,75
1350574	HFW/EC-80-4T-5.5 IE5	3024,55
1350575	HFW/EC-80-6T-5.5 IE5	3024,55
1350577	HFW/EC-90-4T-5.5 IE5	3123,50
1350582	HFW/EC-90-6T-3 IE5	2774,80
1350581	HFW/EC-90-6T-5.5 IE5	3123,50
1350580	HFW/EC-100-6T-5.5 IE5	3296,60
1093572	HFW-90-4T-5.5 IE3	2116,90

SERIE CJTX-C



Magnelis®
An ArcelorMittal product



CAJA CENTRÍFUGA DE EXTRACCIÓN DE HUMOS

Modelo CJTX-C.

Unidades de extracción 400 °C/2h, con motor y transmisión en el interior de la caja, para trabajar en el exterior de la zona de riesgo de incendios.

Ventilador:

- Estructura en chapa de acero Magnelis anticorrosivo de categoría C5.
- Turbina a acción en chapa de acero galvanizado.
- Homologación según norma EN 12101-3, con certificación n°: 0370-CPR-0468.
- Dirección aire sentido lineal.

Motor:

- Motores clase F con rodamientos a bolas, protección IP55, de 1 o 2 velocidades según modelo.
- Motores con eficiencia IE3 para potencias iguales o superiores a 0,75 kW, excepto monofásicos, 2 velocidades y 8 polos.
- Trifásico 230/400 V 50 Hz (hasta 4 kW) y 400/690 V 50 Hz (potencias superiores a 4 kW).
- Temperatura máxima del aire a transportar: Servicio S1 -25 °C +120 °C en continuo. Servicio S2 300 °C/2h y 400 °C/2h.

Acabados:

Chapa de acero Magnelis.



CJTX-C

Código	Modelo	PVP
1027930	CJTX-C-7/7-0.75-2V-F-400	2622,60
1027931	CJTX-C-7/7-0.75-F-400	2132,45
1027932	CJTX-C-7/7-1-2V-F-400	2625,30
1028019	CJTX-C-7/7-1-F-400 IE3	2195,80
1027936	CJTX-C-9/9-0.5-2V-F-400	2557,60
1027935	CJTX-C-9/9-0.5-F-400	2101,35
1027933	CJTX-C-9/9-0.33-2V-F-400	2528,85
1027938	CJTX-C-9/9-0.75-F-400	2136,40
1028021	CJTX-C-9/9-1-F-400 IE3	2235,25
1028020	CJTX-C-9/9-1.5-F-400 IE3	2271,35
1028022	CJTX-C-9/9-2-F-400 IE3	2568,70
1027945	CJTX-C-10/10-0.5-2V-F-400	2680,60
1027944	CJTX-C-10/10-0.5-F-400	2207,00
1027942	CJTX-C-10/10-0.33-2V-F-400	2639,70
1027943	CJTX-C-10/10-0.33-F-400	2186,95
1027946	CJTX-C-10/10-0.75-2V-F-400	2747,25
1027947	CJTX-C-10/10-0.75-F-400	2242,45
1027949	CJTX-C-10/10-1-2V-F-400	2791,80
1028024	CJTX-C-10/10-1-F-400 IE3	2344,20
1028023	CJTX-C-10/10-1.5-F-400 IE3	2414,95
1028025	CJTX-C-10/10-2-F-400 IE3	2451,00
1028026	CJTX-C-10/10-3-F-400 IE3	2506,05
1027953	CJTX-C-12/12-0.5-2V-F-400	3239,20
1027952	CJTX-C-12/12-0.5-F-400	2828,35
1027954	CJTX-C-12/12-0.75-2V-F-400	3381,05
1027955	CJTX-C-12/12-0.75-F-400	2872,35
1027957	CJTX-C-12/12-1-2V-F-400	3424,50
1028028	CJTX-C-12/12-1-F-400 IE3	2992,20
1027956	CJTX-C-12/12-1.5-2V-F-400	3547,90
1028027	CJTX-C-12/12-1.5-F-400 IE3	3028,55

Código	Modelo	PVP
1028029	CJTX-C-12/12-2-F-400 IE3	3101,10
1028030	CJTX-C-12/12-3-F-400 IE3	3244,60
1028031	CJTX-C-12/12-4-F-400 IE3	3525,05
1027961	CJTX-C-15/15-0.75-2V-F-400	4019,05
1027962	CJTX-C-15/15-0.75-F-400	3503,85
1028033	CJTX-C-15/15-1-F-400 IE3	3642,15
1028032	CJTX-C-15/15-1.5-F-400 IE3	3678,50
1028034	CJTX-C-15/15-2-F-400 IE3	3714,65
1028035	CJTX-C-15/15-3-F-400 IE3	3858,05
1028036	CJTX-C-15/15-4-F-400 IE3	4123,75
1028037	CJTX-C-15/15-5-F-400 IE3	4467,75
1027971	CJTX-C-18/18-1-2V-F-400	4266,00
1028039	CJTX-C-18/18-1-F-400 IE3	3890,35
1027969	CJTX-C-18/18-1.5-2V-F-400	4604,95
1028038	CJTX-C-18/18-1.5-F-400 IE3	4074,30
1027972	CJTX-C-18/18-2-2V-F-400	4636,20
1028041	CJTX-C-18/18-2-F-400 IE3	4110,70
1027973	CJTX-C-18/18-3-2V-F-400	4869,10
1028042	CJTX-C-18/18-3-F-400 IE3	4219,50
1027974	CJTX-C-18/18-4-2V-F-400	4877,05
1028043	CJTX-C-18/18-4-F-400 IE3	4581,30
1027975	CJTX-C-18/18-5-2V-F-400	5218,85
1028044	CJTX-C-18/18-5-F-400 IE3	4848,15
1027976	CJTX-C-18/18-7-5-2V-F-400	5678,40
1028045	CJTX-C-18/18-7-5-F-400 IE3	5230,65
1060677	CJTX-C-18/18-10-F-400 IE3	5421,95
1028047	CJTX-C-20/20-2-F-400 IE3	5934,45
1028048	CJTX-C-20/20-3-F-400 IE3	6058,10
1028049	CJTX-C-20/20-4-F-400 IE3	6099,20
1028050	CJTX-C-20/20-5-F-400 IE3	6428,75

CJTX-C

Código	Modelo	PVP	Código	Modelo	PVP
1028051	CJTX-C-20/20-7.5-F-400 IE3	7243,65	1027991	CJTX-C-25/25-10-2V-F-400	10.537,65
1060680	CJTX-C-20/20-10-F-400 IE3	7381,40	1060692	CJTX-C-25/25-10-F-400 IE3	9602,90
1027986	CJTX-C-22/22-2-2V-F-400	7773,35	1027992	CJTX-C-25/25-15-2V-F-400	11.121,30
1028054	CJTX-C-22/22-2-F-400 IE3	7356,70	1060695	CJTX-C-25/25-15-F-400 IE3	10.708,50
1027987	CJTX-C-22/22-3-2V-F-400	8177,85	1060698	CJTX-C-25/25-20-F-400 IE3	11.592,75
1028056	CJTX-C-22/22-3-F-400 IE3	7575,35	1028002	CJTX-C-30/28-3-2V-F-400	10.260,00
1028057	CJTX-C-22/22-4-F-400 IE3	7663,20	1028071	CJTX-C-30/28-3-F-400 IE3	9721,45
1028058	CJTX-C-22/22-5.5-F-400 IE3	7881,20	1028003	CJTX-C-30/28-4-2V-F-400	10.325,40
1028059	CJTX-C-22/22-7.5-F-400 IE3	8041,10	1028072	CJTX-C-30/28-4-F-400 IE3	9895,45
1060683	CJTX-C-22/22-10-F-400 IE3	9229,90	1028004	CJTX-C-30/28-5.5-2V-F-400	10.600,85
1060686	CJTX-C-22/22-15-F-400 IE3	10.308,20	1028073	CJTX-C-30/28-5.5-F-400 IE3	10.070,75
1060689	CJTX-C-22/22-20-F-400 IE3	10.611,95	1028005	CJTX-C-30/28-7.5-2V-F-400	11.458,90
1027994	CJTX-C-25/25-3-2V-F-400	8932,45	1028074	CJTX-C-30/28-7.5-F-400 IE3	10.596,60
1028063	CJTX-C-25/25-3-F-400 IE3	8406,85	1027998	CJTX-C-30/28-10-2V-F-400	11.843,50
1027995	CJTX-C-25/25-4-2V-F-400	8985,65	1060701	CJTX-C-30/28-10-F-400 IE3	10.929,90
1028064	CJTX-C-25/25-4-F-400 IE3	8450,70	1027999	CJTX-C-30/28-15-2V-F-400	13.148,65
1027996	CJTX-C-25/25-5.5-2V-F-400	9235,95	1060704	CJTX-C-30/28-15-F-400 IE3	11.946,75
1028065	CJTX-C-25/25-5.5-F-400 IE3	8713,95	1028000	CJTX-C-30/28-20-2V-F-400	14.342,15
1027997	CJTX-C-25/25-7.5-2V-F-400	9953,00	1060707	CJTX-C-30/28-20-F-400 IE3	13.493,60
1028066	CJTX-C-25/25-7.5-F-400 IE3	9108,05	1060710	CJTX-C-30/28-25-F-400 IE3	13.986,90

SERIE CJTCR/R



EXTRACCIÓN DE HUMOS

Modelo CJTCR/R

Unidades de extracción 400 °C/2h,
con turbina a reacción

Ventilador:

- Envoltente en chapa de acero.
- Turbina a reacción en chapa de acero de gran robustez, con pintura anticorrosiva.
- Homologación según norma EN 12101-3, con certificación n°: 2797 CPR 840443 (F400).

Motor:

- Motores clase F con rodamientos a bolas y protección IP55.
- Motores con eficiencia IE3 para potencias iguales o superiores a 0,75 kW, excepto monofásicos, 2 velocidades y 8 polos.
- Trifásico 230/400 V 50 Hz (hasta 4 kW) y 400/690 V 50 Hz (potencias superiores a 4 kW).
- Temperatura máxima del aire a transportar:
Servicio S1 -25 °C +250 °C en continuo.
Servicio S2 300 °C/2h y 400 °C/2h.

Acabados:

Chapa de acero galvanizado.



CJTCR/R

Código	Modelo	PVP
1027178	CJTCR/R-1240-2T-F-400 IE3	4344,65
1027179	CJTCR/R-1240-4T-F-400 IE3	3610,85
1060581	CJTCR/R-1445-2T-F-400 IE3	5462,90
1027181	CJTCR/R-1445-4T-F-400 IE3	4279,50
1027182	CJTCR/R-1650-4T-F-400 IE3	5388,90
1027183	CJTCR/R-1650-6T-F-400 IE3	5437,85
1027184	CJTCR/R-1856-4T-F-400 IE3	6228,70
1027185	CJTCR/R-1856-6T-F-400 IE3	6433,90
1027187	CJTCR/R-2063-4T-F-400 IE3	8525,10
1027188	CJTCR/R-2063-6T-F-400 IE3	8052,80
1060586	CJTCR/R-2271-4T-F-400 IE3	12.046,20
1027191	CJTCR/R-2271-6T-F-400 IE3	10.549,55



VENTILADOR HELICOIDAL

Modelo HCT.
Ventilador helicoidal tubular

Ventilador:

- Dirección aire motor-hélice.
- Hélice versión PL en poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio y versión AL en fundición de aluminio. Los modelos 40-2T y 45-2T sólo en versión AL.
- Envoltorio tubular en chapa de acero con caja de bornes exterior.

Motor:

- Motores con eficiencia IE3 para potencias iguales o superiores a 0,75 kW, excepto monofásicos, 2 velocidades y 8 polos.
- Motores clase F con rodamientos a bolas y protección IP55. Excepto modelos monofásicos desde el tamaño 45 hasta el tamaño 56, con protección IP54. De 1 o 2 velocidades según modelo.
- Monofásico 230 V 50 Hz y trifásico 230/400 V 50 Hz (hasta 4 kW) y 400/690 V 50 Hz (potencias superiores a 4 kW).
- Temperatura de trabajo: -25 °C +50 °C.

Acabados:

Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 °C, previo desengrase con tratamiento nanotecnológico libre de fosfato

HCT

Código	Modelo	PVP
1002935	HCT-25-2M/AL	715,60
1000039	HCT-25-2M/PL	585,10
1002936	HCT-25-2T/AL	588,75
1000040	HCT-25-2T/PL	566,40
1002937	HCT-25-4M/AL	591,55
1000043	HCT-25-4M/PL	580,65
1002938	HCT-25-4T/AL	575,95
1000044	HCT-25-4T/PL	558,70
1002939	HCT-31-2M/AL	739,45
1000046	HCT-31-2M/PL	718,45
1002940	HCT-31-2T/AL	732,30
1000047	HCT-31-2T/PL	710,15
1002942	HCT-31-4M/AL	661,25
1000049	HCT-31-4M/PL	629,00
1002943	HCT-31-4T/AL	642,65
1000050	HCT-31-4T/PL	612,15
1002944	HCT-35-2M/AL	824,20
1000051	HCT-35-2M/PL	796,70
1002945	HCT-35-2T/AL	782,00
1000052	HCT-35-2T/PL	758,05
1002946	HCT-35-4M/AL	699,25
1000054	HCT-35-4M/PL	653,35
1002947	HCT-35-4T/AL	668,35
1000055	HCT-35-4T/PL	635,05
1003065	HCT-40-2T-1.5/AL IE3	1062,40
1002949	HCT-40-4T-0.33/AL	892,90
1002948	HCT-40-4T-0.33/PL	837,90
1003066	HCT-45-2T-2/AL IE3	1240,85
1003067	HCT-45-2T-3/AL IE3	1459,45
1512724	HCT-45-2T-4/AL IE3	1498,00
1002952	HCT-45-4M-0.5/AL	1071,15
1002951	HCT-45-4M-0.5/PL	1010,95
1002954	HCT-45-4T-0.5/AL	901,65
1002953	HCT-45-4T-0.5/PL	852,50
1512727	HCT-50-2T-3/AL IE3	1512,10

Código	Modelo	PVP	Código	Modelo	PVP	Código	Modelo	PVP
1002956	HCT-50-4T-0.75/AL	1024,35	1003087	HCT-71-4T-2/PL IE3	1601,00	1003125	HCT-90-6T-4/AL IE3	3430,30
1002955	HCT-50-4T-0.75/PL	976,65	1003091	HCT-71-4T-3/AL IE3	2106,50	1003124	HCT-90-6T-4/PL IE3	3140,80
1512725	HCT-56-2T-5.5/AL IE3	1583,10	1003090	HCT-71-4T-3/PL IE3	1900,10	1003057	HCT-100-4T-7.5/AL IE3	3962,00
1002960	HCT-56-4T-0.75/AL	1046,60	1003093	HCT-71-4T-4/AL IE3	2145,70	1003056	HCT-100-4T-7.5/PL IE3	3572,70
1002959	HCT-56-4T-0.75/PL	982,45	1003092	HCT-71-4T-4/PL IE3	1993,10	1064287	HCT-100-4T-10/AL IE3	4216,15
1003070	HCT-56-4T-1.5/AL IE3	1494,15	1003008	HCT-71-6T-0.75/AL	1658,60	1064247	HCT-100-4T-10/PL IE3	3836,95
1003069	HCT-56-4T-1.5/PL IE3	1267,20	1003007	HCT-71-6T-0.75/PL	1610,00	1064263	HCT-100-4T-15/AL IE3	5159,05
1003072	HCT-56-4T-1/AL IE3	1400,95	1003096	HCT-71-6T-1.5/AL IE3	2111,35	1064279	HCT-100-4T-20/AL IE3	5743,20
1003071	HCT-56-4T-1/PL IE3	1158,80	1003095	HCT-71-6T-1.5/PL IE3	1875,60	1003064	HCT-100-6T-3/AL IE3	3566,45
1003074	HCT-56-4T-2/AL IE3	1545,95	1003098	HCT-71-6T-1/AL IE3	1981,45	1003059	HCT-100-6T-3/PL IE3	3316,50
1003073	HCT-56-4T-2/PL IE3	1305,15	1003097	HCT-71-6T-1/PL IE3	1807,40	1003061	HCT-100-6T-4/AL IE3	3949,10
1002970	HCT-56-6T-0.5/AL	1248,15	1003101	HCT-80-4T-3/AL IE3	2244,55	1003060	HCT-100-6T-4/PL IE3	3664,15
1002969	HCT-56-6T-0.5/PL	1054,55	1003100	HCT-80-4T-3/PL IE3	2068,55	1003063	HCT-100-6T-5.5/AL IE3	4203,40
1002974	HCT-56-6T-0.33/AL	1170,30	1003104	HCT-80-4T-4/AL IE3	2374,90	1003062	HCT-100-6T-5.5/PL IE3	3916,25
1002973	HCT-56-6T-0.33/PL	1017,10	1003099	HCT-80-4T-4/PL IE3	2153,70			
1002972	HCT-56-6T-0.75/AL	1365,15	1003103	HCT-80-4T-5.5/AL IE3	2714,10			
1002971	HCT-56-6T-0.75/PL	1152,85	1003102	HCT-80-4T-5.5/PL IE3	2580,30			
1512726	HCT-63-2T-20/AL IE3	3146,00	1003112	HCT-80-6T-1.5/AL IE3	2315,70			
1003084	HCT-63-4T-1.5/AL IE3	1473,90	1003105	HCT-80-6T-1.5/PL IE3	2035,35			
1003075	HCT-63-4T-1.5/PL IE3	1410,20	1003107	HCT-80-6T-1/AL IE3	2201,00			
1003077	HCT-63-4T-1/AL IE3	1406,55	1003106	HCT-80-6T-1/PL IE3	2019,85			
1003076	HCT-63-4T-1/PL IE3	1369,80	1003109	HCT-80-6T-2/AL IE3	2452,95			
1003079	HCT-63-4T-2/AL IE3	1723,70	1003108	HCT-80-6T-2/PL IE3	2166,25			
1003078	HCT-63-4T-2/PL IE3	1489,30	1003111	HCT-80-6T-3/AL IE3	2605,25			
1003081	HCT-63-4T-3/AL IE3	1974,20	1003110	HCT-80-6T-3/PL IE3	2444,80			
1003080	HCT-63-4T-3/PL IE3	1559,60	1003117	HCT-90-4T-4/AL IE3	2379,15			
1003083	HCT-63-4T-4/AL IE3	2129,95	1003116	HCT-90-4T-4/PL IE3	2211,05			
1003082	HCT-63-4T-4/PL IE3	1851,20	1003120	HCT-90-4T-5.5/AL IE3	2865,15			
1002992	HCT-63-6T-0.5/AL	1397,25	1003113	HCT-90-4T-5.5/PL IE3	2770,70			
1002991	HCT-63-6T-0.5/PL	1240,70	1003119	HCT-90-4T-7.5/AL IE3	3018,75			
1002990	HCT-63-6T-0.75/AL	1527,15	1003118	HCT-90-4T-7.5/PL IE3	2861,40			
1002989	HCT-63-6T-0.75/PL	1300,35	1064303	HCT-90-4T-10/AL IE3	3727,60			
1003089	HCT-71-4T-1.5/AL IE3	1667,25	1064295	HCT-90-4T-10/PL IE3	3414,25			
1003088	HCT-71-4T-1.5/PL IE3	1563,45	1003123	HCT-90-6T-3/AL IE3	3093,30			
1003094	HCT-71-4T-2/AL IE3	1670,35	1003122	HCT-90-6T-3/PL IE3	2882,60			

SERIE THT F.400



EXTRACTOR HELICOIDAL TUBULAR

Modelo THT.

Extractores helicoidales tubulares con carcasa corta para trabajar inmersos en zonas de riesgo de incendios.

Ventilador:

- Envoltente tubular en chapa de acero.
- Hélice de ángulo variable en fundición de aluminio.
- Homologación según norma EN 12101-3, con certificación n°: 2797 CPR 840443 (F400, F300).
- Dirección aire motor-hélice.

Motor:

- Motores clase H para uso continuo S1 y uso emergencia S2. Con rodamientos a bolas, protección IP55 y 1 o 2 velocidades según modelo.
- Motores con eficiencia IE3 para potencias iguales o superiores a 0,75 kW, excepto monofásicos, 2 velocidades y 8 polos.
- Trifásico con eficiencia IE4 para potencias de 75 kW a 200 kW, excepto 2 velocidades y 8 polos.
- Trifásico 230/400 V 50 Hz (hasta 3 kW) y 400/690 V 50 Hz (potencias superiores a 3 kW).
- Temperatura máxima del aire a transportar: Servicio S1 -25 °C +40 °C en continuo, apto también para climas cálidos con temperaturas hasta 50 °C. Servicio S2 300 °C/2h, 400 °C/2h.

Acabados:

Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 °C, previo desengrase con tratamiento nanotecnológico libre de fosfatos.



THT F.400

Código	Modelo	PVP
1019435	THT-56-4/8T-1.5-F-400	2957,45
1139212	THT-56-4T-1-F-400 IE3	2674,10
1139187	THT-56-4T-1.5-F-400 IE3	2795,85
1139198	THT-56-4T-2-F-400 IE3	3089,25
1019437	THT-56-6/12T-0.75-F-400	3189,80
1019438	THT-56-6T-0.75-F-400	2899,90
1050509	THT-63-2T-12-F-400 IE3	4867,35
1050510	THT-63-2T-20-F-400 IE3	7611,10
1019448	THT-63-4/8T-1.5-F-400	2966,85
1019449	THT-63-4/8T-2-F-400	3270,50
1019450	THT-63-4/8T-3-F-400	3664,60
1019451	THT-63-4/8T-4-F-400	4180,25
1139206	THT-63-4T-1-F-400 IE3	2710,70
1139185	THT-63-4T-1.5-F-400 IE3	2804,50
1139196	THT-63-4T-2-F-400 IE3	3092,25
1139205	THT-63-4T-3-F-400 IE3	3464,55
1139204	THT-63-4T-4-F-400 IE3	3952,10
1019452	THT-63-6/12T-0.75-F-400	3237,55
1019453	THT-63-6/12T-1-F-400	3351,50
1019454	THT-63-6T-0.75-F-400	2943,10
1139208	THT-63-6T-1-F-400 IE3	3169,20
1019460	THT-71-4/8T-1.5-F-400	3190,90
1019461	THT-71-4/8T-2-F-400	3496,15
1019462	THT-71-4/8T-3-F-400	3808,65
1019463	THT-71-4/8T-4-F-400	4306,10
1139186	THT-71-4T-1.5-F-400 IE3	3072,90
1139197	THT-71-4T-2-F-400 IE3	3366,65
1139209	THT-71-4T-3-F-400 IE3	3667,95
1139207	THT-71-4T-4-F-400 IE3	4146,50
1019464	THT-71-6/12T-0.75-F-400	3337,05
1019466	THT-71-6/12T-1-F-400	3882,45
1019465	THT-71-6/12T-1.5-F-400	4064,70
1019467	THT-71-6T-0.75-F-400	3090,05
1139220	THT-71-6T-1-F-400 IE3	3738,55
1139219	THT-71-6T-1.5-F-400 IE3	3914,20

Código	Modelo	PVP
1019473	THT-80-4/8T-3-F-400	3860,00
1019474	THT-80-4/8T-4-F-400	4407,30
1019475	THT-80-4/8T-5.5-F-400	4824,65
1139223	THT-80-4T-3-F-400 IE3	3787,45
1139221	THT-80-4T-4-F-400 IE3	4324,05
1139184	THT-80-4T-5.5-F-400 IE3	4733,45
1019476	THT-80-6/12T-1.5-F-400	4175,30
1019477	THT-80-6/12T-2-F-400	4671,25
1019478	THT-80-6/12T-3-F-400	5412,55
1139222	THT-80-6T-1.5-F-400 IE3	4096,05
1139181	THT-80-6T-2-F-400 IE3	4583,35
1139215	THT-80-6T-3-F-400 IE3	5310,25
1019482	THT-80-8T-0.75-F-400	4892,95
1019483	THT-80-8T-1-F-400	5654,90
1019488	THT-90-4/8T-4-F-400	4700,30
1019489	THT-90-4/8T-5.5-F-400	5136,00
1019490	THT-90-4/8T-7.5-F-400	5444,50
1019491	THT-90-4/8T-10-F-400	6464,85
1139213	THT-90-4T-4-F-400 IE3	4611,65
1139183	THT-90-4T-5.5-F-400 IE3	5039,20
1139191	THT-90-4T-7.5-F-400 IE3	5341,75
1050511	THT-90-4T-10-F-400 IE3	6343,10
1019492	THT-90-6/12T-2-F-400	5125,65
1019493	THT-90-6/12T-3-F-400	5574,75
1019494	THT-90-6/12T-4-F-400	6468,60
1139182	THT-90-6T-2-F-400 IE3	5029,30
1139218	THT-90-6T-3-F-400 IE3	5469,30
1139195	THT-90-6T-4-F-400 IE3	6346,15
1019498	THT-90-8T-1-F-400	5708,30
1019499	THT-90-8T-2-F-400	6406,20
1019500	THT-90-8T-3-F-400	7563,45
1019301	THT-100-4/8T-7.5-F-400	5570,05
1019302	THT-100-4/8T-10-F-400	6571,90
1019299	THT-100-4/8T-15-F-400	9071,90
1019300	THT-100-4/8T-20-F-400	10.129,95

Código	Modelo	PVP
1139190	THT-100-4T-7.5-F-400 IE3	5464,75
1050446	THT-100-4T-10-F-400 IE3	6447,45
1050443	THT-100-4T-15-F-400 IE3	8900,80
1050449	THT-100-4T-20-F-400 IE3	9939,15
1272816	THT-100-4T/9-15-F-400 IE3	9857,65
1272817	THT-100-4T/9-20-F-400 IE3	10.866,20
1272818	THT-100-4T/9-25-F-400 IE3	12.866,40
1272819	THT-100-4T/9-30-F-400 IE3	14.779,70
1019303	THT-100-6/12T-3-F-400	5617,85
1019304	THT-100-6/12T-4-F-400	6685,35
1139201	THT-100-6T-3-F-400 IE3	5511,85
1139194	THT-100-6T-4-F-400 IE3	6559,50
1139202	THT-100-6T-5.5-F-400 IE3	7367,65
1272820	THT-100-6T/9-5.5-F-400 IE3	7608,85
1272821	THT-100-6T/9-7.5-F-400 IE3	9511,10
1272822	THT-100-6T/9-10-F-400 IE3	10.295,95
1510496	THT-112-4/8T/6-10-F-400	8392,30
1510497	THT-112-4/8T/6-15-F-400	10.781,40
1510498	THT-112-4/8T/6-20-F-400	11.087,80
1510499	THT-112-4/8T/6-27-F-400	14.161,70
1759951	THT-112-4/8T/6-37-F-400	17.595,75
1510502	THT-112-4/8T/9-15-F-400	10.421,40
1510503	THT-112-4/8T/9-20-F-400	11.323,95
1510504	THT-112-4/8T/9-27-F-400	13.615,30
1510507	THT-112-4/8T/9-37-F-400	16.875,50
1737869	THT-112-4T/6-10-F-400 IE3	9679,55
1739760	THT-112-4T/6-15-F-400 IE3	9842,10
1740104	THT-112-4T/6-20-F-400 IE3	10.052,80
1740320	THT-112-4T/6-25-F-400 IE3	11.513,55
1740626	THT-112-4T/6-30-F-400 IE3	13.257,75
1741528	THT-112-4T/6-40-F-400 IE3	16.849,70
1741648	THT-112-4T/9-15-F-400 IE3	9965,20
1741875	THT-112-4T/9-20-F-400 IE3	10.976,00
1741974	THT-112-4T/9-25-F-400 IE3	12.324,30
1741956	THT-112-4T/9-30-F-400 IE3	14.181,10

Código	Modelo	PVP
1743000	THT-112-4T/9-40-F-400 IE3	17.112,10
1743177	THT-112-4T/9-50-F-400 IE3	19.812,10
1743443	THT-112-4T/9-60-F-400 IE3	21.764,65
1510512	THT-112-6/12T/6-3-F-400	6475,65
1510513	THT-112-6/12T/6-4-F-400	7195,60
1760192	THT-112-6/12T/6-5.5-F-400	8609,85
1510526	THT-112-6/12T/6-7.5-F-400	8904,45
1510527	THT-112-6/12T/6-10-F-400	12.545,15
1510529	THT-112-6/12T/6-24-F-400	18.429,80
1759031	THT-112-6T/6-3-F-400 IE3	5593,60
1743883	THT-112-6T/6-4-F-400 IE3	6643,05
1744122	THT-112-6T/6-5.5-F-400 IE3	7532,90
1744239	THT-112-6T/6-7.5-F-400 IE3	8350,85
1744875	THT-112-6T/6-10-F-400 IE3	9155,05
1745191	THT-112-6T/6-15-F-400 IE3	10.656,75
1745345	THT-112-6T/9-4-F-400 IE3	9150,55
1745458	THT-112-6T/9-5.5-F-400 IE3	9278,60
1745606	THT-112-6T/9-7.5-F-400 IE3	9690,50
1745714	THT-112-6T/9-10-F-400 IE3	9777,10
1745873	THT-112-6T/9-15-F-400 IE3	11.849,90
1745931	THT-112-6T/9-20-F-400 IE3	15.927,45
1019326	THT-125-4/8T/6-20-F-400	11.241,70
1019328	THT-125-4/8T/6-27-F-400	16.897,35
1019329	THT-125-4/8T/6-37-F-400	20.798,85
1019332	THT-125-4/8T/9-27-F-400	17.920,90
1019333	THT-125-4/8T/9-37-F-400	21.215,10
1050460	THT-125-4T/6-20-F-400 IE3	10.166,50
1050463	THT-125-4T/6-25-F-400 IE3	12.119,50
1060046	THT-125-4T/6-30-F-400 IE3	13.955,55
1060049	THT-125-4T/6-40-F-400 IE3	17.736,55
1060052	THT-125-4T/6-50-F-400 IE3	20.552,95
1272823	THT-125-4T/6-60-F-400 IE3	23.833,90
1272824	THT-125-4T/6-75-F-400 IE3	24.665,40
1050466	THT-125-4T/9-25-F-400 IE3	12.408,15
1060055	THT-125-4T/9-30-F-400 IE3	14.337,05

THT F.400

Código	Modelo	PVP
1060058	THT-125-4T/9-40-F-400 IE3	18.055,20
1060061	THT-125-4T/9-50-F-400 IE3	20.876,10
1272825	THT-125-4T/9-60-F-400 IE3	24.155,15
1272826	THT-125-4T/9-75-F-400 IE3	24.840,95
1272827	THT-125-4T/9-100-F-400 IE4	26.053,55
1272828	THT-125-4T/12-50-F-400 IE3	22.560,40
1272829	THT-125-4T/12-60-F-400 IE3	24.608,15
1272830	THT-125-4T/12-75-F-400 IE3	30.945,95
1272831	THT-125-4T/12-100-F-400 IE4	32.200,80
1019345	THT-125-6/12T/6-7.5-F-400	9233,65
1019341	THT-125-6/12T/6-10-F-400	14.121,90
1019342	THT-125-6/12T/6-15-F-400	16.575,10
1019343	THT-125-6/12T/6-24-F-400	20.873,55
1019346	THT-125-6/12T/9-10-F-400	14.686,90
1019347	THT-125-6/12T/9-15-F-400	16.906,70
1019348	THT-125-6/12T/9-24-F-400	21.708,90
1139266	THT-125-6T/6-5.5-F-400 IE3	8079,45
1139267	THT-125-6T/6-7.5-F-400 IE3	9059,45
1050473	THT-125-6T/6-10-F-400 IE3	9698,35
1050476	THT-125-6T/6-15-F-400 IE3	11.436,20
1060066	THT-125-6T/6-20-F-400 IE3	15.398,00
1050479	THT-125-6T/9-10-F-400 IE3	9892,15
1050482	THT-125-6T/9-15-F-400 IE3	11.995,90
1060069	THT-125-6T/9-20-F-400 IE3	15.958,10
1272832	THT-125-6T/9-25-F-400 IE3	18.094,85
1272833	THT-125-6T/9-30-F-400 IE3	19.452,90
1272834	THT-125-6T/12-10-F-400 IE3	13.012,05
1272835	THT-125-6T/12-15-F-400 IE3	13.158,15
1272836	THT-125-6T/12-20-F-400 IE3	13.458,25
1272837	THT-125-6T/12-25-F-400 IE3	13.757,85
1272838	THT-125-6T/12-30-F-400 IE3	14.078,20
1272839	THT-125-6T/12-40-F-400 IE3	15.576,70
1139269	THT-140-6T/6-7.5-F-400 IE3	9475,60
1050492	THT-140-6T/6-15-F-400 IE3	12.057,80
1060074	THT-140-6T/6-20-F-400 IE3	12.802,15

Código	Modelo	PVP
1060077	THT-140-6T/6-25-F-400 IE3	15.879,40
1060080	THT-140-6T/6-30-F-400 IE3	16.470,15
1050498	THT-140-6T/9-15-F-400 IE3	12.263,10
1060083	THT-140-6T/9-20-F-400 IE3	13.007,60
1060086	THT-140-6T/9-25-F-400 IE3	16.072,75
1060089	THT-140-6T/9-30-F-400 IE3	16.663,65
1060092	THT-140-6T/9-40-F-400 IE3	21.069,30
1060095	THT-140-6T/9-50-F-400 IE3	23.135,60
1272840	THT-140-6T/9-60-F-400 IE3	29.193,50
1272841	THT-140-6T/12-30-F-400 IE3	22.577,40
1272842	THT-140-6T/12-40-F-400 IE3	26.272,00
1272843	THT-140-6T/12-50-F-400 IE3	29.032,70
1272844	THT-140-6T/12-60-F-400 IE3	38.203,60
1272845	THT-140-6T/12-75-F-400 IE3	42.467,35
1060107	THT-160-6T/6-20-F-400 IE3	14.617,00
1060110	THT-160-6T/6-25-F-400 IE3	17.802,85
1060113	THT-160-6T/6-30-F-400 IE3	18.393,45
1060116	THT-160-6T/6-40-F-400 IE3	22.474,35
1060119	THT-160-6T/6-50-F-400 IE3	24.517,45
1272846	THT-160-6T/6-60-F-400 IE3	29.046,85
1272847	THT-160-6T/6-75-F-400 IE3	34.537,90
1060125	THT-160-6T/9-25-F-400 IE3	18.276,15
1060128	THT-160-6T/9-30-F-400 IE3	18.867,10
1060131	THT-160-6T/9-40-F-400 IE3	22.947,55
1060134	THT-160-6T/9-50-F-400 IE3	24.990,60
1060137	THT-160-6T/9-60-F-400 IE3	30.187,10
1060140	THT-160-6T/9-75-F-400 IE3	30.680,90
1272848	THT-160-6T/12-60-F-400 IE3	35.983,75
1272849	THT-160-6T/12-75-F-400 IE3	42.336,45
1510691	THT/IE5-56-4T-1-F-400	2994,95
1510692	THT/IE5-56-4T-1.5-F-400	3131,30
1510693	THT/IE5-56-4T-2-F-400	3459,95
1510694	THT/IE5-63-4T-1-F-400	3035,90
1510695	THT/IE5-63-4T-1.5-F-400	3141,10
1510696	THT/IE5-63-4T-2-F-400	3463,25

Código	Modelo	PVP
1510697	THT/IE5-63-4T-3-F-400	3880,30
1510698	THT/IE5-63-4T-4-F-400	4426,35
1510699	THT/IE5-71-4T-1.5-F-400	3441,60
1510700	THT/IE5-71-4T-2-F-400	3770,65
1510701	THT/IE5-71-4T-3-F-400	4108,15
1510702	THT/IE5-71-4T-4-F-400	4644,10
1510703	THT/IE5-80-4T-3-F-400	4241,95
1510704	THT/IE5-80-4T-4-F-400	4842,95
1510705	THT/IE5-80-4T-5.5-F-400	5301,45
1510706	THT/IE5-90-4T-4-F-400	5165,10
1510707	THT/IE5-90-4T-5.5-F-400	5643,90
1510708	THT/IE5-90-4T-7.5-F-400	5982,75
1510709	THT/IE5-90-4T-10-F-400	7104,25
1510710	THT/IE5-100-4T-7.5-F-400	6284,45
1510711	THT/IE5-100-4T-10-F-400	7414,65
1510712	THT/IE5-100-4T-15-F-400	10.235,95
1510714	THT/IE5-100-4T-20-F-400	11.336,25
1510713	THT/IE5-100-4T/9-15-F-400	11.430,00
1510715	THT/IE5-100-4T/9-20-F-400	12.496,15
1510716	THT/IE5-100-4T/9-25-F-400	14.796,35
1510717	THT/IE5-100-4T/9-30-F-400	16.996,60
1510718	THT/IE5-125-4T/6-20-F-400	11.691,50
1510719	THT/IE5-125-4T/6-25-F-400	13.937,45
1510721	THT/IE5-125-4T/6-30-F-400	16.048,95
1510723	THT/IE5-125-4T/6-40-F-400	20.397,05
1510720	THT/IE5-125-4T/9-25-F-400	14.269,35
1510722	THT/IE5-125-4T/9-30-F-400	16.487,65
1510724	THT/IE5-125-4T/9-40-F-400	20.763,50

SERIE THT F.300



EXTRACTOR HELICOIDAL TUBULAR

Modelo THT.

Extractores helicoidales tubulares con carcasa corta para trabajar inmersos en zonas de riesgo de incendios.

Ventilador:

- Envoltente tubular en chapa de acero.
- Hélice de ángulo variable en fundición de aluminio.
- Homologación según norma EN 12101-3, con certificación n.º: 2797 CPR 840443 (F400, F300).
- Dirección aire motor-hélice.

Motor:

- Motores clase H para uso continuo S1 y uso emergencia S2. Con rodamientos a bolas, protección IP55 y 1 o 2 velocidades según modelo.
- Motores con eficiencia IE3 para potencias iguales o superiores a 0,75 kW, excepto monofásicos, 2 velocidades y 8 polos.
- Trifásico con eficiencia IE4 para potencias de 75 kW a 200 kW, excepto 2 velocidades y 8 polos.
- Trifásico 230/400 V 50 Hz (hasta 3 kW) y 400/690 V 50 Hz (potencias superiores a 3 kW).
- Temperatura máxima del aire a transportar: Servicio S1 -25 °C +40 °C en continuo, apto también para climas cálidos con temperaturas hasta 50 °C. Servicio S2 300 °C/2h, 400 °C/2h.

Acabados:

Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 °C, previo desengrase con tratamiento nanotecnológico libre de fosfatos

THT F.300

Código	Modelo	PVP	Código	Modelo	PVP
1021252	THT-40-2/4T-1.5-F-300	1272,45	1021297	THT-63-6T-0.75-F-300	1754,85
1139120	THT-40-2T-1.5-F-300 IE3	1546,85	1139116	THT-63-6T-1-F-300 IE3	1637,70
1021254	THT-40-4T-0.75-F-300	1253,25	1021303	THT-71-4/8T-1.5-F-300	1991,55
1021255	THT-40-6/12T-0.75-F-300	1460,10	1021304	THT-71-4/8T-2-F-300	2151,95
1021256	THT-40-6T-0.75-F-300	1303,30	1021305	THT-71-4/8T-3-F-300	2258,70
1021259	THT-45-2/4T-2-F-300	1526,55	1021306	THT-71-4/8T-4-F-300	2447,55
1139103	THT-45-2T-2-F-300 IE3	1867,55	1139113	THT-71-4T-1.5-F-300 IE3	1679,90
1139119	THT-45-2T-3-F-300 IE3	2008,30	1139110	THT-71-4T-2-F-300 IE3	1772,25
1272850	THT-45-2T-4-F-300 IE3	2030,00	1139105	THT-71-4T-3-F-300 IE3	1907,55
1021261	THT-45-4T-0.75-F-300	1267,55	1139098	THT-71-4T-4-F-300 IE3	2037,35
1021262	THT-45-6/12T-0.75-F-300	1574,65	1021307	THT-71-6/12T-0.75-F-300	2028,65
1021263	THT-45-6T-0.75-F-300	1316,95	1021309	THT-71-6/12T-1-F-300	2151,95
1272851	THT-50-2T-3-F-300 IE3	1764,05	1021308	THT-71-6/12T-1.5-F-300	2258,70
1272852	THT-50-4T-0.75-F-300	1402,05	1021310	THT-71-6T-0.75-F-300	1857,90
1021270	THT-50-6T-0.75-F-300	1458,80	1139114	THT-71-6T-1-F-300 IE3	1779,00
1139087	THT-56-2T-5.5-F-300 IE3	2288,40	1139115	THT-71-6T-1.5-F-300 IE3	2031,95
1021278	THT-56-4/8T-1.5-F-300	1832,40	1021316	THT-80-4/8T-3-F-300	2460,10
1139090	THT-56-4T-1-F-300 IE3	1512,10	1021317	THT-80-4/8T-4-F-300	2648,70
1139118	THT-56-4T-1.5-F-300 IE3	1522,70	1021318	THT-80-4/8T-5.5-F-300	3031,90
1139102	THT-56-4T-2-F-300 IE3	1615,25	1139107	THT-80-4T-3-F-300 IE3	2105,85
1021280	THT-56-6/12T-0.75-F-300	1864,20	1139099	THT-80-4T-4-F-300 IE3	2461,35
1021281	THT-56-6T-0.75-F-300	1707,20	1139112	THT-80-4T-5.5-F-300 IE3	2472,45
1050775	THT-63-2T-12-F-300 IE3	4064,65	1021319	THT-80-6/12T-1.5-F-300	2460,10
1050778	THT-63-2T-20-F-300 IE3	4475,15	1021320	THT-80-6/12T-2-F-300	2749,10
1021291	THT-63-4/8T-1.5-F-300	1882,65	1021321	THT-80-6/12T-3-F-300	3034,35
1021292	THT-63-4/8T-2-F-300	2042,65	1139128	THT-80-6T-1.5-F-300 IE3	2076,80
1021293	THT-63-4/8T-3-F-300	2149,80	1139129	THT-80-6T-2-F-300 IE3	2203,20
1021294	THT-63-4/8T-4-F-300	2338,60	1139130	THT-80-6T-3-F-300 IE3	2417,15
1139089	THT-63-4T-1-F-300 IE3	1611,90	1021325	THT-80-8T-0.75-F-300	2064,90
1139117	THT-63-4T-1.5-F-300 IE3	1571,70	1021326	THT-80-8T-1-F-300	2148,15
1139101	THT-63-4T-2-F-300 IE3	1664,90	1021331	THT-90-4/8T-4-F-300	2816,55
1139106	THT-63-4T-3-F-300 IE3	1800,35	1021332	THT-90-4/8T-5.5-F-300	3182,70
1139096	THT-63-4T-4-F-300 IE3	1930,35	1021333	THT-90-4/8T-7.5-F-300	3747,70
1021295	THT-63-6/12T-0.75-F-300	1916,25	1021334	THT-90-4/8T-10-F-300	4091,00
1021296	THT-63-6/12T-1-F-300	2042,65	1139097	THT-90-4T-4-F-300 IE3	2401,35



THT F.300

Código	Modelo	PVP
1139111	THT-90-4T-5.5-F-300 IE3	2621,45
1139132	THT-90-4T-7.5-F-300 IE3	2948,60
1050781	THT-90-4T-10-F-300 IE3	3323,15
1021335	THT-90-6/12T-2-F-300	2916,75
1021336	THT-90-6/12T-3-F-300	3202,40
1021337	THT-90-6/12T-4-F-300	3832,20
1139133	THT-90-6T-2-F-300 IE3	2368,50
1139134	THT-90-6T-3-F-300 IE3	2582,70
1139125	THT-90-6T-4-F-300 IE3	2864,85
1021341	THT-90-8T-1-F-300	2306,75
1021342	THT-90-8T-2-F-300	2735,70
1021343	THT-90-8T-3-F-300	3104,10
1021144	THT-100-4/8T-7.5-F-300	3973,95
1021145	THT-100-4/8T-10-F-300	4317,50
1021142	THT-100-4/8T-15-F-300	5450,10
1021143	THT-100-4/8T-20-F-300	6704,55
1139135	THT-100-4T-7.5-F-300 IE3	3171,70
1050704	THT-100-4T-10-F-300 IE3	3546,55
1050707	THT-100-4T-15-F-300 IE3	4151,40
1050710	THT-100-4T-20-F-300 IE3	4494,75
1272853	THT-100-4T/9-15-F-300 IE3	5958,85
1272854	THT-100-4T/9-20-F-300 IE3	6148,80
1272855	THT-100-4T/9-25-F-300 IE3	9215,00
1272856	THT-100-4T/9-30-F-300 IE3	8442,10
1021146	THT-100-6/12T-3-F-300	3428,70
1021147	THT-100-6/12T-4-F-300	4058,70
1139136	THT-100-6T-3-F-300 IE3	2805,85
1139121	THT-100-6T-4-F-300 IE3	3088,40
1139122	THT-100-6T-5.5-F-300 IE3	3410,75
1272857	THT-100-6T/9-5.5-F-300 IE3	4484,35
1272858	THT-100-6T/9-7.5-F-300 IE3	4732,40
1272859	THT-100-6T/9-10-F-300 IE3	5724,95
1511772	THT-112-4/8T/6-10-F-300	5700,10
1511770	THT-112-4/8T/6-15-F-300	6555,25
1511771	THT-112-4/8T/6-20-F-300	7404,60

Código	Modelo	PVP
1511769	THT-112-4/8T/6-27-F-300	9130,25
1511808	THT-112-4/8T/6-37-F-300	11.068,50
1511773	THT-112-4/8T/9-15-F-300	6426,55
1511774	THT-112-4/8T/9-20-F-300	7228,35
1511775	THT-112-4/8T/9-27-F-300	8810,10
1511776	THT-112-4/8T/9-37-F-300	10.640,60
1511782	THT-112-4T/6-10-F-300 IE3	5992,20
1511783	THT-112-4T/6-15-F-300 IE3	6089,05
1511784	THT-112-4T/6-20-F-300 IE3	6283,85
1511785	THT-112-4T/6-25-F-300 IE3	6737,80
1511786	THT-112-4T/6-30-F-300 IE3	7819,50
1511787	THT-112-4T/6-40-F-300 IE3	8252,90
1511788	THT-112-4T/9-15-F-300 IE3	6099,70
1511789	THT-112-4T/9-20-F-300 IE3	6390,45
1511791	THT-112-4T/9-25-F-300 IE3	8317,75
1511790	THT-112-4T/9-30-F-300 IE3	8660,20
1511792	THT-112-4T/9-40-F-300 IE3	9933,30
1511793	THT-112-4T/9-50-F-300 IE3	11.946,95
1511794	THT-112-4T/9-60-F-300 IE3	13.472,40
1511777	THT-112-6/12T/6-3-F-300	5303,70
1511778	THT-112-6/12T/6-4-F-300	5529,05
1511809	THT-112-6/12T/6-5.5-F-300	5699,20
1511779	THT-112-6/12T/6-7.5-F-300	5911,95
1511781	THT-112-6/12T/6-10-F-300	7080,25
1511780	THT-112-6/12T/6-24-F-300	12.270,25
1511807	THT-112-6T/6-3-F-300 IE3	3911,10
1511795	THT-112-6T/6-4-F-300 IE3	4147,85
1511796	THT-112-6T/6-5.5-F-300 IE3	4394,20
1511797	THT-112-6T/6-7.5-F-300 IE3	4844,65
1511798	THT-112-6T/6-10-F-300 IE3	5962,00
1511800	THT-112-6T/6-15-F-300 IE3	6833,45
1511801	THT-112-6T/9-4-F-300 IE3	4531,70
1511802	THT-112-6T/9-5.5-F-300 IE3	4565,55
1511803	THT-112-6T/9-7.5-F-300 IE3	5160,00
1511804	THT-112-6T/9-10-F-300 IE3	6133,05
1021168	THT-125-4/8T/6-20-F-300	8565,70
1021170	THT-125-4/8T/6-27-F-300	11.235,50
1021171	THT-125-4/8T/6-37-F-300	12.413,05
1021174	THT-125-4/8T/9-27-F-300	12.586,20
1021175	THT-125-4/8T/9-37-F-300	13.763,60
1050721	THT-125-4T/6-20-F-300 IE3	6329,35
1050724	THT-125-4T/6-25-F-300 IE3	7426,45
1060153	THT-125-4T/6-30-F-300 IE3	8519,45
1060156	THT-125-4T/6-40-F-300 IE3	11.488,15
1060159	THT-125-4T/6-50-F-300 IE3	14.391,35
1272860	THT-125-4T/6-60-F-300 IE3	14.881,90
1272861	THT-125-4T/6-75-F-300 IE3	16.181,95
1050727	THT-125-4T/9-25-F-300 IE3	8394,30

Código	Modelo	PVP
1511790	THT-112-4T/9-30-F-300 IE3	8660,20
1511792	THT-112-4T/9-40-F-300 IE3	9933,30
1511793	THT-112-4T/9-50-F-300 IE3	11.946,95
1511794	THT-112-4T/9-60-F-300 IE3	13.472,40
1511777	THT-112-6/12T/6-3-F-300	5303,70
1511778	THT-112-6/12T/6-4-F-300	5529,05
1511809	THT-112-6/12T/6-5.5-F-300	5699,20
1511779	THT-112-6/12T/6-7.5-F-300	5911,95
1511781	THT-112-6/12T/6-10-F-300	7080,25
1511780	THT-112-6/12T/6-24-F-300	12.270,25
1511807	THT-112-6T/6-3-F-300 IE3	3911,10
1511795	THT-112-6T/6-4-F-300 IE3	4147,85
1511796	THT-112-6T/6-5.5-F-300 IE3	4394,20
1511797	THT-112-6T/6-7.5-F-300 IE3	4844,65
1511798	THT-112-6T/6-10-F-300 IE3	5962,00
1511800	THT-112-6T/6-15-F-300 IE3	6833,45
1511801	THT-112-6T/9-4-F-300 IE3	4531,70
1511802	THT-112-6T/9-5.5-F-300 IE3	4565,55
1511803	THT-112-6T/9-7.5-F-300 IE3	5160,00
1511804	THT-112-6T/9-10-F-300 IE3	6133,05
1511805	THT-112-6T/9-15-F-300 IE3	7165,10
1511806	THT-112-6T/9-20-F-300 IE3	8195,65
1021168	THT-125-4/8T/6-20-F-300	8565,70
1021170	THT-125-4/8T/6-27-F-300	11.235,50
1021171	THT-125-4/8T/6-37-F-300	12.413,05
1021174	THT-125-4/8T/9-27-F-300	12.586,20
1021175	THT-125-4/8T/9-37-F-300	13.763,60
1050721	THT-125-4T/6-20-F-300 IE3	6329,35
1050724	THT-125-4T/6-25-F-300 IE3	7426,45
1060153	THT-125-4T/6-30-F-300 IE3	8519,45
1060156	THT-125-4T/6-40-F-300 IE3	11.488,15
1060159	THT-125-4T/6-50-F-300 IE3	14.391,35
1272860	THT-125-4T/6-60-F-300 IE3	14.881,90
1272861	THT-125-4T/6-75-F-300 IE3	16.181,95
1050727	THT-125-4T/9-25-F-300 IE3	8394,30

Código	Modelo	PVP
1060162	THT-125-4T/9-30-F-300 IE3	9272,45
1060165	THT-125-4T/9-40-F-300 IE3	12.892,85
1060168	THT-125-4T/9-50-F-300 IE3	15.796,25
1272862	THT-125-4T/9-60-F-300 IE3	15.888,75
1272863	THT-125-4T/9-75-F-300 IE3	17.247,65
1272864	THT-125-4T/9-100-F-300 IE4	19.986,65
1272865	THT-125-4T/12-50-F-300 IE3	15.903,50
1272866	THT-125-4T/12-60-F-300 IE3	16.050,15
1272867	THT-125-4T/12-75-F-300 IE3	17.671,15
1272868	THT-125-4T/12-100-F-300 IE4	19.642,55
1021187	THT-125-6/12T/6-7.5-F-300	8259,40
1021183	THT-125-6/12T/6-10-F-300	9654,75
1021184	THT-125-6/12T/6-15-F-300	11.623,80
1021185	THT-125-6/12T/6-24-F-300	15.090,10
1021188	THT-125-6/12T/9-10-F-300	10.031,50
1021189	THT-125-6/12T/9-15-F-300	12.000,60
1021190	THT-125-6/12T/9-24-F-300	15.466,90
1139094	THT-125-6T/6-5.5-F-300 IE3	5025,65
1139095	THT-125-6T/6-7.5-F-300 IE3	5399,95
1050734	THT-125-6T/6-10-F-300 IE3	6360,45
1050737	THT-125-6T/6-15-F-300 IE3	7197,85
1060173	THT-125-6T/6-20-F-300 IE3	8364,95
1050740	THT-125-6T/9-10-F-300 IE3	6752,30
1050743	THT-125-6T/9-15-F-300 IE3	7589,95
1060176	THT-125-6T/9-20-F-300 IE3	8756,90
1272869	THT-125-6T/9-25-F-300 IE3	11.157,40
1272870	THT-125-6T/9-30-F-300 IE3	11.595,55
1272871	THT-125-6T/12-10-F-300 IE3	7360,60
1272872	THT-125-6T/12-15-F-300 IE3	7477,95
1272873	THT-125-6T/12-20-F-300 IE3	7580,50
1272874	THT-125-6T/12-25-F-300 IE3	9734,15
1272875	THT-125-6T/12-30-F-300 IE3	10.032,30
1272876	THT-125-6T/12-40-F-300 IE3	12.852,40
1139172	THT-140-6T/6-7.5-F-300 IE3	8549,85
1050753	THT-140-6T/6-15-F-300 IE3	10.075,70

Código	Modelo	PVP
1060181	THT-140-6T/6-20-F-300 IE3	11.906,30
1060184	THT-140-6T/6-25-F-300 IE3	12.964,40
1060187	THT-140-6T/6-30-F-300 IE3	13.368,70
1050759	THT-140-6T/9-15-F-300 IE3	10.281,00
1060190	THT-140-6T/9-20-F-300 IE3	12.111,85
1060193	THT-140-6T/9-25-F-300 IE3	13.157,90
1060196	THT-140-6T/9-30-F-300 IE3	13.562,05
1060199	THT-140-6T/9-40-F-300 IE3	17.320,55
1060202	THT-140-6T/9-50-F-300 IE3	18.546,60
1272877	THT-140-6T/9-60-F-300 IE3	23.439,90
1272878	THT-140-6T/12-30-F-300 IE3	16.050,25
1272879	THT-140-6T/12-40-F-300 IE3	18.824,90
1272880	THT-140-6T/12-50-F-300 IE3	20.459,80
1272881	THT-140-6T/12-60-F-300 IE3	24.183,60
1272882	THT-140-6T/12-75-F-300 IE3	27.819,70
1060214	THT-160-6T/6-20-F-300 IE3	13.721,10
1060217	THT-160-6T/6-25-F-300 IE3	14.887,95
1060220	THT-160-6T/6-30-F-300 IE3	15.292,40
1060223	THT-160-6T/6-40-F-300 IE3	18.725,50
1060226	THT-160-6T/6-50-F-300 IE3	19.928,10
1272883	THT-160-6T/6-60-F-300 IE3	21.994,20
1272884	THT-160-6T/6-75-F-300 IE3	24.796,90
1060232	THT-160-6T/9-25-F-300 IE3	15.361,10
1060235	THT-160-6T/9-30-F-300 IE3	15.765,25
1060238	THT-160-6T/9-40-F-300 IE3	19.198,95
1060241	THT-160-6T/9-50-F-300 IE3	20.401,40
1060244	THT-160-6T/9-60-F-300 IE3	27.247,75
1050769	THT-160-6T/9-75-F-300 IE3	29.425,35
1272885	THT-160-6T/12-60-F-300 IE3	26.345,55
1272886	THT-160-6T/12-75-F-300 IE3	29.163,50

SERIE THT/CL F.400



EXTRACTOR HELICOIDAL TUBULAR

Modelo THT/CL.

Extractores helicoidales tubulares con carcasa corta para trabajar inmersos en zonas de riesgo de incendios.

Ventilador:

- Envoltente tubular en chapa de acero.
- Hélice de ángulo variable en fundición de aluminio.
- Homologación según norma EN 12101-3, con certificación n.º: 2797 CPR 840443 (F400, F300).
- Dirección aire motor-hélice.

Motor:

- Motores clase H para uso continuo S1 y uso emergencia S2. Con rodamientos a bolas, protección IP55 y 1 o 2 velocidades según modelo.
- Motores con eficiencia IE3 para potencias iguales o superiores a 0,75 kW, excepto monofásicos, 2 velocidades y 8 polos.
- Trifásico con eficiencia IE4 para potencias de 75 kW a 200 kW, excepto 2 velocidades y 8 polos.
- Trifásico 230/400 V 50 Hz (hasta 3 kW) y 400/690 V 50 Hz (potencias superiores a 3 kW).
- Temperatura máxima del aire a transportar: Servicio S1 -25 °C +40 °C en continuo, apto también para climas cálidos con temperaturas hasta 50 °C. Servicio S2 300 °C/2h, 400 °C/2h.

Acabados:

Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 °C, previo desengrase con tratamiento nanotecnológico libre de fosfatos.

THT/CL F.400

Código	Modelo	PVP
1122977	THT/CL-40-2/4T-1.5-F-400	2338,50
1122978	THT/CL-40-2/4T-2-F-400	2443,65
1139561	THT/CL-40-2T-1.5-F-400 IE3	2239,70
1122981	THT/CL-40-4T-0.75-F-400	2129,95
1122982	THT/CL-40-6/12T-0.75-F-400	2614,85
1122983	THT/CL-40-6T-0.75-F-400	2363,60
1122984	THT/CL-45-2/4T-2-F-400	2586,50
1122985	THT/CL-45-2/4T-3-F-400	2693,90
1139552	THT/CL-45-2T-2-F-400 IE3	2408,45
1139562	THT/CL-45-2T-3-F-400 IE3	2524,50
1272887	THT/CL-45-2T-4-F-400 IE3	2651,40
1122987	THT/CL-45-4T-0.75-F-400	2257,40
1122988	THT/CL-45-6/12T-0.75-F-400	2770,85
1122989	THT/CL-45-6T-0.75-F-400	2507,00
1122990	THT/CL-50-2/4T-4-F-400	2979,70
1122991	THT/CL-50-2/4T-6-F-400	3695,10
1272888	THT/CL-50-2T-3-F-400 IE3	2935,75
1272889	THT/CL-50-4T-0.75-F-400	3053,05
1122996	THT/CL-50-6T-0.75-F-400	2737,45
1122998	THT/CL-56-2/4T-6-F-400	3913,00
1122997	THT/CL-56-2/4T-12-F-400	5707,95
1139555	THT/CL-56-2T-5.5-F-400 IE3	3591,30
1123002	THT/CL-56-4/8T-1.5-F-400	3046,15
1139566	THT/CL-56-4T-1-F-400 IE3	2754,25
1139551	THT/CL-56-4T-1.5-F-400 IE3	2879,85
1139560	THT/CL-56-4T-2-F-400 IE3	3181,75
1123007	THT/CL-56-6/12T-0.75-F-400	3285,65
1123008	THT/CL-56-6T-0.75-F-400	2986,80
1123012	THT/CL-63-2T-12-F-400 IE3	5013,35
1123014	THT/CL-63-2T-20-F-400 IE3	7839,40
1123015	THT/CL-63-4/8T-1.5-F-400	3055,75
1123016	THT/CL-63-4/8T-2-F-400	3368,70
1123017	THT/CL-63-4/8T-3-F-400	3774,60
1123018	THT/CL-63-4/8T-4-F-400	4305,45
1139563	THT/CL-63-4T-1-F-400 IE3	2791,95

Código	Modelo	PVP
1139549	THT/CL-63-4T-1.5-F-400 IE3	2888,75
1139559	THT/CL-63-4T-2-F-400 IE3	3184,70
1139574	THT/CL-63-4T-3-F-400 IE3	3568,50
1139575	THT/CL-63-4T-4-F-400 IE3	4070,65
1123024	THT/CL-63-6/12T-0.75-F-400	3334,55
1123025	THT/CL-63-6/12T-1-F-400	3452,05
1123026	THT/CL-63-6T-0.75-F-400	3031,35
1139572	THT/CL-63-6T-1-F-400 IE3	3264,25
1123028	THT/CL-71-4/8T-1.5-F-400	3286,65
1123029	THT/CL-71-4/8T-2-F-400	3601,05
1123030	THT/CL-71-4/8T-3-F-400	3922,90
1123031	THT/CL-71-4/8T-4-F-400	4435,35
1139550	THT/CL-71-4T-1.5-F-400 IE3	3164,95
1139558	THT/CL-71-4T-2-F-400 IE3	3467,75
1139571	THT/CL-71-4T-3-F-400 IE3	3777,90
1139570	THT/CL-71-4T-4-F-400 IE3	4270,95
1123036	THT/CL-71-6/12T-0.75-F-400	3437,10
1123038	THT/CL-71-6/12T-1-F-400	3998,85
1123037	THT/CL-71-6/12T-1.5-F-400	4186,65
1123039	THT/CL-71-6T-0.75-F-400	3182,85
1139573	THT/CL-71-6T-1-F-400 IE3	3850,75
1139556	THT/CL-71-6T-1.5-F-400 IE3	4031,55
1123041	THT/CL-80-4/8T-3-F-400	3975,85
1123042	THT/CL-80-4/8T-4-F-400	4539,50
1123043	THT/CL-80-4/8T-5.5-F-400	4969,40
1139547	THT/CL-80-4T-3-F-400 IE3	3901,00
1139545	THT/CL-80-4T-4-F-400 IE3	4453,75
1139546	THT/CL-80-4T-5.5-F-400 IE3	4875,50
1123047	THT/CL-80-6/12T-1.5-F-400	4300,60
1123048	THT/CL-80-6/12T-2-F-400	4811,35
1123049	THT/CL-80-6/12T-3-F-400	5575,05
1139544	THT/CL-80-6T-1.5-F-400 IE3	4219,00
1139543	THT/CL-80-6T-2-F-400 IE3	4720,80
1139542	THT/CL-80-6T-3-F-400 IE3	5469,70
1123053	THT/CL-80-8T-0.75-F-400	5039,75



Código	Modelo	PVP	Código	Modelo	PVP	Código	Modelo	PVP
1123054	THT/CL-80-8T-1-F-400	5824,35	1272894	THT/CL-100-6T/9-5.5-F-400 IE3	7989,25	1769691	THT/CL-112-6T/6-10-F-400 IE3	9612,80
1123055	THT/CL-90-4/8T-4-F-400	4841,15	1272895	THT/CL-100-6T/9-7.5-F-400 IE3	9986,65	1769873	THT/CL-112-6T/6-15-F-400 IE3	11.189,65
1123056	THT/CL-90-4/8T-5.5-F-400	5290,20	1272896	THT/CL-100-6T/9-10-F-400 IE3	10.810,70	1770214	THT/CL-112-6T/9-4-F-400 IE3	9608,00
1123057	THT/CL-90-4/8T-7.5-F-400	5607,65	1512095	THT/CL-112-4/8T/6-10-F-400	8811,90	1770475	THT/CL-112-6T/9-5.5-F-400 IE3	9742,50
1123058	THT/CL-90-4/8T-10-F-400	6658,85	1512105	THT/CL-112-4/8T/6-15-F-400	11.320,45	1770677	THT/CL-112-6T/9-7.5-F-400 IE3	10.175,00
1139541	THT/CL-90-4T-4-F-400 IE3	4750,00	1512106	THT/CL-112-4/8T/6-20-F-400	11.416,70	1770869	THT/CL-112-6T/9-10-F-400 IE3	10.080,90
1139540	THT/CL-90-4T-5.5-F-400 IE3	5190,55	1512108	THT/CL-112-4/8T/6-27-F-400	14.869,85	1770047	THT/CL-112-6T/9-15-F-400 IE3	12.193,60
1139539	THT/CL-90-4T-7.5-F-400 IE3	5502,05	1773046	THT/CL-112-4/8T/6-37-F-400	18.475,55	1769383	THT/CL-112-6T/9-20-F-400 IE3	16.274,85
1123060	THT/CL-90-4T-10-F-400 IE3	6533,30	1512113	THT/CL-112-4/8T/9-15-F-400	10.942,45	1122796	THT/CL-125-4/8T/6-20-F-400	11.578,95
1123064	THT/CL-90-6/12T-2-F-400	5279,45	1512114	THT/CL-112-4/8T/9-20-F-400	11.890,15	1122798	THT/CL-125-4/8T/6-27-F-400	17.404,15
1123065	THT/CL-90-6/12T-3-F-400	5741,80	1512116	THT/CL-112-4/8T/9-27-F-400	14.296,00	1122799	THT/CL-125-4/8T/6-37-F-400	21.422,95
1123066	THT/CL-90-6/12T-4-F-400	6662,60	1773229	THT/CL-112-4/8T/9-37-F-400	17.719,30	1122802	THT/CL-125-4/8T/9-27-F-400	18.458,60
1139537	THT/CL-90-6T-2-F-400 IE3	5180,00	1753416	THT/CL-112-4T/6-10-F-400 IE3	10.163,55	1122803	THT/CL-125-4/8T/9-37-F-400	21.851,50
1139538	THT/CL-90-6T-3-F-400 IE3	5633,40	1754264	THT/CL-112-4T/6-15-F-400 IE3	10.334,20	1122818	THT/CL-125-4T/6-20-F-400 IE3	10.471,55
1139536	THT/CL-90-6T-4-F-400 IE3	6536,45	1754416	THT/CL-112-4T/6-20-F-400 IE3	10.309,30	1122820	THT/CL-125-4T/6-25-F-400 IE3	12.483,15
1123070	THT/CL-90-8T-1-F-400	5879,60	1754544	THT/CL-112-4T/6-25-F-400 IE3	12.089,25	1122822	THT/CL-125-4T/6-30-F-400 IE3	14.374,25
1123071	THT/CL-90-8T-2-F-400	6598,25	1755375	THT/CL-112-4T/6-30-F-400 IE3	13.920,70	1122824	THT/CL-125-4T/6-40-F-400 IE3	18.268,65
1123072	THT/CL-90-8T-3-F-400	7790,40	1755622	THT/CL-112-4T/6-40-F-400 IE3	17.692,20	1122826	THT/CL-125-4T/6-50-F-400 IE3	21.169,50
1122772	THT/CL-100-4/8T-7.5-F-400	5737,10	1764264	THT/CL-112-4T/9-15-F-400 IE3	10.463,40	1272897	THT/CL-125-4T/6-60-F-400 IE3	25.025,55
1122773	THT/CL-100-4/8T-10-F-400	6768,95	1764386	THT/CL-112-4T/9-20-F-400 IE3	11.524,85	1272898	THT/CL-125-4T/6-75-F-400 IE3	25.898,65
1122770	THT/CL-100-4/8T-15-F-400	9344,15	1764469	THT/CL-112-4T/9-25-F-400 IE3	12.618,20	1122828	THT/CL-125-4T/9-25-F-400 IE3	12.780,45
1122771	THT/CL-100-4/8T-20-F-400	10.433,95	1764580	THT/CL-112-4T/9-30-F-400 IE3	14.604,85	1122830	THT/CL-125-4T/9-30-F-400 IE3	14.767,10
1139553	THT/CL-100-4T-7.5-F-400 IE3	5628,80	1764701	THT/CL-112-4T/9-40-F-400 IE3	17.967,70	1122832	THT/CL-125-4T/9-40-F-400 IE3	18.596,85
1122775	THT/CL-100-4T-10-F-400 IE3	6641,00	1764924	THT/CL-112-4T/9-50-F-400 IE3	20.802,70	1122833	THT/CL-125-4T/9-50-F-400 IE3	21.502,35
1122777	THT/CL-100-4T-15-F-400 IE3	9167,90	1767287	THT/CL-112-4T/9-60-F-400 IE3	22.852,90	1272899	THT/CL-125-4T/9-60-F-400 IE3	25.362,85
1122779	THT/CL-100-4T-20-F-400 IE3	10.237,35	1512118	THT/CL-112-6/12T/6-3-F-400	6799,45	1272900	THT/CL-125-4T/9-75-F-400 IE3	26.083,00
1272890	THT/CL-100-4T/9-15-F-400 IE3	10.350,55	1512120	THT/CL-112-6/12T/6-4-F-400	7555,40	1272901	THT/CL-125-4T/9-100-F-400 IE4	27.356,30
1272891	THT/CL-100-4T/9-20-F-400 IE3	11.409,55	1773361	THT/CL-112-6/12T/6-5.5-F-400	9040,30	1272902	THT/CL-125-4T/12-50-F-400 IE3	23.688,40
1272892	THT/CL-100-4T/9-25-F-400 IE3	13.509,75	1773640	THT/CL-112-6/12T/6-7.5-F-400	9349,65	1272903	THT/CL-125-4T/12-60-F-400 IE3	25.838,60
1272893	THT/CL-100-4T/9-30-F-400 IE3	15.518,70	1512121	THT/CL-112-6/12T/6-10-F-400	13.172,40	1272904	THT/CL-125-4T/12-75-F-400 IE3	32.493,35
1122781	THT/CL-100-6/12T-3-F-400	5786,45	1512147	THT/CL-112-6/12T/6-24-F-400	19.351,30	1272905	THT/CL-125-4T/12-100-F-400 IE4	33.810,90
1122782	THT/CL-100-6/12T-4-F-400	6885,85	1768136	THT/CL-112-6T/6-3-F-400 IE3	5873,30	1122844	THT/CL-125-6/12T/6-7.5-F-400	9510,60
1139567	THT/CL-100-6T-3-F-400 IE3	5677,25	1768894	THT/CL-112-6T/6-4-F-400 IE3	6975,20	1122840	THT/CL-125-6/12T/6-10-F-400	14.545,70
1139557	THT/CL-100-6T-4-F-400 IE3	6756,30	1769224	THT/CL-112-6T/6-5.5-F-400 IE3	7909,55	1122841	THT/CL-125-6/12T/6-15-F-400	17.072,15
1139568	THT/CL-100-6T-5.5-F-400 IE3	7588,65	1769475	THT/CL-112-6T/6-7.5-F-400 IE3	8768,45	1122842	THT/CL-125-6/12T/6-24-F-400	21.499,75

THT/CL F.400

Código	Modelo	PVP
1122845	THT/CL-125-6/12T/9-10-F-400	15.127,30
1122846	THT/CL-125-6/12T/9-15-F-400	17.413,90
1122847	THT/CL-125-6/12T/9-24-F-400	22.360,10
1139595	THT/CL-125-6T/6-5.5-F-400 IE3	8322,00
1139594	THT/CL-125-6T/6-7.5-F-400 IE3	9331,25
1122858	THT/CL-125-6T/6-10-F-400 IE3	9989,50
1122860	THT/CL-125-6T/6-15-F-400 IE3	11.779,30
1122862	THT/CL-125-6T/6-20-F-400 IE3	15.859,85
1122866	THT/CL-125-6T/9-10-F-400 IE3	10.189,05
1122868	THT/CL-125-6T/9-15-F-400 IE3	12.355,80
1122870	THT/CL-125-6T/9-20-F-400 IE3	16.437,05
1272906	THT/CL-125-6T/9-25-F-400 IE3	18.999,75
1272907	THT/CL-125-6T/9-30-F-400 IE3	20.425,60
1272908	THT/CL-125-6T/12-10-F-400 IE3	13.662,60
1272909	THT/CL-125-6T/12-15-F-400 IE3	13.816,15
1272910	THT/CL-125-6T/12-20-F-400 IE3	14.131,25
1272911	THT/CL-125-6T/12-25-F-400 IE3	14.445,75
1272912	THT/CL-125-6T/12-30-F-400 IE3	14.782,10
1272913	THT/CL-125-6T/12-40-F-400 IE3	16.355,70
1139596	THT/CL-140-6T/6-7.5-F-400 IE3	9759,80
1122882	THT/CL-140-6T/6-15-F-400 IE3	12.419,45
1122884	THT/CL-140-6T/6-20-F-400 IE3	13.186,15
1122886	THT/CL-140-6T/6-25-F-400 IE3	16.355,80
1122888	THT/CL-140-6T/6-30-F-400 IE3	16.964,35
1122893	THT/CL-140-6T/9-15-F-400 IE3	12.631,10
1122895	THT/CL-140-6T/9-20-F-400 IE3	13.397,80
1122897	THT/CL-140-6T/9-25-F-400 IE3	16.554,90
1122899	THT/CL-140-6T/9-30-F-400 IE3	17.163,50
1122901	THT/CL-140-6T/9-40-F-400 IE3	21.701,45
1122903	THT/CL-140-6T/9-50-F-400 IE3	23.829,80
1272914	THT/CL-140-6T/9-60-F-400 IE3	30.653,30
1272915	THT/CL-140-6T/12-30-F-400 IE3	23.706,30
1272916	THT/CL-140-6T/12-40-F-400 IE3	27.585,60
1272917	THT/CL-140-6T/12-50-F-400 IE3	30.484,35
1272918	THT/CL-140-6T/12-60-F-400 IE3	40.113,90

Código	Modelo	PVP
1272919	THT/CL-140-6T/12-75-F-400 IE3	44.590,75
1122934	THT/CL-160-6T/6-20-F-400 IE3	15.055,55
1122936	THT/CL-160-6T/6-25-F-400 IE3	18.336,90
1122938	THT/CL-160-6T/6-30-F-400 IE3	18.945,30
1122940	THT/CL-160-6T/6-40-F-400 IE3	23.148,55
1122942	THT/CL-160-6T/6-50-F-400 IE3	25.252,95
1272920	THT/CL-160-6T/6-60-F-400 IE3	30.499,15
1272921	THT/CL-160-6T/6-75-F-400 IE3	36.264,75
1122948	THT/CL-160-6T/9-25-F-400 IE3	18.824,50
1122950	THT/CL-160-6T/9-30-F-400 IE3	19.433,15
1122952	THT/CL-160-6T/9-40-F-400 IE3	23.636,05
1122954	THT/CL-160-6T/9-50-F-400 IE3	25.740,35
1122956	THT/CL-160-6T/9-60-F-400 IE3	31.092,70
1122958	THT/CL-160-6T/9-75-F-400 IE3	36.617,10
1272922	THT/CL-160-6T/12-60-F-400 IE3	37.782,95
1272923	THT/CL-160-6T/12-75-F-400 IE3	46.008,00
1510741	THT/CL/IE5-40-2T-1.5-F-400	2508,45
1510743	THT/CL/IE5-45-2T-2-F-400	2697,50
1510744	THT/CL/IE5-45-2T-3-F-400	2827,45
1510747	THT/CL/IE5-50-2T-3-F-400	3288,00
1510746	THT/CL/IE5-50-4T-1-F-400	3419,40
1510749	THT/CL/IE5-56-4T-1-F-400	3084,75
1510750	THT/CL/IE5-56-4T-1.5-F-400	3225,40
1510751	THT/CL/IE5-56-4T-2-F-400	3563,60
1510752	THT/CL/IE5-63-4T-1-F-400	3127,00
1510753	THT/CL/IE5-63-4T-1.5-F-400	3235,40
1510754	THT/CL/IE5-63-4T-2-F-400	3566,85
1510755	THT/CL/IE5-63-4T-3-F-400	3996,65
1510756	THT/CL/IE5-63-4T-4-F-400	4559,10
1510757	THT/CL/IE5-71-4T-1.5-F-400	3544,75
1510758	THT/CL/IE5-71-4T-2-F-400	3883,85
1510759	THT/CL/IE5-71-4T-3-F-400	4231,25
1510760	THT/CL/IE5-71-4T-4-F-400	4783,50
1510761	THT/CL/IE5-80-4T-3-F-400	4369,15
1510762	THT/CL/IE5-80-4T-4-F-400	4988,15

Código	Modelo	PVP
1510763	THT/CL/IE5-80-4T-5.5-F-400	5460,55
1510764	THT/CL/IE5-90-4T-4-F-400	5320,00
1510765	THT/CL/IE5-90-4T-5.5-F-400	5813,45
1510766	THT/CL/IE5-90-4T-7.5-F-400	6162,35
1510767	THT/CL/IE5-90-4T-10-F-400	7317,30
1510768	THT/CL/IE5-100-4T-7.5-F-400	6473,10
1510769	THT/CL/IE5-100-4T-10-F-400	7637,20
1510770	THT/CL/IE5-100-4T-15-F-400	10.543,10
1510772	THT/CL/IE5-100-4T-20-F-400	11.772,90
1510771	THT/CL/IE5-100-4T/9-15-F-400	11.903,15
1510773	THT/CL/IE5-100-4T/9-20-F-400	13.120,95
1510774	THT/CL/IE5-100-4T/9-25-F-400	15.536,20
1510775	THT/CL/IE5-100-4T/9-30-F-400	17.846,50
1510776	THT/CL/IE5-125-4T/6-20-F-400	12.042,30
1510777	THT/CL/IE5-125-4T/6-25-F-400	14.355,60
1510779	THT/CL/IE5-125-4T/6-30-F-400	16.530,35
1510781	THT/CL/IE5-125-4T/6-40-F-400	21.008,90
1510778	THT/CL/IE5-125-4T/9-25-F-400	14.697,55
1510780	THT/CL/IE5-125-4T/9-30-F-400	16.982,10
1510782	THT/CL/IE5-125-4T/9-40-F-400	21.386,40

SERIE THT/CL F.300



EXTRACTOR HELICOIDAL TUBULAR

Modelo THT/CL.

Extractores helicoidales tubulares con carcasa corta para trabajar inmersos en zonas de riesgo de incendios.

Ventilador:

- Envoltente tubular en chapa de acero.
- Hélice de ángulo variable en fundición de aluminio.
- Homologación según norma EN 12101-3, con certificación n.º: 2797 CPR 840443 (F400, F300).
- Dirección aire motor-hélice.

Motor:

- Motores clase H para uso continuo S1 y uso emergencia S2. Con rodamientos a bolas, protección IP55 y 1 o 2 velocidades según modelo.
- Motores con eficiencia IE3 para potencias iguales o superiores a 0,75 kW, excepto monofásicos, 2 velocidades y 8 polos.
- Trifásico con eficiencia IE4 para potencias de 75 kW a 200 kW, excepto 2 velocidades y 8 polos.
- Trifásico 230/400 V 50 Hz (hasta 3 kW) y 400/690 V 50 Hz (potencias superiores a 3 kW).
- Temperatura máxima del aire a transportar: Servicio S1 -25 °C +40 °C en continuo, apto también para climas cálidos con temperaturas hasta 50 °C. Servicio S2 300 °C/2h, 400 °C/2h.

Acabados:

Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 °C, previo desengrase con tratamiento nanotecnológico libre de fosfatos.



THT/CL F.300

Código	Modelo	PVP
1126649	THT/CL-40-2/4T-1.5-F-300	1310,65
1126650	THT/CL-40-2/4T-2-F-300	1437,15
1139483	THT/CL-40-2T-1.5-F-300 IE3	1593,40
1126653	THT/CL-40-4T-0.75-F-300	1290,85
1126654	THT/CL-40-6/12T-0.75-F-300	1503,75
1126655	THT/CL-40-6T-0.75-F-300	1342,50
1126656	THT/CL-45-2/4T-2-F-300	1572,45
1126657	THT/CL-45-2/4T-3-F-300	2204,60
1139476	THT/CL-45-2T-2-F-300 IE3	1923,40
1139480	THT/CL-45-2T-3-F-300 IE3	2068,50
1272924	THT/CL-45-2T-4-F-300 IE3	2131,55
1126660	THT/CL-45-4T-0.75-F-300	1305,50
1126661	THT/CL-45-6/12T-0.75-F-300	1622,00
1126662	THT/CL-45-6T-0.75-F-300	1356,55
1126663	THT/CL-50-2/4T-4-F-300	2364,00
1126664	THT/CL-50-2/4T-6-F-300	2685,65
1272925	THT/CL-50-2T-3-F-300 IE3	1852,20
1272926	THT/CL-50-4T-0.75-F-300	1472,20
1126669	THT/CL-50-6T-0.75-F-300	1502,60
1126671	THT/CL-56-2/4T-6-F-300	2838,95
1139448	THT/CL-56-2T-5.5-F-300 IE3	2357,25
1126675	THT/CL-56-4/8T-1.5-F-300	1887,30
1139451	THT/CL-56-4T-1-F-300 IE3	1557,50
1139482	THT/CL-56-4T-1.5-F-300 IE3	1568,40
1139477	THT/CL-56-4T-2-F-300 IE3	1663,75
1126680	THT/CL-56-6/12T-0.75-F-300	1920,20
1126681	THT/CL-56-6T-0.75-F-300	1758,30
1126685	THT/CL-63-2T-12-F-300 IE3	4186,60
1126687	THT/CL-63-2T-20-F-300 IE3	4609,45
1126688	THT/CL-63-4/8T-1.5-F-300	1939,25
1126689	THT/CL-63-4/8T-2-F-300	2104,05
1126690	THT/CL-63-4/8T-3-F-300	2214,30
1126691	THT/CL-63-4/8T-4-F-300	2408,75
1139452	THT/CL-63-4T-1-F-300 IE3	1660,40
1139479	THT/CL-63-4T-1.5-F-300 IE3	1619,25

Código	Modelo	PVP
1139478	THT/CL-63-4T-2-F-300 IE3	1714,75
1139475	THT/CL-63-4T-3-F-300 IE3	1854,40
1139456	THT/CL-63-4T-4-F-300 IE3	2177,65
1126697	THT/CL-63-6/12T-0.75-F-300	1973,65
1126698	THT/CL-63-6/12T-1-F-300	2104,05
1126699	THT/CL-63-6T-0.75-F-300	1807,45
1140480	THT/CL-63-6T-1-F-300 IE3	1686,85
1126701	THT/CL-71-4/8T-1.5-F-300	2051,10
1126702	THT/CL-71-4/8T-2-F-300	2216,40
1126703	THT/CL-71-4/8T-3-F-300	2326,50
1126704	THT/CL-71-4/8T-4-F-300	2520,90
1139484	THT/CL-71-4T-1.5-F-300 IE3	1730,30
1139447	THT/CL-71-4T-2-F-300 IE3	1825,50
1139474	THT/CL-71-4T-3-F-300 IE3	1964,80
1139455	THT/CL-71-4T-4-F-300 IE3	2198,45
1126709	THT/CL-71-6/12T-0.75-F-300	2089,40
1126711	THT/CL-71-6/12T-1-F-300	2216,40
1126710	THT/CL-71-6/12T-1.5-F-300	2326,50
1126712	THT/CL-71-6T-0.75-F-300	1913,70
1140481	THT/CL-71-6T-1-F-300 IE3	1832,50
1139481	THT/CL-71-6T-1.5-F-300 IE3	2092,95
1126715	THT/CL-80-4/8T-3-F-300	2533,85
1126716	THT/CL-80-4/8T-4-F-300	2728,20
1126717	THT/CL-80-4/8T-5.5-F-300	3122,75
1139473	THT/CL-80-4T-3-F-300 IE3	2169,15
1139454	THT/CL-80-4T-4-F-300 IE3	2302,95
1139466	THT/CL-80-4T-5.5-F-300 IE3	2546,70
1126721	THT/CL-80-6/12T-1.5-F-300	2533,85
1126722	THT/CL-80-6/12T-2-F-300	2831,65
1126723	THT/CL-80-6/12T-3-F-300	3125,40
1139472	THT/CL-80-6T-1.5-F-300 IE3	2139,00
1139471	THT/CL-80-6T-2-F-300 IE3	2269,20
1139465	THT/CL-80-6T-3-F-300 IE3	2489,70
1126727	THT/CL-80-8T-0.75-F-300	2126,85
1126728	THT/CL-80-8T-1-F-300	2212,70

THT/CL F.300

Código	Modelo	PVP
1126729	THT/CL-90-4/8T-4-F-300	2901,00
1126730	THT/CL-90-4/8T-5.5-F-300	3278,35
1126731	THT/CL-90-4/8T-7.5-F-300	3860,15
1126732	THT/CL-90-4/8T-10-F-300	4213,90
1139453	THT/CL-90-4T-4-F-300 IE3	2473,40
1139464	THT/CL-90-4T-5.5-F-300 IE3	2700,00
1139470	THT/CL-90-4T-7.5-F-300 IE3	3037,15
1126734	THT/CL-90-4T-10-F-300 IE3	3422,85
1126738	THT/CL-90-6/12T-2-F-300	3004,15
1126739	THT/CL-90-6/12T-3-F-300	3298,45
1126740	THT/CL-90-6/12T-4-F-300	3947,30
1139468	THT/CL-90-6T-2-F-300 IE3	2439,60
1139467	THT/CL-90-6T-3-F-300 IE3	2660,35
1139469	THT/CL-90-6T-4-F-300 IE3	2950,90
1126744	THT/CL-90-8T-1-F-300	2375,95
1126745	THT/CL-90-8T-2-F-300	2817,70
1126746	THT/CL-90-8T-3-F-300	3197,30
1126443	THT/CL-100-4/8T-7.5-F-300	4093,15
1126444	THT/CL-100-4/8T-10-F-300	4446,95
1126441	THT/CL-100-4/8T-15-F-300	5613,55
1126442	THT/CL-100-4/8T-20-F-300	6905,70
1139463	THT/CL-100-4T-7.5-F-300 IE3	3266,80
1126446	THT/CL-100-4T-10-F-300 IE3	3652,95
1126448	THT/CL-100-4T-15-F-300 IE3	4275,95
1126450	THT/CL-100-4T-20-F-300 IE3	4629,60
1272927	THT/CL-100-4T/9-15-F-300 IE3	6256,75
1272928	THT/CL-100-4T/9-20-F-300 IE3	6456,35
1272929	THT/CL-100-4T/9-25-F-300 IE3	9675,80
1272930	THT/CL-100-4T/9-30-F-300 IE3	8864,30
1126452	THT/CL-100-6/12T-3-F-300	3531,55
1126453	THT/CL-100-6/12T-4-F-300	4180,40
1139462	THT/CL-100-6T-3-F-300 IE3	2889,95
1139461	THT/CL-100-6T-4-F-300 IE3	3181,10
1139460	THT/CL-100-6T-5.5-F-300 IE3	3513,10
1272931	THT/CL-100-6T/9-5.5-F-300 IE3	4708,50

Código	Modelo	PVP
1272932	THT/CL-100-6T/9-7.5-F-300 IE3	4969,00
1272933	THT/CL-100-6T/9-10-F-300 IE3	6011,20
1512464	THT/CL-112-4/8T/6-10-F-300	5985,10
1512443	THT/CL-112-4/8T/6-15-F-300	6883,00
1512468	THT/CL-112-4/8T/6-20-F-300	7774,85
1512471	THT/CL-112-4/8T/6-27-F-300	9586,80
1512467	THT/CL-112-4/8T/6-37-F-300	11.621,95
1512465	THT/CL-112-4/8T/9-15-F-300	6747,90
1512463	THT/CL-112-4/8T/9-20-F-300	7589,80
1512453	THT/CL-112-4/8T/9-27-F-300	9250,55
1512462	THT/CL-112-4/8T/9-37-F-300	11.172,65
1512475	THT/CL-112-4T/6-10-F-300 IE3	6291,85
1512444	THT/CL-112-4T/6-15-F-300 IE3	6393,50
1512480	THT/CL-112-4T/6-20-F-300 IE3	6356,95
1512445	THT/CL-112-4T/6-25-F-300 IE3	7074,70
1512481	THT/CL-112-4T/6-30-F-300 IE3	8210,50
1512457	THT/CL-112-4T/6-40-F-300 IE3	9747,05
1512476	THT/CL-112-4T/9-15-F-300 IE3	6404,70
1512459	THT/CL-112-4T/9-20-F-300 IE3	6710,05
1512452	THT/CL-112-4T/9-25-F-300 IE3	8733,60
1512469	THT/CL-112-4T/9-30-F-300 IE3	9093,20
1512448	THT/CL-112-4T/9-40-F-300 IE3	10.429,95
1512474	THT/CL-112-4T/9-50-F-300 IE3	12.544,30
1512478	THT/CL-112-4T/9-60-F-300 IE3	14.146,00
1512461	THT/CL-112-6/12T/6-3-F-300	5568,95
1512460	THT/CL-112-6/12T/6-4-F-300	5678,50
1512450	THT/CL-112-6/12T/6-5.5-F-300	5984,15
1512458	THT/CL-112-6/12T/6-7.5-F-300	6207,55
1512482	THT/CL-112-6/12T/6-10-F-300	7434,25
1512472	THT/CL-112-6/12T/6-24-F-300	12.883,80
1512470	THT/CL-112-6T/6-3-F-300 IE3	4106,60
1512449	THT/CL-112-6T/6-4-F-300 IE3	4355,25
1512455	THT/CL-112-6T/6-5.5-F-300 IE3	4613,90
1512454	THT/CL-112-6T/6-7.5-F-300 IE3	5086,90
1512447	THT/CL-112-6T/6-10-F-300 IE3	6260,10

Código	Modelo	PVP
1512446	THT/CL-112-6T/6-15-F-300 IE3	7175,20
1512477	THT/CL-112-6T/9-4-F-300 IE3	4758,30
1512456	THT/CL-112-6T/9-5.5-F-300 IE3	4793,85
1512473	THT/CL-112-6T/9-7.5-F-300 IE3	5418,00
1512451	THT/CL-112-6T/9-10-F-300 IE3	6439,70
1512479	THT/CL-112-6T/9-15-F-300 IE3	7523,35
1512466	THT/CL-112-6T/9-20-F-300 IE3	8605,45
1126467	THT/CL-125-4/8T/6-20-F-300	8822,70
1126469	THT/CL-125-4/8T/6-27-F-300	11.572,45
1126470	THT/CL-125-4/8T/6-37-F-300	12.785,35
1126473	THT/CL-125-4/8T/9-27-F-300	12.963,90
1126474	THT/CL-125-4/8T/9-37-F-300	14.176,60
1126489	THT/CL-125-4T/6-20-F-300 IE3	6519,20
1126491	THT/CL-125-4T/6-25-F-300 IE3	8013,55
1126493	THT/CL-125-4T/6-30-F-300 IE3	8489,70
1126495	THT/CL-125-4T/6-40-F-300 IE3	11.832,80
1126497	THT/CL-125-4T/6-50-F-300 IE3	14.823,10
1272934	THT/CL-125-4T/6-60-F-300 IE3	15.626,00
1272935	THT/CL-125-4T/6-75-F-300 IE3	16.991,10
1126499	THT/CL-125-4T/9-25-F-300 IE3	9057,85
1126501	THT/CL-125-4T/9-30-F-300 IE3	9550,65
1126503	THT/CL-125-4T/9-40-F-300 IE3	13.279,55
1126505	THT/CL-125-4T/9-50-F-300 IE3	16.269,95
1272936	THT/CL-125-4T/9-60-F-300 IE3	16.683,25
1272937	THT/CL-125-4T/9-75-F-300 IE3	18.110,10
1272938	THT/CL-125-4T/9-100-F-300 IE4	20.986,20
1272939	THT/CL-125-4T/12-50-F-300 IE3	16.698,75
1272940	THT/CL-125-4T/12-60-F-300 IE3	16.852,65
1272941	THT/CL-125-4T/12-75-F-300 IE3	18.554,70
1272942	THT/CL-125-4T/12-100-F-300 IE4	22.242,35
1126516	THT/CL-125-6/12T/6-7.5-F-300	8507,15
1126512	THT/CL-125-6/12T/6-10-F-300	9944,40
1126513	THT/CL-125-6/12T/6-15-F-300	11.972,70
1126514	THT/CL-125-6/12T/6-24-F-300	15.542,80
1126517	THT/CL-125-6/12T/9-10-F-300	10.332,35

Código	Modelo	PVP
1126518	THT/CL-125-6/12T/9-15-F-300	12.360,80
1126519	THT/CL-125-6/12T/9-24-F-300	15.930,90
1139495	THT/CL-125-6T/6-5.5-F-300 IE3	5176,55
1139494	THT/CL-125-6T/6-7.5-F-300 IE3	5562,00
1126530	THT/CL-125-6T/6-10-F-300 IE3	6551,25
1126532	THT/CL-125-6T/6-15-F-300 IE3	7413,85
1126534	THT/CL-125-6T/6-20-F-300 IE3	8615,85
1126538	THT/CL-125-6T/9-10-F-300 IE3	6954,70
1126540	THT/CL-125-6T/9-15-F-300 IE3	7817,60
1126542	THT/CL-125-6T/9-20-F-300 IE3	9019,55
1272943	THT/CL-125-6T/9-25-F-300 IE3	11.715,15
1272944	THT/CL-125-6T/9-30-F-300 IE3	12.175,45
1272945	THT/CL-125-6T/12-10-F-300 IE3	7728,65
1272946	THT/CL-125-6T/12-15-F-300 IE3	7851,80
1272947	THT/CL-125-6T/12-20-F-300 IE3	8583,65
1272948	THT/CL-125-6T/12-25-F-300 IE3	8732,75
1272949	THT/CL-125-6T/12-30-F-300 IE3	8880,15
1272950	THT/CL-125-6T/12-40-F-300 IE3	12.559,95
1139493	THT/CL-140-6T/6-7.5-F-300 IE3	8806,35
1126554	THT/CL-140-6T/6-15-F-300 IE3	10.377,95
1126556	THT/CL-140-6T/6-20-F-300 IE3	12.263,55
1126558	THT/CL-140-6T/6-25-F-300 IE3	13.353,30
1126560	THT/CL-140-6T/6-30-F-300 IE3	13.769,70
1126565	THT/CL-140-6T/9-15-F-300 IE3	10.589,40
1126567	THT/CL-140-6T/9-20-F-300 IE3	12.475,20
1126569	THT/CL-140-6T/9-25-F-300 IE3	13.552,65
1126571	THT/CL-140-6T/9-30-F-300 IE3	13.969,00
1126573	THT/CL-140-6T/9-40-F-300 IE3	17.839,95
1126575	THT/CL-140-6T/9-50-F-300 IE3	19.102,95
1272951	THT/CL-140-6T/9-60-F-300 IE3	24.611,95
1272952	THT/CL-140-6T/12-30-F-300 IE3	16.852,75
1272953	THT/CL-140-6T/12-40-F-300 IE3	19.766,25
1272954	THT/CL-140-6T/12-50-F-300 IE3	21.482,70
1272955	THT/CL-140-6T/12-60-F-300 IE3	25.392,65
1272956	THT/CL-140-6T/12-75-F-300 IE3	29.210,80

Código	Modelo	PVP
1126606	THT/CL-160-6T/6-20-F-300 IE3	14.132,70
1126608	THT/CL-160-6T/6-25-F-300 IE3	15.334,60
1126610	THT/CL-160-6T/6-30-F-300 IE3	15.751,05
1126612	THT/CL-160-6T/6-40-F-300 IE3	19.287,25
1126614	THT/CL-160-6T/6-50-F-300 IE3	20.526,05
1272957	THT/CL-160-6T/6-60-F-300 IE3	23.093,90
1272958	THT/CL-160-6T/6-75-F-300 IE3	26.036,80
1126620	THT/CL-160-6T/9-25-F-300 IE3	15.821,85
1126622	THT/CL-160-6T/9-30-F-300 IE3	16.238,25
1126624	THT/CL-160-6T/9-40-F-300 IE3	19.774,85
1126626	THT/CL-160-6T/9-50-F-300 IE3	21.013,45
1126628	THT/CL-160-6T/9-60-F-300 IE3	28.065,25
1126630	THT/CL-160-6T/9-75-F-300 IE3	30.308,10
1272959	THT/CL-160-6T/12-60-F-300 IE3	27.662,95
1272960	THT/CL-160-6T/12-75-F-300 IE3	30.621,70



ACÚSTICA

ACÚSTICA

Kit Soportes

HVAC
A-35
A-45
S-40
S-60

Alfombrillas

300X300
400X400

Vibrabsorber


BASES 1 AMC
SERIE MEDIA
SERIE MEDIA BAJA
1 AMC DOBLE CAMPANA
1 AMC

Soportes antivibratorios

TSR+SYLOMER
TACOS SYLOMER
ALFOMBRILLAS SYLOMER

Soportes de techo

VT3
SRS+SYLOMER
ST+SYLOMER
SPRINGTEC
VT
SPRING-RUBBER

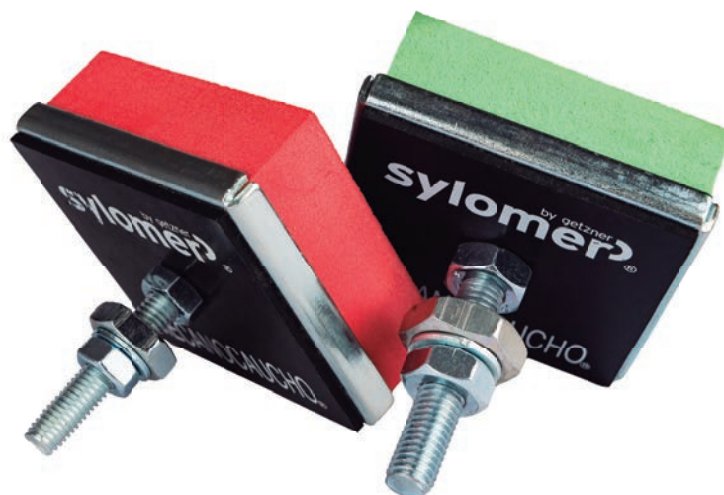

Kit de soporte HVAC




Soportes trapezoidales para cajas de ventilación

HVAC

Código	Modelo	PVP
649009	KIT SOPORTES TRAPEZOIDALES A-35	4,16
649017	KIT SOPORTES TRAPEZOIDALES S-40	4,49
649016	KIT SOPORTES TRAPEZOIDALES A-45	4,90
649043	KIT SOPORTES TRAPEZOIDALES S-60	6,87
649080	KIT SOPORTES AKUSTIK HVAC	9,09

*Cada bolsa incluye:16 Soportes HVAC


Alfombrillas 300x300 400x400

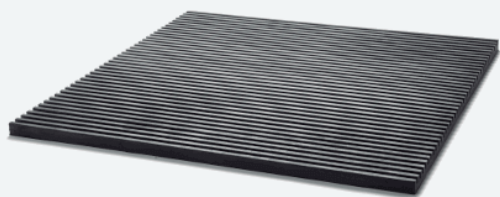

ALFOMBRILLA

Código	Modelo	Carga máx (kg/cm²)	Peso (kg)	Espesor (mm)	PVP
152001	300x300	4	0,521	8	41,32
152003	400x400	6	1,471	12	81,35

BASES

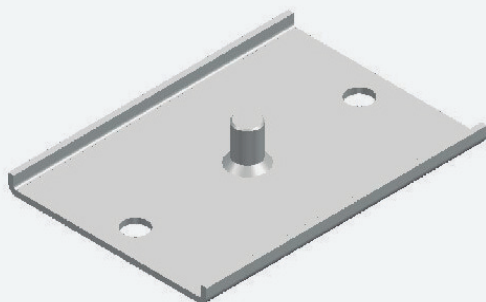

Modelo Bases 1 AMC

Monte usted mismo los muelles, con las bases y tornillería que ofrece AMC.

1 AMC

Código	Modelo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E	PVP
612034	Pequeño	100	71	80	8,5	M-8	7,53
612035	Grande	140	100	120	12	M-12	17,25

SERIE MEDIA



VIBRABSORBER

Modelo Serie Media

Mecanocaucho®

Amortiguadores de Muelle-Caucho

Aplicaciones:

Soportes antivibratorios muelle caucho diseñados para aislar bajas frecuencias en equipos de aire acondicionado, ventilación, refrigeración, etc.

Serie de antivibradores Muelle-Caucho para máquinas cuya frecuencia de régimen sea superior a 500 r.p.m. Capacidad de carga desde 12 a 100 Kg. por punto de apoyo.

SERIE MEDIA

Código	Modelo	Color muelle	Carga máx (kg)	Peso (kg)	PVP
612014	Base rectangular	–	–	0,175	3,75
612050	VIBRABSORBER SERIE MEDIA AMC Base rectangular D10	–	–	–	3,75
20109	Base redonda caucho	–	–	0,085	4,96
20106	Base rectangular + Sylomer	–	–	–	11,28
20139	AMC 8	–	8	–	14,28
20126	AMC 15	BLACK	15	0,285	15,03
20101	AMC 25	BLACK	25	0,285	15,80
20103	AMC 50	BLUE	50	0,274	16,98
20105	AMC 75	GREY	75	0,298	17,43
20107	AMC 100	BEIGE	100	0,353	20,37
20300	AMC 125	WHITE	125	0,395	21,84
20303	AMC 150	BLACK	150	0,43	25,37

SERIE MEDIA BAJA



VIBRABSORBER

Modelo Serie Media Baja

Serie de antivibradores Muelle-Caucho para máquinas cuya frecuencia de régimen sea superior a 1000 r.p.m. Capacidad de carga desde 5 a 100 Kg. por punto de apoyo.

SERIE MEDIA BAJA

Código	Modelo	Color muelle	M	Carga máx (kg)	Peso (kg)	PVP
20171	AMC 10-B	BLACK	M-8	10	0,2	13,43
20173	AMC 25-B	BLACK	M-8	25	0,205	13,73
20175	AMC 50-B	BLACK	M-8	50	0,254	14,22
20177	AMC 75-B	BLACK	M-8	75	0,26	15,18
20179	AMC 100-B	BLACK	M-8	100	0,29	16,00

SERIE 1 AMC DOBLE CAMPANA



VIBRABSORBER

Modelo 1 AMC
Doble campana.

1 AMC DOBLE CAMPANA

Código	Modelo	A (mm)	B (mm)	Color muelle	Carga máx (kg)	Peso (Kg)	PVP
20309	150	75	116	BLUE	150	1,102	35,31
20310	200	75	116	WHITE	200	1,138	38,68
20320	250	75	116	BLACK	250	1,225	42,12
20330	350	75	116	CREAM	350	1,392	53,24
20340	500	90	116	LIGHT GREY	500	2,56	72,18
20350	750	90	116	GREEN	750	2,56	79,58

Gracias a los muelles de doble campana, usted podrá hacer el montaje de los muelles.

SERIE 1 AMC Vibrabsorber+ sylomer[®]



Modelo 1 AMC

Serie de antivibradores muelle-caucho de un sólo muelle para máquinas cuya frecuencia de régimen sea superior a 350 r.p.m. y su capacidad de carga va desde 100 a 750 kg.

1 AMC DOBLE CAMPANA


Medida	Código	PVP	Código + Sylomer	PVP + Sylomer
150	150	NaN	20301	41,72
200	200	NaN	20311	44,93
250	250	NaN	20321	49,69
350	350	NaN	20331	59,26
500	500	NaN	20341	85,20
750	750	NaN	20351	93,96

SERIE VT3



VT3

Código	Modelo	Color muelle	Carga máx (kg)	Peso (kg)	PVP
20218	VT3 25	138,5	25	BLACK	25,07
20219	VT3 50	138,5	50	BLUE	26,08
20220	VT3 75	138,5	75	GREY	26,62
20221	VT3 100	138,5	100	BEIGE	26,77
20222	VT3 125	138,5	125	WHITE	27,13
20217	VT3 150	138,5	150	BLACK	28,68

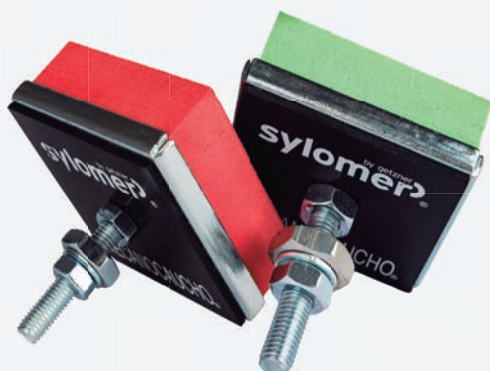

Modelo TSR.

Soportes antivibratorios de
AMC-MECANOCAUCHO tipo TSR.

Aplicaciones

Los soportes antivibratorios de AMC-MECANOCAUCHO tipo TSR, incorporan el material antivibratorio SYLOMER de espuma microcelular. Estos soportes se pueden llegar a fijar mecánicamente gracias a la rosca interna que incorpora la parte metálica, la cual está tratada con un baño antioxidante que cumple la normativa RoHs. Además, los soportes TSR disponen de una placa antideslizante superior de caucho neopreno pensado para cuando sea necesario una instalación únicamente de apoyo. Existen 6 elementos diferentes para un gran rango de cargas.

TSR+ sylomer® by getzner

Código	Modelo	Flecha (mm)	Carga mín (kg)	Carga máx (kg)	Frec. mín (Hz)	Frec. máx (Hz)	M	Peso (kg)	PVP
157001	TSR 55	1,6	10	25	23,8	11	M8	0,163	12,23
157008	TSR 55	1,6	10	25	23,8	11	M10	0,163	12,57
157014	TSR 55	1,6	10	25	23,8	11	M12	0,163	13,28
157101	TSR 55 + KIT NIV	1,6	10	25	23,8	11	M8	0,2	12,72
157107	TSR 55 + KIT NIV	1,6	10	25	23,8	11	M10	0,253	13,85
157113	TSR 55 + KIT NIV	1,6	10	25	23,8	11	M12	0,314	15,26
157002	TSR 110	2,1	25	45	17,4	11,1	M8	0,173	13,43
157009	TSR 110	2,1	25	45	17,4	11,1	M10	0,173	13,57
157015	TSR 110	2,1	25	45	17,4	11,1	M12	0,173	13,85
157102	TSR 110 + KIT NIV	2,1	25	45	17,4	11,1	M8	0,21	13,71
157108	TSR 110 + KIT NIV	2,1	25	45	17,4	11,1	M10	0,258	14,84
157114	TSR 110 + KIT NIV	2,1	25	45	17,4	11,1	M12	0,324	16,26
157003	TSR 220	2,1	45	75	16	11,1	M8	0,188	13,71
157010	TSR 220	2,1	45	75	16	11,1	M10	0,188	14,07
157016	TSR 220	2,1	45	75	16	11,1	M12	0,188	14,70
157103	TSR 220 + KIT NIV	2,1	45	75	16	11,1	M8	0,225	14,17
157109	TSR 220 + KIT NIV	2,1	45	75	16	11,1	M10	0,273	16,15
157115	TSR 220 + KIT NIV	2,1	45	75	16	11,1	M12	0,34	16,98
157004	TSR 450	2,7	75	150	15,5	10,4	M8	0,203	17,46
157011	TSR 450	2,7	75	150	15,5	10,4	M10	0,203	17,69
157017	TSR 450	2,7	75	150	15,5	10,4	M12	0,203	17,97
157104	TSR 450 + KIT NIV	2,7	75	150	15,5	10,4	M8	0,24	17,46
157110	TSR 450 + KIT NIV	2,7	75	150	15,5	10,4	M10	0,287	19,43
157116	TSR 450 + KIT NIV	2,7	75	150	15,5	10,4	M12	0,353	20,25
157005	TSR 850	2,9	150	250	14,2	11,1	M8	0,223	17,82
157012	TSR 850	2,9	150	250	14,2	11,1	M10	0,223	17,97
157018	TSR 850	2,9	150	250	14,2	11,1	M12	0,223	18,27
157105	TSR 850 + KIT NIV	2,9	150	250	14,2	11,1	M8	0,26	18,13
157111	TSR 850 + KIT NIV	2,9	150	250	14,2	11,1	M10	0,31	19,15
157117	TSR 850 + KIT NIV	2,9	150	250	14,2	11,1	M12	0,375	20,58
157006	TSR 1200	2,9	250	300	11	10	M8	0,238	20,39
157013	TSR 1200	2,9	250	300	11	10	M10	0,238	20,53
157019	TSR 1200	2,9	250	300	11	10	M12	0,238	21,09
157106	TSR 1200 + KIT NIV	2,9	250	300	11	10	M8	0,275	21,55
157112	TSR 1200 + KIT NIV	2,9	250	300	11	10	M10	0,3	22,09
157118	TSR 1200 + KIT NIV	2,9	250	300	11	10	M12	0,366	23,49

SERIE TACOS sylomer® by getzner



Soportes antivibratorios tipo TRS con espuma microcelular Sylomer. Sylomer es la mejor solución para aislar vibraciones y ruidos propagados por estructuras sólidas. Realizado en material excepcionalmente adaptable y muy efectivo.

TACOS SYLOMER

Código	Modelo	Formato	Peso (kg)	Carga máx (kg)	Frec. propia (Hz)	PVP
707278	taco sylomer® AMC SR-11/25	100 x 100 x 25 MM	0,04	10	12	4,40
707279	taco sylomer® AMC SR-18/25	100 x 100 x 25 MM	0,045	16	12	4,90
707280	taco sylomer® AMC SR-28/25	100 x 100 x 25 MM	0,05	25	12	6,03
707368	taco sylomer® AMC SR-42/25	100 x 100 x 25 MM	–	40	12	6,60
707241	taco sylomer® AMC SR-55/25	100 x 100 x 25 MM	0,075	50	12	7,63
707242	taco sylomer® AMC SR-110/25	100 x 100 x 25 MM	0,1	100	12	10,20
707918	taco sylomer® AMC SR-110/25	75 x 75 x 25 MM	–	50	12	6,11
707243	taco sylomer® AMC SR-220/25	100 x 100 x 25 MM	0,13	200	12	11,69
707919	taco sylomer® AMC SR-220/25	75 x 75 x 25 MM	–	100	12	7,36
707244	taco sylomer® AMC SR-450/25	100 x 100 x 25 MM	0,17	400	12	15,57
707344	taco sylomer® AMC V-37 (SR-450)	80 x 80 x 37 MM	0,15	210	8	29,64
707348	taco sylomer® AMC V-37 (SR-450)	100 x 100 x 37 MM	–	350	8	24,79
707920	taco sylomer® AMC SR-450/25	75 x 75 x 25 MM	–	200	12	9,54
707245	taco sylomer® AMC SR-850/25	100 x 100 x 25 MM	0,21	600	12	19,82
707921	taco sylomer® AMC SR-850/25	75 x 75 x 25 MM	–	330	12	11,89
707369	taco sylomer® AMC SR-1200/25	100 x 100 x 25 MM	–	820	12	23,75
707922	taco sylomer® AMC SR-1200/25	75 x 75 x 25 MM	–	400	12	14,16

ALFOMBRILLAS sylomer® by getzner



Soportes antivibratorios tipo TRS con espuma microcelular Sylomer. Sylomer es la mejor solución para aislar vibraciones y ruidos propagados por estructuras sólidas. Realizado en material excepcionalmente adaptable y muy efectivo.

ALFOMBRILLAS SYLOMER

Código	Modelo	Formato	Peso (kg)	Carga máx (kg)	Frec. propia (Hz)	PVP
707231	SR55	300×300×12	0,324	500	18	33,43
707232	SR110	300×300×12	0,432	900	18	44,81
707233	SR220	300×300×12	0,55	1800	18	54,27
707234	SR450	300×300×12	0,73	3600	18	69,42
707235	SR850	300×300×12	0,918	5400	18	89,59
707370	SR1200	300×300×12	–	11500	18	116,20

SERIE SRS+ sylomer[®] by getzner



SOPORTES ANTIVIBRATORIOS
AMC SRS25+SYLOMER[®]

Estos soportes antivibratorios han sido concebidos para la suspensión de falsos techos acústicos, y maquinaria que debe de ser suspendida.

SRS + SYLOMER

Código	Modelo	Color muelle	Carga máx (kg)	Peso (kg)	PVP
23546	SRS 25 + Sylomer	BLACK	25	0,876	40,00
23547	SRS 50 + Sylomer	BLUE	50	0,865	42,37
23551	SRS 75 + Sylomer	GREY	75	0,858	43,42
23548	SRS 100 + Sylomer	BEIGE	100	0,897	44,54
23549	SRS 125 + Sylomer	WHITE	125	0,925	52,18
23550	SRS 150 + Sylomer	BLACK	150	0,956	55,71


SERIE ST+ sylomer[®] by getzner



ST+ SYLOMER

Código	Modelo	Color muelle	Carga máx (kg)	Peso (kg)	Peso (kg)	PVP
23425	ST + Sylomer ST-5	M6	5	Plata	0,198	15,36
23398	ST + Sylomer ST-10	M6	10	Blanco	0,198	15,38
23420	ST + Sylomer ST-20	M6	20	Am- arillo	0,198	15,62
23400	ST + Sylomer ST-30	M6	30	Azul	0,198	15,64
23397	ST + Sylomer ST-60	M6	60	Ma- genta	0,198	15,66

El soporte de techo tipo ST+Sylomer[®] de AMC-MECANOCAUCHO[®] es ideal para la acústica de alto rendimiento de edificios, así como para aplicaciones estáticas donde el soporte de techo debe ofrecer un alto nivel de aislamiento de ruido estructural. Gracias a su baja rigidez, son capaces de obtener frecuencias propias entre 3 y 4Hz. Debido a este hecho, a menudo se utilizan en aplicaciones donde se requiere un alto nivel de aislamiento, incluso a frecuencias propias bajas (entre 600 y 1000 rpm).

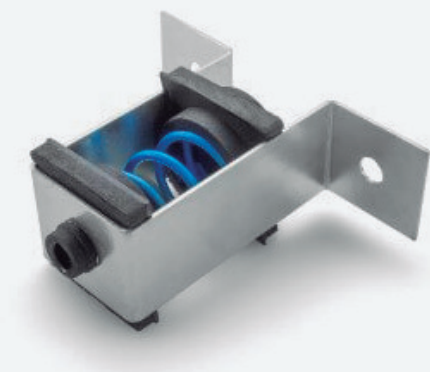

SPRINGTEC TIPO 1-2

Modelo Springtec Tipo 1-2

Soportes de techo.
Carga de 5 a 60 kg.

SPRINGTEC

Código	Modelo	Carga máx perm. (kg)	Peso (kg)	PVP
23313	ST-5	5	0,166	10,00
23314	ST-5	5	0,164	10,00
23301	ST-10	10	0,166	10,12
23305	ST-10 M6	10	0,164	10,12
23330	ST-10 M8	10	–	10,12
23302	ST-20	20	0,171	10,57
23307	ST-20 M6	20	0,167	10,57
23332	ST-20 M8	20	–	10,57
23303	ST-30	30	0,173	10,99
23309	ST-30 M6	30	0,162	10,99
23325	ST-30 M8	30	–	10,99
23304	ST-60	60	0,174	11,15
23311	ST-60 M6	60	0,198	11,15
23406	ST-10	10	0,151	12,13
23407	ST-20	20	0,156	12,13
23428	ST-5	5	0,151	12,13
23426	ST-5	5	0,197	12,26
23421	ST-10	10	0,197	12,37
23422	ST-20	20	0,21	12,52
23427	ST-5	5	0,242	12,56
23423	ST-30	30	0,23	12,63
23351	ST-10	10	0,242	12,71
23408	ST-30	30	0,156	12,76
23424	ST-60	60	0,24	12,82
23352	ST-20	20	0,242	12,84
23409	ST-60	60	0,156	12,91
23353	ST-30	30	0,236	12,99
23354	ST-60	60	0,264	13,15



TSR+

Código	Modelo	A (mm)	Carga máx perm.	Color muelle	C (mm)	D (mm)	H (mm)	M	Peso (kg)	PVP
20199	VT 8	80	8	BLACK	12	50	120	M-8	0,621	21,85
20200	VT 15	80	15	BLACK	12	50	120	M-8	0,71	21,95
20201	VT 25	80	25	BLACK	12	50	120	M-8	0,71	22,10
20202	VT 50	80	50	BLUE	12	50	120	M-8	0,70	22,30
21399	VT 8	80	8	BLACK	12	50	120	M-10	0,624	22,34
20203	VT 75	80	75	GREY	12	50	120	M-8	0,72	22,45
21400	VT 15	80	15	BLACK	12	50	120	M-10	0,624	22,61
21401	VT 25	80	25	BLACK	12	50	120	M-10	0,704	22,88
20204	VT 100	80	100	BEIGE	12	50	120	M-8	0,778	23,04
21404	VT 100	80	100	BEIGE	12	50	120	M-10	0,742	23,04
21402	VT 50	80	50	BLUE	12	50	120	M-10	0,69	23,15
21403	VT 75	80	75	GREY	12	50	120	M-10	0,726	23,42
20211	VT 125	80	125	WHITE	12	50	120	M-8	0,742	27,13
21405	VT 125	80	125	WHITE	12	50	120	M-10	0,75	27,13
20224	VT 150R	80	150	BLACK	12	50	120	M-8	0,769	28,68
21406	VT 150R	80	150	BLACK	12	50	120	M-10	0,774	28,68
20205	VT 150	120	150	BLUE	16	80	160	M-12	2,04	52,72
20210	VT 200	120	200	WHITE	16	80	160	M-12	2,07	54,61
20206	VT 250	120	250	BLACK	16	80	160	M-12	2,15	57,96
20207	VT 350	120	350	CREAM	16	80	160	M-12	2,33	61,53
20208	VT 500	140	500	LIGHT GREY	16	100	180	M-14	4,79	117,72
20209	VT 750	140	750	GREEN	16	100	180	M-14	5,25	122,57

Aplicaciones: Gama diseñada para la suspensión de falsos techos acústicos y maquinaria trabajando a partir de 450 r.p.m. Frecuencia propia de 3 a 5Hz. Fabricado con muelle de calidad cola de piano de gran calidad mecánica, guiado por una arandela de caucho con la función de que no existan puentes acústicos, en caso de desalineación de varillas. La estructura metálica es resistente y está recubierta de baño electrolítico bicromatado.



SPRING-RUBBER

Modelo Springtec-Rubber

Soportes de techo.
Cargas de 8 a 100 kg.

Código	Modelo	A (mm)	Carga máx (kg)	E (mm)	H (mm)	Peso (Gr)	PVP
23401	SRB-25	80	25	50	150	900	25,81
23402	SRB-50	80	50	50	150	900	26,65
23403	SRB-75	80	75	50	150	900	27,42
23404	SRB-100	80	100	50	150	900	27,80
23405	SRB-125	80	125	50	150	900	29,36

Aplicaciones: Gran poder de amortiguamiento. Se trata de nuestra nueva gama de antivibratorios, en la cual conjugamos la elasticidad que nos proporciona el muelle, con el gran poder de amortiguamiento que nos ofrece el caucho. La estructura metálica es resistente a más de 650 kg y está recubierta de baño electrolítico bicromatado.



FILTRACIÓN

SCCF	Cajón portafiltros
FM - FF	Filtros de alta eficacia
FH	Filtros hepa
HEPABOX	Plenum de conexión con filtro Hepa





Modelo SCCF
Cajón portafiltros

CAJÓN PORTAFILTRO

SCCF

Medida	Código	PVP
T1 · Ø125	SCCF1125	86,92
T1 · Ø150	SCCF1150	86,92
T1 · Ø200	SCCF1200	86,92
T2 · Ø250	SCCF2250	95,40
T2 · Ø300	SCCF2300	95,40
T3 · Ø500	SCCF3500	127,20
T4 · Ø600	SCCF4600	153,70

SCCF + (M6+F7)

Medida	Código	PVP
T1 · Ø125	SCCF671125	211,47
T1 · Ø150	SCCF671150	211,47
T1 · Ø200	SCCF671200	211,47
T2 · Ø250	SCCF672250	277,72
T2 · Ø300	SCCF672300	277,72
T3 · Ø500	SCCF673500	354,04
T4 · Ø600	SCCF674600	409,16

SCCF + (M6+F8)

Medida	Código	PVP
T1 · Ø125	SCCF681125	211,47
T1 · Ø150	SCCF681150	211,47
T1 · Ø200	SCCF681200	211,47
T2 · Ø250	SCCF682250	277,72
T2 · Ø300	SCCF682300	277,72
T3 · Ø500	SCCF683500	354,04
T4 · Ø600	SCCF684600	409,16

SCC+ (F7+F9)

Medida	Código	PVP
T1 · Ø125	SCCF791125	217,04
T1 · Ø150	SCCF791150	217,04
T1 · Ø200	SCCF791200	217,04
T2 · Ø250	SCCF792250	291,37
T2 · Ø300	SCCF792300	291,37
T3 · Ø500	SCCF793500	369,15
T4 · Ø600	SCCF794600	423,47

Cajón portafiltros de entrada y salida circular, para filtros planos (M6, F7, F8 y F9) / Fabricado en acero galvanizado con tapa superior desmontable / Doble guía para incorporar dos filtros plano.



Modelos M6 - F7 - F8 -F9
Filtros compactos

FILTROS COMPACTOS DE ALTA EFICACIA

SCF M6

PVP

	L	287	350	490	592
H					
287	62,28				
350		91,16			
490			113,42		
592				127,73	

SCF F7

PVP

	L	287	350	490	592
H					
287	62,28				
350		91,16			
490			113,42		
592				127,73	

SCF F8


PVP

	L	287	350	490	592
H					
287	62,28				
350		91,16			
490			113,42		
592				127,73	

SCF F9

PVP

	L	287	350	490	592
H					
287	67,84				
350		104,81			
490			128,53		
592				142,04	

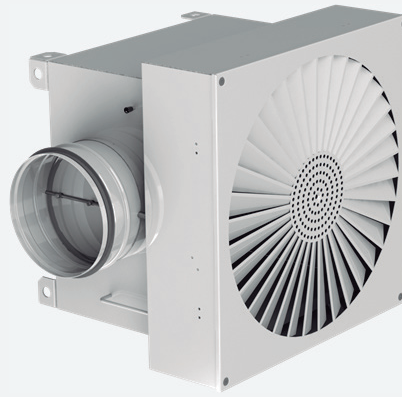


Modelo HEPABOX
Cajón terminal con filtro Hepa

HEPABOX

Cajón portafiltro absoluto


Medida	A1	A2	H	Cajón FE/R	PVP	Cajón FE/R/F (+ filtro H14)	PVP	+ DVCM-C	+ DVCM-K	+ VVPM
400/305	257	395	375	400305FER	618,00	400305FERF	843,00	+84,21 DVCMC400305	+84,92 DVCMK400305	+81,94 VVPM400305
500/457	419	495	375	500457FER	772,40	500457FERF	1061,31	+112,32 DVCMC500457	+116,76 DVCMK500457	+116,19 VVPM500457
600/557	519	595	375	600557FER	889,15	600557FERF	1211,60	+149,55 DVCMC600557	+155,54 DVCMK600557	+153,70 VVPM600557
600/575	537	595	375	600575FER	889,64	600575FERF	1316,90	+149,55 DVCMC600575	+155,54 DVCMK600575	+153,70 VVPM600575
625/575	537	620	375	625575FER	919,00	625575FERF	1344,05	+159,78 DVCMC625575	+165,97 DVCMK625575	+163,99 VVPM625575



DVCM-C



DVCM-K



VVPM

Características:

- Placa frontal cuadrada, tamaños 400, 500, 600, 625 mm
- Filtros con profundidad de bastidor de 34... 80 mm
- Caudal volumétrico con filtro HEPA desde 400 hasta 1440 m³/h
- Diseñado para filtros con clase de filtración hasta H14
- Presión de la cámara (caída de presión final) máx. 500 Pa
- Compuerta de cierre estanca clase 4 según EN 1751
- Material del cajón HEPA y del difusor clase A1 de reacción al fuego
- Carcasa de acero inoxidable totalmente soldada para una alta rigidez, estanqueidad y fiabilidad
- La superficie de la HEPAbbox está protegida por una pintura en polvo especial
- Diseño higiénico de acuerdo con las normas más avanzadas para el sistema HVAC en hospitales
- Puede instalarse en el techo o libremente en la habitación
- Fácil instalación, puesta en marcha, diagnóstico y sustitución de filtros
- Compuerta de cierre opcional, fácil de accionar desde el interior de la caja
- Posible detección manual (periódica) y automática (continua) de la limpieza del filtro



ACCESORIOS

SERIE SC - MM - CR

SC-ISO	Conducto flexible con aislamiento térmico.
SC-ALU	Conducto flexible sin aislar.
SC-COMBI	Conducto flexible combinado.
SC-COMPACT	Conducto semi-flexible rígido.
SCCOR	Corona para conexión fibra-flexible.
SCCAR	Compuerta antirretorno
SCC	Cinta autoadhesiva.
SCBN	Bridas de Nylon.
MM	Marco de montaje para rejillas.
CR	Compuerta de regulación para rejillas.



SERIE SC ISO



Modelo SC-ISO


Conducto flexible con
aislamiento térmico.

Conducto flexible con aislamiento térmico, realizado mediante un conducto interno laminado, como conducto básico, aislamiento térmico de lana de vidrio de 25 mm de espesor y una cubierta externa de aluminio y poliéster laminado. Rango de temperatura de funcionamiento comprendidas entre -30°C a + 140°C. Velocidad máxima del aire: 30 m/s; Presión máxima del aire: 250 mm. Instalación recomendada para evitar la condensación cuando existen diferencias de temperatura en el flujo de aire del sistema de ventilación. Disponible desde ø102 mm hasta ø508 mm. Longitud: 10m/Caja

SC-ISO

Código	Dimensiones	PVP M/L
SCISO102	102mm	4,63
SCISO127	127mm	5,29
SCISO152	152mm	5,95
SCISO160	160mm	6,08
SCISO180	180mm	7,01
SCISO203	203mm	7,54
SCISO254	254mm	9,26
SCISO305	305mm	10,98
SCISO356	356mm	14,55
SCISO406	406mm	16,53
SCISO457	457mm	19,04
SCISO508	508mm	20,37

SERIE SC ALU

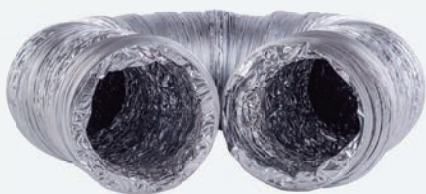

Modelo SC-ALU.

Conducto flexible sin aislar.

Conducto flexible sin aislar, realizado mediante un laminado multicapa de aluminio/poliéster con muelle de alambre flexible incrustado para diferentes necesidades de temperatura de funcionamiento comprendidas entre -30°C a + 140°C. Velocidad máxima del aire: 30 m/s; Presión máxima del aire: 250 mm. Instalación recomendada en aplicaciones de escape de uso general y ventilación del sistema central de aire acondicionado. Indicado para sistemas de ventilación de baja y media presión. Disponible desde ø102 mm hasta ø508 mm. Longitud: 10m/caja

SC-ALU

Código	Dimensiones	PVP M/L
SCALU102	102mm	1,75
SCALU127	127mm	2,04
SCALU152	152mm	2,47
SCALU160	160mm	2,62
SCALU180	180mm	3,05
SCALU203	203mm	3,35
SCALU254	254mm	4,07
SCALU305	305mm	5,09
SCALU356	356mm	6,84
SCALU406	406mm	8,29
SCALU457	457mm	9,89
SCALU508	508mm	12,37

SERIE SC COMBI



Modelo SC-COMBI

Conducto flexible combinado.

Conducto flexible combinado, mediante la formación de un núcleo interno laminado de aluminio/poliéster y una capa de PVC resistente a la mecánica. Rango de temperatura de funcionamiento comprendidas entre -30°C a + 140°C. Instalación recomendada para usos industriales especiales como el escape de humos de soldadura. Disponible desde ø102 mm hasta ø254 mm. Longitud: 10m/Caja.

SC-COMBI

Código	Dimensiones	PVP M/L
SCCOMB102	102mm	2,65
SCCOMB127	127mm	3,17
SCCOMB152	152mm	3,70
SCCOMB160	160mm	3,97
SCCOMB180	180mm	4,63
SCCOMB203	203mm	5,03
SCCOMB254	254mm	5,95

SERIE SC COMPACT



Modelo SC-COMPACT.

Conducto semi-flexible rígido.


Conducto semi-flexible rígido, realizado íntegramente en aluminio. Temperatura máxima +200°. No inflamable de acuerdo a la norma DIN 4102 clase A1. Disponible desde ø125 mm hasta ø150 mm. Longitud: 5m.

Otras dimensiones: consultar.

SC-COMPACT

Código	Dimensiones	PVP M/L
SCPAC125	125mm	5,18
SCPAC130	130mm	5,64
SCPAC140	140mm	6,10
SCPAC150	150mm	6,27

SERIE SCCOR




Modelo SCCOR
Corona para conexión
fibra-flexible.

Disponible desde ø100 mm hasta ø500 mm

SCCOR

Medida	Código	PVP
100	SCCOR100	5,61
125	SCCOR125	6,04
150	SCCOR150	6,93
160	SCCOR160	7,08
200	SCCOR200	8,55
250	SCCOR250	10,03
300	SCCOR300	13,42
315	SCCOR315	14,76
350	SCCOR350	16,51
400	SCCOR400	17,70
450	SCCOR450	19,47
500	SCCOR500	21,23

SERIE SCCAR



Modelo SCCAR
Compuerta antirretorno

Se utilizan para evitar la inversión del flujo de aire en sistemas de conductos circulares. Construida en acero galvanizado, con palas de aluminio. Incorpora junta interior de espuma para una mayor estanqueidad y reducción del ruido. La válvula se abre cuando se produce una sobrepresión y se cierra por medio de un muelle cuando baja la presión. Se recomienda instalar la compuerta en conductos horizontales. Disponible desde ø100 mm hasta ø400 mm

SCCAR

Medida	Código	PVP
100	SCCAR100	21,56
125	SCCAR125	23,01
150	SCCAR150	25,86
160	SCCAR160	27,19
200	SCCAR200	36,15
250	SCCAR250	45,00
315	SCCAR315	66,20
355	SCCAR355	87,45
400	SCCAR400	113,25

SERIE SCC



Modelo SCC
Cinta autoadhesiva.

Se utiliza en los conductos para proporcionar un sellado hermético, formando una barrera de seguridad duradera, frente a la humedad y las influencias meteorológicas.

SCC

Código	Modelo	Tipo	Ud/Caja	PVP
SCCA7545	Cinta aluminio de 75m x 45mm. (30 micras)	ALUMINIO	24	10,34
SCCN7545	Cinta aluminio de 75m x 45mm. (30 micras)	NEGRA	24	14,05
SCCS1630	Cinta aluminio de 75m x 50mm. (30 micras)	SELF	20	15,50

SERIE Brida SCBN



Modelo SCBN
Bridas de Nylon.


SCBN

Código	Ancho (mm)	Largo (mm)	Tensión (kg)	Diámetro máx. (mm)	PVP
SCBN76200	7,6	203	55	50	4,66
SCBN76300	7,6	300	55	80	6,68
SCBN76370	7,6	370	55	102	8,16
SCBN76450	7,6	430	55	128	13,36
SCBN76540	7,6	450	55	160	10,39
SCBN76750	7,6	530	55	223	16,22
SCBN90430	9	540	80	116	13,89
SCBN90530	9	750	80	140	18,97
SCBN90780	9	780	80	228	23,85
SCBN90920	9	920	80	274	28,20
SCBN901020	9	1020	80	306	31,06
SCBN901220	9	1220	80	367	40,60

PRECIOS POR BOLSA DE 100 UD

Las bridas de Nylon son abrazaderas plásticas fabricadas con poliamida 6.6 y sirven para sujetar cables, cerrar bolsas, y atar o juntar productos. Material: Bridas Fabricadas en Poliamida 6.6 (Nylon), natural para uso interior y negro para uso exterior (resistente a los rayos ultravioletas) Resistencia: Conforme norma de flamabilidad UL-94 V-2. / Temperatura de trabajo de -40°C a +85°C / Temperatura de mínima en la instalación de -10°C / Temperatura máxima soportable durante un periodo breve de tiempo +110°C / Absorción de humedad: 2,7% - 2,8% (23°C -50%RH) / Punto de fusión aprox. +250°C. / Buena resistencia a las bases, aceites, grasas, derivados del petróleo, disolventes de cloruro y lubricantes. Resistencia limitada a los ácidos. No resistente a los fenoles. / Certificaciones REACH, ROHS, UL / Color: Negro para uso exterior. Se fabrica con poliamida 6.6

SERIES MM PM

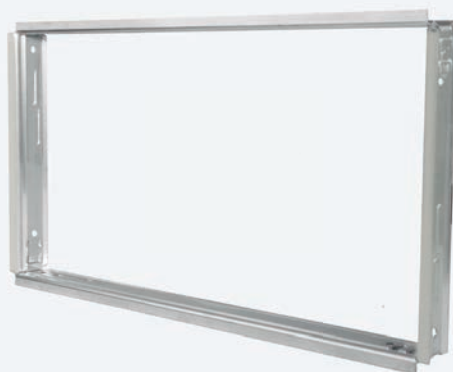

Modelo MM
Marco de montaje



Modelo PM
Pieza de marco
de montaje

MM

PVP

$\frac{L}{H}$	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
50	3,63	3,63	3,63	3,89	4,16	5,36	5,77	6,03	6,31	6,97	7,78	8,59	9,39	10,06	12,20	13,41	14,08	15,15	15,83	15,56	16,39	17,17	18,00	19,72
75	3,63	3,63	3,63	3,89	4,16	5,36	5,77	6,03	6,31	6,97	7,78	8,59	9,39	10,06	12,20	13,41	14,08	15,15	15,83	15,56	16,39	17,17	18,00	19,72
100	3,63	3,63	3,63	3,89	4,16	5,36	5,77	6,03	6,31	6,97	7,78	8,59	9,39	10,06	12,20	13,41	14,08	15,15	15,83	15,56	16,39	17,17	18,00	19,72
125	3,75	3,75	3,75	4,03	4,29	5,50	5,90	6,17	6,43	7,10	7,91	8,71	9,52	10,19	12,34	13,55	14,21	15,29	15,95	15,69	16,51	17,30	18,13	19,84
150	4,03	4,03	4,03	4,29	4,56	5,77	6,17	6,43	6,71	7,38	8,18	8,99	9,78	10,46	12,60	13,81	14,48	15,55	16,23	15,96	16,79	17,57	18,40	20,12
200	4,29	4,29	4,29	4,56	4,82	6,03	6,43	6,71	6,97	7,64	8,45	9,25	10,06	10,73	12,87	14,08	14,76	15,83	16,49	16,22	17,04	17,83	18,66	20,37
250	4,56	4,56	4,56	4,82	5,10	6,31	6,71	6,97	7,24	7,91	8,71	9,52	10,32	10,99	13,14	14,35	15,02	16,09	16,76	16,49	17,32	18,10	18,93	20,65
300	4,82	4,82	4,82	5,10	5,36	6,57	6,97	7,24	7,50	8,18	8,99	9,78	10,59	11,27	13,41	14,62	15,29	16,36	17,03	16,77	17,60	18,38	19,21	20,92
350	6,03	6,03	6,03	6,31	6,57	7,78	8,18	8,45	8,71	9,39	10,19	10,99	11,80	12,47	14,62	15,83	16,49	17,56	18,23	17,96	18,78	19,57	20,39	22,11
400	6,43	6,43	6,43	6,71	6,97	8,18	8,59	8,85	9,12	9,78	10,59	11,40	12,20	12,87	15,02	16,23	16,90	17,97	18,63	18,36	19,19	19,97	20,80	22,51
450	6,71	6,71	6,71	6,97	7,24	8,45	8,85	9,12	9,39	10,06	10,87	11,67	12,47	13,14	15,29	16,49	17,16	18,23	18,91	18,63	19,46	20,25	21,07	22,79
500	6,97	6,97	6,97	7,24	7,50	8,71	9,12	9,39	9,66	10,32	11,13	11,94	12,74	13,41	15,55	16,76	17,44	18,51	19,18	18,91	19,74	20,52	21,35	23,07
600	7,64	7,64	7,64	7,91	8,18	9,39	9,78	10,06	10,32	10,99	11,80	12,60	13,41	14,08	16,23	17,44	18,10	19,18	19,84	19,57	20,39	21,18	22,01	23,72
700	8,45	8,45	8,45	8,71	8,99	10,19	10,59	10,87	11,13	11,80	12,60	13,41	14,21	14,88	17,03	18,23	18,91	19,98	20,65	20,39	21,22	22,01	22,83	24,55
800	9,25	9,25	9,25	9,52	9,78	10,99	11,40	11,67	11,94	12,60	13,41	14,21	15,02	15,69	17,83	19,04	19,72	20,79	21,45	21,18	22,01	22,79	23,62	25,33
900	10,06	10,06	10,06	10,32	10,59	11,80	12,20	12,47	12,74	13,41	14,21	15,02	15,83	16,49	18,63	19,84	20,51	21,59	22,26	22,01	22,83	23,62	24,44	26,16
1000	10,73	10,73	10,73	10,99	11,27	12,47	12,87	13,14	13,41	14,08	14,88	15,69	16,49	17,16	19,31	20,51	21,19	22,26	22,93	22,66	23,49	24,27	25,10	26,82

PM

PVP

L	50	75	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
PVP	0,74	0,74	0,74	0,81	0,94	1,07	1,21	1,35	1,94	2,14	2,28	2,42	2,75	3,16	3,55	3,96	4,29	5,36	5,97	6,31	6,84	7,19	7,04	7,45	7,84	8,26	9,12



COMPUERTAS REGULACIÓN PARA REJILLAS

Modelo CRX

De aletas horizontales paralelas a la cota L.

Modelo CRZ

De aletas verticales paralelas a la cota H.

CRX + CRX · compuerta de regulación horizontal

PVP

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600
100	14,48	14,62	15,02	15,83	16,23	17,03	17,83	19,72
150	16,09	16,23	16,63	17,56	18,23	19,72	20,79	23,33
200	17,70	17,83	18,23	19,31	20,51	22,80	23,73	27,08
250	19,31	19,44	19,98	21,86	23,33	25,75	26,96	30,71
300	21,59	21,72	22,26	24,40	26,01	28,83	30,31	34,46
350	23,87	24,14	24,54	27,89	29,64	32,85	34,32	39,02
400	25,87	26,15	26,68	30,44	32,45	35,81	37,55	42,64
450	28,43	28,83	29,23	33,39	35,53	39,02	41,17	46,53
500	30,57	30,97	31,51	35,93	38,21	42,24	44,38	50,41



Palanca manual

[CR_M] Accesorio para la apertura y cierre manual de la compuerta de regulación.

PVP: 7,80 €

Modelo CRX

Lamas construidas en PVC hasta L=300 y en Aluminio para L≥350

Modelo CRZ

Lamas construidas en PVC hasta H=300 y en Aluminio para H ≥350

INCREMENTO FIJACION TIPO "P":

PVP 0,96€

Las compuertas de regulación CR, están fabricadas con un bastidor de aluminio extruido para ofrecer una gran resistencia al conjunto. Las aletas móviles opuestas entre sí se configuran tanto en aluminio como en PVC.

El sistema de apertura y cierre se encuentra formado por engranajes conectados por una serie de engranajes conectados a un tornillo sinfín de accionamiento manual, dispuesto para la regulación de las aletas en la posición deseada. Gracias al tornillo sinfín la posición de las aletas no sufrirá cambios en su grado de inclinación al actuar como tope.

La regulación CR, se acopla a la cara interna de la rejilla mediante clips de fijación.



CONDICIONES DE VENTA



Airmarket®

› by **Sumiclíma** Levante



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

La venta de los productos de SUMICLIMA LEVANTE S.L. se regirán por la orden de pedido presentada al cliente y las presentes condiciones anexadas a la misma. Por ello, carecen de valor, a todos los efectos, cualesquiera otras condiciones que no se hayan aceptado expresamente por SUMICLIMA LEVANTE S.L.

1. PARTES

De una parte, SUMICLIMA LEVANTE S.L., en lo sucesivo la "VENDEDORA", tiene como objeto social la distribución de productos de material de difusión y ventilación, en adelante los "PRODUCTOS".

De otra, el cliente está interesado en adquirir los PRODUCTOS de la VENDEDORA en los términos y condiciones previstos en las presentes Condiciones Generales de Venta, en lo sucesivo la "COMPRADORA", está interesada en adquirir los PRODUCTOS de la VENDEDORA.

En adelante, la VENDEDORA y la COMPRADORA serán referidas conjuntamente como las "PARTES", y cualquiera de ellas, separadamente, como una "PARTE".

2. OBJETO

Constituye el objeto del contrato, la compraventa de los productos descritos en la orden de pedido (de ahora en adelante la "OFERTA") a la que se anexan las presentes Condiciones Generales de Venta.

Las Condiciones Generales de Venta objeto del presente documento serán de aplicación a la adquisición de PRODUCTOS por la VENDEDORA y permanecerán en vigor en tanto no sean modificadas por SUMICLIMA LEVANTE, S.L. y facilitada una copia a la VENDEDORA.

3. FORMALIZACIÓN DE PEDIDOS

La OFERTA tendrá un periodo máximo de validez de 30 días desde la fecha de su emisión, pudiendo no obstante ser retirada en tanto no conste la aceptación por escrito de la COMPRADORA.

La confirmación del pedido por la COMPRADORA constituye la aceptación del contenido de la OFERTA y de las presentes Condiciones Generales de Venta.

4. PEDIDOS Y ANULACIONES

Los pedidos podrán ser realizados mediante la remisión de una orden de pedido por cualquier medio que deje constancia de su debida recepción y contenido. En este sentido, será válido el pedido realizado vía fax y por correo electrónico u otros medios similares, que acrediten la recepción y el contenido de la comunicación.

La orden de pedido deberá incluir, al menos, los siguientes elementos: la fecha, el remitente y el destinatario, la cantidad de PRODUCTOS y, en su caso, la referencia o especificaciones concretas.

La VENDEDORA acusará recibo de la recepción de la orden de pedido y confirmará a la COMPRADORA por cualquier medio que pueda acreditar la recepción si acepta o no la orden de pedido.

La cancelación total o parcial de la orden de pedido por la COMPRADORA, conllevará la asunción por la COMPRADORA de todos los gastos ocasionados y realizados como consecuencia de éste (los gastos de embalaje, seguro y envío). Toda anulación que se solicite podrá conllevar una penalización de hasta el 100% del valor de la orden de pedido, en función de los materiales aprovisionados y los trabajos realizados.

5. TRANSPORTE Y ENTREGA

Todos los PRODUCTOS serán suministrados en el plazo de entrega comunicado provisionalmente en la OFERTA según disponibilidad.

La VENDEDORA entregará los PRODUCTOS a la COMPRADORA en la fecha provisionalmente indicada en la OFERTA mediante la puesta a disposición en sus instalaciones sitas en la Calle Sèquia Rascanya, 12, 46200, Paiporta, Valencia (España) (las "INSTALACIONES") en tiempo y forma que así consten en la OFERTA.

La COMPRADORA dispondrá de 20 días naturales desde la puesta a disposición para la recogida de los PRODUCTOS en las Instalaciones. Transcurrido el plazo señalado, la VENDEDORA lo enviará a la COMPRADORA, a la dirección de facturación y a portes debidos indicados en la factura del transportista.

En el supuesto de ser necesaria la contratación de transporte para los PRODUCTOS, el INCOTERM aplicable a las OFERTAS cuyo importe sea inferior a 1.500 euros será EX WORKS (EXW). A las OFERTAS superiores a 1.500 euros el INCOTERM de aplicación será CARRIAGE PAID TO (CPT).

Los PRODUCTOS no viajarán asegurados. En consecuencia, deberá ser la COMPRADORA quien suscriba la póliza de seguro y corra con los gastos.

6 RECEPCIÓN Y EXAMEN DE LOS PRODUCTOS

La COMPRADORA deberá examinar los PRODUCTOS en el momento de la entrega y cualquier reclamación de vicios aparentes tanto de calidad como de cantidad deberá ser notificada por la COMPRADORA a la VENDEDORA por escrito al tiempo de la recepción, haciéndose constar en el albarán de entrega con el sello de la COMPRADORA para tenerse como válida.

En caso de que los PRODUCTOS se encuentren embalados, la obligación de notificación deberá realizarse dentro de los cuatro (4) días siguientes a la entrega y, en caso de que los PRODUCTOS tengan vicios ocultos, deberán ser notificados dentro de los tres (3) días siguientes a que fueran descubiertos y, en todo caso, dentro de los treinta (30) días siguientes a la entrega. Transcurridos estos plazos de reclamación, se entenderá que la COMPRADORA ha aceptado los PRODUCTOS. Los plazos son de caducidad y no de prescripción.

La única compensación y el único derecho de la COMPRADORA en este caso será la sustitución de las unidades defectuosas o la restitución del precio pagado por ellas. En todo caso, no habrá lugar a reclamaciones sobre PRODUCTOS entregados por la VENDEDORA que, una vez entregados, hayan sido dañados o almacenados en cualquier forma que pudiera afectarles negativamente.

7. DEVOLUCIONES

Será indispensable para proceder a realizar cualquier devolución que la COMPRADORA envíe una petición previa por escrito que deberá, asimismo, ser autorizada por la VENDEDORA.

No se admitirán devoluciones de PRODUCTOS: (i) que hayan sido modificados, alterados, dañados o almacenados en cualquier forma que pudiera afectarles negativamente; (ii) fabricados conforme a las indicaciones de la COMPRADORA o cuyas dimensiones no se encuentren en la tarifa general; (iii) transcurrido el plazo de (30) días siguientes a la recepción por la COMPRADORA de los PRODUCTOS.

8. PRECIO

El precio de la venta será el contenido en la OFERTA, y en todo caso, el contenido en la tarifa vigente, que será la última tarifa emitida por la VENDEDORA y sustituye a las anteriores tarifas y ofertas.

SUMICLIMA LEVANTE, S.L. se reserva la facultad de cambiar, en cualquier momento, el diseño y los materiales de cualquiera de los PRODUCTOS, así como sus precios. Las modificaciones de precios entrarán en vigor en la fecha indicada en la tarifa o desde la comunicación por escrito a la COMPRADORA.

9. FORMA DE PAGO

La factura emitida por la VENDEDORA deberá ser abonada por la COMPRADORA dentro de los 30 días siguientes a su recepción o en la fecha que indique la factura si se pacta un plazo distinto de esta Condición General de Venta mediante transferencia a la cuenta bancaria que indique la VENDEDORA por escrito.

En caso de impago de los PRODUCTOS, la VENDEDORA podrá proceder a la paralización de todas y cada una de las entregas pendientes a la COMPRADORA reservándose la adopción de aquellas medidas que estime oportunas.

La VENDEDORA podrá en cualquier momento exigir a la COMPRADORA las garantías que estime oportunas para garantizar el cobro de los PRODUCTOS suministrados.

La venta de los PRODUCTOS se realiza bajo reserva de dominio. Por tanto, hasta que se verifique el pago de la totalidad del precio por parte de la COMPRADORA (incluidos impuestos y otras cantidades líquidas, vencidas y exigibles), la VENDEDORA se reserva la plena propiedad de los PRODUCTOS, así como el derecho a recuperar todos los PRODUCTOS impagados en posesión de la COMPRADORA.

10. FUERZA MAYOR

Se entiende por fuerza mayor la existencia o concurrencia de cualquier contingencia, circunstancia o causa que esté más allá del control de SUMICLIMA LEVANTE, S.L., incluyendo, pero no limitándolo a las siguientes circunstancias: imposición o sumisión a una ley, regulación, decreto, orden o solicitud de cualquier autoridad (nacional, estatal, autonómica, provincial o municipal), confiscación, motín, guerra, disturbios, pandemias, incendios, inundaciones, terremotos, tormentas, explosiones, huelgas, cierres, parada de maquinaria o de fábrica, imposibilidad de conseguir materias primas, equipos, combustible y/o medios de transporte (en adelante "FUERZA MAYOR").

Si por FUERZA MAYOR cualquiera de las PARTES no puede cumplir alguna obligación, dicha PARTE queda exonerada de su cumplimiento, siempre que lo notifique a la otra PARTE indicando el comienzo y la naturaleza de la situación de FUERZA MAYOR. La PARTE que invoque la FUERZA MAYOR deberá enviar notificación inmediatamente después de constatar la concurrencia de la causa que la hubiere motivado.

La VENDEDORA no será responsable frente al COMPRADOR por ninguna pérdida o daño derivado del incumplimiento o de la falta de cumplimiento de sus obligaciones por causa de FUERZA MAYOR.

11. NOTIFICACIONES

Todas las comunicaciones y notificaciones que se efectúe entre las PARTES deberán efectuarse por escrito y será entregada en mano con confirmación escrita de la recepción por la otra PARTE, por correo electrónico o postal, así como por cualquier otro medio, siempre que en todos estos casos se deje constancia de su debida recepción por el destinatario.

Cualquier cambio de domicilio o de personas a efectos de notificaciones deberá ser notificado a la otra PARTE de forma inmediata y por un medio que garantice la recepción del mensaje. En tanto una PARTE no haya recibido notificación de los cambios, las notificaciones que esta realice conforme a dichas reglas de acuerdo con los datos originarios se entenderán correctamente efectuadas.

12. GENERALIDADES

El contrato que genera la OFERTA con la que va anexa las presentes Condiciones Generales de Venta, constituye el compromiso íntegro alcanzado entre las PARTES hasta la fecha de su firma con respecto a las materias contenidas en él

y sustituye y deroga todos los acuerdos previos en relación con su objeto. Las modificaciones que se hiciesen a la OFERTA deberán ser redactadas por escrito en un documento firmado por las PARTES.

La ilicitud, invalidez o ineficacia de cualquiera de las cláusulas de las Condiciones Generales de Venta no afectará a la eficacia del resto, siempre que los derechos y obligaciones de las PARTES derivados de la OFERTA no se vieran afectados de forma esencial. Se entiende por esencial cualquier situación que lesione gravemente los intereses de cualquiera de las PARTES, o que recaiga sobre el objeto mismo de la OFERTA. Dichas cláusulas deberán reemplazarse o integrarse con otras que, siendo conformes a la ley, respondan a la finalidad de las sustituidas.

En prueba de conformidad y aceptación de la OFERTA y las Condiciones Generales de Venta, las Partes firman por duplicado y a un solo efecto, en la ciudad y fecha mencionados en la OFERTA a la que van anexas las presentes Condiciones Generales de Venta.

13. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

La propiedad intelectual e industrial de la OFERTA, en todos sus términos, y la información adjunta a la misma, así como la de los PRODUCTOS objeto de venta incorporados o relativos a los mismos, pertenece a la VENDEDORA, por lo que la COMPRADORA no realizará ninguna acción ni adoptará medida alguna que pueda afectar a la propiedad intelectual e industrial de la VENDEDORA ni utilizarla para otros fines que no sean la cumplimentación de la OFERTA, así como su copia total o parcial o cesión de uso a favor de terceros sin el previo consentimiento por escrito de la VENDEDORA. La VENDEDORA podrá facilitar el nombre de la COMPRADORA como parte de sus referencias comerciales.

14. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

La finalidad del tratamiento es para la ejecución del contrato, así como para el envío de publicidad de productos y servicios de la VENDEDORA a la COMPRADORA, si el titular de los datos presta su consentimiento para ello. La base jurídica de este tratamiento es el consentimiento del interesado, que se éste podrá revocar en cualquier momento.

Marque aquí [] si no desea recibir información comercial de los productos y servicios de SUMICLIMA LEVANTE, S.L.

15. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Las presentes Condiciones Generales de Venta se rigen por Derecho español común.

Toda cuestión litigiosa derivada o relacionada con las presentes Condiciones Generales de Venta será sometida a los juzgados y tribunales españoles de la ciudad de Valencia, con renuncia expresa a su fuero propio si le correspondiere. El presente contrato tiene carácter mercantil y se regirá por sus propias cláusulas, y en lo en ellas no dispuesto, por lo previsto en el Código de Comercio, demás leyes especiales y usos mercantiles.



Soluciones

NOTAS

[illegible]



**Lo que buscas.
AHORA.**

